WAVLINK
see the world

QUICK START GUIDE

USB-C Triple
Display Docking Station


www.wavlink.com/en_us/product/WL-UMD303-C

Enter the Link to View the
Full User Guide and Driver

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

EN **WL-UMD303**

OVERVIEW

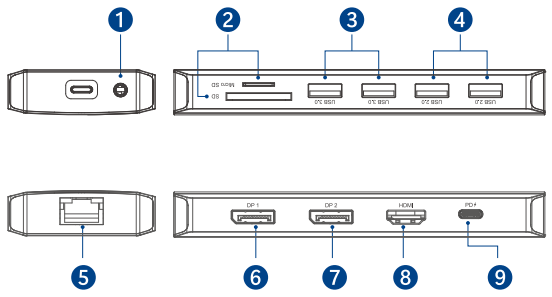


1 Audio/Mic
2 SD/Micro SD
3 USB 3.0
4 USB 2.0
5 RJ45 Ethernet
6 DP 1
7 DP 2
8 HDMI
9 PD IN

DRIVER INSTALLATION

For Windows 10/11/later and MAC OS, it is plug and play, so no driver installation is needed. If the network port of this dock can't be recognized, please visit www.wavlink.com/en_us/WL-UMD303 or www.wavlink.com > Support > Driver > WL-UMD303 to download and manually install the driver.
This dock requires the laptop/PC to support PD and DP ALT mode via type-c port. Before connecting to the dock, please ensure the USB-C interface of the laptop/PC supports PD and DP ALT mode.

Scan the QR code or visit the link on the manual's first page for detailed Display Settings steps.

HOW TO USE

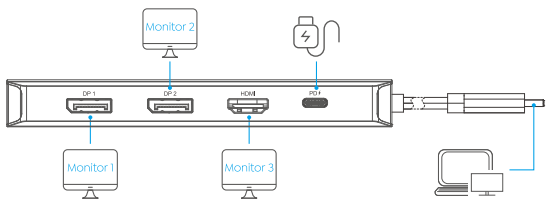

Step 1:
Connect the USB-C connector of the docking station to your laptop or phone.
Step 2:
This docking station supports triple display. Connect the DP/HDMI ports to the external monitors.
Step 3:
If you want to charge your laptop or phone, please connect the USB-C(PD IN) port to the power source.

DISPLAY RESOLUTION

Single Display

		DP1	DP2	HDMI
Windows MST	HBR2 (DP1.2)	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz
	HBR3 (DP1.4)	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	7680 x 4320@30Hz	7680 x 4320@30Hz	3840 x 2160@60Hz
Mac OS SST	HBR2 (DP1.2)	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz
	HBR3 (DP1.4)	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	3840 x 2160@144Hz	3840 x 2160@144Hz	3840 x 2160@60Hz


Dual Display

		Dual DP	DP+HDMI
Windows MST	HBR2 (DP1.2)	Dual 1920 x 1080@60Hz	Dual 1920 x 1080@60Hz
	HBR3 (DP1.4)	Dual 2560 x 1440@60Hz	Dual 2560 x 1440@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@60Hz	Dual 3840 x 2160@30Hz
Mac OS SST	HBR2 (DP1.2)	Dual 3840 x 2160@30Hz	Dual 3840 x 2160@30Hz
	HBR3 (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@60Hz	Dual 3840 x 2160@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@60Hz	Dual 3840 x 2160@60Hz

Triple Display

		DP1+DP2+HDMI
Windows MST	HBR2(DP1.2)	Dual 1920 x 1080@30Hz + One 1280 x 720@60Hz
	HBR3(DP1.4)	Triple 1920 x 1080@60Hz
	HBR3+DSC (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@30Hz + One 1920 x 1080@60Hz
Mac OS SST	HBR2(DP1.2)	Triple 3840 x 2160@30Hz
	HBR3(DP1.4)	Triple 3840 x 2160@60Hz
	HBR3+DSC (DP1.4)	Triple 3840 x 2160@60Hz

Note:
- The above resolutions are factory test results. The resolution may be different depending on the actual situation of the computer and monitor.
- If you want to use the 3 displays with your PC/ laptop simultaneously, please make sure that the Graphics card supports at least 4 displays, including your PC's own screen. Check with your PC manufacturer on this.
- Mac OS supports single-stream transport, so only one video source can be output, such as ABB or ABBB (A is the primary display).When multiple monitors are connected, the resolution and refresh rate will be determined by the lowest-spec monitor.



FAQ

Q1.What should I do if the monitors connected to the docking station do not work?
A1.Please make sure that the USB-C port on your laptop supports video output. Not all USB-C ports have this capability.
Q2.Why do my external monitors show the same content when I connect the WAVLINK device to my MacBook?
A2.This is expected behavior due to a limitation in macOS. macOS does not fully support MST, so the external monitors may mirror each other instead of extending independently.
Q3.Why isn't my laptop charging when I connect the power adapter to the hub?
A3.Please make sure that the USB-C port on your laptop supports charging. Not all USB-C ports support this function.
Q4.When I connect three monitors to the docking station, one monitor does not turn on. What should I do?
A4.Please make sure that your GPU supports 4 displays (including the built-in laptop screen), as not all GPUs can support 4 displays simultaneously. If your GPU supports a maximum of 3 displays, try closing the laptop lid to enable all three external monitors.If you encounter any issues, feel free to contact our support team.

Thank you for purchasing WAVLINK product!

Need help?

We're here for you!

www.wavlink.com

Online support: wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

support@wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

+1 8889730883
Mon-Fri 9:00 am - 6:00 pm (UTC-5)

WAVLINK
see the world

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Estación de acoplamiento
USB-C con tres pantallas


www.wavlink.com/en_us/product/WL-UMD303-C

Introduce el enlace para ver la guía
del usuario completa y el controlador

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

ES **WL-UMD303**

RESUMEN

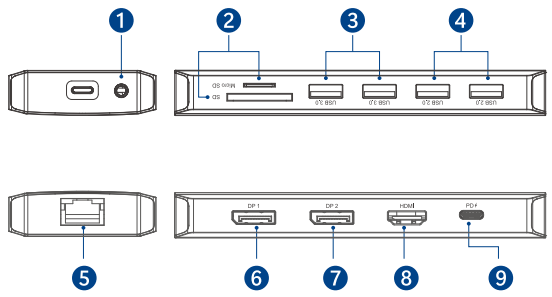


1 Audio/Micrófono
2 SD/Micro SD
3 USB 3.0
4 USB 2.0
5 RJ45 Ethernet
6 DP 1
7 DP 2
8 HDMI
9 PD IN

INSTALACIÓN DE CONTROLADORES

En Windows 10, 11 y versiones posteriores, así como en macOS, es un dispositivo plug and play, por lo que no es necesario instalar ningún controlador. Si el puerto de red de esta base no se reconoce, visita www.wavlink.com/en_us/WL-UMD303 o www.wavlink.com > Support > Driver > WL-UMD303 para descargar e instalar manualmente el controlador.
Esta base requiere que el portátil o PC sea compatible con los modos PD y DP ALT a través del puerto tipo C. Antes de conectarlo a la base, asegúrate de que la interfaz USB-C del portátil o PC sea compatible con los modos PD y DP ALT.

Escanea el código QR o visita el enlace que aparece en la primera página del manual para ver los pasos detallados sobre la configuración de la pantalla.

CÓMO UTILIZARLO

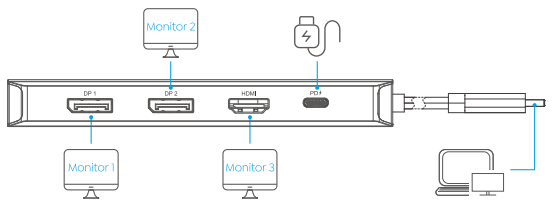

Paso 1:
Conecta el conector USB-C de la estación de acoplamiento a tu ordenador portátil o teléfono.
Paso 2:
Esta estación de acoplamiento admite tres pantallas. Conecta los puertos DP/HDMI a los monitores externos.
Paso 3:
Si deseas cargar tu ordenador portátil o teléfono, conecta el puerto USB-C (PD IN) a la fuente de alimentación.

RESOLUCIÓN DE PANTALLA

Pantalla única

		DP1	DP2	HDMI
Windows MST	HBR2 (DP1.2)	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz
	HBR3 (DP1.4)	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	7680 x 4320@30Hz	7680 x 4320@30Hz	3840 x 2160@60Hz
Mac OS SST	HBR2 (DP1.2)	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz	3840 x 2160@30Hz
	HBR3 (DP1.4)	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz	3840 x 2160@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	3840 x 2160@144Hz	3840 x 2160@144Hz	3840 x 2160@60Hz


Pantalla doble

		Dual DP	DP+HDMI
Windows MST	HBR2 (DP1.2)	Dual 1920 x 1080@60Hz	Dual 1920 x 1080@60Hz
	HBR3 (DP1.4)	Dual 2560 x 1440@60Hz	Dual 2560 x 1440@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@60Hz	Dual 3840 x 2160@30Hz
Mac OS SST	HBR2 (DP1.2)	Dual 3840 x 2160@30Hz	Dual 3840 x 2160@30Hz
	HBR3 (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@60Hz	Dual 3840 x 2160@60Hz
	HBR3+ DSC (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@60Hz	Dual 3840 x 2160@60Hz

Pantalla triple

		DP1+DP2+HDMI
Windows MST	HBR2(DP1.2)	Dual 1920 x 1080@30Hz + One 1280 x 720@60Hz
	HBR3(DP1.4)	Triple 1920 x 1080@60Hz
	HBR3+DSC (DP1.4)	Dual 3840 x 2160@30Hz + One 1920 x 1080@60Hz
Mac OS SST	HBR2(DP1.2)	Triple 3840 x 2160@30Hz
	HBR3(DP1.4)	Triple 3840 x 2160@60Hz
	HBR3+DSC (DP1.4)	Triple 3840 x 2160@60Hz

Nota:
- Las resoluciones indicadas anteriormente son resultados de pruebas de fábrica. La resolución puede variar en función de la configuración concreta del ordenador y del monitor.
- Si desea utilizar las tres pantallas con su PC o portátil de forma simultánea, asegúrese de que la tarjeta gráfica admita al menos cuatro pantallas, incluida la propia pantalla del ordenador. Consulte al fabricante de su PC al respecto.
- MacOS admite la transmisión de flujo único, por lo que solo se puede emitir una fuente de vídeo, por ejemplo, ABB o ABBB (A es la pantalla principal). Al conectar varios monitores, la resolución y la frecuencia de actualización se ajustarán según el monitor con especificaciones más bajas.



FAQ

Q1. ¿Qué debo hacer si los monitores conectados a la estación de acoplamiento no funcionan?
A1.Asegúrate de que el puerto USB-C de tu portátil admita salida de vídeo. No todos los puertos USB-C tienen esta capacidad.
Q2.¿Por qué mis monitores externos muestran el mismo contenido cuando conecto el dispositivo WAVLINK a mi MacBook?
A2.Se trata de un comportamiento esperado debido a una limitación de macOS. macOS no es totalmente compatible con MST, por lo que los monitores externos pueden duplicar la imagen entre sí en lugar de ampliarse de forma independiente.
Q3.¿Por qué no se carga mi portátil cuando conecto el adaptador de corriente al concentrador?
A3.Asegúrate de que el puerto USB-C de tu portátil admite la carga. No todos los puertos USB-C admiten esta función.
Q4.Cuando conecto tres monitores a la estación de acoplamiento, uno de ellos no se enciende. ¿Qué debo hacer?
A4.Asegúrate de que tu GPU admite 4 pantallas (incluida la pantalla integrada del portátil), ya que no todas las GPU pueden admitir 4 pantallas simultáneamente. Si tu GPU admite un máximo de 3 pantallas, prueba a cerrar la tapa del portátil para habilitar los tres monitores externos. Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Gracias por adquirir un producto WAVLINK!

¿Necesitas ayuda?

Estamos a su disposición!

www.wavlink.com

Asistencia en línea: wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

support@wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

+1 8889730883
De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (UTC-5)