WAVLINK
see the world

QUICK START GUIDE


USB-C Quad Display Docking Station

www.wavlink.com/en_us/product/WL-UMD307-Pro
Enter the Link to View the Full User Guide

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

EN WL-UMD307 Pro


OVERVIEW

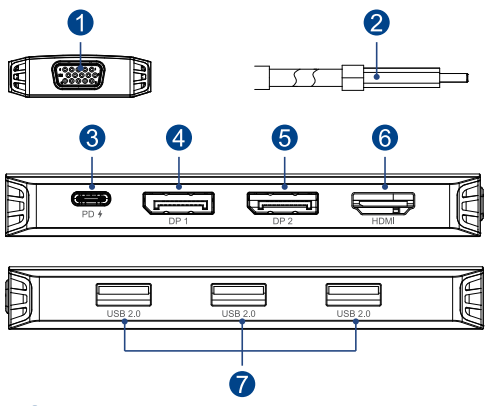

1 VGA
2 USB-C Connector
3 PD IN
4 DP 1
5 DP 2
6 HDMI
7 USB-A

HOW TO USE

Step 1. Connect the USB-C connector of the Docking Station to your Laptop or Phone.
Step 2. This Docking Station supports quad display. Connect the DP/HDMI/VGA ports to the external monitors.
Step 3. If you want to charge your Laptop or Phone, please connect the USB-C(PD IN) port to the power source.

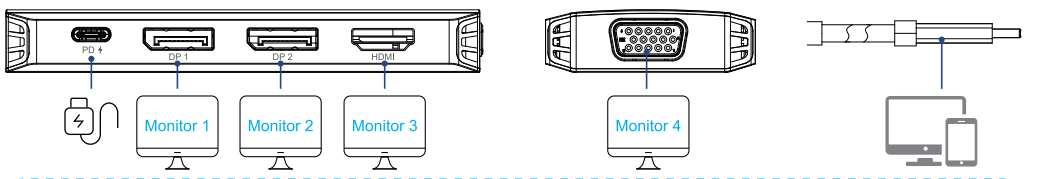

Scan the QR code or visit the link on the manual's first page for detailed Display Settings steps.

DISPLAY RESOLUTION

Single Display

Item	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(No DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/no DSC1.2)
HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	4K@60Hz	4K@60Hz(no VGA) or 1080P@60Hz (with VGA)	
DP 1	4K@60Hz	4K@60Hz	8K@60Hz		
DP 2	4K@60Hz	4K@60Hz	8K@60Hz		
VGA	1080P@60Hz	1080P@60Hz	1080P@60Hz		

Dual Display

Item	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(No DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/no DSC1.2)
HDMI+ DP1/DP2	4K@30Hz+ 4K@30Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz	1080P@60Hz +4K@120Hz	4K@60Hz(no VGA) or 1080P@60Hz (with VGA)	
HDMI+ VGA	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 1080P@60Hz		
DP1/DP2 +VGA	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@120Hz+ 1080P@60Hz		
DP1+DP2	4K@30Hz+ 4K@30Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz	1080P@60Hz +4K@120Hz		


Triple Display

Item	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(No DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/no DSC1.2)
HDMI+ DP1+ VGA	4K@30Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	2560x1440@60Hz +2560x1440@60Hz +1080P@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz(no VGA) or 1080P@60Hz (with VGA)	
HDMI+ DP1+ DP2	4K@30Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	3x 2560x1440@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 4K@60Hz		
DP1+ DP2+ VGA	4K@30Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	2560x1440@60Hz +2560x1440@60Hz +1080P@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 1080P@60Hz		

Quadruple Display

Item	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(No DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/no DSC1.2)
HDMI+ DP1+ DP2+ VGA	/	3x2560x 1440@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	1080P@60Hz	

Note:
- 4K refers to 3840x2160.
- The above resolutions are factory test results. The resolution may be different depending on the actual situation of the computer and monitor.
- For some Windows laptops, when connecting four external monitors simultaneously, it is necessary to disable the laptop's screen to activate all external monitors.
- Mac OS supports single-stream transport, so only one video source can be output, such as ABBBB (A is the primary display).



FAQ

Q1. What should I do if the monitors connected to the docking station do not work?
A1. Please make sure that the USB-C port on your laptop supports video output. Not all USB-C ports have this capability.
Q2. Why do my external monitors show the same content when I connect the WAVLINK device to my MacBook?
A2. This is expected behavior due to a limitation in macOS. macOS does not fully support MST, so the external monitors may mirror each other instead of extending independently.
Q3. Why isn't my laptop charging when I connect the power adapter to the hub?
A3. Please make sure that the USB-C port on your laptop supports charging. Not all USB-C ports support this function.
Q4. When I connect four monitors to the docking station, one or two monitors do not turn on. What should I do?
A4. The number of displays a GPU supports is limited. Different GPUs support different numbers of displays. If your GPU supports a maximum of 3 displays, try closing the laptop lid to enable three external monitors. If your GPU supports a maximum of 4 displays, try closing the laptop lid to enable all your external monitors.
If you encounter any issues, feel free to contact our support team.

Thank you for purchasing WAVLINK product!

Need help?

We're here for you!

www.wavlink.com

Online support: wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am -5:30pm (UTC+8)

support@wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am -5:30pm (UTC+8)

+1 8889730883
Mon-Fri 9:00 am - 6:00 pm (UTC-5)

WAVLINK
see the world

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


Estación de acoplamiento USB-C con cuatro pantallas

www.wavlink.com/en_us/product/WL-UMD307-Pro
Introduce el enlace para ver la guía del usuario completa

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

ES WL-UMD307 Pro


RESUMEN

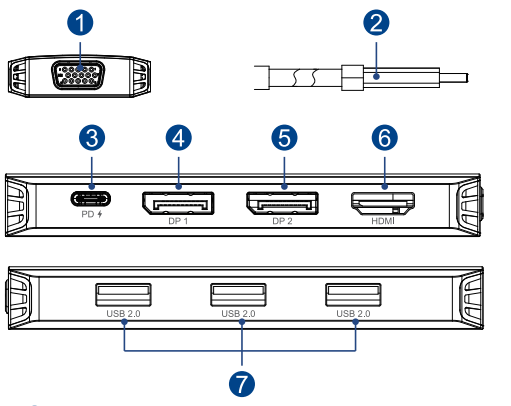

1 VGA
2 Connecteur USB-C
3 PD IN
4 DP 1
5 DP 2
6 HDMI
7 USB-A

CÓMO UTILIZAR

Paso 1. Conecta el conector USB-C de la estación de acoplamiento a tu ordenador portátil o teléfono.
Paso 2. Esta estación de acoplamiento admite cuatro pantallas. Conecta los puertos DP/HDMI/VGA a los monitores externos.
Paso 3. Si deseas cargar tu ordenador portátil o teléfono, conecta el puerto USB-C (PD IN) a la fuente de alimentación.

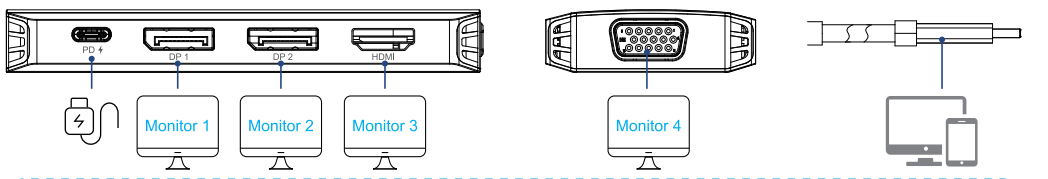

Scannez le code QR ou consultez le lien figurant à la première page du manuel pour obtenir les étapes détaillées des paramètres d'affichage.

RESOLUCIÓN DE PANTALLA

Pantalla única

Artículo	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(sin DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/sin DSC1.2)
HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	4K@60Hz	4K@60Hz(sin VGA) o 1080P@60Hz (con VGA)	
DP 1	4K@60Hz	4K@60Hz	8K@60Hz		
DP 2	4K@60Hz	4K@60Hz	8K@60Hz		
VGA	1080P@60Hz	1080P@60Hz	1080P@60Hz		

Pantalla doble

Artículo	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(sin DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/sin DSC1.2)
HDMI+ DP1/DP2	4K@30Hz+ 4K@30Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz	1080P@60Hz +4K@120Hz	4K@60Hz(sin VGA) o 1080P@60Hz (con VGA)	
HDMI+ VGA	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 1080P@60Hz		
DP1/DP2 +VGA	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@120Hz+ 1080P@60Hz		
DP1+DP2	4K@30Hz+ 4K@30Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz	1080P@60Hz +4K@120Hz		


Pantalla triple

Artículo	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(sin DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/sin DSC1.2)
HDMI+ DP1+ VGA	4K@30Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	2560x1440@60Hz +2560x1440@60Hz +1080P@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz(sin VGA) o 1080P@60Hz (con VGA)	
HDMI+ DP1+ DP2	4K@30Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	3x 2560x1440@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 4K@60Hz		
DP1+ DP2+ VGA	4K@30Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	2560x1440@60Hz +2560x1440@60Hz +1080P@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 1080P@60Hz		

Pantalla cuádruple

Artículo	Windows (MST)			Mac OS (SST)	
	DP1.2	DP1.4(sin DSC1.2)	DP1.4(DSC1.2)	DP1.2	DP1.4(DSC1.2/sin DSC1.2)
HDMI+ DP1+ DP2+ VGA	/	3x2560x 1440@60Hz+ 1080P@60Hz	4K@60Hz+ 4K@60Hz+ 4K@30Hz+ 1080P@60Hz	1080P@60Hz	

Nota:
- 4K se refiere a 3840 x 2160.
- Las resoluciones anteriores son resultados de pruebas de fábrica. La resolución puede variar en función de la configuración real del ordenador y del monitor.
- En algunos portátiles con Windows, al conectar cuatro monitores externos simultáneamente, es necesario desactivar la pantalla del portátil para que se activen todos los monitores externos.
- Mac OS admite el transporte de flujo único, por lo que solo se puede emitir una fuente de vídeo, como ABBBB (A es la pantalla principal).

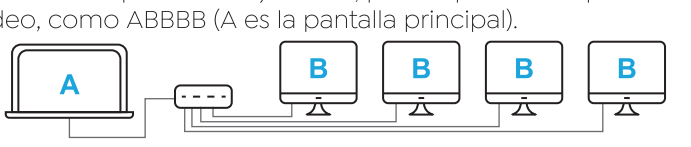

FAQ

Q1. ¿Qué debo hacer si los monitores conectados a la estación de acoplamiento no funcionan?
A1. Asegúrate de que el puerto USB-C de tu portátil admita salida de vídeo. No todos los puertos USB-C tienen esta capacidad.
Q2. ¿Por qué mis monitores externos muestran el mismo contenido cuando conecto el dispositivo WAVLINK a mi MacBook?
A2. Este es un comportamiento esperado debido a una limitación de macOS. macOS no es totalmente compatible con MST, por lo que los monitores externos pueden duplicar la imagen entre sí en lugar de ampliarla de forma independiente.
Q3. ¿Por qué no se carga mi portátil cuando conecto el adaptador de corriente al concentrador?
A3. Asegúrate de que el puerto USB-C de tu portátil admite la carga. No todos los puertos USB-C admiten esta función.
Q4. ¿Cuando conecto cuatro monitores a la estación de acoplamiento, uno o dos monitores no se encienden. ¿Qué debo hacer?
A4. El número de pantallas que admite una GPU es limitado. Las diferentes GPU admiten distintos números de pantallas. Si su GPU admite un máximo de 3 pantallas, intente cerrar la tapa del portátil para habilitar los tres monitores externos. Si su GPU admite un máximo de 4 pantallas, intente cerrar la tapa del portátil para habilitar todos sus monitores externos.
Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia.

¡Gracias por comprar productos WAVLINK!

¿Necesita ayuda?

Estamos a su disposición !

www.wavlink.com

Asistencia en línea: wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

support@wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

+1 8889730883
Lun-Ven 9:00 - 18:00 (UTC-5)