

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA MECATRÔNICA**

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO
AUTÔNOMO (AUV)**

Joinville
2026

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO
AUTÔNOMO (AUV)**

Trabalho apresentado ao Centro
Tecnológico de Joinville - CTJ da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina
como requisito parcial para a disciplina
EMB5602 - Controle Digital.

Prof. Alexandro Garro Brito

Resumo

Fazer

Palavras-chave: AUV, Controle de Profundidade, Estabilidade

SUMÁRIO

1	Introdução	3
2	Definição do sistema	3
2.1	Hipóteses de Modelagem	3
2.2	Instrumentação e Sensoriamento	3
3	Modelagem Matemática do Sistema	4
3.1	Variáveis do Sistema	4
3.2	Análise Dinâmica e Equilíbrio de Forças	4
3.3	Linearização em Torno do Ponto de Operação	5
3.4	Obtenção da Função de Transferência	5
3.5	Determinação dos Parâmetros do Sistema	6
3.5.1	Coeficiente de Amortecimento Hidrodinâmico	6
3.6	Análise de Estabilidade e Lugar das Raízes	7
4	Projeto do Controlador P e PD	8
4.1	Definição dos Requisitos de Desempenho	8
4.1.1	Percentual de Sobressinal	8
4.1.2	Tempo de Acomodação	9
4.1.3	Erro em Regime Permanente	9
4.2	Análise do Lugar das Raízes e Definição de Ganhos	9
4.2.1	Região de Tempo de Acomodação	10
4.2.2	Região de Sobressinal	10
4.2.3	Seleção do Ganho	11
4.3	Controlador PID	12
4.4	Análise Comparativa com Controlador PD	14
4.4.1	Seleção Final da Estrutura de Controle	16
4.5	Análise de Resposta em Frequência	16
4.5.1	Margens de Estabilidade	17
4.5.2	Largura de Banda	18
5	Discretização do sistema	18
5.1	Tempo de amostragem	19
5.2	Discretização da planta	20
5.3	Controlador Proporcional	22
5.4	Controlador Proporcional-Derivativo	23
6	Conclusão	23
A	Scripts de simulação e análise	26

1. INTRODUÇÃO

Fazer uma introdução

2. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

O sistema sob análise consiste em um Veículo Autônomo Subaquático (AUV – *Autonomous Underwater Vehicle*) impulsionado por um conjunto de seis propulsores. A configuração de atuadores permite a movimentação no plano horizontal (xOy) por meio de quatro thrusters U2 mini e movimento no eixo vertical (Z) proporcionado por dois thrusters T100 da BlueRobotics.

Estruturalmente, o veículo é caracterizado por dois compartimentos cilíndricos estanques, alinhados longitudinalmente ao eixo X . O cilindro superior, de maior volume, aloja os sistemas embarcados e a eletrônica de controle. O cilindro inferior, de menor diâmetro, é destinado ao armazenamento da bateria, contribuindo para a estabilidade passiva do sistema (centro de gravidade abaixo do centro de empuxo).

Diante desta configuração, o objetivo central deste projeto de controle é definido como: **garantir a estabilização do veículo em uma profundidade de referência especificada a partir de um sistema de controle digital implementado no veículo.**

2.1. HIPÓTESES DE MODELAGEM

A modelagem matemática do sistema foi obtida com base em algumas hipóteses simplificadoras, que visam capturar a dinâmica essencial do controle de profundidade, ao mesmo tempo em que mantêm a complexidade do modelo em um nível gerenciável para análise e projeto de controladores. As hipóteses adotadas são as seguintes:

- **Desacoplamento dos eixos:** A dinâmica vertical foi analisada isoladamente (1 Grau de Liberdade), assumindo-se que o movimento nos planos horizontal e lateral não influencia significativamente a dinâmica de profundidade;
- **Atuação ideal:** Assumiu-se que a força resultante dos dois propulsores verticais atua diretamente sobre o centro de massa do veículo, não gerando torques de arfagem (*pitch*) ou rolagem (*roll*) indesejados;
- **Sistema de Coordenadas:** Adotou-se o referencial com o eixo Z positivo apontando para baixo (padrão NED - *North-East-Down*), onde o aumento de Z corresponde ao aumento da profundidade;
- **Hidrostática constante:** O veículo é considerado completamente submerso durante toda a operação, garantindo que o volume deslocado e, consequentemente, a força de empuxo, permaneçam constantes.

2.2. INSTRUMENTAÇÃO E SENSORIAMENTO

A estratégia de controle em malha fechada depende da aquisição precisa dos estados do sistema. O AUV dispõe dos seguintes sensores e métodos para a realimentação:

- **Sensor de Pressão:** Responsável pela medição da pressão hidrostática, a partir da qual a profundidade linear (z) é estimada;

- **Unidade de Medida Inercial (IMU):** Integrada à controladora Pixhawk PX4, fornece dados de aceleração linear ($\ddot{z}$) e velocidade angular;
- **Estimação de Velocidade:** A velocidade vertical ($\dot{z}$) não é medida diretamente, sendo obtida através de técnicas de fusão sensorial (como Filtro de Kalman ou Complementar) que combinam a integração da aceleração com a derivação da posição.

Esses são os dados disponíveis para utilização no projeto, sendo que o dado fundamental aqui é a profundidade z medida pela Pixhawk através de uma combinação dos dados do sensor de pressão e da IMU, utilizando um filtro de Kalman para obter uma estimativa robusta e precisa da profundidade atual do veículo.

3. MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA

3.1. VARIÁVEIS DO SISTEMA

Para o desenvolvimento do modelo matemático de controle de profundidade do AUV, adotou-se variáveis genéricas para representar os parâmetros físicos do veículo. Esta abordagem assegura a robustez e a adaptabilidade do modelo frente a eventuais alterações no projeto mecânico. Os parâmetros fundamentais são:

- M_t : Massa total do veículo;
- V_t : Volume total deslocado pelo veículo;

3.2. ANÁLISE DINÂMICA E EQUILÍBRIO DE FORÇAS

A modelagem inicia-se pela análise das forças verticais atuantes sobre o corpo do veículo submerso:

- F_p : Força Peso;
- F_e : Força de Empuxo;
- F_m : Força de Atuação dos Propulsores;
- F_d : Força de Arrasto Hidrodinâmico.

Aplicando a Segunda Lei de Newton para o movimento de translação no eixo vertical (z), obtém-se o somatório de forças:

$$\sum F = F_p - F_e + F_m - F_d = ma \quad (1)$$

Onde $a = \frac{d^2z}{dt^2}$ representa a aceleração vertical do veículo. Substituindo as expressões correspondentes a cada força:

$$M_t \frac{d^2z}{dt^2} = M_t g - \rho g V_t + F_m - B_d \frac{dz}{dt} \quad (2)$$

Onde g é a aceleração da gravidade, ρ é a densidade do fluido e B_d é o coeficiente de amortecimento viscoso linearizado.

3.3. LINEARIZAÇÃO EM TORNO DO PONTO DE OPERAÇÃO

Para aplicar técnicas de controle linear, analisou-se o sistema em torno de um ponto de equilíbrio. Definiu-se a posição instantânea $z(t)$ e a força dos propulsores $F_m(t)$ como a soma de um valor de equilíbrio constante e uma pequena perturbação (Δ):

$$z(t) = z_0 + \Delta z(t) \quad \text{e} \quad F_m(t) = F_{me} + \Delta F_m(t) \quad (3)$$

Substituindo estas definições na Equação 2:

$$M_t \frac{d^2(z_0 + \Delta z)}{dt^2} = (M_t g - \rho g V_t) + (F_{me} + \Delta F_m) - B_d \frac{d(z_0 + \Delta z)}{dt} \quad (4)$$

Considerando que as derivadas das constantes de equilíbrio (z_0, F_{me}) são nulas, e sabendo que no equilíbrio estático ($\dot{z} = 0, \ddot{z} = 0$) a força de sustentação dos motores deve equilibrar o peso aparente do veículo:

$$F_{me} = \rho g V_t - M_t g \quad (5)$$

Substituindo a condição de equilíbrio estático (5) na equação dinâmica (2), os termos constantes se cancelam, restando apenas a dinâmica das perturbações:

$$M_t \frac{d^2 z}{dt^2} = M_t g - \rho g V_t + \rho g V_t - M_t g - B_d \frac{dz}{dt} \quad (6)$$

$$M_t \frac{d^2 \Delta z}{dt^2} + B_d \frac{d \Delta z}{dt} = \Delta F_m \quad (7)$$

3.4. OBTENÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Aplicando a Transformada de Laplace na Equação 7 e assumindo condições iniciais nulas ($\Delta z(0) = 0, \Delta \dot{z}(0) = 0$):

$$M_t s^2 \Delta Z(s) + B_d s \Delta Z(s) = \Delta F_m(s) \quad (8)$$

Fatorando $\Delta Z(s)$, obtém-se a Função de Transferência que relaciona a variação de profundidade com a variação da força de atuação:

$$\frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1}{M_t s^2 + B_d s} \quad (9)$$

Para facilitar a análise de controle, a equação é normalizada para a forma padrão:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/M_t}{s(s + B_d/M_t)} \quad (10)$$

A análise da Equação 10 revela que a planta é um sistema de **segunda ordem do Tipo 1**, caracterizado pela presença de um polo na origem ($s = 0$) e um polo real estável em $s = -B_d/M_t$. A presença do integrador natural (polo na origem) implica que o sistema possui erro nulo em regime permanente para uma entrada do tipo degrau de força, dispensando a necessidade de ação integral no controlador para este fim. Desta forma, a estratégia de controle poderá focar em controladores do tipo Proporcional (P) ou Proporcional-Derivativo (PD) para ajuste da resposta transitória.

3.5. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA

A simulação e o projeto do controlador exigem a determinação mais fidedigna possível dos parâmetros físicos do veículo Yvy. Com base em medições experimentais e dados do projeto mecânico, foram definidos os seguintes valores:

- Massa do veículo (M_t): 19 kg;
- Volume deslocado (V_t): 0,014 m³;
- Densidade do fluido (ρ): 1000 kg/m³ (água doce);
- Aceleração da gravidade (g): 9,81 m/s².

A massa foi obtida experimentalmente utilizando uma balança de precisão no Laboratório de Interação Fluido-Estrutura (LIFE) da Universidade Federal de Santa Catarina. O volume foi extraído diretamente do modelo CAD do veículo (software SolidWorks).

3.5.1. Coeficiente de Amortecimento Hidrodinâmico

A determinação do coeficiente de arrasto linearizado (B_d) requer uma análise da hidrodinâmica do veículo. Dada a geometria complexa do AUV, adotou-se a aproximação de um corpo rombudo (cubo) de aresta $L = 0,4$ m, compatível com as dimensões reais de $0,38 \times 0,4 \times 0,38$ m.

Primeiramente, validou-se a hipótese de regime turbulento. Calculou-se o Número de Reynolds (Re) considerando uma velocidade baixa de $v = 0,1$ m/s, representando o início do movimento, e viscosidade dinâmica da água $\mu = 0,001$ Pa.s:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu} = \frac{1000 \cdot 0,1 \cdot 0,4}{0,001} = 40,000 \quad (11)$$

Como $Re \gg 10^4$ mesmo em baixas velocidades, confirma-se que o escoamento é predominantemente turbulento, validando o uso de um coeficiente de arrasto constante $C_d \approx 1,05$ para geometria cúbica conforme tabela 9.3 em Fox et al. [1].

No entanto, a equação dinâmica linearizada (Eq. 7) exige um coeficiente de amortecimento linear (B_d), enquanto o arrasto físico é quadrático ($F_d \propto v^2$). Para contornar isso, realizou-se a linearização da força de arrasto em torno de uma velocidade de operação nominal $v_{op} = 0,2$ m/s, sendo este valor foi definido a partir da velocidade terminal do AUV. Sabendo que em conjunto, os motores que controlam o movimento vertical são capazes de entregar aproximadamente 35N de força, assim assumiu-se o veículo em velocidade terminal, onde a aceleração é nula e as forças de propulsão e arrasto se equilibram, e fez-se a seguinte substituição na equação de equilíbrio de forças 2:

$$F_{d_{linear}} = F_{d_{quadrático}} \implies B_d \cdot \frac{dz}{dt} = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{op}^2 \cdot C_d \cdot A \quad (12)$$

Onde $A = 0,16$ m² é a área da seção transversal ($0,4 \times 0,4$ m). Com isso foi possível determinar a velocidade terminal $v_{term} = 0,4090$ m/s e se estabeleceu que a velocidade de operação nominal para linearização seria cerca de 50% da terminal $v_{op} = 0,2$ m/s, garantindo que o modelo linearizado seja válido em torno da região de operação do veículo.

Encontrada a velocidade de operação, a linearização da força de arrasto é realizada utilizando a expressão derivada da equação 12:

$$B_d = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{op} \cdot C_d \cdot A \quad (13)$$

Substituindo os valores:

$$B_d = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 0,2 \cdot 1,05 \cdot 0,16 = 16,8 \text{ kg/s (ou Ns/m)} \quad (14)$$

Ressalta-se que o coeficiente B_d calculado é uma aproximação válida nas vizinhanças da velocidade de operação (0,2 m/s). Velocidades verticais significativamente superiores resultarão em forças de arrasto maiores do que as previstas pelo modelo linear (amortecimento subestimado), enquanto velocidades inferiores resultarão em forças menores (amortecimento superestimado). O controlador deve, portanto, apresentar robustez suficiente para lidar com essas variações paramétricas.

3.6. ANÁLISE DE ESTABILIDADE E LUGAR DAS RAÍZES


Substituindo os parâmetros físicos determinados na seção anterior ($M_t = 19$ kg e $B_d = 16.8$ kg/s) na equação da planta, obtém-se a função de transferência numérica do sistema:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/19}{s(s + 16,8/19)} = \frac{0,0526}{s(s + 0,8842)} \quad (15)$$

A análise dos polos de malha aberta revela raízes em $s_1 = 0$ e $s_2 = -0,8842$. A presença do polo na origem confirma que o sistema é **marginalmente estável** em malha aberta, comportando-se como um integrador com amortecimento.

Para avaliar o comportamento do sistema em malha fechada sob ação de controle, traçou-se o Lugar das Raízes (Root Locus) utilizando o software MATLAB, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Lugar das Raízes da planta do AUV para um controlador proporcional.

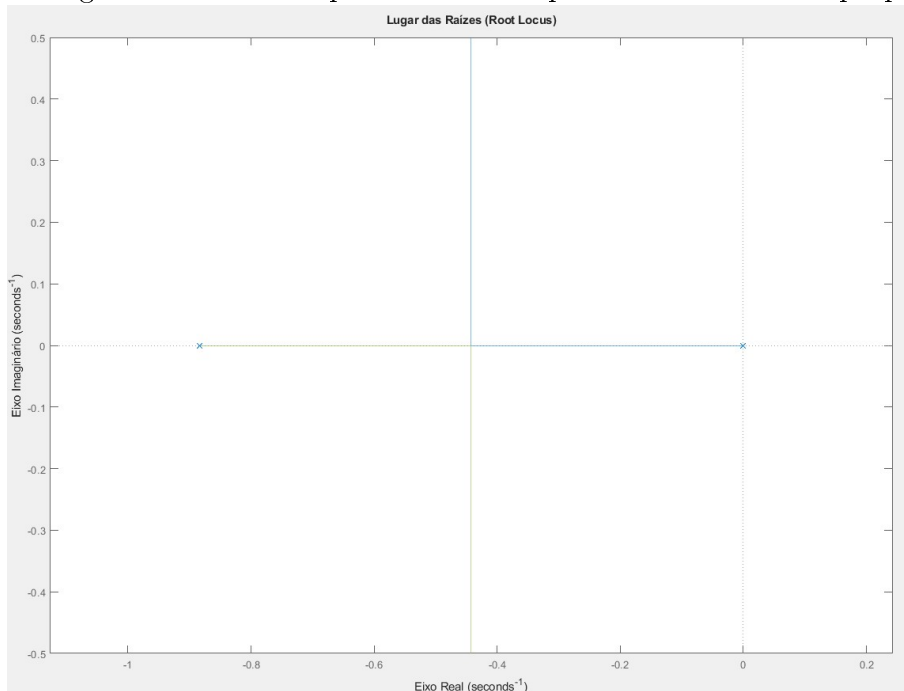

Fonte: Do autor

A análise do lugar das raízes permite concluir que:

1. **Estabilidade Absoluta:** Os ramos do lugar das raízes permanecem inteiramente no semiplano esquerdo complexo para qualquer ganho $K > 0$. Isso indica que o sistema em malha fechada é **incondicionalmente estável** com um controlador Proporcional.
2. **Comportamento Dinâmico:** Para ganhos baixos, o sistema apresenta polos reais distintos (superamortecido). À medida que o ganho aumenta, os polos convergem para o ponto de separação (em $s \approx -0,442$) e tornam-se complexos conjugados, resultando em uma resposta subamortecida (oscilatória).

Portanto, valida-se a hipótese de que um controlador do tipo Proporcional (P) é suficiente para estabilizar a profundidade do veículo. A adição de um termo derivativo (PD) também será explorada posteriormente para verificar como a inserção do termo derivativo afeta o desempenho do sistema.

4. PROJETO DO CONTROLADOR P E PD

4.1. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE DESEMPENHO

Para o projeto do sistema de controle de profundidade, é fundamental estabelecer critérios de desempenho que garantam a operabilidade e a segurança do AUV Yvy. A definição destes requisitos baseia-se nas limitações físicas do veículo, na dinâmica do ambiente subaquático e nas restrições de segurança da missão.

4.1.1. Percentual de Sobressinal

A limitação do Percentual de Sobressinal (PSS) é o requisito mais crítico deste projeto, justificado estritamente pela **segurança operacional e integridade física do veículo**.

Considerando um cenário operacional onde o AUV deve realizar manobras próximas ao leito marinho ou ao fundo de um tanque de testes, um sobressinal excessivo pode resultar em colisão. Por exemplo, assumamos uma manobra de descida onde o veículo parte de $z_{ini} = 1,0$ m para uma referência $z_{ref} = 5,0$ m, em um local onde a profundidade total é $z_{solo} = 5,2$ m.

Neste caso, a variação de profundidade é:

$$\Delta z = z_{ref} - z_{ini} = 5,0 - 1,0 = 4,0 \text{ m} \quad (16)$$

Se o sistema apresentar um sobressinal de apenas 5%, a profundidade máxima atingida (z_{pico}) será:

$$z_{pico} = z_{ref} + \left(\Delta z \cdot \frac{PSS}{100} \right) = 5,0 + (4,0 \cdot 0,05) = 5,2 \text{ m} \quad (17)$$

Neste cenário hipotético, o veículo tentaria atingir 5,2 m, o que poderia resultar em uma colisão com o solo. Tal impacto, mesmo em baixa velocidade, pode danificar sensores críticos (DVL, sonar, câmeras) e levantar sedimentos que prejudicam a navegação visual.

Portanto, define-se como requisito estrito que:

$$PSS = 5\% \quad (18)$$

Adicionalmente, recomenda-se como regra de segurança que a referência de profundidade nunca exceda 95% da profundidade máxima local ($z_{ref} \leq 0,95 \cdot h_{max}$).

4.1.2. Tempo de Acomodação

O tempo de acomodação (T_s) define a rapidez de resposta do sistema. Para estipular um valor factível, deve-se considerar a limitação física de velocidade do atuador e do arrasto hidrodinâmico.

Assumindo que o veículo varie sua profundidade em $\Delta z = 1$ m e que a velocidade de operação linearizada do modelo é $v_{op} = 0.2$ m/s, o tempo mínimo de trânsito físico ($T_{transito}$) para percorrer essa variação é:

$$T_{transito} = \frac{\Delta z}{v_{op}} = \frac{1}{0,2} = 5 \text{ s} \quad (19)$$

Como o sistema dinâmico necessita de um tempo adicional para acelerar, desacelerar e entrar na margem de 2% do valor final, define-se uma margem de 100% do tempo de transito do AUV para se deslocar 1 mm. Assim, o requisito de desempenho temporal é estabelecido como:

$$T_s \leq 10 \text{ s} \quad (\text{critério de } 2\%) \quad (20)$$

4.1.3. Erro em Regime Permanente

O objetivo fundamental do controle é garantir que o veículo atinja a profundidade desejada com precisão. Portanto, exige-se que:

$$e_{ss} = 0 \quad \text{para entrada do tipo degrau} \quad (21)$$

Conforme analisado na modelagem matemática, a planta do AUV possui um polo na origem (1/s), comportando-se como um integrador puro na relação força-velocidade. Isso classifica o sistema como sendo do **Tipo 1**. Pela teoria de controle clássico (Tabela 5.1 em Ogata, Katsuhiko [2]), sistemas do Tipo 1 garantem naturalmente erro nulo em regime permanente para entradas em degrau, satisfazendo este requisito estruturalmente sem a necessidade de ação integral adicional no controlador.

4.2. ANÁLISE DO LUGAR DAS RAÍZES E DEFINIÇÃO DE GANHOS

A Figura 1 apresentou a estabilidade absoluta do sistema para qualquer ganho positivo. Nesta seção, delimitam-se as regiões no plano complexo que satisfazem os requisitos de desempenho temporal estabelecidos, permitindo a seleção do ganho K_p adequado.

A função de transferência de malha fechada para o controlador proporcional é dada por:

$$\frac{\Delta Z(s)}{\Delta Z_{ref}(s)} = \frac{0,0526K_p}{s^2 + 0,8842s + 0,0526K_p} \quad (22)$$

Comparando o denominador com a forma padrão de segunda ordem ($s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$), identificam-se as relações:

$$\omega_n^2 = 0,0526K_p \quad \text{e} \quad 2\zeta\omega_n = 0,8842 \quad (23)$$

4.2.1. Região de Tempo de Acomodação

O requisito de tempo de acomodação ($T_s \leq 10$ s, critério de 2%) impõe uma restrição sobre a parte real dos polos ($\sigma = \zeta\omega_n$):


$$T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 10 \implies \zeta\omega_n \geq 0,4 \quad (24)$$

Como os polos estáveis possuem parte real negativa, a condição no plano complexo é:

$$\text{Re}(s) \leq -0,4 \quad (25)$$

Observando o Lugar das Raízes, nota-se que a parte real dos polos complexos é fixa em $-0,422$. Como $-0,422 < -0,4$, o requisito de tempo de acomodação é **naturalmente satisfeito para qualquer ganho** que resulte em polos complexos, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Lugar das Raízes com destaque para a região que atende ao requisito de $T_s \leq 10$ s (área verde).

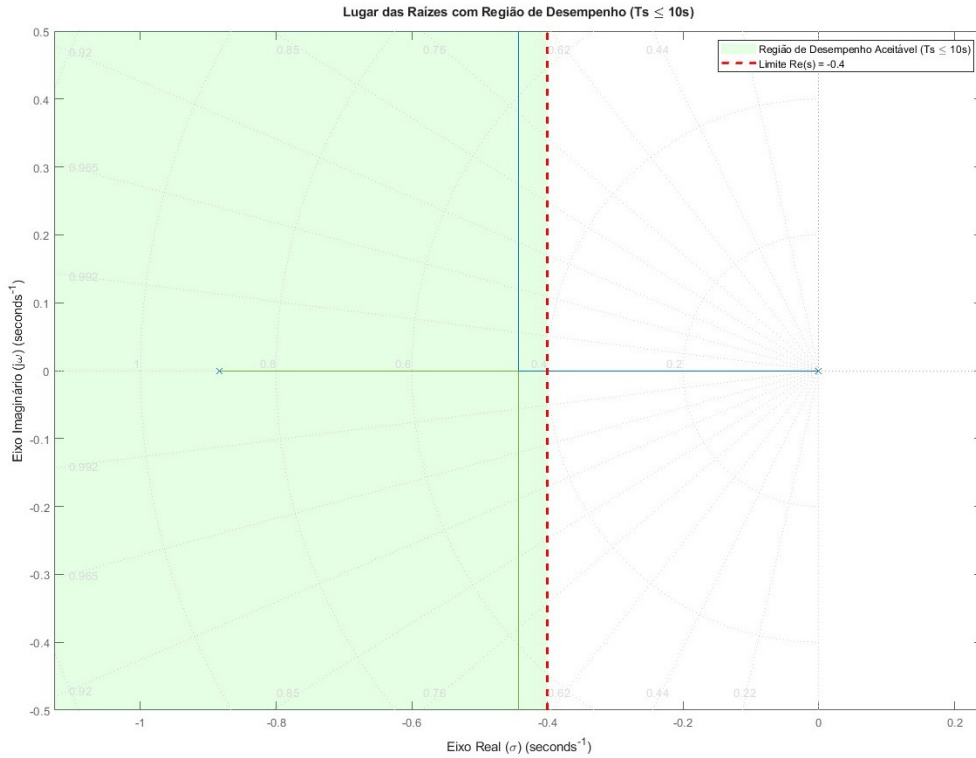

Fonte: Do autor

4.2.2. Região de Sobressinal

O requisito de sobressinal máximo ($PSS \leq 5\%$) impõe uma restrição sobre o coeficiente de amortecimento ζ . Utilizando a relação analítica:

$$\zeta \geq \frac{|\ln(PSS)|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(PSS)}} \quad (26)$$

Para $PSS = 0,05$, tem-se:


$$\zeta \geq 0.6901 \quad (27)$$

Geometricamente, isso define um cone no plano complexo delimitado pelo ângulo ϕ em relação ao eixo real negativo:

$$\phi = \arccos(\zeta) = \arccos(0.6901) \approx 46,36^\circ \quad (28)$$

Portanto, os polos de malha fechada devem possuir um ângulo tal que $0 \leq \phi \leq 46,36^\circ$. A Figura 3 apresenta a intersecção das regiões que atendem simultaneamente aos requisitos de tempo e sobressinal.

Figura 3: Região de operação válida atendendo a T_s (verde) e PSS (azul).

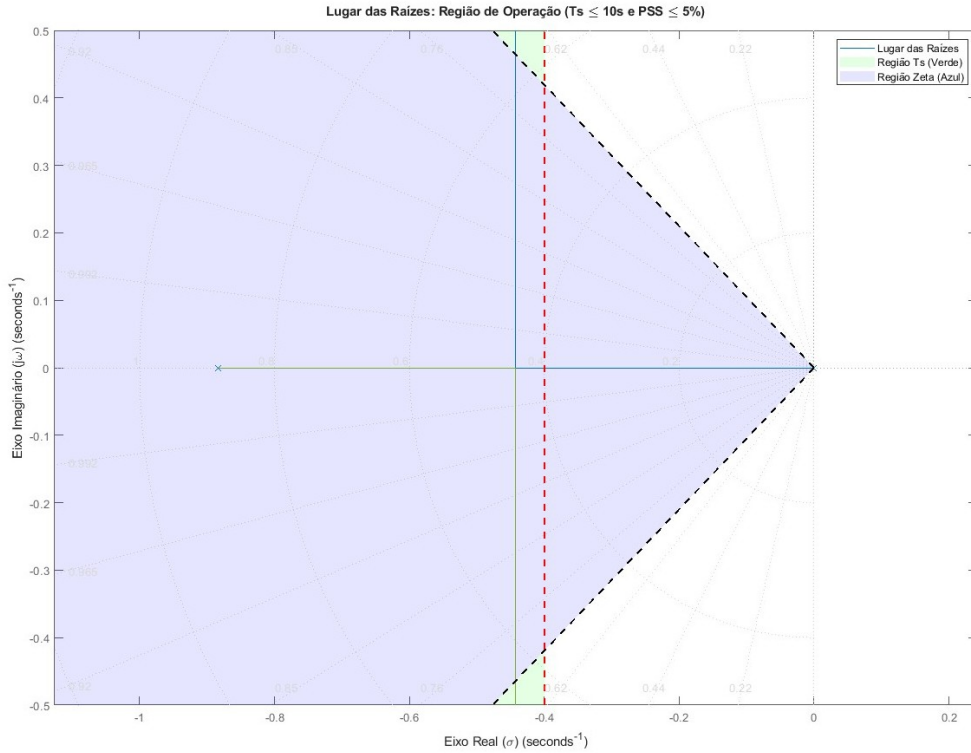

Fonte: Do autor


4.2.3. Seleção do Ganho

Com base na região válida identificada, determinou-se a faixa de ganhos que mantém os polos dentro do cone de amortecimento. A análise gráfica indica que o sistema atende aos requisitos para:

$$14,3 \leq K_p \leq 46,4 \quad (29)$$

A Figura 4 apresenta a simulação da resposta ao degrau para três valores distintos dentro e nas fronteiras desta faixa.

Figura 4: Simulação da resposta ao degrau unitário para diferentes ganhos K_p .

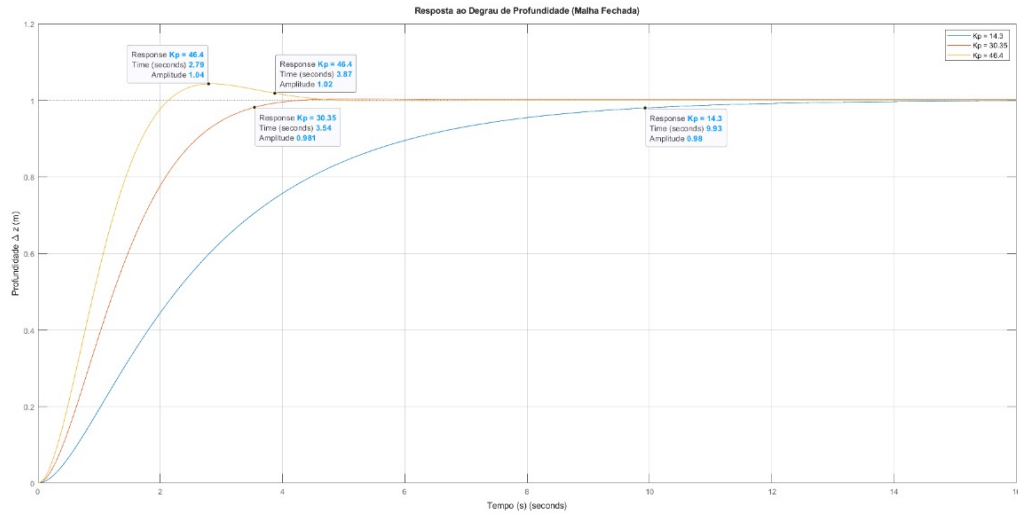

Fonte: Do autor

A análise das respostas temporais permite as seguintes conclusões:

- $K_p = 14,3$: Resposta conservadora e superamortecida. Atende aos requisitos, mas é a mais lenta.
- $K_p = 46,4$: Resposta no limite da especificação de sobressinal ($PSS \approx 5\%$). Embora rápida, apresenta risco de violar os requisitos caso haja incertezas na modelagem da planta.
- $K_p = 30,35$: Valor intermediário escolhido para o projeto. Apresenta um excelente compromisso entre velocidade (acomodação em $< 4s$) e amortecimento (sem sobressinal significativo).

Optou-se, portanto, pelo ganho $K_p = 30,35$. Esta escolha confere **robustez** ao sistema de controle, garantindo uma margem de segurança contra incertezas paramétricas (como variações no arrasto hidrodinâmico) e evitando a saturação excessiva dos propulsores, mantendo o desempenho bem dentro das especificações de projeto.

4.3. CONTROLADOR PID

Apesar da análise teórica em malha fechada demonstrar que um controlador puramente Proporcional (P) é capaz de estabilizar o sistema linearizado, a implementação prática no veículo exige uma arquitetura de controle mais robusta para lidar com perturbações físicas não modeladas.

Por questões de segurança operacional, o AUV Yvy foi projetado com flutuabilidade levemente positiva, garantindo que o veículo retorne naturalmente à superfície em caso de falha de energia. Esta flutuabilidade atua como uma perturbação constante que empurra o veículo para cima. Sob a ação de um controlador Proporcional, os propulsores verticais apenas geram força se houver um erro de profundidade ativo. Consequentemente, o veículo nunca atingiria a referência exata, sendo forçado a estabilizar alguns centímetros acima do alvo (erro em regime permanente) para que o sistema gere o empuxo necessário para contrabalançar a flutuabilidade.

Para anular este erro estacionário, torna-se indispensável a introdução de uma ação Integral (I), que acumula o erro ao longo do tempo e gera o esforço de controle constante exigido para manter o equilíbrio hidrostático na cota desejada. No entanto, a adição de um integrador aumenta o tipo do sistema e insere um atraso de fase na malha, tornando a resposta transitória significativamente mais oscilatória. Para compensar essa degradação de estabilidade e atuar como um amortecimento ativo, introduziu-se também a ação Derivativa (D), consolidando a estrutura de um controlador PID.

A função de transferência clássica do controlador PID é definida por:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (30)$$

Para fins de projeto pelo Lugar das Raízes, a função de transferência é manipulada algebricamente para evidenciar a presença de um polo na origem e dois zeros ajustáveis:

$$C(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} = \frac{K(s+a)(s+b)}{s} \quad (31)$$

A partir da expansão polinomial do numerador da Equação 31, as constantes de ganho do controlador podem ser mapeadas diretamente pelas seguintes relações algébricas equivalentes:

$$K_d = K \quad (32)$$

$$K_p = K(a+b) \quad (33)$$

$$K_i = K(ab) \quad (34)$$

Os parâmetros da malha foram determinados mediante a alocação criteriosa dos zeros do controlador, visando forçar os polos dominantes de malha fechada a convergirem para uma região específica do plano complexo S que satisfaça os requisitos de sobressinal (PSS) e tempo de acomodação (T_s).

A estratégia de projeto adotada baseou-se no método de cancelamento de polos. O primeiro zero do controlador foi posicionado em $s = -a$, com $a = 0,8842$, de forma a anular o polo não-integrador da dinâmica da planta. Com este cancelamento, o sistema em malha aberta passa a possuir um polo duplo na origem (um proveniente da planta e outro do controlador), restando apenas o grau de liberdade para posicionar o segundo zero ($s = -b$, ou z_2).

A posição deste segundo zero foi definida analiticamente utilizando o Critério de Ângulo do Lugar das Raízes. Primeiramente, definiu-se o ponto de operação desejado no plano complexo $s_d = \sigma + j\omega$ para atender aos requisitos de projeto. Para que os polos de malha fechada transitem por este ponto s_d , a soma vetorial dos ângulos deve resultar em um múltiplo ímpar de 180° . Considerando a contribuição angular dupla dos polos na origem (ϕ_p), o ângulo necessário para o zero (ϕ_{z2}) é calculado por:

$$\phi_{z2} = 180^\circ + 2\phi_p = 180^\circ + 2\text{atan2}(\omega, \sigma) \quad (35)$$

Com a definição do ângulo, a localização exata do zero z_2 no eixo real é extraída por trigonometria simples, relacionando os catetos do triângulo formado no plano complexo:

$$z_2 = \sigma - \frac{\omega}{\tan(\phi_{z2})} \quad (36)$$

Substituindo os valores do ponto de projeto escolhido ($\sigma = -0,4$ e $\omega = 0,4195$):

$$z_2 = -0,4 - \frac{0,4195}{\tan(\phi_{z2})} = -0,42 \quad (37)$$

Aplicando as restrições de desempenho do projeto, o zero resultante foi posicionado em $z_2 = -0,42$. O ganho de malha (K) associado a este ponto de operação foi calculado como $K \geq 15,2091$. Utilizando este limite de ganho e substituindo os zeros encontrados ($a = 0,8842$ e $b = 0,42$) nas equações algébricas derivadas anteriormente, obtêm-se as constantes definitivas K_p , K_i e K_d para a implementação do controle de profundidade:


$$K_d = K \quad (38)$$

$$K_p = K(0,8842 + 0,42) = 1,3042K \quad (39)$$

$$K_i = K(0,8842 \cdot 0,42) = 0,371364K \quad (40)$$

Com isto, se fizer K igual ao limite inferior os requisitos não vão ser atendidos, visto que a região delimitada no rootlocus é válida para sistemas de segunda ordem, e este não é mais um sistema desse tipo por conta do PIPD. Deste modo o valor de K deve ser ajustado manualmente até que na resposta ao degrau unitário o sobressinal fique abaixo de 5%. Ao fazer isso, o K encontrado é de 130 para que o sobressinal fique abaixo de 5%, resultando em $K_p = 169,5406$, $K_i = 48,2725$ e $K_d = 130$, mas como consequência o tempo de acomodação foi reduzido para 2,59 s.

Figura 5: Resposta ao degrau com controlador PID.

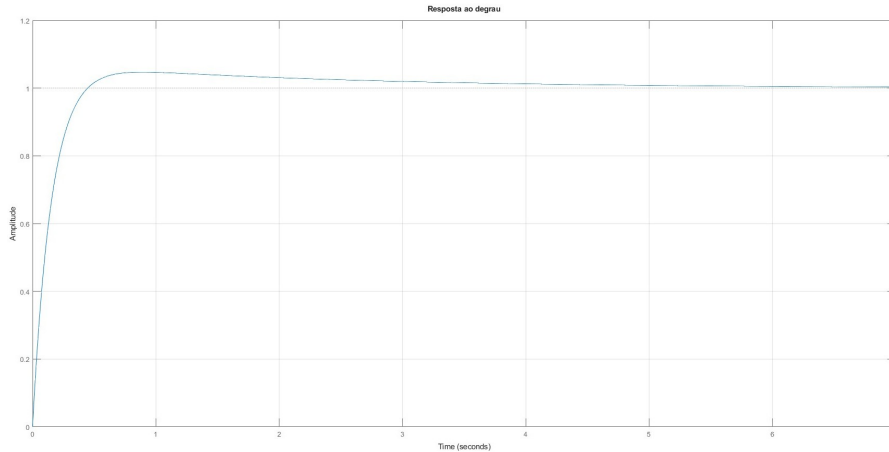

Fonte: Do autor

4.4. ANÁLISE COMPARATIVA COM CONTROLADOR PD

A análise realizada na seção anterior demonstrou que um controlador puramente Proporcional (P) com ganho $K_p = 30,35$ é suficiente para garantir a estabilidade e atender aos requisitos de desempenho ($T_s \leq 10s$ e $PSS \leq 5\%$). No entanto, visando explorar o potencial máximo de desempenho da planta e atender ao requisito acadêmico de avaliação de controladores da família PID, investiga-se nesta seção o impacto da adição de um termo derivativo (controlador PD).

Ressalta-se que a ação Integral (I) não será considerada, pois a planta do tipo 1 já garante erro nulo em regime permanente para entradas em degrau. A adição

de um integrador neste caso reduziria a margem de fase e introduziria oscilações desnecessárias.

A função de transferência do controlador PD é dada por:

$$C(s) = K_p + K_d s = K_d \left(s + \frac{K_p}{K_d} \right) \quad (41)$$

A função de transferência de malha fechada resultante, com o zero do controlador em evidência, é:

$$\frac{Z(s)}{Z_{ref}(s)} = \frac{0.0526 K_d (s + z_c)}{s^2 + (2.2105 + 0.0526 K_d) s + 0.0526 K_p} \quad (42)$$


onde $z_c = K_p/K_d$ é a posição do zero introduzido pelo controlador.

A principal limitação do controlador Proporcional, identificada no Lugar das Raízes original, é que a parte real dos polos complexos é fixa em $\sigma = -1.11$. Isso impõe um limite físico à velocidade de acomodação do sistema, tal que:

$$T_{s_{min}} \approx \frac{4}{|\sigma|} = \frac{4}{1.11} \approx 3.6s \quad (43)$$

A introdução do zero pelo controlador PD altera a assíntota do Lugar das Raízes, atraindo os polos de malha fechada para a esquerda no plano complexo. Ajustando-se a razão $K_p/K_d = 3$ (zero em $s = -3$), obtém-se o comportamento ilustrado na Figura 6.

Figura 6: Lugar das Raízes com a introdução de um zero em $s = -3$ (Ação PD).

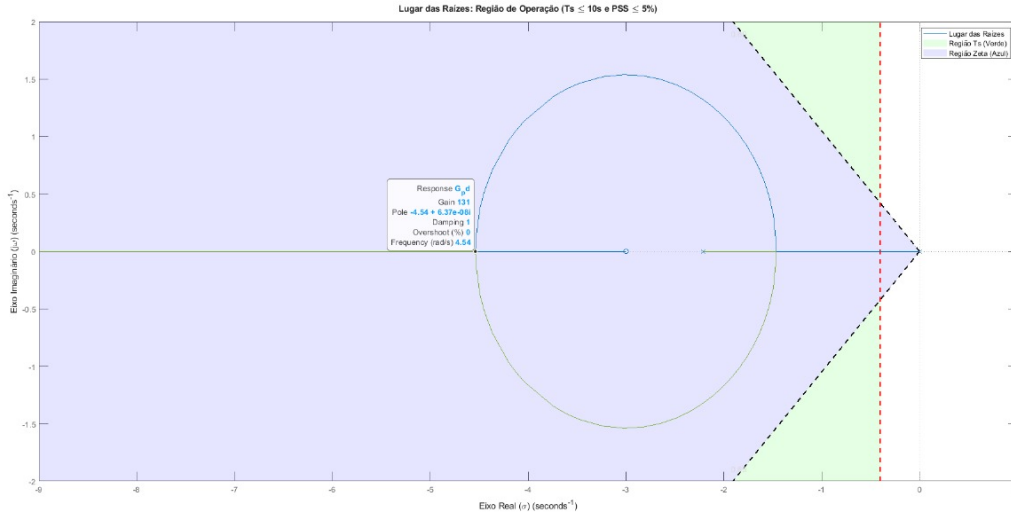


Fonte: Do autor

Com a ação derivativa, torna-se possível alocar os polos em regiões com parte real muito mais negativa (por exemplo, $\sigma \approx -4.54$), resultando em um tempo de acomodação drasticamente reduzido:

$$T_s \approx \frac{4}{4.54} = 0.88s \quad (44)$$

A Figura 7 apresenta a simulação da resposta temporal para este cenário agressivo ($K_d = 133$, $K_p = 399$).

Figura 7: Resposta ao degrau com controlador PD ($T_s < 1s$).

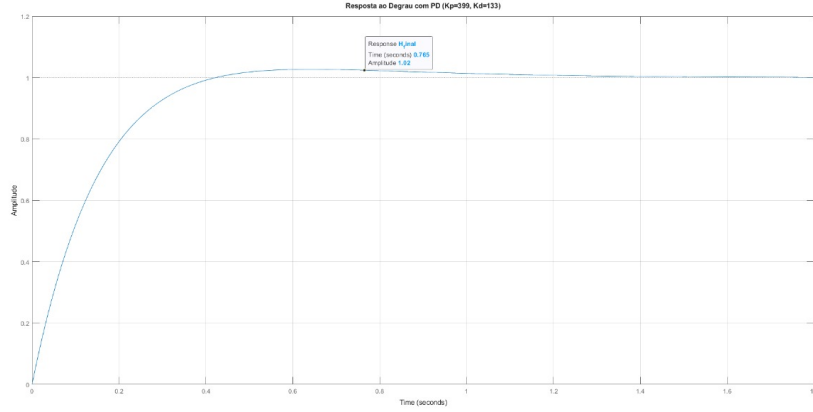

Fonte: Do autor

4.4.1. Seleção Final da Estrutura de Controle

Embora o controlador PD permita tempos de acomodação inferiores a 1 segundo, **optou-se pela utilização do controlador Proporcional (P)** definido na seção anterior ($K_p = 30, 35$). Esta decisão de projeto baseia-se nos seguintes critérios de engenharia:

1. **Suficiência:** O tempo de acomodação obtido com o controlador P ($\approx 3.5s$) já atende com folga ao requisito de 10s.
2. **Esforço de Controle:** A resposta extremamente rápida do PD ($0.88s$) exigiria picos de corrente elevados nos motores, levando à saturação dos atuadores e invalidando o modelo linear.
3. **Imunidade a Ruídos:** A ação derivativa amplifica ruídos de alta frequência provenientes dos sensores. Em um ambiente subaquático real, isso causaria vibração excessiva nos propulsores sem benefício prático na dinâmica lenta de profundidade.

Dessa forma, o controlador proporcional apresenta a melhor relação custo-benefício (complexidade vs. desempenho) para esta aplicação.

4.5. ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA


Com a planta e o controlador definidos, realizou-se a análise da resposta em frequência para avaliar a estabilidade relativa e a robustez do sistema. Para isso, foram obtidos os Diagramas de Bode da função de transferência de malha aberta ($L(s)$) e de malha fechada ($H(s)$), considerando o ganho escolhido $K_p = 30, 35$.

A função de transferência de malha aberta analisada é dada por:

$$L(s) = C(s)G(s) = 30, 35 \cdot \frac{0,0526}{s(s + 2,2105)} = \frac{1,596}{s^2 + 2,2105s} \quad (45)$$


As Figuras 8 e 9 apresentam, respectivamente, os diagramas de Bode de malha aberta e fechada obtidos via simulação.

Figura 8: Diagrama de Bode de malha aberta ($L(s)$).

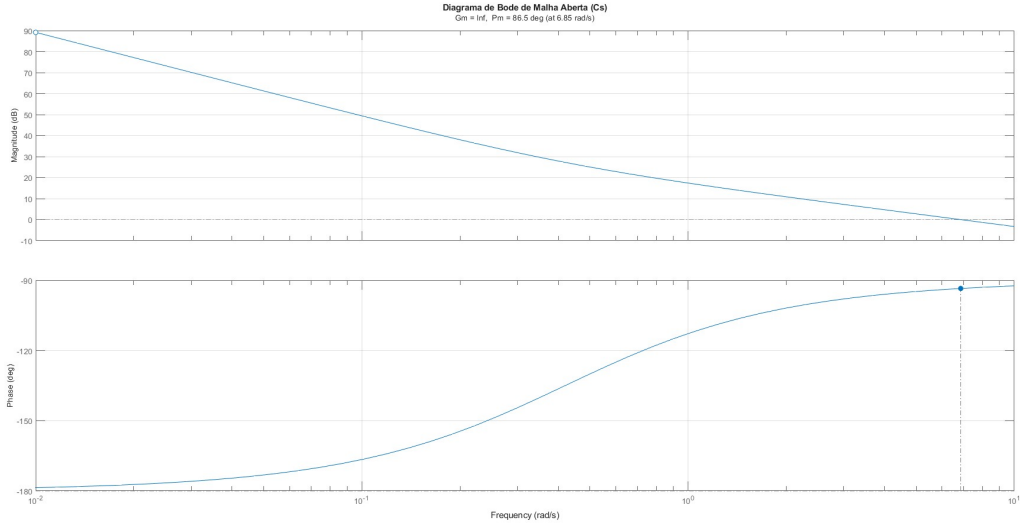

Fonte: Do autor

Figura 9: Diagrama de Bode de malha fechada ($H(s)$).

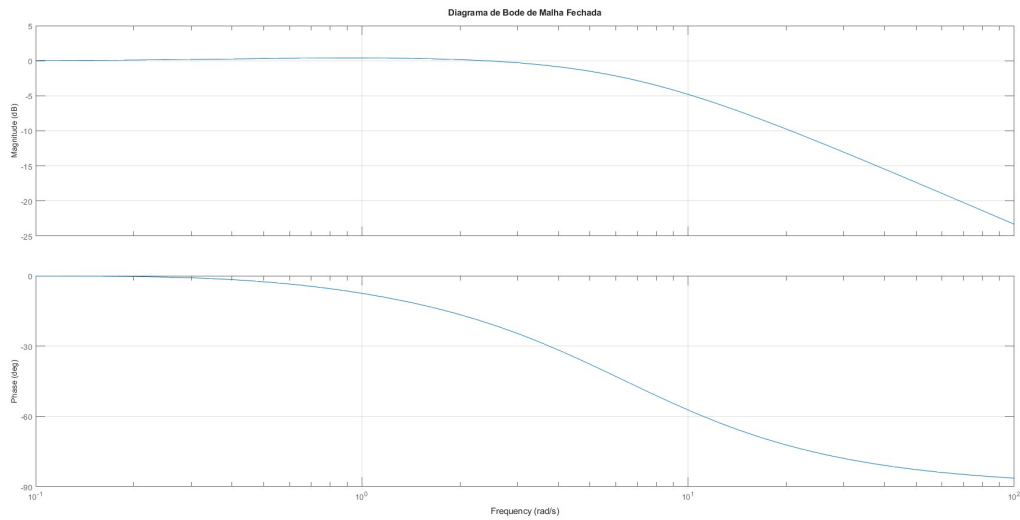

Fonte: Do autor

4.5.1. Margens de Estabilidade

A **Margem de Ganho (MG)** é avaliada na frequência de cruzamento de fase (ω_{pc}), onde a fase atinge -180° [2]. Analisando o diagrama de fase da Figura 8, observa-se que, devido à estrutura do sistema (dois polos, um na origem), a fase tende assintoticamente a -180° quando $\omega \rightarrow \infty$, mas nunca cruza este valor para frequências finitas. Matematicamente:

$$MG_{dB} = -20 \log |L(j\omega_{pc})| \xrightarrow{\omega_{pc} \rightarrow \infty} -20 \log 0 \rightarrow +\infty \text{ dB} \quad (46)$$

A margem de ganho infinita corrobora a análise do Lugar das Raízes, confirmando que o sistema é estruturalmente estável para qualquer ganho positivo K_p .

A **Margem de Fase (MF)** é avaliada na frequência de cruzamento de ganho (ω_{gc}), onde a magnitude é 0 dB [2]. Pela inspeção visual do diagrama e cálculo analítico, tem-se $\omega_{gc} \approx 0,69$ rad/s e uma fase de $\approx -107^\circ$. Portanto:

$$MF = 180^\circ + \phi(\omega_{gc}) = 180^\circ - 107^\circ = 73^\circ \quad (47)$$

Este valor elevado de Margem de Fase indica que o sistema em malha fechada é altamente robusto e bem amortecido (comportamento equivalente a $\zeta \approx MF/100 = 0,73$), o que explica o baixo sobressinal observado nas simulações temporais.

Além disso, a Margem de Fase determina a tolerância do sistema a atrasos puros de tempo (t_{delay}), como aqueles introduzidos por processamento digital e sensores:

$$t_{delay_{max}} = \frac{MF_{rad}}{\omega_{gc}} = \frac{73 \cdot \frac{\pi}{180}}{0,69} \approx 1,86 \text{ s} \quad (48)$$

O sistema suporta um atraso de até 1,86 s na malha de controle antes de se tornar instável. Considerando que os atrasos reais do hardware (sensores e atuadores) são da ordem de milissegundos, a estabilidade está garantida com ampla margem de segurança.

4.5.2. Largura de Banda

A **Largura de Banda** (ω_{BW}) do sistema em malha fechada (Figura 9) é a frequência na qual o ganho cai para -3 dB em relação ao valor DC. O valor obtido foi de aproximadamente $\omega_{BW} \approx 1$ rad/s (0,16 Hz).

Esta largura de banda caracteriza a velocidade de resposta do sistema. Ela indica que o AUV consegue rastrear comandos de referência que variem lentamente (abaixo de 0,16 Hz), mas atua como um **filtro passa-baixas** para frequências superiores. Isso é benéfico para a aplicação, pois o sistema naturalmente filtra ruídos de alta frequência dos sensores e rejeita perturbações rápidas da água que a dinâmica inercial do veículo não seria capaz de acompanhar fisicamente, evitando desgaste desnecessário dos atuadores.

Abaixo, resumem-se os valores exatos extraídos via software, que validam a análise visual e analítica realizada:

- Margem de Ganho (MG): ∞ dB
- Margem de Fase (MF): $72,67^\circ$
- Frequência de Cruzamento de Ganho (ω_{gc}): 0,6894 rad/s
- Largura de Banda (ω_{BW}): 0,9783 rad/s

5. DISCRETIZAÇÃO DO SISTEMA

Toda a análise até este ponto foi feita no mundo contínuo, mas isso não pode ser implementado no veículo. Para que a Yvy possa ser efetivamente controlada é necessário discretizar o sistema para que isto possa ser inserido na Raspberry Pi que a controla.

5.1. TEMPO DE AMOSTRAGEM

Para determinar o tempo de amostragem ideal para capturar a dinâmica do sistema foram analisados os seguintes aspectos: constante de tempo do polo mais rápido da planta e a análise da resposta do sistema pelo diagrama de bode quando foi determinada a largura de banda do sistema.

A partir da equação 10 verifica-se que a planta possui dois polos, um em $s = 0$, que é o integrador natural do sistema, e outro em $s = -\frac{B_d}{M_t} = -2,2105$. Quanto mais a esquerda do gráfico mais rápido é o polo, portanto o polo em $s = -2.2305$ apresenta a dinamica mais rápida, apresentando uma consatante de tempo de:

$$\tau_{s2} = \frac{1}{|s_2|} = \frac{1}{2,2105} = 0,4524s \quad (49)$$

Com isto, segundo o teorema de Nyquist o tempo de amostragem deve ser dado por:

$$T_s > 2\tau_{s2} \quad (50)$$

Isto, teoricamente garante que não haverá perda de informação ao discretizar o sinal. Apesar disso, uma pratica comum é utilizar um tempo de amostragem entre 10 e 30 vezes menor que a menor constante de tempo da planta. Assim, o tempo de amostragem pela análise dos polos da planta é dado por:

$$0,1\tau \leq T_s \leq 0,3\tau \implies 0,04524s \leq T_s \leq 0,01508s \quad (51)$$

Desta forma a frequência de amostragem deve estar no intervalo:

$$22,1045Hz \leq f_s \leq 66,3130Hz \quad (52)$$

Outra forma de avaliar o tempo de amostragem é a partir do diagrama de bode, mais especificamente analisando a largura de banda. Isto ja foi determinado anteriormente para o sistema em malha fechada com o controlador proporcional com $K_p = 30,35$, onde verificou-se que o AUV atua naturalmente como um filtro passa baixas com frequencia de corte $f_c = 0,16Hz$. Com base nessa frequência, pode-se utilizar o mesmo critério da frequência de amostragem estar entre 10 e 30 vezes este valor, logo:

$$1,6Hz \leq f_s \leq 4,8Hz \quad (53)$$

Assim, é possível verificar que a dinâmica da planta exige uma frequência de amostragem maior do que a exigida com o controlador proporcional, logo o ideal é a escolha de uma frequência de amostragem que atenda a planta.

Obviamente, não adianta somente determintar que a frequência de amostragem deve estar dentro daquele intervalo, é necessário verificar se o hardware suporta amostrar os dados nessa velocidade.

A pixhawk envia mensagens via protocolo Mavlink constantemente, cada tipo de mensagem carrega alguns informações de sensores. Os dados necessarios para o controle de profundidade podem ser obtidos de duas maneiras/mensagens distintas:

1. **SCALED_PRESSURE2**: Nesta mensagem são enviados dados do sensor de pressão em hPa (hectopascal).
2. **LOCAL_POSITION_NED**: Nesta mensagem são enviados dados de posição em m (metros) em relação a posição inicial do AUV.

O primeiro método exige pegar os dados de pressão e converter profundidade, exigindo processamento na raspberry, já o segundo método o valor de profundidade é repassado diretamente e é baseado tanto no sensor de pressão quanto nos acelerômetros e giroscópios, entregando um dado muito mais preciso do que se fosse pelo primeiro método. Visto isto, é melhor a utilização da segunda mensagem.

Definido o método, é necessário determinar a velocidade com que esses dados são enviados. Esse é um parametro configurável e, analisando a documentação da pixhawk, as mensagens de *LOCAL_POSITION_NED* podem ter uma taxa de envio definida entre 1Hz e 10Hz via firmware da pixhawk, como o Ardupilot, mas esse valor pode ser aumentado até 100Hz enviando uma mensagem de configuração via Mavlink ou acessando o cartão SD e modificando o arquivo de configuração diretamente.

Para não saturar a comunicação, visto que mais mensagens são enviadas pela pixhawk, e também para não estressar demais o processador da mesma, será utilizada a taxa máxima que o firmware do Ardupilot permite, ou seja, 10Hz.

Analisando sob a óptica dos polos da planta esse valor está abaixo do recomendado pela literatura, sendo somente ≈ 5 vezes menor que a constante de tempo do polo mais rápido, logo a discretização do sistema pode ficar um pouco degradada, mas ainda assim atende ao teorema de Nyquist, garantindo que não haverá perda de informação.

5.2. DISCRETIZAÇÃO DA PLANTA

Determinado o tempo de amostragem é necessário discretizar a planta para que o controlador possa ser implementado digitalmente. Para tanto, a deve-se lembrar que a planta no domínio contínuo é dada por:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/19}{s(s + 42/19)} = \frac{0,0526}{s(s + 2,2105)} \quad (54)$$

Discretizando a planta utilizando as transformadas Z tabeladas:

$$G(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{0,0526}{s^2(s + 2,2105)}\right\} \quad (55)$$

Trabalhando com o termo onde a transformada Z é aplicada tem-se:

$$Z\left\{\frac{0,0526}{s^2(s + 2,2105)}\right\} = \frac{0,0526}{2,2105^2} \left(-\frac{1}{s} + \frac{1}{s + 2,2105} + \frac{2,2105}{s^2}\right) \quad (56)$$

$$= \frac{0,0526}{2,2105^2} \left(-\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z - e^{-0,22105}} + \frac{0,1z}{(z-1)^2}\right) \quad (57)$$

$$= \frac{0,0526(0,02273z^2 + 0,02111z)}{2,2105^2(z-1)^2(z - e^{-0,22105})} \quad (58)$$


Substituindo na equação da planta discreta:

$$G(z) = \frac{0,0526(0,02273z + 0,02111)}{2,2105^2(z-1)(z - e^{-0,22105})} \quad (59)$$

Com isto, pode-se verificar que a planta discreta passou a ter um zero que não existia na planta contínua. Plotando o Lugar das Raízes da planta discreta, é possível verificar que a planta já não é mais estável para qualquer ganho positivo

como era antes, visto que o zero esta puxando os polos para fora do circulo unitário, como ilustrado na Figura 10.


Figura 10: Lugar das Raízes da planta discreta $G(z)$.

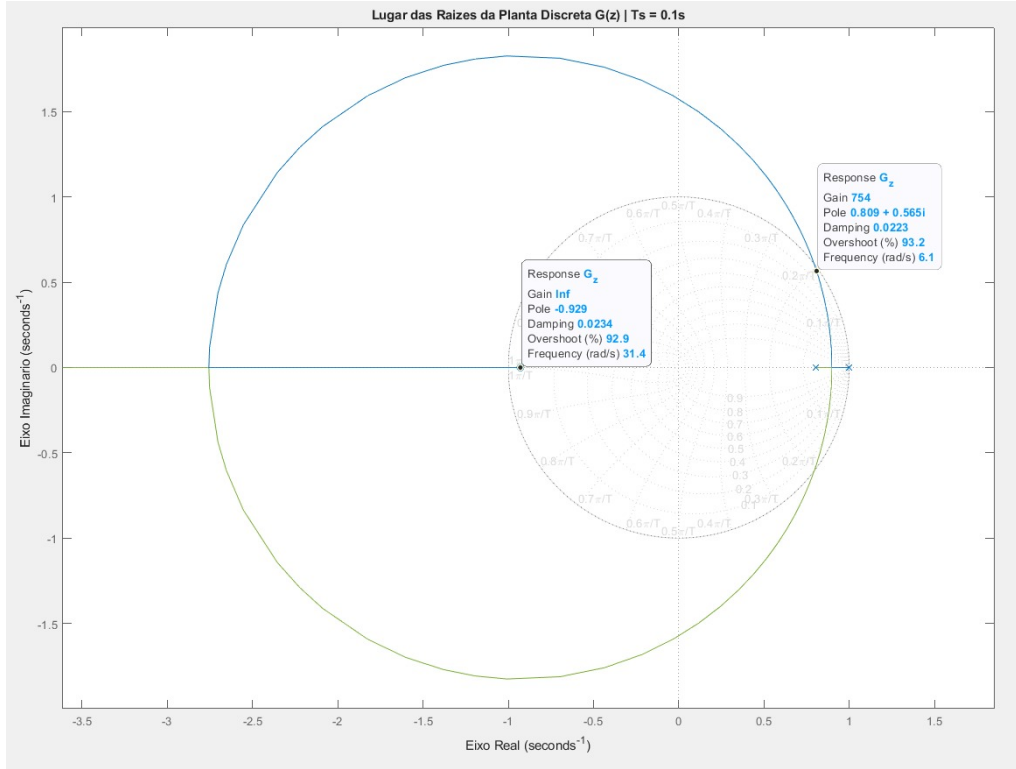

Fonte: Do autor

Como é possível verificar graficamente, a planta discreta com $T_s = 0,1s$ possui um zero em $z = -0,9287$ o que faz com que a planta so seja estável para ganhos na faixa de $0 < K_p \leq 754$. Outro teste que pode ser feito é verificar o efeito de subir a frequência de amostragem para $T_s = 0.015s$ que é quase 30 vezes menor que a constante de tempo do polo mais rápido e um valor que não deve estressar demais o hardware.

Figura 11: Lugar das Raízes da planta discreta $G(z)$ com $T_s = 0,015s$.

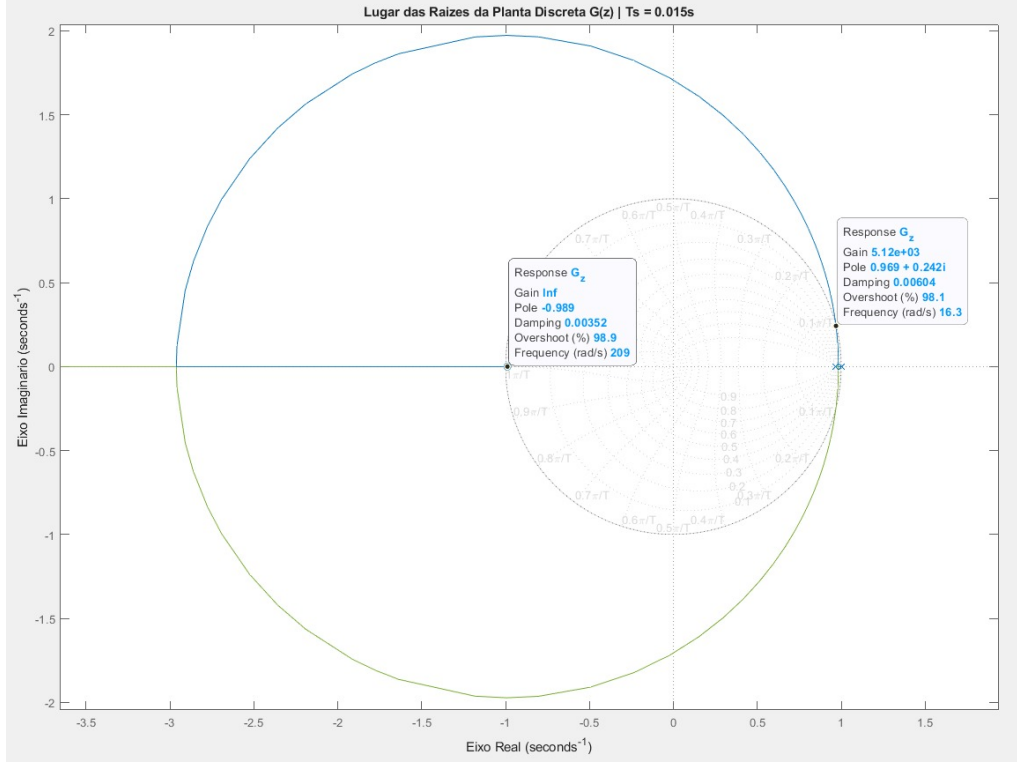

Fonte: Do autor

Com esta frequência de amostragem é possível verificar que o ganho aceito pela planta discreta é muito maior, ficando na faixa de $0 < K_p \leq 5120$.

5.3. CONTROLADOR PROPORCIONAL

Com a planta discretizada, o controlador proporcional também deve ser discretizado para que possa ser implementado digitalmente. A função de transferência do controlador proporcional é dada por:


$$C(s) = K_p \quad (60)$$

Discretizando o controlador utilizando a transformada Z tabelada:

$$C(z) = Z\{K_p\} = K_p \quad (61)$$


Portanto, o controlador proporcional é invariante à discretização, ou seja, a função de transferência do controlador permanece a mesma tanto no domínio contínuo quanto no domínio discreto. Logo, o valor de K_p escolhido para o controlador proporcional no domínio contínuo ($K_p = 30, 35$) pode ser mantido para a implementação digital, desde que seja verificado que este valor se encaixa na faixa de ganhos permitida pela planta discretizada, o que é o caso para ambas as frequências de amostragem analisadas. Deste modo, plotando a resposta ao degrau do sistema em malha fechada com o controlador proporcional em ambos os casos, com $10Hz$ e $66Hz$, é possível verificar que o sistema continua atendendo aos requisitos de desempenho definidos.

Figura 12: Resposta ao degrau do sistema em malha fechada com controlador proporcional e $T_s = 0,1s$.

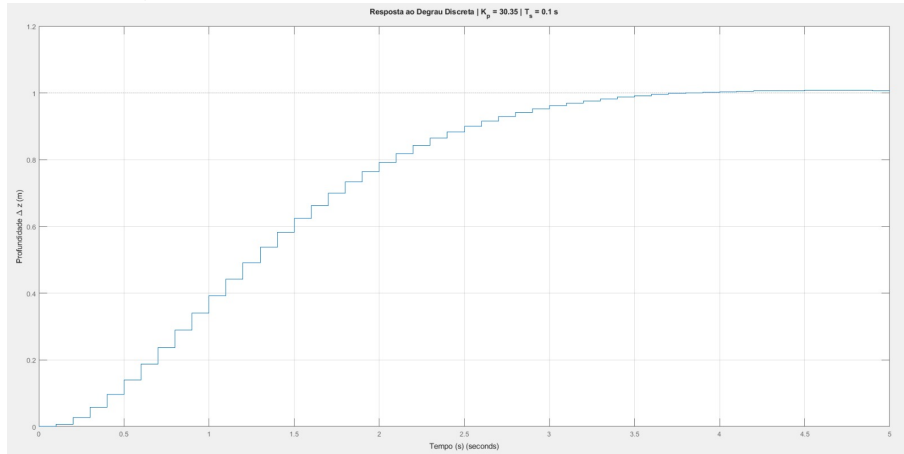

Fonte: Do autor

Figura 13: Resposta ao degrau do sistema em malha fechada com controlador proporcional e $T_s = 0,015s$.

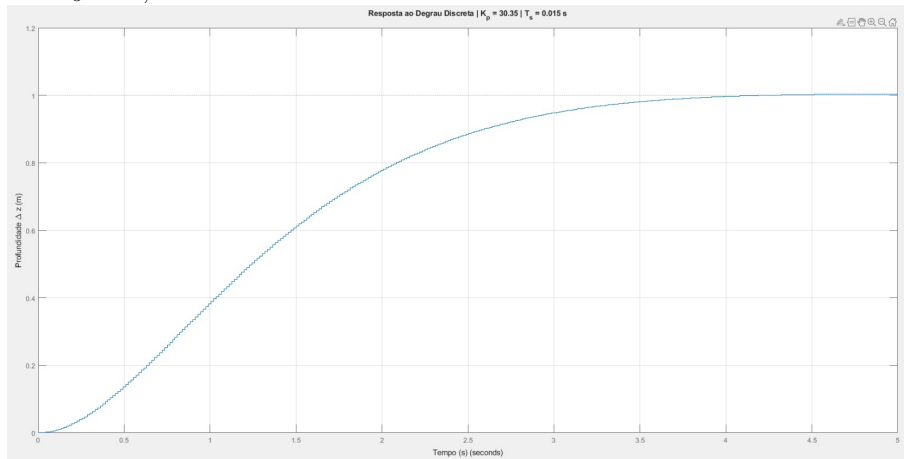

Fonte: Do autor

5.4. CONTROLADOR PROPORCIONAL-DERIVATIVO

Na seção anterior foi demonstrado que o controlador proporcional é suficiente para atender aos requisitos de desempenho da planta. De todo modo, no domínio contínuo também foi implementado um controlador PD a fim de comparar o desempenho com o controlador proporcional, portanto esse mesmo controlador será discretizado para analisar seu desempenho no domínio discreto. Relembrando que não foi implementado um controlador PID por conta do integrador intrínseco na planta, o que já garante erro nulo em regime permanente para entradas em degrau e a adição de um integrador no controlador tornaria o sistema

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou o desenvolvimento completo do sistema de controle de profundidade para o AUV Yvy, abrangendo desde a modelagem física até a

validação do controlador em frequência. A obtenção do modelo matemático linearizado, fundamentado na física do arrasto hidrodinâmico e nos parâmetros reais do veículo, revelou uma planta de segunda ordem do Tipo 1, intrinsecamente capaz de anular erros de regime para entradas em degrau.

A definição rigorosa dos requisitos de desempenho, priorizando a segurança operacional (sobressinal limitado a 5%), guiou o projeto do controlador pelo método do Lugar das Raízes. A análise comparativa entre as estratégias de controle demonstrou que, embora a ação derivativa (PD) permitisse tempos de resposta inferiores a 1 segundo, tal agressividade implicaria em esforços de controle excessivos e sensibilidade a ruídos. Portanto, concluiu-se que o controlador puramente **Proporcional (P)**, com ganho ajustado para $K_p = 30,35$, representa a solução mais equilibrada, garantindo um tempo de acomodação satisfatório ($T_s \approx 3,5$ s) e robustez contra incertezas de modelagem.

Por fim, a análise da resposta em frequência validou a estabilidade e a robustez do projeto. O sistema apresentou Margem de Ganho infinita e uma Margem de Fase elevada ($\approx 73^\circ$), o que assegura um comportamento bem amortecido e tolerância a atrasos de transporte superiores a 1,8 segundos. A largura de banda obtida (≈ 1 rad/s) confirmou que o sistema de malha fechada atuará efetivamente no rastreamento de trajetórias de profundidade, filtrando naturalmente perturbações de alta frequência e ruídos de sensores, atendendo assim a todos os objetivos de engenharia propostos para a operação do AUV Yvy.

REFERÊNCIAS

- [1] Robert W. Fox, Alan T. McDonald, and Philip J. Pritchard. *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. LTC, 8 edition, 2014.
- [2] Katsuhiko Ogata. *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson, 5 edition, 2014.

A. SCRIPTS DE SIMULAÇÃO E ANÁLISE