


武汉交通与居民地开发强度

多图层专题地图 03 · 连续平滑开发强度面、道路、铁路与居民地

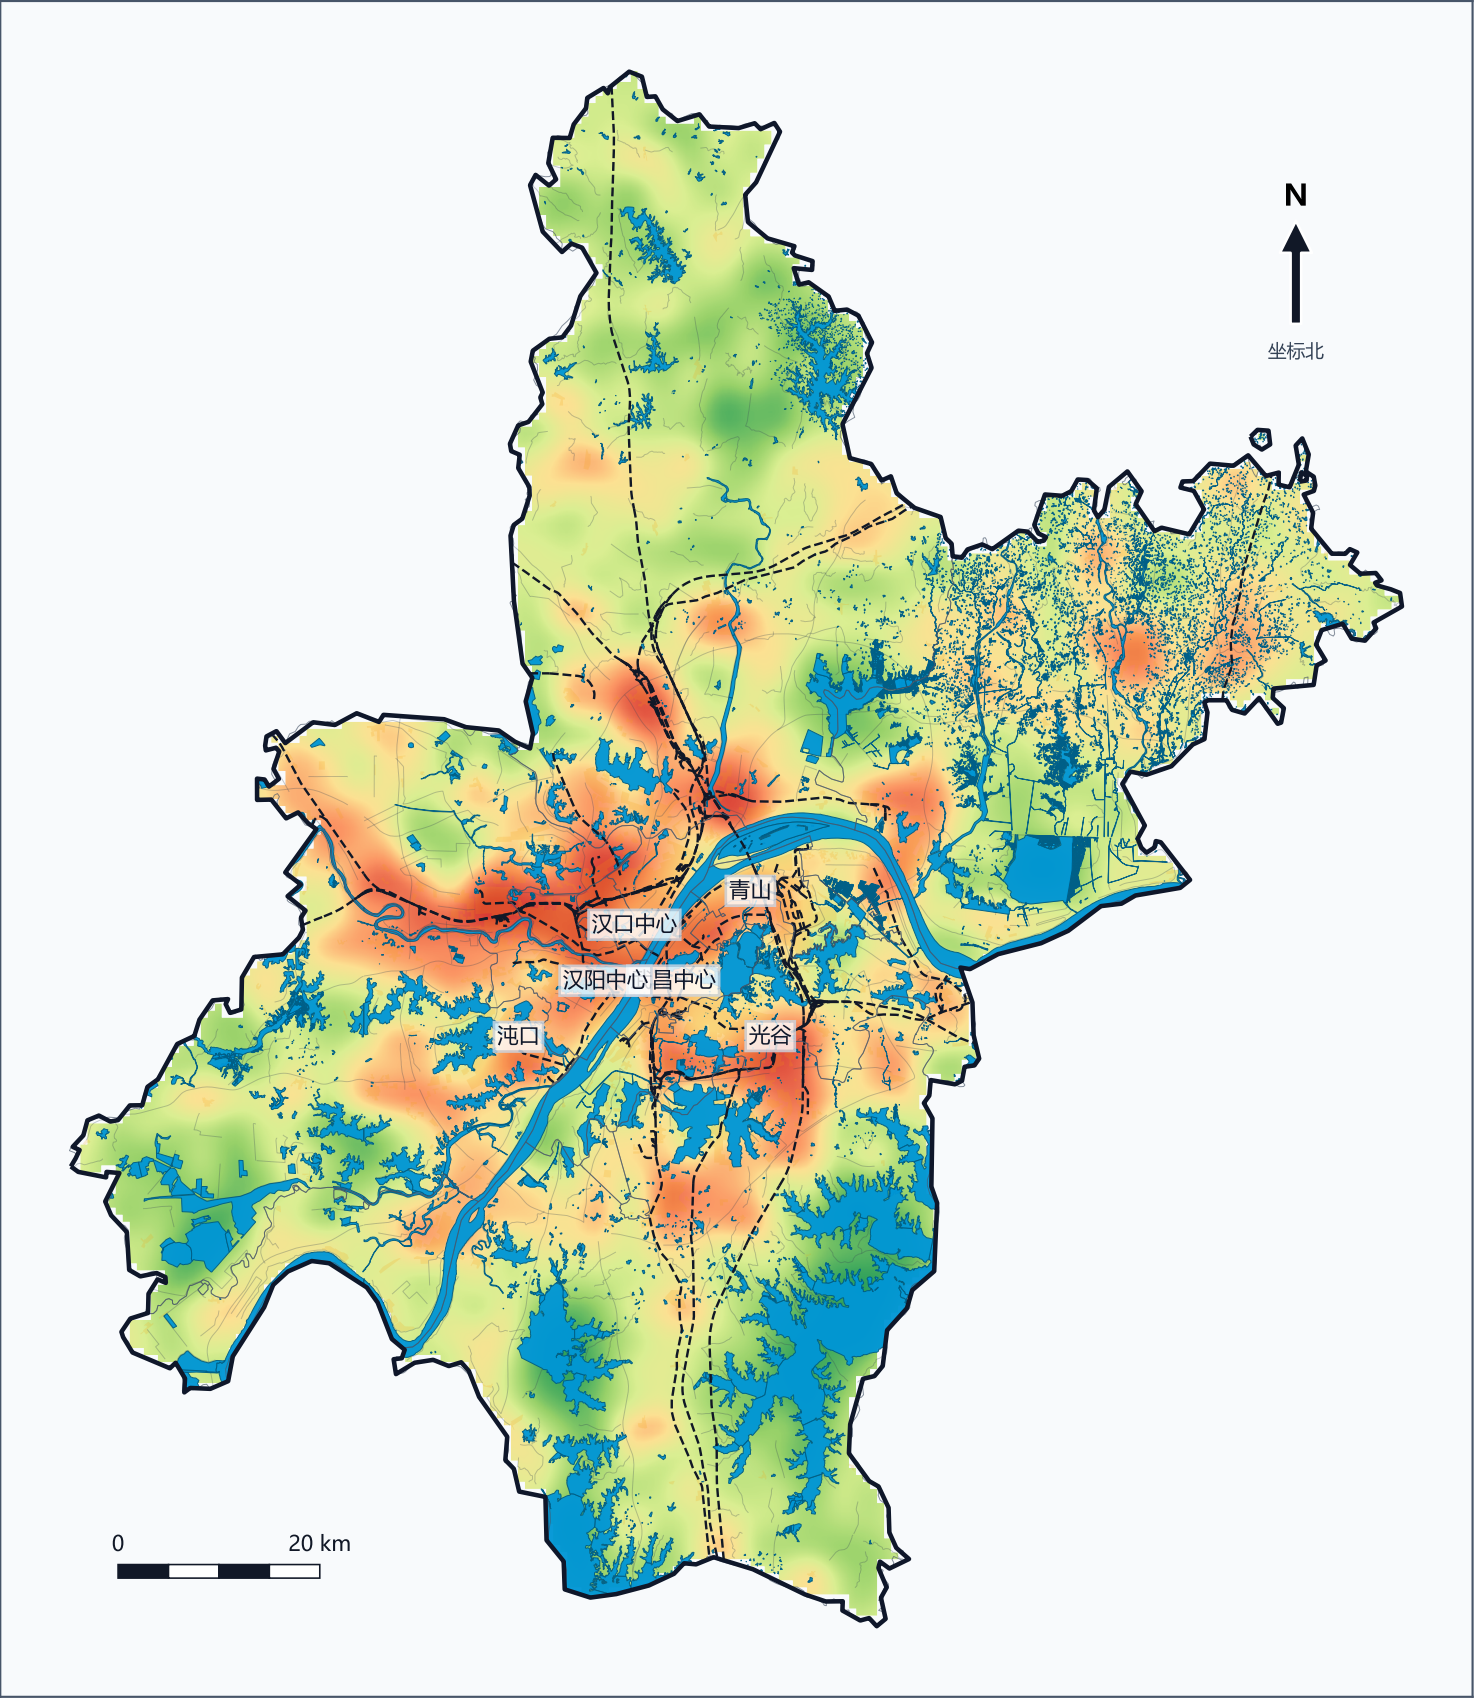

图例

- 叠加图层
- 居民地面
 - 铁路
 - 水面
 - 武汉市界
- 开发强度指数
- 0.75
- 0.50
- 0.25

指标说明

开发强度 =
 $0.55 \times \text{道路密度百分位}$
 $+ 0.30 \times \text{居民地占比百分位}$
 $+ 0.15 \times \text{铁路密度百分位}$

各项先做百分位标准化;
3km 网格经 700m 网格平滑。
绿色=弱, 黄色=中, 红色=强。
高值集中在中心城区与交通走廊,
低值主要位于山湖地区。