


ARMARIO VENTILADO PARA MUESTRAS CON FORMOL AV-120

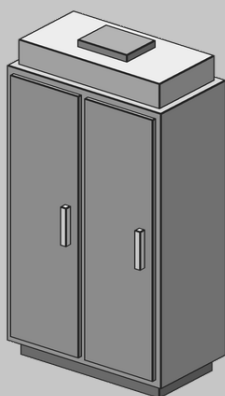

Armario ventilado FRICON para el almacenamiento de muestras anatómicas conservadas en formol, destinado a servicios de patología, laboratorios de anatomía y bancos de tejidos. El equipo incorpora un motor compacto de aspiración y un colector lateral que genera un flujo de aire dirigido desde el frente del armario hacia la salida de extracción, capturando los vapores de formaldehído que se desprenden de los recipientes antes de que alcancen la zona respiratoria del personal. El aire atraviesa un filtro específico antes de su descarga. Fabricado íntegramente en acero inoxidable, el armario resiste la exposición permanente al

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: AV-120

Origen: Nacional

Capacidad: 2 puertas

Especificaciones Técnicas

Configuración	2 puertas abatibles con estantes interiores; versión de correderas disponible
Material	Acero inoxidable AISI 304, acabado sanitario No. 4
Sistema de aspiración	Motor compacto de aspiración integrado en la parte superior
Colector	Colector lateral que genera flujo dirigido hacia la salida de extracción
Filtración	Filtro específico para vapores de formaldehído previo a la descarga
Estantes	3 estantes regulables en altura, con reborde de contención de derrames
Control	Interruptor independiente de aspiración con piloto de operación y horómetro
Configuraciones	Adosado a muro, empotrable, de esquina o en L
Dimensiones	1.200 mm (an) × 650 mm (fondo) × 1.950 mm (alto)
Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Peso aproximado	115 kg

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

formol y admite el lavado con desinfectantes hospitalarios.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad