


# CABINA DE SECADO FORENSE DE 2 PUERTAS CS-102

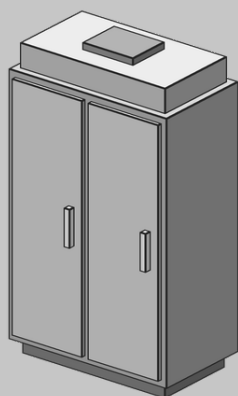

Cabina de secado forense FRICON de dos puertas con cámaras independientes, diseñada para laboratorios que procesan varios casos de manera simultánea y deben garantizar la separación física de las evidencias. Cada cámara dispone de su propio sistema de filtración, su propio control de flujo y su propio ciclo de esterilización ultravioleta, de modo que no existe comunicación de aire entre compartimentos y la cadena de custodia se mantiene íntegra para cada caso. Los visores en vidrio de seguridad permiten verificar el estado de la evidencia sin abrir la cámara ni interrumpir el ciclo de secado. El registro de humedad

**Marca: FRICON SOLUCIONES**

**Modelo: CS-102**

**Origen: Nacional**

**Capacidad: 2 cámaras**

## Especificaciones Técnicas

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración</b>         | 2 cámaras de secado independientes, cada una con puerta y visor propios |
| <b>Independencia</b>         | Filtración, flujo de aire y ciclo UV independientes por cámara          |
| <b>Material</b>              | Polipropileno de alta densidad, resistente a solventes y desinfectantes |
| <b>Filtración por cámara</b> | Prefiltro lavable + filtro HEPA H14 + filtro de carbón activado         |
| <b>Descontaminación</b>      | Lámpara ultravioleta germicida por cámara con temporizador              |
| <b>Monitorización</b>        | Lectura digital de humedad relativa y temperatura por cámara            |
| <b>Visores</b>               | Ventanas en vidrio triplex de seguridad                                 |
| <b>Interior</b>              | Barras de colgado y rejilla de fondo desmontable por cámara             |
| <b>Dimensiones</b>           | 1.220 mm (an) × 710 mm (fondo) × 1.900 mm (alto)                        |
| <b>Alimentación</b>          | 110 V / 60 Hz monofásico                                                |
| <b>Peso aproximado</b>       | 126 kg                                                                  |

## Acabados y Terminación

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado superficial</b> | Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta |
| <b>Soldaduras</b>          | Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base    |
| <b>Radios interiores</b>   | Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos |



Calle 19 No 18-11, Bogotá  
contactanos@fricon.co  
(+57) 316 527 4199  
(601) 283-9668  
www.fricon.co

y temperatura permite documentar las condiciones del proceso.

## Especificaciones Técnicas (continuación)

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aristas y bordes</b>          | Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario                           |
| <b>Tratamiento anticorrosivo</b> | Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa                                   |
| <b>Higiene</b>                   | Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido |

## Normativa, Calidad y Documentación

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricación</b>             | Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia                                                      |
| <b>Sistema de gestión</b>      | Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote            |
| <b>Materiales</b>              | Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)                     |
| <b>Requisitos sanitarios</b>   | Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres              |
| <b>Riesgo biológico</b>        | Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios          |
| <b>Marcación</b>               | Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación           |
| <b>Documentación entregada</b> | Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía |

## Suministro, Instalación y Garantía

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embalaje</b>        | Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre         |
| <b>Instalación</b>     | Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON                               |
| <b>Capacitación</b>    | Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega |
| <b>Garantía</b>        | 12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción        |
| <b>Soporte técnico</b> | Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales                             |
| <b>Repuestos</b>       | Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años                                   |
| <b>Personalización</b> | Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad                           |