


SECADOR DE HUESOS Y EVIDENCIAS

SH-001

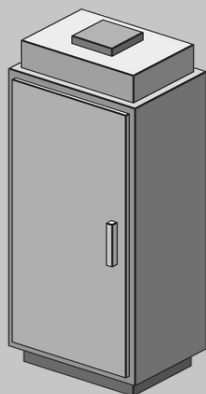

Secador de huesos y evidencias FRICON, equipo especializado para el secado controlado de restos óseos y de material esqueletizado en laboratorios de antropología forense, servicios de medicina legal y salas de anatomía. El proceso de secado se realiza mediante aire circulante a temperatura moderada y regulable, condición necesaria para eliminar la humedad sin provocar fisuras, retracción ni alteración del material óseo que comprometa el análisis posterior. Las bandejas perforadas permiten el paso del aire por todas las caras de la pieza y se retiran completas para el traslado de la evidencia sin

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: SH-001

Origen: Nacional

Capacidad: 1 cámara

Especificaciones Técnicas

Aplicación	Secado controlado de restos óseos y material esqueletizado
-------------------	--

Cámara	1 cámara con puerta abatible y visor de inspección
---------------	--

Sistema de secado	Aire circulante forzado con resistencia de baja densidad
--------------------------	--

Rango de temperatura	Ambiente a 60 °C, regulable, con control digital
-----------------------------	--

Precisión de control	± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C
-----------------------------	---

Temporizador	Temporizador de ciclo programable con alarma de finalización
---------------------	--

Bandejas	4 bandejas perforadas extraíbles en acero inoxidable AISI 304
-----------------	---

Filtración	Prefiltro y filtro de carbón activado en la salida de aire
-------------------	--

Material	Acero inoxidable AISI 304 interior y exterior
-----------------	---

Dimensiones	900 mm (an) × 650 mm (fondo) × 1.800 mm (alto)
--------------------	--

Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
---------------------	--------------------------

Peso aproximado	94 kg
------------------------	-------

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
----------------------------	--

Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
-------------------	---

Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
--------------------------	--

manipulación adicional. El aire de salida se filtra antes de su descarga al recinto.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad