


CÁMARA MORTUORIA 2 CUERPOS

CM-201

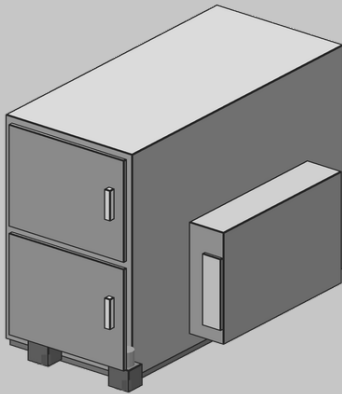

Cámara mortuoria FRICON de dos cuerpos con compartimentos independientes, diseñada para la conservación y el almacenamiento temporal de cuerpos en hospitales, morgues, laboratorios forenses, servicios de patología y funerarias. Cada compartimento cuenta con circuito frigorífico y controlador propios, de modo que la falla o el mantenimiento de un compartimento no interrumpe la operación del otro. Construida íntegramente en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento de poliuretano inyectado de 100 mm, opera en rango de refrigeración o de congelación según la necesidad del servicio,

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CM-201

Origen: Nacional

Capacidad: 2 cuerpos

Especificaciones Técnicas

Capacidad 2 cuerpos en 2 niveles, carga frontal

Compartimentos 2 cámaras independientes, cada una con circuito frigorífico y control propio

Puertas 2 puertas abatibles individuales, apertura 180°, con manija sanitaria y cierre por leva

Empaque de puerta Burlete magnético perimetral reemplazable, doble labio

Material exterior Acero inoxidable AISI 304 calibre 18, acabado satinado

Material interior Acero inoxidable AISI 304 calibre 18, esquinas redondeadas

Bandejas 2 bandejas extraíbles en acero inoxidable AISI 304 con canal de recolección de fluidos

Capacidad por bandeja 200 kg por nivel

Sistema de deslizamiento Rieles en acero inoxidable con rodillos de giro libre y tope de seguridad

Dimensiones exteriores 1850 mm (an) × 2.350 mm (fondo) × 1.850 mm (alto)

Dimensiones de bandeja 1.950 mm × 600 mm

Apertura de puerta 630 mm (an) × 640 mm (alto) por compartimento

Espesor de puerta 50 mm con aislamiento inyectado

Nivelación 4 patas regulables en altura ± 30 mm, con base antideslizante

Sistema de Refrigeración y Control

Rango de temperatura +5 °C a -18 °C ajustable (refrigeración o congelación)

con lectura digital permanente y alarmas de temperatura.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Precisión de control	± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C
Refrigerante	R-404A / R-134a ecológico, libre de CFC, carga sellada de fábrica
Unidad condensadora	2 compresores herméticos independientes, uno por compartimento, de bajo nivel sonoro
Evaporador	Aletado de tiro forzado con ventilador, tratamiento anticorrosivo, distribución uniforme del frío
Deshielo	Automático por resistencia con temporizador; evaporación automática del agua de condensación
Drenaje	Salida de condensados dirigida con sifón; desagüe de piso en el interior de la cámara
Control	Controlador digital electrónico con display de temperatura visible desde el exterior
Alarmas	Alarma audiovisual de alta y baja temperatura, y de puerta abierta
Aislamiento térmico	Poliuretano inyectado de alta densidad ($\geq 40 \text{ kg/m}^3$), espesor 100 mm, libre de CFC
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz / monofásico
Protecciones eléctricas	Interruptor general, protección termomagnética y polo a tierra
Iluminación	Iluminación interior LED con encendido automático a la apertura de puerta

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10 \text{ mm}$; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Especificaciones Técnicas (continuación)

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad