


CÁMARA MORTUORIA 2 CUERPOS ACABADO ESPEJO CM-202

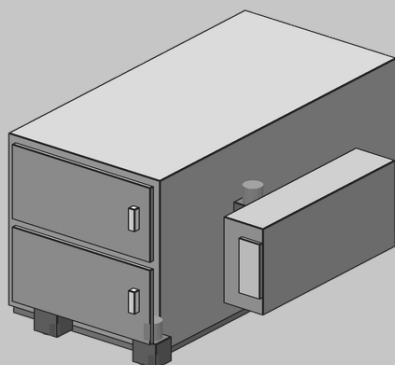

Cámara mortuoria FRICON de dos cuerpos de perfil bajo con acabado espejo, concebida para la conservación temporal de cuerpos en servicios de urgencias, salas de patología y depósitos de cadáveres de baja rotación. El cuerpo se fabrica en lámina de acero inoxidable de alta calidad con pulido espejo y soldadura continua perimetral esmerilada y pulida a 360°, lo que elimina juntas y porosidades y permite una desinfección completa. El sistema de frío garantiza un descenso rápido de temperatura y su mantenimiento estable dentro del rango programado.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CM-202

Origen: Nacional

Capacidad: 2 cuerpos

Especificaciones Técnicas

Capacidad	2 cuerpos en 2 niveles, carga frontal
Puertas	2 puertas abatibles independientes con manija sanitaria empotrada
Espesor de puerta	50 mm, con aislamiento inyectado y burlete magnético perimetral
Material exterior	Acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido espejo
Material interior	Acero inoxidable AISI 304, superficie continua sin uniones visibles
Soldadura	Cordón continuo perimetral esmerilado y pulido a 360°, sin porosidad
Bandejas	2 bandejas en acero inoxidable AISI 304 de alta estabilidad, extraíbles
Dimensiones de bandeja	1.950 mm × 580 mm
Apertura de compartimento	630 mm (an) × 440 mm (alto)
Dimensiones exteriores	1.950 mm (an) × 2.300 mm (fondo) × 1.300 mm (alto)
Capacidad de carga	200 kg por bandeja
Base	Zócalo sanitario en acero inoxidable con patas regulables

Sistema de Refrigeración y Control

Rango de temperatura	2 °C a +15 °C, estabilidad garantizada en todo el rango
Precisión de control	± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C

Especificaciones Técnicas (continuación)

Refrigerante	R-404A / R-134a ecológico, libre de CFC, carga sellada de fábrica
Unidad condensadora	1 compresor hermético de alto rendimiento, de bajo nivel sonoro
Evaporador	Aletado de tiro forzado con ventilador, tratamiento anticorrosivo, distribución uniforme del frío
Deshielo	Automático por resistencia con temporizador; evaporación automática del agua de condensación
Drenaje	Salida de condensados dirigida con sifón; desagüe de piso en el interior de la cámara
Control	Controlador digital electrónico con display de temperatura visible desde el exterior
Alarmas	Alarma audiovisual de alta y baja temperatura, y de puerta abierta
Aislamiento térmico	Poliuretano inyectado de alta densidad ($\geq 40 \text{ kg/m}^3$), espesor 50 mm, libre de CFC
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz / monofásico
Protecciones eléctricas	Interruptor general, protección termomagnética y polo a tierra
Iluminación	Iluminación interior LED con encendido automático a la apertura de puerta

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10 \text{ mm}$; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Especificaciones Técnicas (continuación)

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad