


CÁMARA MORTUORIA 3 CUERPOS CARGA LATERAL MÓVIL CM-302

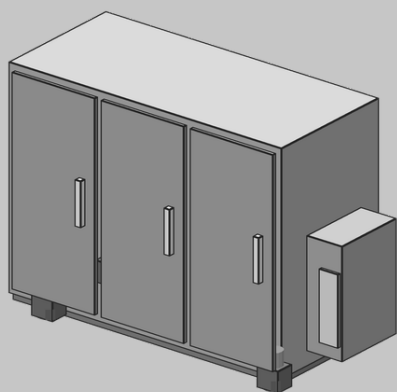

Cámara mortuoria FRICON de tres cuerpos tipo panel con carga lateral, diseñada para hospitales y entornos clínicos donde el espacio de maniobra frente al equipo es reducido. Las tres puertas laterales permiten el ingreso y la extracción de cada cuerpo de manera independiente, y las ruedas con freno facilitan el desplazamiento del equipo para las rutinas de aseo del área. Incorpora iluminación interior automática, indicador digital de temperatura, deshielo totalmente automático y sistema de rieles con rodamientos para una carga y descarga suave y sin esfuerzo.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CM-302

Origen: Nacional

Capacidad: 3 cuerpos

Especificaciones Técnicas

Capacidad	3 cuerpos, carga lateral (transversal)
Puertas	3 puertas laterales independientes con manija sanitaria y burlete magnético
Material interior y exterior	Acero inoxidable AISI 304, superficies higiénicas anticorrosivas
Iluminación	Encendido automático al abrir cualquiera de las puertas
Sistema de rieles	Rieles en acero inoxidable AISI 304 con rodamientos, carga y descarga suave
Bandejas	3 bandejas extraíbles en acero inoxidable con canal perimetral de fluidos
Capacidad de carga	200 kg por bandeja
Dimensiones exteriores	3300 mm (largo) × 1.050 mm (fondo) × 1.850 mm (alto)
Movilidad	4 ruedas de 125 mm, 2 con freno, para desplazamiento y limpieza del área
Deshielo	Totalmente automático, con evaporador ventilado interno
Drenaje	Manguera de drenaje de condensados con acceso de servicio facilitado
Acceso de servicio	Panel frontal desmontable sin herramienta para mantenimiento del equipo de frío

Sistema de Refrigeración y Control

Rango de temperatura	0 °C a +5 °C (opcional -10 °C a -20 °C)
Precisión de control	± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Refrigerante	R-404A / R-134a ecológico, libre de CFC, carga sellada de fábrica
Unidad condensadora	1 compresor hermético con condensador ventilado, de bajo nivel sonoro
Evaporador	Aletado de tiro forzado con ventilador, tratamiento anticorrosivo, distribución uniforme del frío
Deshielo	Automático por resistencia con temporizador; evaporación automática del agua de condensación
Drenaje	Salida de condensados dirigida con sifón; desagüe de piso en el interior de la cámara
Control	Controlador digital electrónico con display de temperatura visible desde el exterior
Alarmas	Alarma audiovisual de alta y baja temperatura, y de puerta abierta
Aislamiento térmico	Poliuretano inyectado de alta densidad ($\geq 40 \text{ kg/m}^3$), espesor 80 mm, libre de CFC
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz / monofásico
Protecciones eléctricas	Interruptor general, protección termomagnética y polo a tierra
Iluminación	Iluminación interior LED con encendido automático a la apertura de puerta

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10 \text{ mm}$; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Especificaciones Técnicas (continuación)

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad