


# CÁMARA MORTUORIA 4 CUERPOS ALTA DENSIDAD CM-402

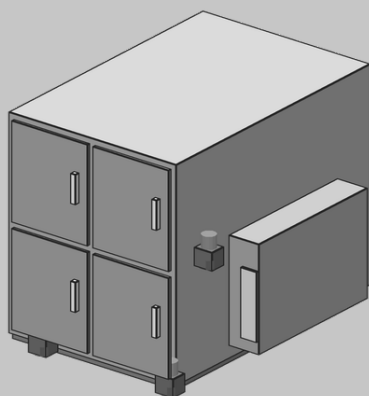

Cámara mortuoria FRICON de cuatro cuerpos con espacio útil ampliado a 2.200 mm, diseñada para aprovechar al máximo el área disponible del depósito. La profundidad útil permite el movimiento del primero y del último cuerpo mediante carro elevador sin necesidad de retirar los intermedios, y la configuración de alta densidad permite conservar hasta cinco cuerpos en la superficie que ocuparía una cámara convencional de un solo cuerpo. Es la solución indicada para instalaciones con restricción de área y alta rotación.

**Marca: FRICON SOLUCIONES**

**Modelo: CM-402**

**Origen: Nacional**

**Capacidad: 4 – 5 cuerpos**

## Especificaciones Técnicas

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad</b>              | 4 cuerpos en configuración estándar; hasta 5 en configuración de alta densidad |
| <b>Espacio útil interior</b>  | 2.200 mm de profundidad libre por compartimento                                |
| <b>Manipulación</b>           | Compatible con carro elevador mortuario para carga del primer y último nivel   |
| <b>Puertas</b>                | 4 puertas abatibles independientes, apertura 180°                              |
| <b>Material</b>               | Acero inoxidable AISI 304 interior y exterior                                  |
| <b>Dimensiones exteriores</b> | 1.650 mm (an) × 2.450 mm (fondo) × 2.050 mm (alto)                             |
| <b>Bandejas</b>               | 4 bandejas en acero inoxidable AISI 304 con reborde de contención              |
| <b>Capacidad de carga</b>     | 200 kg por bandeja                                                             |
| <b>Piso interior</b>          | Reforzado, con pendiente hacia desagüe y esquinas redondeadas                  |
| <b>Conservación</b>           | Temporal y de mediano plazo según configuración de temperatura                 |
| <b>Nivelación</b>             | Patas regulables en acero inoxidable con base antideslizante                   |

## Sistema de Refrigeración y Control

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Rango de temperatura</b> | 0 °C a +5 °C (opcional -10 °C a -20 °C para conservación prolongada) |
| <b>Precisión de control</b> | ± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C                          |
| <b>Refrigerante</b>         | R-404A / R-134a ecológico, libre de CFC, carga sellada de fábrica    |

## Especificaciones Técnicas (continuación)

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad condensadora</b>     | 2 compresores herméticos, uno por columna, de bajo nivel sonoro                                   |
| <b>Evaporador</b>              | Aletado de tiro forzado con ventilador, tratamiento anticorrosivo, distribución uniforme del frío |
| <b>Deshielo</b>                | Automático por resistencia con temporizador; evaporación automática del agua de condensación      |
| <b>Drenaje</b>                 | Salida de condensados dirigida con sifón; desagüe de piso en el interior de la cámara             |
| <b>Control</b>                 | Controlador digital electrónico con display de temperatura visible desde el exterior              |
| <b>Alarmas</b>                 | Alarma audiovisual de alta y baja temperatura, y de puerta abierta                                |
| <b>Aislamiento térmico</b>     | Poliuretano inyectado de alta densidad ( $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ ), espesor 80 mm, libre de CFC  |
| <b>Alimentación eléctrica</b>  | 220 V / 60 Hz / monofásico                                                                        |
| <b>Protecciones eléctricas</b> | Interruptor general, protección termomagnética y polo a tierra                                    |
| <b>Iluminación</b>             | Iluminación interior LED con encendido automático a la apertura de puerta                         |

## Acabados y Terminación

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado superficial</b>       | Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta                    |
| <b>Soldaduras</b>                | Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base                       |
| <b>Radio interiores</b>          | Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10 \text{ mm}$ ; sin ángulos rectos que acumulen residuos      |
| <b>Aristas y bordes</b>          | Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario                           |
| <b>Tratamiento anticorrosivo</b> | Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa                                   |
| <b>Higiene</b>                   | Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido |

## Especificaciones Técnicas (continuación)

### Normativa, Calidad y Documentación

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricación</b>             | Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia                                                      |
| <b>Sistema de gestión</b>      | Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote            |
| <b>Materiales</b>              | Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)                     |
| <b>Requisitos sanitarios</b>   | Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres              |
| <b>Riesgo biológico</b>        | Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios          |
| <b>Marcación</b>               | Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación           |
| <b>Documentación entregada</b> | Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía |

### Suministro, Instalación y Garantía

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embalaje</b>        | Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre         |
| <b>Instalación</b>     | Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON                               |
| <b>Capacitación</b>    | Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega |
| <b>Garantía</b>        | 12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción        |
| <b>Soporte técnico</b> | Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales                             |
| <b>Repuestos</b>       | Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años                                   |
| <b>Personalización</b> | Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad                           |