


CÁMARA MORTUORIA 6 CUERPOS MODULAR PANELADA CM-602

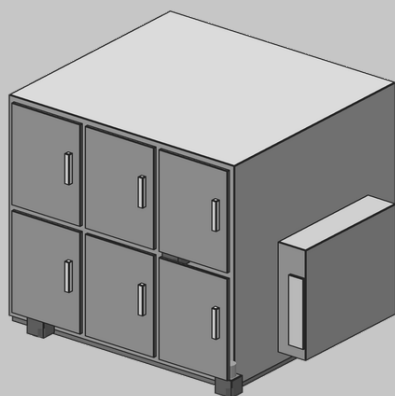

Cámara mortuoria FRICON de seis cuerpos construida con paneles modulares tipo sándwich, concebida para el montaje en sitio en obra nueva o en remodelación de depósitos existentes. El piso se conforma con los mismos paneles, reforzado y con esquinas interiores redondeadas para facilitar el aseo. Cada cámara se entrega con sistema de drenaje de condensados, puertas de servicio de 700 × 800 mm y aislamiento térmico de poliuretano inyectado de 80 mm por técnica sándwich, que garantiza la máxima durabilidad y estabilidad térmica del conjunto.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CM-602

Origen: Nacional

Capacidad: 6 cuerpos

Especificaciones Técnicas

Capacidad	6 cuerpos, carga frontal, 6 puertas de servicio independientes
Construcción	Paneles modulares tipo sándwich para montaje en sitio
Puertas de servicio	700 mm × 800 mm por compartimento, con burlete magnético y cierre por leva
Material	Acero inoxidable AISI 304; alternativo en acero galvanizado plastificado blanco
Piso	Conformado con panel reforzado, esquinas interiores redondeadas y pendiente a desagüe
Aislamiento	Poliuretano inyectado por técnica sándwich, 80 mm de espesor
Dimensiones exteriores	2.400 mm (an) × 2.200 mm (fondo) × 2.200 mm (alto)
Bandejas	6 bandejas en acero inoxidable AISI 304 sobre rieles con rodillos
Capacidad de carga	200 kg por bandeja
Drenaje	Sistema de drenaje de condensados con sifón y desagüe de piso
Montaje	Suministro desmontado con paneles, estructura y monobloque de frío para armado in situ

Sistema de Refrigeración y Control

Rango de temperatura	0 °C a -10 °C (rango TN de conservación a mediano plazo)
Precisión de control	± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C

Especificaciones Técnicas (continuación)

Refrigerante	R-404A / R-134a ecológico, libre de CFC, carga sellada de fábrica
Unidad condensadora	1 monobloque frigorífico de servicio continuo, de bajo nivel sonoro
Evaporador	Aletado de tiro forzado con ventilador, tratamiento anticorrosivo, distribución uniforme del frío
Deshielo	Automático por resistencia con temporizador; evaporación automática del agua de condensación
Drenaje	Salida de condensados dirigida con sifón; desagüe de piso en el interior de la cámara
Control	Controlador digital electrónico con display de temperatura visible desde el exterior
Alarmas	Alarma audiovisual de alta y baja temperatura, y de puerta abierta
Aislamiento térmico	Poliuretano inyectado de alta densidad ($\geq 40 \text{ kg/m}^3$), espesor 80 mm, libre de CFC
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz / monofásico
Protecciones eléctricas	Interruptor general, protección termomagnética y polo a tierra
Iluminación	Iluminación interior LED con encendido automático a la apertura de puerta

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10 \text{ mm}$; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Especificaciones Técnicas (continuación)

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad