


CÁMARA FRIGORÍFICA MORTUORIA MULTICUERPO CM-901

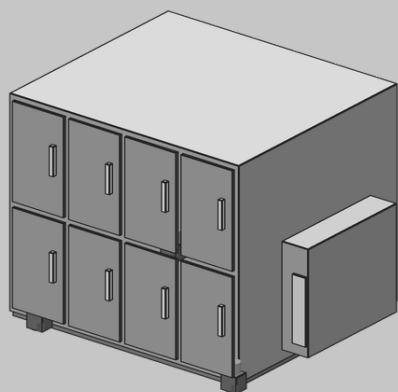

Cámara frigorífica mortuoria FRICON de gran capacidad, energéticamente eficiente, para depósitos de cadáveres de alta rotación e instalaciones forenses de nivel regional. Emplea cerraduras de leva de alta compresión que generan un sello térmico de elevada eficiencia y reducen la carga sobre el sistema de frío. Los pisos y el mobiliario interior se fabrican en acero inoxidable de alto pulido. A partir de cuatro puertas el sistema de refrigeración se divide en dos unidades trabajando al 65 % de su capacidad, lo que otorga redundancia y continuidad del servicio ante mantenimiento o falla de una de ellas.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CM-901

Origen: Nacional

Capacidad: 8 cuerpos o más

Especificaciones Técnicas

Capacidad	8 cuerpos o más, ampliable por módulos según requerimiento
Cerraduras	Sistema de leva de alta compresión tipo push & pull, sello térmico de alta eficiencia
Piso interior	Acero inoxidable AISI 304 antideslizante, reforzado, con pendiente a desagüe
Mobiliario interior	Racks y bandejas en acero inoxidable de alto pulido
Redundancia de frío	Desde 4 puertas: 2 unidades de refrigeración operando al 65 % de servicio
Dimensiones exteriores	2.600 mm (an) × 2.300 mm (fondo) × 2.300 mm (alto), ampliable
Bandejas	Bandejas extraíbles en acero inoxidable AISI 304 sobre rieles de rodillos
Capacidad de carga	200 kg por bandeja
Eficiencia energética	Aislamiento reforzado, sello perimetral de alta compresión y control electrónico
Configuración	Módulos de 2, 3 y 4 puertas combinables en batería
Acceso de servicio	Panel técnico desmontable con acceso frontal a la unidad condensadora

Sistema de Refrigeración y Control

Rango de temperatura	0 °C a +5 °C (opcional -10 °C a -20 °C)
Precisión de control	± 1 °C, con resolución de lectura de 0,1 °C
Refrigerante	R-404A / R-134a ecológico, libre de CFC, carga sellada de fábrica



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Unidad condensadora	2 unidades condensadoras redundantes al 65 % de servicio, de bajo nivel sonoro
Evaporador	Aletado de tiro forzado con ventilador, tratamiento anticorrosivo, distribución uniforme del frío
Deshielo	Automático por resistencia con temporizador; evaporación automática del agua de condensación
Drenaje	Salida de condensados dirigida con sifón; desagüe de piso en el interior de la cámara
Control	Controlador digital electrónico con display de temperatura visible desde el exterior
Alarmas	Alarma audiovisual de alta y baja temperatura, y de puerta abierta
Aislamiento térmico	Poliuretano inyectado de alta densidad ($\geq 40 \text{ kg/m}^3$), espesor 100 mm, libre de CFC
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz / monofásico
Protecciones eléctricas	Interruptor general, protección termomagnética y polo a tierra
Iluminación	Iluminación interior LED con encendido automático a la apertura de puerta

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10 \text{ mm}$; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Especificaciones Técnicas (continuación)

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad