


BANDEJA CAMILLA MORTUORIA ESTÁNDAR BM-190

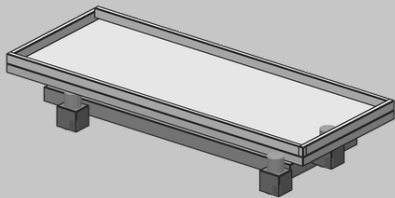

Bandeja camilla mortuoria FRICON en acero inoxidable AISI 304, elemento base del sistema de conservación: sobre ella se dispone el cuerpo dentro de la cámara mortuoria y con ella se realiza la transferencia al carro camilla o a la estantería de almacenamiento. Se fabrica en lámina embutida con esquinas soldadas, esmeriladas y pulidas, sin uniones que retengan residuos. La bandeja cuenta con orificios de drenaje prensados en el extremo de pies y con patines de apoyo que le permiten desplazarse silenciosamente sobre los rodillos de la cámara y del rack, además de pasadores de bloqueo en acero inoxidable AISI

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: BM-190

Origen: Nacional

Capacidad: 250 kg

Especificaciones Técnicas

Material	Acero inoxidable AISI 304 (1.4301), lámina embutida
Esquinas	Esquinas soldadas, esmeriladas y pulidas, sin uniones ni porosidades
Drenaje	Orificios de drenaje prensados en el extremo de pies
Patines de apoyo	Patines longitudinales para desplazamiento silencioso sobre rodillos
Pasadores de bloqueo	Pasadores en acero inoxidable AISI 316 contra desplazamiento involuntario
Profundidad de bandeja	Reborde de 32 mm; profundidad ajustable bajo pedido
Dimensiones	1.900 mm (largo) × 750 mm (ancho) × 32 mm (alto de reborde)
Ancho alternativo	Disponible en 900 mm para cuerpos bariátricos
Capacidad de carga	250 kg; versión reforzada de carga lateral hasta 500 kg
Peso aproximado	17 kg
Compatibilidad	Compatible con cámaras, racks y carros camilla de la línea FRICON

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

316 que impiden el desplazamiento involuntario.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad