


BANDEJA CAMILLA CURVA CON RETENCIÓN DE FLUIDOS BM-197

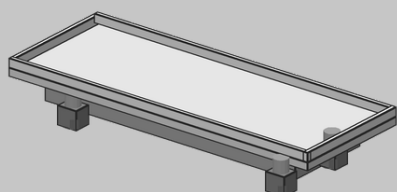

Bandeja camilla mortuoria FRICON de perfil curvo en acero inoxidable AISI 304, diseñada para la retención segura de líquidos durante la conservación y el traslado. A diferencia de la bandeja plana, el fondo describe una curvatura continua que concentra los fluidos en el eje longitudinal y los conduce al desagüe integrado, evitando derrames al manipular la bandeja o al inclinarla durante la transferencia. La ausencia total de ángulos rectos en el interior facilita el lavado y la desinfección. Los cuatro rodillos de apoyo y el asa de agarre permiten que un solo operario extraiga y desplace la bandeja sobre los rieles de la

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: BM-197

Origen: Nacional

Capacidad: 350 kg

Especificaciones Técnicas

Material	Acero inoxidable AISI 304, lámina embutida sin uniones
Geometría	Fondo curvo continuo, sin ángulos internos, para retención y conducción de fluidos
Desagüe	Desagüe integrado en el extremo de pies con tapón de cierre
Rodillos	4 rodillos de apoyo de Ø 80 mm para desplazamiento suave sobre rieles
Asa	Asa de agarre embutida en el extremo de cabecera
Dimensiones	1.970 mm (largo) × 750 mm (ancho) × 140 mm (alto)
Capacidad de carga	350 kg
Peso aproximado	19 kg
Compatibilidad	Compatible con cámaras y estanterías mortuorias de la línea FRICON

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

cámara.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido
----------------	---

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad