


CAMILLA MORTUORIA MANUAL DE CUATRO ALTURAS CT-195

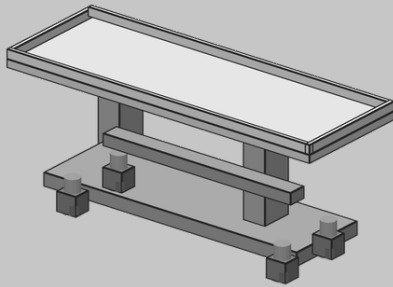

Camilla mortuoria FRICON de altura variable manual en cuatro posiciones, fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia para reducir el peso propio del equipo sin sacrificar capacidad de carga. El cambio de altura se realiza accionando las asas dispuestas en ambos extremos, lo que permite que un solo operario ajuste la camilla al nivel del piso, del vehículo, de la mesa o de la cámara de conservación. Su peso reducido y su plegado facilitan la carga en vehículos de traslado y el uso en levantamientos en vía pública, escenarios donde el equipo debe ser manejado por una sola persona en condiciones adversas.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CT-195

Origen: Nacional

Capacidad: 220 kg

Especificaciones Técnicas

Tipo	Camilla mortuoria de altura variable manual, cuatro posiciones
Alturas de trabajo	360 mm / 630 mm / 820 mm / 980 mm
Accionamiento	Asas de acción rápida en ambos extremos, con bloqueo automático de posición
Material	Aleación de aluminio de alta resistencia, anodizada
Plataforma	Lona técnica lavable e impermeable sobre marco de aluminio, o bandeja inoxidable
Cinturones	3 cinturones de sujeción con hebilla de liberación rápida
Ruedas	4 ruedas giratorias de Ø 150 mm con freno y sistema de rodadura en vehículo
Dimensiones	1.950 mm (largo) × 560 mm (ancho) × 360 a 980 mm (alto)
Capacidad de carga	220 kg
Peso aproximado	34 kg
Operación	Manipulable por un solo operario

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad