


CARRO CAMILLA DE TRANSPORTE EN ACERO INOXIDABLE CT-200

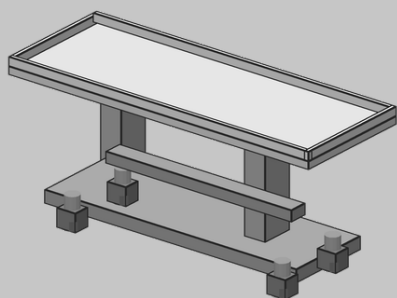

Carro camilla FRICON de altura fija en acero inoxidable AISI 304, destinado al traslado interno de cuerpos entre servicios, salas y depósitos. Su construcción íntegramente inoxidable resiste el lavado permanente con detergentes y desinfectantes hospitalarios sin deterioro ni corrosión. La plataforma cuenta con reborde perimetral que contiene los fluidos y con drenaje en el extremo de pies. Las ruedas de banda silenciosa permiten circular sin ruido por pasillos y áreas de hospitalización, lo que resulta especialmente importante en el traslado discreto de cuerpos.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CT-200

Origen: Nacional

Capacidad: 150 kg

Especificaciones Técnicas

Tipo	Carro camilla de altura fija para traslado interno
Material	Acero inoxidable AISI 304 en estructura y plataforma
Plataforma	Reborde perimetral de contención con drenaje en el extremo de pies
Estructura	Bastidor en tubo cuadrado de acero inoxidable con travesaños de refuerzo
Ruedas	4 ruedas giratorias silenciosas de Ø 125 mm con freno
Parachoques	Rodillos de protección en las cuatro esquinas
Entrepaño	Balda inferior en acero inoxidable para insumos y bolsas
Dimensiones	2.000 mm (largo) × 750 mm (ancho) × 900 mm (alto)
Capacidad de carga	150 kg
Peso aproximado	48 kg

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Especificaciones Técnicas (continuación)

Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad