


CARRO CAMILLA MORTUORIO DE ALTURA VARIABLE CT-207

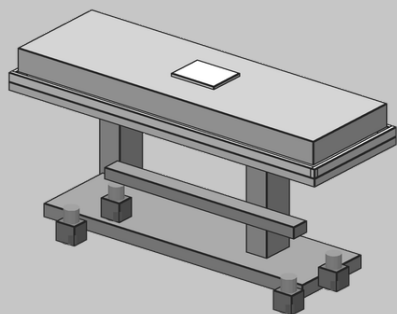

Carro camilla mortuario FRICON de altura variable, diseñado para el levantamiento, el traslado y la entrega de cuerpos entre la sala de necropsia, la cámara de conservación y el vehículo de transporte. El mecanismo manual permite variar la altura de la plataforma dentro de un rango amplio, de modo que el operario iguale el nivel de la mesa, del nivel de la cámara o del piso del vehículo sin esfuerzo y sin ayuda adicional. La bandeja superior es extraíble y se fabrica en acero inoxidable AISI 304 con canal de recolección y drenaje. Las asas laterales son abatibles, lo que reduce el ancho de paso en 200 mm y facilita la circulación por

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CT-207

Origen: Nacional

Capacidad: 160 kg

Especificaciones Técnicas

Tipo	Carro camilla de accionamiento manual, altura variable, una sección
Regulación de altura	635 mm a 960 mm mediante mecanismo de tijera con bloqueo
Bandeja	Bandeja extraíble en acero inoxidable AISI 304 con canal perimetral y drenaje
Tapa	Tapa sanitaria abatible en acero inoxidable con dos asas laterales
Estructura	Chasis en acero con recubrimiento epóxico horneado, alta resistencia a la corrosión
Asas	Asas abatibles en ambos extremos; reducen 200 mm el ancho de maniobra
Ruedas	4 ruedas giratorias de Ø 200 mm con freno, aptas para uso en exteriores
Parachoques	Rodillos parachoques en las cuatro esquinas para protección de muros y vehículo
Dimensiones	2.070 mm a 2.270 mm (largo) × 705 mm (ancho) × 635 a 960 mm (alto)
Capacidad de carga	160 kg
Peso aproximado	62 kg
Operación	Manipulable por un solo operario

Acabados y Terminación

Acabado superficial Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

pasillos y ascensores.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad