


CARRO CAMILLA MORTUORIO ELÉCTRICO

CT-210

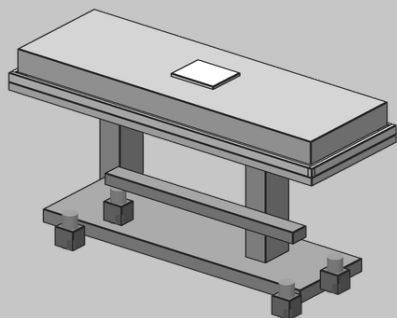

Carro camilla mortuario FRICON con accionamiento eléctrico a batería, concebido para servicios de alta rotación y para instituciones que buscan eliminar el esfuerzo físico del personal durante la elevación y el descenso del cuerpo. La columna motorizada eleva la plataforma mediante un mando de dos botones, con parada en cualquier punto de la carrera y descenso controlado. La batería recargable permite una jornada completa de operación y el cargador se conecta a un tomacorriente convencional. Toda la estructura expuesta se fabrica en acero inoxidable AISI 304 con acabado 4N, y la bandeja superior es

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: CT-210

Origen: Nacional

Capacidad: 200 kg

Especificaciones Técnicas

Tipo	Carro camilla de accionamiento eléctrico a batería, altura variable, una sección
Regulación de altura	600 mm a 950 mm con parada en cualquier punto de la carrera
Accionamiento	Actuador eléctrico lineal con mando de dos botones y descenso de emergencia
Batería	Batería recargable sellada, autonomía de una jornada completa de operación
Cargador	Cargador incorporado 110 V / 60 Hz con indicador de estado de carga
Bandeja	Bandeja extraíble en acero inoxidable AISI 304 acabado 4N con canal y drenaje
Tapa	Tapa sanitaria abatible con asas laterales
Ruedas	4 ruedas giratorias de Ø 150 mm, dos con freno, banda no marcante
Dimensiones	2.100 mm (largo) × 750 mm (ancho) × 600 a 950 mm (alto)
Capacidad de carga	200 kg
Peso aproximado	88 kg

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

extraíble para su lavado y desinfección.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad