


ESTANTERÍA MORTUORIA MÓVIL DE 3 NIVELES

EM-303

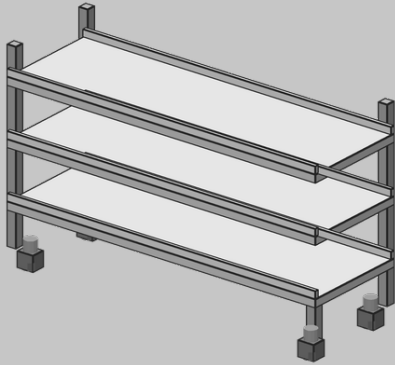

Estantería mortuoria móvil FRICON de tres niveles, diseñada para multiplicar la capacidad de almacenamiento dentro de la cámara de conservación y para permitir el traslado simultáneo de varios cuerpos hacia la sala de necropsia. Cada nivel está provisto de cinco rodillos portantes con revestimiento plástico y rodamientos sin mantenimiento, lo que permite introducir y extraer la bandeja con un esfuerzo mínimo y sin ruido; un dispositivo de bloqueo impide su desplazamiento involuntario durante el transporte. La estructura, construida en perfiles de acero inoxidable 1.4301, soporta la carga simultánea de los tres

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: EM-303

Origen: Nacional

Capacidad: 600 kg

Especificaciones Técnicas

Configuración 3 niveles de almacenamiento con acceso frontal

Estructura Perfiles en acero inoxidable AISI 304 (1.4301), soldadura TIG continua

Rodillos por nivel 5 rodillos portantes con revestimiento plástico y rodamientos sin mantenimiento

Bloqueo de bandeja Dispositivo de bloqueo por nivel contra desplazamiento involuntario

Ruedas 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 direccionables con freno

Capacidad de carga 600 kg en total, 200 kg por nivel

Dimensiones 2.080 mm (largo) × 750 mm (ancho) × 1.240 mm (alto)

Separación entre niveles 380 mm libres

Compatibilidad Compatible con las bandejas BM-190 y BM-197 de la línea FRICON

Peso aproximado 72 kg

Aseo Estructura abierta sin cajas cerradas, para lavado y desinfección integral

Acabados y Terminación

Acabado superficial Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta

Soldaduras Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base

Radios interiores Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

niveles y rueda sobre cuatro ruedas de gran diámetro que absorben las irregularidades del piso.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad