


# ESTANTERÍA MORTUORIA DE 4 NIVELES

## EM-304

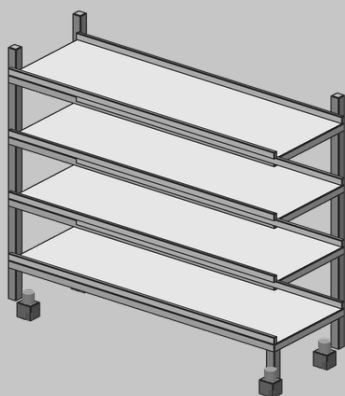

Estantería mortuoria FRICON de cuatro niveles, concebida para depósitos de cadáveres y cámaras de gran capacidad donde el aprovechamiento vertical del espacio es determinante. Cada nivel recibe una bandeja camilla independiente y está dotado de rodillos de apoyo no corrosivos que hacen posible la transferencia directa desde y hacia el carro camilla sin levantar el cuerpo. La estructura en acero inoxidable admite 200 kg por nivel y se desplaza sobre cuatro ruedas, dos de ellas con freno, lo que permite extraer la estantería completa de la cámara para el aseo profundo del recinto o para la reorganización del depósito.

**Marca: FRICON SOLUCIONES**

**Modelo: EM-304**

**Origen: Nacional**

**Capacidad: 800 kg**

## Especificaciones Técnicas

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración</b>            | 4 niveles de almacenamiento con acceso frontal                           |
| <b>Estructura</b>               | Perfiles y láminas en acero inoxidable AISI 304, acabado sanitario No. 4 |
| <b>Rodillos</b>                 | 4 rodillos de apoyo no corrosivos por nivel, de giro libre               |
| <b>Capacidad por nivel</b>      | 200 kg                                                                   |
| <b>Capacidad total</b>          | 800 kg                                                                   |
| <b>Ruedas</b>                   | 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos con freno                           |
| <b>Dimensiones</b>              | 2.100 mm (largo) × 780 mm (ancho) × 1.750 mm (alto)                      |
| <b>Separación entre niveles</b> | 400 mm libres                                                            |
| <b>Nivelación</b>               | Opción de pies niveladores en reemplazo de las ruedas                    |
| <b>Peso aproximado</b>          | 86 kg                                                                    |

## Acabados y Terminación

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado superficial</b>       | Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta |
| <b>Soldaduras</b>                | Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base    |
| <b>Radios interiores</b>         | Esquinas y encuentros interiores redondeados R ≥ 10 mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos |
| <b>Aristas y bordes</b>          | Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario        |
| <b>Tratamiento anticorrosivo</b> | Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa                |



Calle 19 No 18-11, Bogotá  
contactanos@fricon.co  
(+57) 316 527 4199  
(601) 283-9668  
www.fricon.co

## Especificaciones Técnicas (continuación)

|         |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Higiene | Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Normativa, Calidad y Documentación

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricación             | Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia                                                      |
| Sistema de gestión      | Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote            |
| Materiales              | Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)                     |
| Requisitos sanitarios   | Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres              |
| Riesgo biológico        | Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios          |
| Marcación               | Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación           |
| Documentación entregada | Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía |

## Suministro, Instalación y Garantía

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalaje        | Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre         |
| Instalación     | Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON                               |
| Capacitación    | Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega |
| Garantía        | 12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción        |
| Soporte técnico | Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales                             |
| Repuestos       | Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años                                   |
| Personalización | Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad                           |