


MESA DE AUTOPSIA CON LAVAMANOS INTEGRADO MA-210

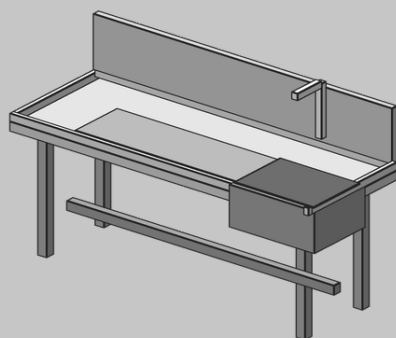

Mesa de autopsia FRICON en acero inoxidable AISI 304 con cuba de lavado integrada en cabecera, concebida para salas de necropsia, servicios de patología, medicina legal y laboratorios de anatomía. La superficie de trabajo se fabrica en una sola pieza embutida, con reborde perimetral realzado que confina los fluidos y pendiente continua hacia el desagüe central, eliminando estancamientos. Todas las uniones se ejecutan con soldadura TIG continua, esmerilada y pulida al ras, y todas las esquinas interiores se resuelven con radio sanitario, de modo que la mesa puede lavarse y desinfectarse por completo sin zonas muertas.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: MA-210

Origen: Nacional

Capacidad: 230 kg

Especificaciones Técnicas

Superficie de trabajo Lámina embutida en una sola pieza, sin uniones en el área de disección

Material Acero inoxidable AISI 304, calibre 16 en cubierta y calibre 18 en estructura

Reborde perimetral Reborde realzado de 50 mm en los cuatro costados para contención de fluidos

Pendiente de drenaje Pendiente inclinada 1,5 % hacia el desagüe, sin retención de líquidos

Cuba de cabecera Cuba integrada de 495 mm × 395 mm × 195 mm con rebosadero y tapón

Desagüe Sifón sanitario de 2" con rejilla y trampa de sólidos desmontable

Hidroaspirador Hidroaspirador de flujo inverso con válvula de agua fría y manguera de 3 m

Rejillas de trabajo 3 rejillas perforadas extraíbles en acero inoxidable, 200 mm de ancho

Estructura Patas en tubo cuadrado de 60 mm × 60 mm con travesaño de refuerzo

Nivelación 4 pies niveladores sanitarios con regulación de ± 30 mm

Dimensiones 2.100 mm (largo) × 800 mm (ancho) × 900 mm (alto)

Altura de trabajo 900 mm; disponible en 850 mm o 950 mm bajo pedido

Capacidad de carga 230 kg distribuidos uniformemente

Peso aproximado 95 kg



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

Incluye grifería monomando de cuello de ganso, ducha de mano con manguera flexible de 3 m e hidroaspirador para arrastre de residuos.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Instalación Hidráulica y Eléctrica

Suministro de agua	Acometida agua fría y caliente en 1/2", grifería monomando de cuello de ganso giratorio
Ducha de mano	Ducha teléfono con manguera flexible de 3 m y soporte de pared
Desagüe	Sifón sanitario de 2" con rejilla y trampa de sólidos desmontable en acero inoxidable
Tomas eléctricas	2 tomacorrientes monofásicos 110 V con tapa a prueba de agua (IP55) y polo a tierra
Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Iluminación	Luminaria LED de trabajo sobre la mesa, grado de protección IP55, con interruptor independiente

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Especificaciones Técnicas (continuación)

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad