


MESA DE AUTOPSIA HIDRÁULICA DE ALTURA VARIABLE MA-220

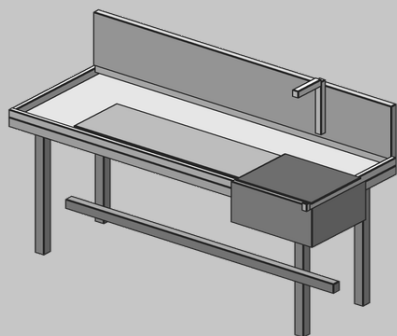

Mesa de autopsia FRICON montada sobre columna central con regulación de altura, concebida para salas de necropsia donde intervienen varios profesionales de distinta estatura o donde se realizan procedimientos prolongados. La columna permite ajustar la altura de trabajo dentro de un rango amplio y, en la versión giratoria, rotar la cubierta para facilitar el acceso desde cualquier costado y la transferencia del cuerpo desde el carro camilla. La cubierta, en acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza, incorpora placa de disección, cubetas de órganos, reborde perimetral y pendiente de drenaje. La base de columna se sella al piso con

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: MA-220

Origen: Nacional

Capacidad: 250 kg

Especificaciones Técnicas

Regulación de altura Columna central con recorrido de 750 mm a 1.000 mm

Accionamiento Sistema hidráulico con pedal, o electromecánico con mando de dos botones

Rotación Giro de la cubierta 180° con bloqueo mecánico en posición (opcional)

Superficie de trabajo Cubierta en una sola pieza con placa de disección y cubetas de órganos

Material Acero inoxidable AISI 304, cubierta calibre 16, columna calibre 14

Base de columna Base circular de 600 mm de diámetro con brida sanitaria de anclaje al piso

Reborde perimetral Reborde realizado de 50 mm en los cuatro costados

Aislamiento acústico Cubierta insonorizada en su cara inferior para reducir el ruido de trabajo

Desagüe Desagüe central de 2" con trampa de sólidos y conexión flexible a la red sanitaria

Rejillas de trabajo 3 rejillas perforadas extraíbles

Dimensiones de cubierta 2.200 mm (largo) × 850 mm (ancho)

Capacidad de carga 250 kg en toda la carrera de elevación

Peso aproximado 165 kg

Instalación Hidráulica y Eléctrica

Suministro de agua Acometida agua fría y caliente en 1/2", grifería monomando de cuello de ganso giratorio



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

brida sanitaria de fácil aseo.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Ducha de mano	Ducha teléfono con manguera flexible de 3 m y soporte de pared
Desagüe	Sifón sanitario de 2" con rejilla y trampa de sólidos desmontable en acero inoxidable
Tomas eléctricas	2 tomacorrientes monofásicos 110 V con tapa a prueba de agua (IP55) y polo a tierra
Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Iluminación	Luminaria LED de trabajo sobre la mesa, grado de protección IP55, con interruptor independiente

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
--------------------	--

Especificaciones Técnicas (continuación)

Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad