


MESA DE AUTOPSIA CON EXTRACCIÓN DE GASES MA-230

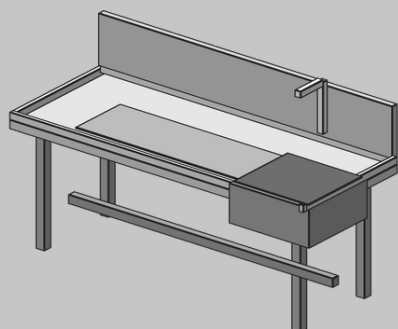

Mesa de autopsia FRICON con sistema de extracción localizada de gases y olores, destinada a salas de necropsia y anfiteatros donde se manipulan cuerpos con formol o en estado de descomposición y se requiere proteger la salud respiratoria del personal. La extracción se realiza por una plenum perimetral ubicado bajo el borde de la cubierta, de manera que el flujo de aire se dirige desde el operario hacia la mesa y de allí al ducto, capturando los vapores en la fuente. El conjunto se conecta a un extractor centrífugo mediante manguera flexible y descarga al exterior con filtración previa. La cubierta mantiene la construcción

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: MA-230

Origen: Nacional

Capacidad: 250 kg

Especificaciones Técnicas

Sistema de extracción Plenum perimetral de captura bajo el borde de la cubierta

Ducto de conexión Manguera flexible de Ø 250 mm con abrazadera sanitaria

Extractor Ventilador centrífugo de 1/2 HP, caudal aproximado 1.200 m³/h

Filtración Prefiltro lavable y filtro de carbón activado para vapores de formaldehído

Control Interruptor independiente del sistema de extracción con piloto de operación

Superficie de trabajo Cubierta embutida de una sola pieza con reborde realzado de 50 mm

Material Acero inoxidable AISI 304 calibre 16, acabado sanitario No. 4

Rejillas de trabajo 3 rejillas perforadas extraíbles de acero inoxidable

Desagüe Desagüe central de 2" con trampa de sólidos desmontable

Dimensiones 2.200 mm (largo) × 900 mm (ancho) × 920 mm (alto)

Capacidad de carga 250 kg

Peso aproximado 140 kg

Instalación Hidráulica y Eléctrica

Suministro de agua Acometida agua fría y caliente en 1/2", grifería monomando de cuello de ganso giratorio



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

sanitaria en acero inoxidable AISI 304.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Ducha de mano	Ducha teléfono con manguera flexible de 3 m y soporte de pared
Desagüe	Sifón sanitario de 2" con rejilla y trampa de sólidos desmontable en acero inoxidable
Tomas eléctricas	2 tomacorrientes monofásicos 110 V con tapa a prueba de agua (IP55) y polo a tierra
Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Iluminación	Luminaria LED de trabajo sobre la mesa, grado de protección IP55, con interruptor independiente

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
-------------	--

Especificaciones Técnicas (continuación)

Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad