


MESA DE EMBALSAMAMIENTO CON LAVABO MA-240

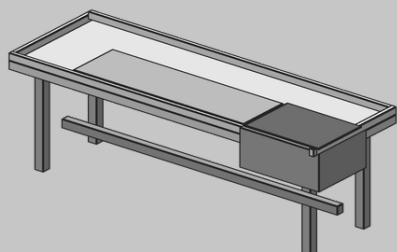

Mesa de embalsamamiento FRICON en acero inoxidable AISI 304 con lavabo integrado, diseñada para funerarias, servicios de tanatopraxia y salas de preparación. La cubierta se fabrica en una sola pieza con costuras soldadas, esmeriladas y pulidas, reborde perimetral de contención y pendiente continua hacia el desagüe de cabecera, lo que permite el manejo controlado de fluidos durante el procedimiento. Incorpora cabezal de ducha desmontable y pistola pulverizadora de alta presión con manguera de 2 m para el aseo de la superficie y del cuerpo. La altura de trabajo reducida facilita las maniobras de preparación y

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: MA-240

Origen: Nacional

Capacidad: 200 kg

Especificaciones Técnicas

Superficie de trabajo Cubierta embutida de una sola pieza con reborde de contención de 45 mm

Material Acero inoxidable AISI 304 calibre 16

Lavabo Lavabo integrado en cabecera con rebosadero y tapón de cierre

Pendiente Inclinação continua hacia el desagüe de cabecera

Cabezal de ducha Cabezal desmontable con manguera flexible de 2 m

Pistola de lavado Pistola pulverizadora de alta presión desmontable

Grifería Mezclador de agua fría y caliente con cuello de ganso giratorio

Desagüe Desagüe de 2" incorporado con trampa de sólidos

Estructura Patas en tubo cuadrado de 60 mm con pies niveladores sanitarios

Dimensiones 2.300 mm (largo) × 800 mm (ancho) × 800 mm (alto)

Capacidad de carga 200 kg

Peso aproximado 90 kg

Instalación Hidráulica y Eléctrica

Suministro de agua Acometida agua fría y caliente en 1/2", grifería monomando de cuello de ganso giratorio

Ducha de mano Ducha teléfono con manguera flexible de 3 m y soporte de pared

Desagüe Sifón sanitario de 2" con rejilla y trampa de sólidos desmontable en acero inoxidable

vestido.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Tomas eléctricas	2 tomacorrientes monofásicos 110 V con tapa a prueba de agua (IP55) y polo a tierra
Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Iluminación	Luminaria LED de trabajo sobre la mesa, grado de protección IP55, con interruptor independiente

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radio interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote

Especificaciones Técnicas (continuación)

Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad