


MESA DE TRABAJO SANITARIA CON ENTREPAÑO MT-160

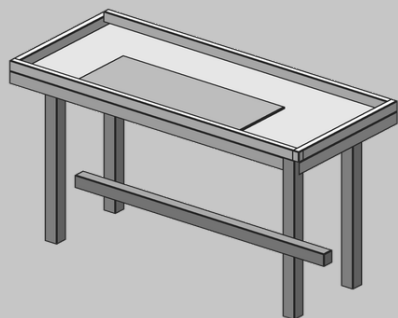

Mesa de trabajo sanitaria FRICON en acero inoxidable, destinada al apoyo de procedimientos en salas de necropsia, laboratorios de patología, centrales de esterilización y áreas de preparación. La cubierta lisa, sin uniones y con bordes canteados, admite el trabajo directo con instrumental y el apoyo de bandejas y recipientes. El entrepaño inferior es regulable en altura y permite organizar insumos manteniendo el piso libre para el aseo. La estructura, en tubo redondo de acero inoxidable de 38 mm, se entrega con niveladores o con ruedas según la necesidad del servicio, y el conjunto se embala desarmado para facilitar el

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: MT-160

Origen: Nacional

Capacidad: 150 kg

Especificaciones Técnicas

Cubierta	Lámina lisa sin uniones, bordes canteados y desbarbados
Material	Acero inoxidable AISI 304 calibre 18, acabado sanitario No. 4
Entrepaño	1 balda inferior regulable en altura, en acero inoxidable
Estructura	Patatas en tubo redondo de acero inoxidable Ø 38 mm
Nivelación	Niveladores sanitarios con regulación de hasta 30 mm
Opción de movilidad	4 ruedas de Ø 50 mm, dos de ellas con freno (opcional)
Dimensiones	1.600 mm (largo) × 700 mm (ancho) × 900 mm (alto)
Otras medidas	Disponible en 1.200, 1.400, 1.800 y 2.000 mm de largo
Capacidad de carga	150 kg en cubierta y 80 kg en entrepaño
Embalaje	Suministro desarmado en embalaje plano, con instructivo de ensamble
Peso aproximado	38 kg

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base



Calle 19 No 18-11, Bogotá
contactanos@fricon.co
(+57) 316 527 4199
(601) 283-9668
www.fricon.co

transporte y el ingreso a la sala.

Especificaciones Técnicas (continuación)

Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote
Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad