


MESA DE DISECCIÓN SOBRE BANDEJA MÓVIL MT-180

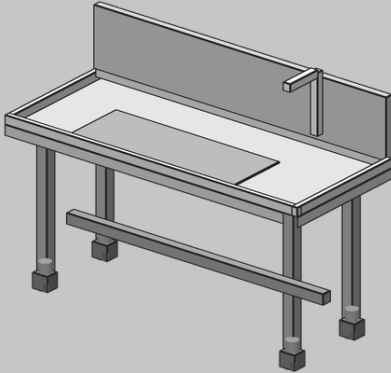

Mesa de disección FRICON montada sobre ruedas, concebida para salas de anatomía patológica y docencia donde el puesto de trabajo debe reubicarse con frecuencia o retirarse para el aseo profundo de la sala. La cubierta en acero inoxidable AISI 304 incorpora reborde perimetral de contención, pendiente hacia el desagüe y respaldo posterior que protege el muro. El bastidor rueda sobre cuatro ruedas giratorias de banda no marcante, dos de ellas con freno, y el desagüe se conecta a la red mediante manguera flexible con acople rápido, de modo que la mesa puede desconectarse y desplazarse en pocos segundos.

Marca: FRICON SOLUCIONES

Modelo: MT-180

Origen: Nacional

Capacidad: 200 kg

Especificaciones Técnicas

Cubierta	Lámina embutida con reborde perimetral realizado de 45 mm
Material	Acero inoxidable AISI 304 calibre 16
Respaldo	Respaldo posterior de 300 mm integrado a la cubierta
Movilidad	4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, banda no marcante, dos con freno
Desagüe	Desagüe de 2" con acople rápido y manguera flexible de 1,5 m
Estructura	Bastidor en tubo cuadrado de 40 mm con travesaños de refuerzo
Entrepañó	Balda inferior en acero inoxidable para insumos
Dimensiones	1.800 mm (largo) × 750 mm (ancho) × 880 mm (alto de trabajo)
Capacidad de carga	200 kg
Peso aproximado	72 kg

Instalación Hidráulica y Eléctrica

Suministro de agua	Acometida agua fría y caliente en 1/2", grifería monomando de cuello de ganso giratorio
Ducha de mano	Ducha teléfono con manguera flexible de 3 m y soporte de pared
Desagüe	Sifón sanitario de 2" con rejilla y trampa de sólidos desmontable en acero inoxidable
Tomas eléctricas	2 tomacorrientes monofásicos 110 V con tapa a prueba de agua (IP55) y polo a tierra

Especificaciones Técnicas (continuación)

Alimentación	110 V / 60 Hz monofásico
Iluminación	Luminaria LED de trabajo sobre la mesa, grado de protección IP55, con interruptor independiente

Acabados y Terminación

Acabado superficial	Sanitario grado alimenticio, pulido No. 4 (satinado 240) uniforme en toda la superficie expuesta
Soldaduras	Proceso TIG/GTAW con gas argón, cordón continuo, esmerilado y pulido al ras del material base
Radios interiores	Esquinas y encuentros interiores redondeados $R \geq 10$ mm; sin ángulos rectos que acumulen residuos
Aristas y bordes	Bordes canteados y desbarbados; sin filos cortantes en zonas de manipulación del operario
Tratamiento anticorrosivo	Decapado y pasivado químico posterior a soldadura; libre de contaminación ferrosa
Higiene	Diseño de limpieza rápida, sin zonas muertas, apto para desinfección con hipoclorito, amonio cuaternario o peróxido

Normativa, Calidad y Documentación

Fabricación	Nacional — FRICON SOLUCIONES S.A.S., Bogotá D.C., Colombia
Sistema de gestión	Fabricación bajo procedimientos documentados de control de calidad e inspección dimensional por lote

Especificaciones Técnicas (continuación)

Materiales	Acero inoxidable con certificado de calidad de colada del proveedor (trazabilidad por lote)
Requisitos sanitarios	Diseño conforme a los requisitos de infraestructura de salas de necropsia y depósitos de cadáveres
Riesgo biológico	Superficies y accesorios compatibles con protocolos de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios
Marcación	Placa de identificación en acero inoxidable con marca, modelo, número de serie y fecha de fabricación
Documentación entregada	Manual de operación y mantenimiento en español, protocolo de limpieza y desinfección, y certificado de garantía

Suministro, Instalación y Garantía

Embalaje	Protección en vinipel y esquineros, sobre estiba de madera tratada apta para transporte terrestre
Instalación	Montaje, nivelación y puesta en marcha en sitio por personal técnico FRICON
Capacitación	Capacitación de operación, limpieza y mantenimiento básico al personal de la entidad, con acta de entrega
Garantía	12 meses contra defectos de fabricación y de materiales a partir del acta de recibo a satisfacción
Soporte técnico	Cobertura nacional; atención de servicio y suministro de repuestos originales
Repuestos	Disponibilidad garantizada de repuestos y consumibles por mínimo 5 años
Personalización	Dimensiones, capacidades y accesorios adaptables al requerimiento de la entidad