


3.3 总线特性及性能指标

一、总线物理实现



二、总线特性

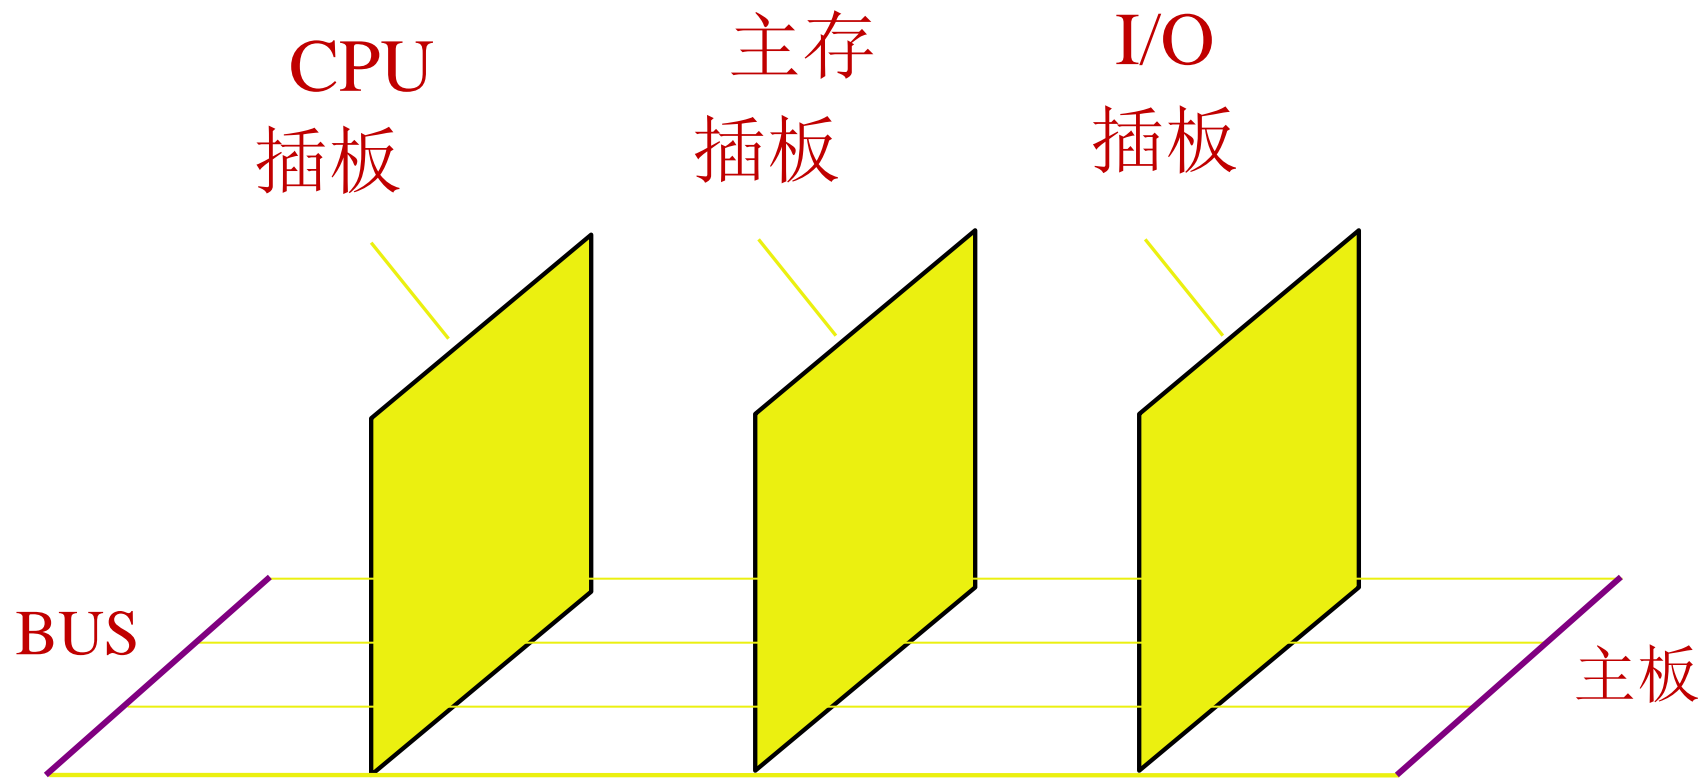


- { 地址
数据
控制

三、总线的性能指标

3.3

1. 总线宽度 数据线的根数
2. 标准传输率 每秒传输的最大字节数 (MBps)
3. 时钟同步/异步 同步、不同步
4. 总线复用 地址线 与 数据线 复用
5. 信号线数 地址线、数据线和控制线的 总和
6. 总线控制方式 突发、自动、仲裁、逻辑、计数
7. 其他指标 负载能力

四、总线标准

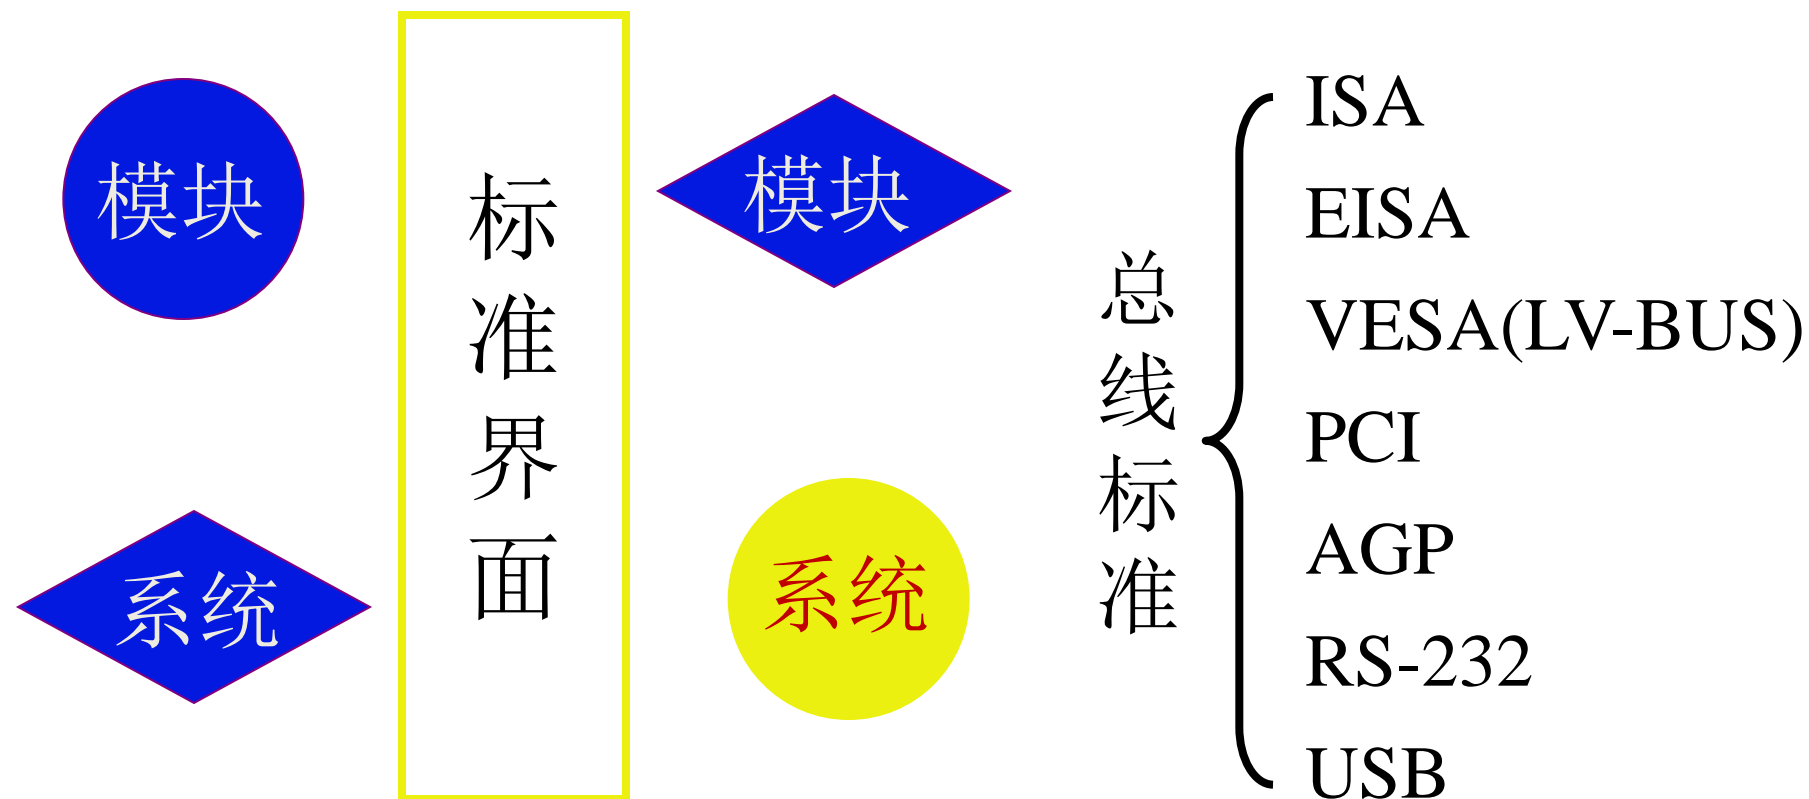

四、总线标准

3.3

总线标准	数据线	总线时钟	带宽
ISA	16	8 MHz (独立)	16 MBps
EISA	32	8 MHz (独立)	33 MBps
VESA (VL-BUS)	32	32 MHz (CPU)	132 MBps
PCI	32	33 MHz (独立)	132 MBps
	64	66 MHz (独立)	528 MBps
AGP	32	66.7 MHz (独立)	266 MBps
		133 MHz (独立)	533 MBps
RS-232	串行通信 总线标准	数据终端设备（计算机）和数据通信设备 （调制解调器）之间的标准接口	
USB	串行接口 总线标准	普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高	1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)