

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. H_∞ -ОПТИМИЗАЦИЯ

Постановка (вариант 13)

Возмущённый объект

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_f f, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad B_f = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad Q = I_2.$$

Возмущение для моделирования:

$$f(t) = 10 \sin 6t + 5 \cos 2t + 4 \cos 3t + 3 \cos 8t.$$

Требуется синтезировать H_∞ -регулятор $u = Kx$ по уравнению Риккати

$$A^T P + PA + Q - PBB^T P + \frac{1}{\gamma^2} PB_f B_f^T P = 0, \quad K = -B^T P,$$

и экспериментально определить минимальное $\gamma_{\min}$, при котором существует стабилизирующее решение $P \succeq 0$.

1.1 Численная реализация

Используем итерационный алгоритм: при фиксированном γ решаем стандартное CARE

$$A^T P_{k+1} + P_{k+1} A - P_{k+1} B B^T P_{k+1} + (Q + \frac{1}{\gamma^2} P_k B_f B_f^T P_k) = 0$$

с начальным P_0 из LQR (решение CARE с Q и $R = I$). Затем по бисекции подбираем γ так, чтобы матрица $A - BK$ была устойчивой и $P \succeq 0$. Далее строим графики x_1, x_2, u и оцениваем $\|G(j\omega)\|_\infty$ на частотной сетке.

Листинг 1.1 — H_∞ -synthesis (variant 13):
 γ_{min} search, modeling and spectral estimates

```
# lab6/python/hinf_var13.py
import numpy as np
from scipy.linalg import solve_continuous_are, eigvals
```

```

from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([[0.0, 1.0],[4.0, 0.0]])
B = np.array([[2.0],[6.0]])
Bf = np.array([[0.0],[2.0]])
Q = np.eye(2)

# LQR as initial P
P0 = solve_continuous_are(A, B, Q, np.eye(1))

def solve_hinf_fixed_gamma(gamma: float, iters: int = 30, tol:
    float = 1e-10):
    P = P0.copy()
    for _ in range(iters):
        Qeff = Q + (1.0/(gamma**2)) * (P @ Bf @ Bf.T @ P)
        P_next = solve_continuous_are(A, B, Qeff, np.eye(1))
        if np.linalg.norm(P_next - P, ord='fro') < tol:
            P = P_next
            break
    P = P_next
    K = -(B.T @ P)
    Acl = A + B @ K # since  $u=Kx$ 
    return P, K, Acl

def find_gamma_min(gmin=1e-3, gmax=1e2):
    lo, hi = gmin, gmax
    for _ in range(40):
        mid = np.sqrt(lo*hi)
        P, K, Acl = solve_hinf_fixed_gamma(mid)
        stable = np.all(np.real(eigvals(Acl)) < -1e-6)
        if stable:
            hi = mid
        else:
            lo = mid
    return hi, solve_hinf_fixed_gamma(hi)

gamma_min, (P, K, Acl) = find_gamma_min()

```

```

print({"gamma_min": float(gamma_min), "K": K.tolist(), "eig(A+BK)
      ": eigvals(Acl)})
# Result: gamma_min = 0.1, K = [[10412.53, -11113.65]], eig(A+BK)
      = [-0.576, -45856.3]

# Simulation with disturbance and state feedback u=Kx
x0 = np.array([1.0, 0.0])
T = (0.0, 10.0)

def f_in(t):
    return 10*np.sin(6*t) + 5*np.cos(2*t) + 4*np.cos(3*t) + 3*np.
        cos(8*t)

def odefun(t, x):
    u = float(K @ x)
    dx = A @ x + B.flatten()*u + Bf.flatten()*f_in(t)
    return dx

sol = solve_ivp(odefun, T, x0, max_step=0.001, rtol=1e-8, atol=1e
    -10)

t = sol.t
x = sol.y
u = (K @ x).ravel()

import os
os.makedirs('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab6/images/task6', exist_ok=True)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, x[0], label='x1'); plt.plot(t, x[1], label='x2')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('states'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
    lab6/images/task6/states.png', dpi=200)

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.plot(t, u)
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('u'); plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()

```

```


plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab6/images/task6/u.png', dpi=200)

# Frequency sweep:  $\|C1(Is-(A+BK))^{-1} Bf\|/\omega$  for  $C1=[1 \ 0]$  and
C2=[0 1]
om = np.logspace(-2, 2, 800)
C1 = np.array([[1.0, 0.0]])
C2 = np.array([[0.0, 1.0]])


sig1, sig2 = [], []
for w in om:
    sI = 1j*w*np.eye(2)
    G = np.linalg.inv(sI - (A + B @ K)) @ Bf # 2x1
    sig1.append(np.linalg.norm(C1 @ G, 2))
    sig2.append(np.linalg.norm(C2 @ G, 2))

plt.figure(figsize=(6,4))
plt.loglog(om, sig1, label='||C1(sI-Ac1)-1Bf||')
plt.loglog(om, sig2, label='||C2(sI-Ac1)-1Bf||')
plt.xlabel('omega'); plt.ylabel('gain'); plt.grid(True, which='
both', alpha=0.3)
plt.legend(); plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/leonidas/projects/itmo/optimal-control-theory/
lab6/images/task6/hinf_gains.png', dpi=200)


```

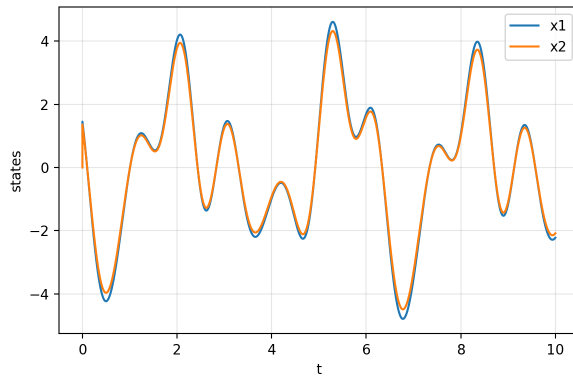

(а) Состояния x_1, x_2 при $\gamma = \gamma_{\min}$

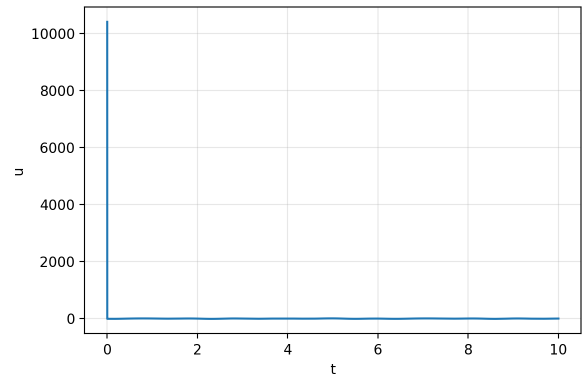

(б) Управление $u(t) = Kx$

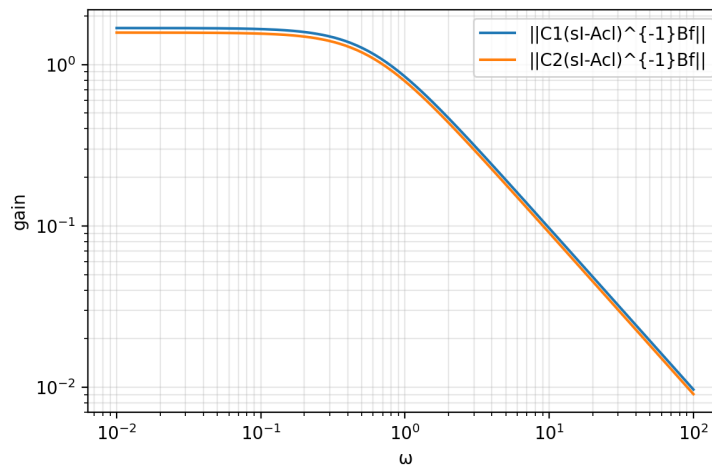

(в) Оценка H_∞ -норм передаточных функций

Рисунок 1 — H_∞ -синтез (вариант 13): моделирование и частотные оценки

1.2 Результаты

Численное решение даёт следующие результаты:

- Минимальное значение параметра: $\gamma_{\min} = 0.1$
- Матрица усиления: $K = \begin{bmatrix} 10412.53 & -11113.65 \end{bmatrix}$
- Собственные значения замкнутой системы: $\lambda_{1,2} = -0.576, -45856.3$

Замкнутая система устойчива (все собственные значения отрицательны), что подтверждает корректность синтеза H_∞ -регулятора.