


# Automação

# Relés de Sobrecarga Eletrônico

## Linha RW\_E



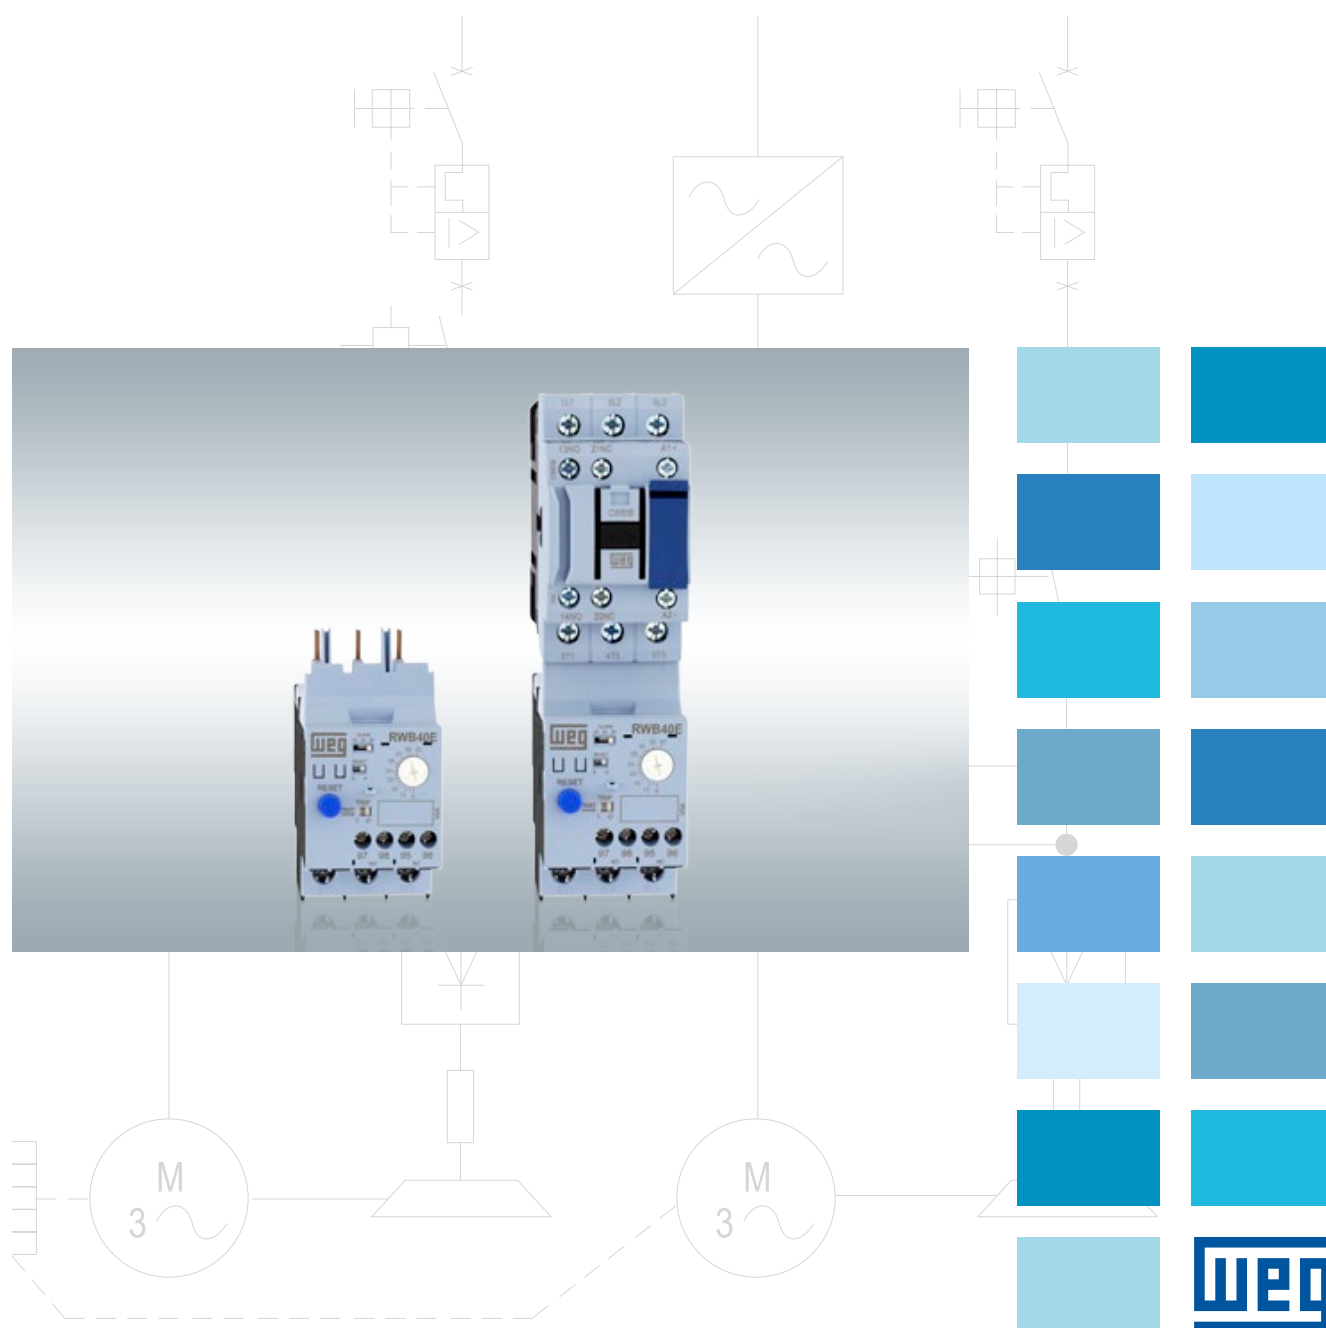


## Relés de Sobrecarga Eletrônico - RW\_E

### Precisão e Confiabilidade na Proteção de Motores Elétricos


A crescente preocupação com a produtividade dos processos industriais e com o controle dos custos de produção tem demandado dos sistemas de automação industrial maior precisão da proteção dos motores elétricos, com objetivo de garantir o menor tempo de parada de máquina possível, através de menos intervenções corretivas no processo.

Assim sendo a WEG acaba de lançar no mercado os relés de sobrecarga eletrônicos RW\_E para proteção de motores elétricos em baixa tensão.

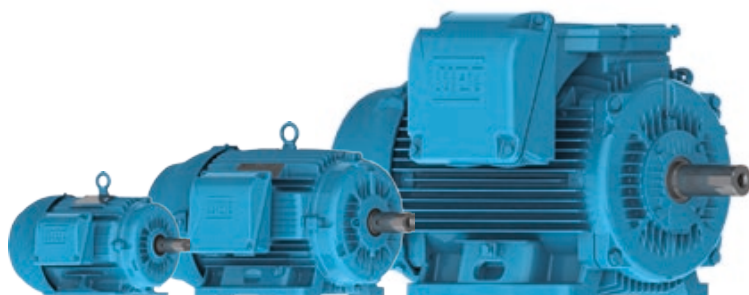

Utilizando microprocessadores de última geração e desenvolvidos em conformidade com a norma IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1A, os relés eletrônicos RW\_E garantem maior precisão na proteção de motores elétricos.

Enquanto que os convencionais relés de sobrecarga térmico monitoram indiretamente a corrente de operação do motor através do aquecimento dos seus bimetálicos, os relés de sobrecarga eletrônicos RW\_E, utilizando circuitos digitais microprocessados, fazem a medição direta e efetiva da corrente de operação do motor, garantindo maior precisão na proteção contra sobrecarga e falta de fase. O circuito eletrônico digital dos relés RW\_E monitora cada uma das fases que alimentam o motor e garante um menor tempo de atuação nos eventos de falta de fase (tempo de atuação menor que 5 segundos), o que contribui para uma maior confiabilidade e eficiência na proteção dos motores elétricos.



### Certificações

Os relés eletrônicos RW\_E seguem padrões rigorosos de fabricação e qualidade e contam com as certificações CE e cULus, o que possibilita a sua aplicação mundialmente.



Canadá e EUA



Comunidade Europeia



### Proteções Incorporadas

■ Sobrecarga

■ Falta de fase

■ Desbalanceamento de fases

I » A

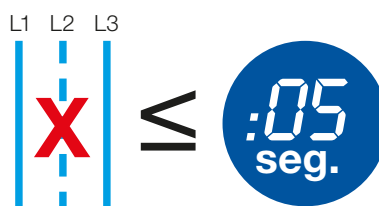


## Relés de Sobrecarga Eletrônico - RW\_E

### Flexibilidade e Versatilidade


Num mercado cada vez mais globalizado e competitivo tem se tornado comum os fabricantes de máquinas atenderem os seus clientes com uma maior variedade de modelos e consequentemente maior variedade de potência de motor e ainda disponíveis para diversos países com tensão de operação distintas. Com uma ampla faixa de ajuste entre a mínima e a máxima corrente de atuação (relação de até 5:1), um mesmo relé RW\_E pode ser aplicado para a proteção de motores elétricos de diversas potências ou quando alimentado em tensão e frequência diferentes, garantindo

maior versatilidade e flexibilidade aos fabricantes de máquinas e contribuindo para a padronização dos painéis de comando das máquinas. Outra grande vantagem dos relés de sobrecarga eletrônicos RW\_E para proteção de motores é a redução em até 60% da quantidade de estoque. Enquanto com os relés térmicos são necessários adquirir ou manter em estoque 28 itens para a proteção de motores de 0,4 A a 840 A, utilizando os relés eletrônicos RW\_E são necessários somente 9 itens para proteção dos mesmos motores.

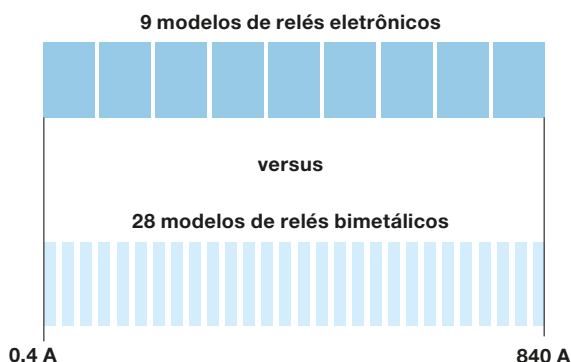


Os relés eletrônicos RW\_E podem ser facilmente combinados com os contatores WEG (linhas CWB e CWM) formando conjuntos de partida de motor com grande flexibilidade. Uma vantagem adicional é que os relés de sobrecarga eletrônicos RW\_E são autoalimentados, ou seja, não necessitam alimentação externa e assim podem ser aplicados diretamente no contator da mesma forma que são aplicados os relés de sobrecarga térmicos. Estas características permitem ainda a substituição de relés térmicos por relés eletrônicos RW\_E sem a necessidade de alteração do contator WEG ou mesmo das ligações do circuito de comando.

Disponíveis no frontal do relé, as funções de teste (*TEST*) e rearme (*RESET*) permitem um fácil acesso pelos usuários e garantem flexibilidade para realizar testes de operação e ajuste da opção de rearme mais conveniente para a aplicação. Também localizada no frontal, uma janela de sinalização de disparo (*TRIP*) que permite ao usuário fácil identificação visual do estado do relé. Além desta indicação visual, o relé também conta com dois contatos auxiliares independentes e de alta confiabilidade (12 V, 10 mA) para fazer a sinalização de estado e cumprir funções no circuito de comando.

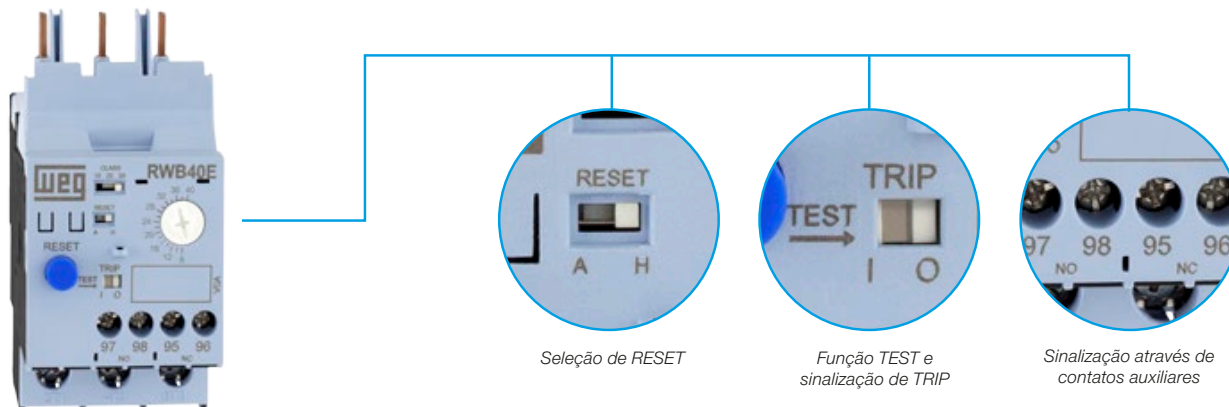

## Relés de Sobrecarga Eletrônico - RW\_E

Devido a sua concepção e projeto, os circuitos eletrônicos dos relés RW\_E possuem baixíssimo consumo de energia e uma menor dissipação térmica (menor que 0,38 W até 25 A) e consequentemente podem contribuir para a redução da necessidade de ventilação do painel elétrico.




### Variedade de Aplicações

Utilizando modernos microprocessadores e circuitos eletrônicos especialmente desenhados os relés eletrônicos RW\_E podem ser aplicados em uma grande variedade de aplicações industriais inclusive aquelas aplicações mais pesadas que possuem maior inércia na partida e consequentemente requerem um tempo de partida maior.


Desta forma um mesmo relé está apto a ser aplicado em cargas de baixa, média ou alta inércia bastando para isso selecionar a Classe de Disparo (10, 20 ou 30 conforme norma IEC 60947-4-1) de acordo com o tempo de partida necessário.

Os relés de sobrecarga RW\_E possuem circuito eletrônico e *software* dedicado para a compensação da temperatura do ambiente em conformidade com a norma IEC 60947-4-1 garantindo operação segura de -20 °C a +60 °C evitando desarmes indesejáveis.

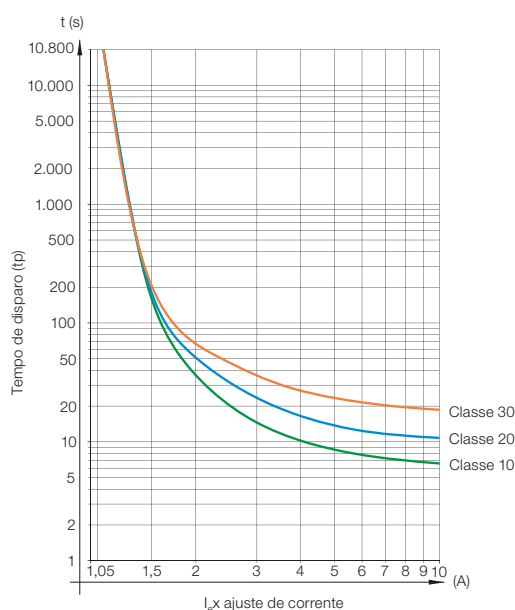

| Classe de disparo | Sobrecarga sobre a corrente de ajuste do relé de sobrecarga x Ir |            |               |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
|                   | 1,05 x Ir                                                        | 1,2 x Ir   | 1,5 x Ir      | 7,2 x Ir           |
| 10                | -                                                                | $T_p < 2h$ | $T_p < 4min$  | $4 < T_p \leq 10s$ |
| 20                | -                                                                | $T_p < 2h$ | $T_p < 8min$  | $6 < T_p \leq 20s$ |
| 30                | -                                                                | $T_p < 2h$ | $T_p < 12min$ | $9 < T_p \leq 30s$ |

Norma IEC 60947-4-1

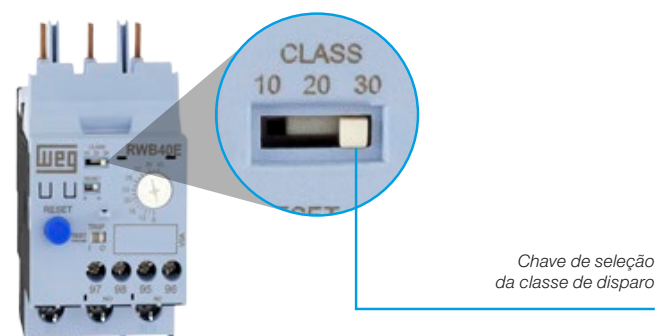

■ Papel & Celulose  
■ Siderurgia

■ Mineração  
■ Metalurgia


■ Petroquímica  
■ Esteiras

■ Açúcar & Etanol  
■ Moedores

■ Óleo & Gás  
■ Trituradores



## Relés de Sobrecarga Eletrônico RW\_40...840E - Panorama Geral

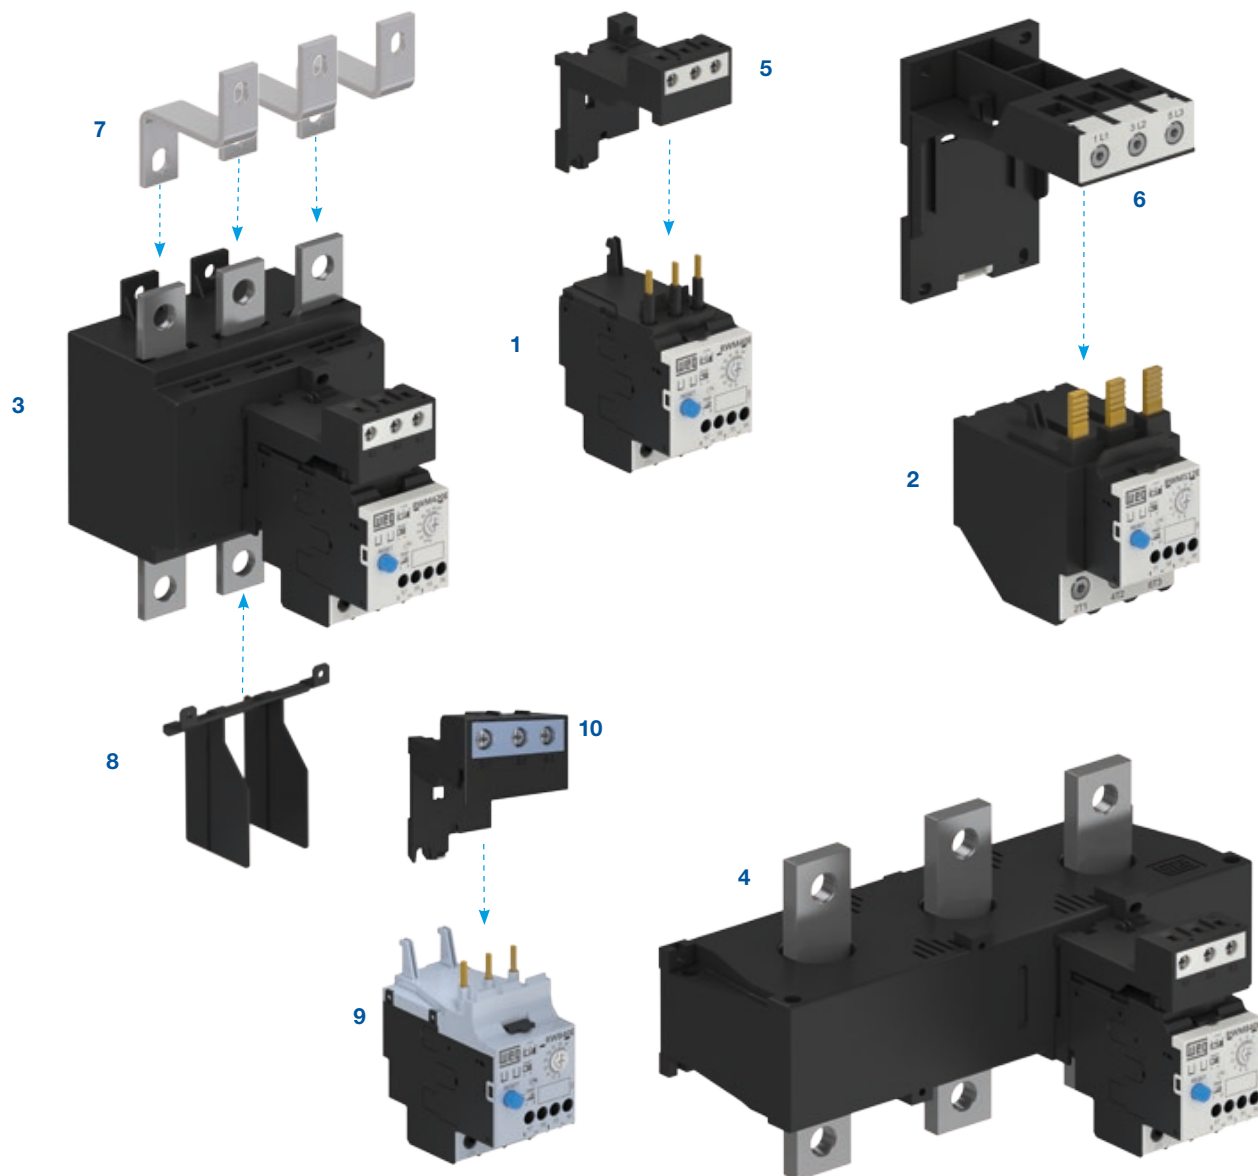

- 1 - Relé de sobrecarga RWM40E (montagem direta aos minicontatores CWM9...40)
- 2 - Relé de sobrecarga RWM112E (montagem direta aos contatores CWM50...105)
- 3 - Relé de sobrecarga RWM420E (contatores CWM112...500)
- 4 - Relé de sobrecarga RWM840E (contatores CWM400...800)
- 5 - Base de fixação individual por parafusos ou trilho DIN 35 mm BF27 (RWM40E)
- 6 - Base de fixação individual por parafusos ou trilho DIN 35 mm BF112 (RWM112E)
- 7 - Garras de fixação para acoplamento direto ao contator GA
- 8 - Isolador de fases IBRW317 (RWM420E)
- 9 - Relé de sobrecarga RWB40E (montagem direta aos contatores CWB9...38)
- 10 - Base de fixação individual por parafusos ou trilho DIN 35 mm BF27-2D (RWB40E)

## Relés de Sobrecarga Eletrônico RW\_E de 0,4 a 840 A

- Relé de sobrecarga eletrônico tripolar com classe de disparo selecionável: 10, 20 e 30
- Proteção contra falta de fase (tempo de atuação < 5 segundos)
- Proteção contra desbalanceamento de fases (> 40% entre fases)
- Compensado por temperatura
- Rearme manual ou automático
- Montagem direta aos contadores CWB9...38 e CWM9...105
- Permite montagem individual através de acessórios
- Contatos auxiliares 1NA + 1NF



| Montagem direta aos contadores | Faixas de corrente A | Diagrama | Fusível máximo (gL/gG) <sup>1)</sup> A | Referência       | Código   | Peso kg |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------|------------------|----------|---------|
| CWB9...38                      | 0,4...2              |          | 16                                     | RWB40E-3-A4U002  | 12786062 | 0,250   |
| CWB9...38                      | 1,6...8              |          | 32                                     | RWB40E-3-A4U008  | 12786061 |         |
| CWB9...38                      | 5...25               |          | 63                                     | RWB40E-3-A4U025  | 12786060 |         |
| CWB9...38                      | 8...40               |          | 125                                    | RWB40E-3-A4U040  | 12786059 |         |
| CWM9...40                      | 0,4...2              |          | 16                                     | RWM40E-3-A4U002  | 11454460 | 0,250   |
| CWM9...40                      | 1,6...8              |          | 32                                     | RWM40E-3-A4U008  | 11454459 |         |
| CWM9...40                      | 5...25               |          | 63                                     | RWM40E-3-A4U025  | 11454417 |         |
| CWM9...40                      | 8...40               |          | 125                                    | RWM40E-3-A4U040  | 11373597 |         |
| CWM50...105                    | 14...56              |          | 160                                    | RWM112E-3-A4U056 | 11114728 | 0,918   |
| CWM50...105                    | 28...112             |          | 250                                    | RWM112E-3-A4U112 | 11114729 |         |



| Montagem em separado ou através de garras | Faixas de corrente A | Diagrama | Fusível máximo (gL/gG) <sup>1)</sup> A | Referência                     | Código   | Peso kg |
|-------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
| CWM112...500                              | 50...250             |          | 500                                    | RWM420E-3-A4U250               | 12802652 | 2,520   |
|                                           | 85...420             |          | 710                                    | RWM420E-3-A4U420               | 11455846 |         |
| CWM150...800                              | 170...840            |          | 1.250                                  | RWM840E-3-A4U840 <sup>1)</sup> | 11455847 | 4,150   |

Nota: 1) Modelo RWM840E permite conexão através dos terminais de potência ou a utilização da janela de passagem de Ø32 mm do relé, conectando assim os cabos diretamente ao contator.

## Acessórios

### Base de Montagem Individual

| Foto ilustrativa                                                                  | Uso com os relés | Descrição                                                                                                           | Referência | Código   | Peso kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
|  | RWM40E           | Permite aos relés de sobrecarga serem montados diretamente através de parafusos ou por trilho de montagem DIN 35 mm | BF27D      | 10410085 | 0,050   |
|                                                                                   | RWB40E           |                                                                                                                     | BF27-2D    | 13598034 |         |
|  | RWM112E          |                                                                                                                     | BF112      | 10806502 | 0,230   |

### Garras de Fixação para Acoplamento Direto ao Contator

| Foto ilustrativa                                                                   | Uso com os relés | Uso com os contadores | Referência | Código   | Peso kg |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|----------|---------|
|  | RWM112E          | CWM112/150            | GA117D     | 10185899 | 0,135   |
|                                                                                    | RWM420E          | CWM150                | GA317-1D   | 10185904 | 0,250   |
|                                                                                    |                  | CWM180                | GA317-2D   | 10185900 | 0,270   |
|                                                                                    |                  | CWM250/300            | GA317-3D   | 10185901 | 0,630   |
|                                                                                    |                  | CWM400                | GA317-10D  | 10187159 | 0,500   |

### Isolador de Fases

| Foto ilustrativa                                                                    | Uso com os relés | Descrição                                                                                                                                                                                   | Referência | Código   | Peso kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
|  | RWM420E          | Conjunto de 1 isolador plástico (superior/inferior) e parafusos de fixação para uso onde as conexões externas dos terminais de potência excedem a dimensão lateral do barramento de conexão | IBRW317    | 11558425 | 0,044   |

### Botão com Haste para Reset Externo

| Foto ilustrativa                                                                    | Uso com os relés | Descrição                                                                                         | Referência | Código   | Peso kg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
|  | RW_E             | Botão faceado, azul, gravado <i>Reset</i> e com haste. Comprimento: máx.: 250 mm e mín.: 22,5 mm  | CSW-BHF437 | 12471376 | 0,032   |
|                                                                                     |                  | Botão saliente, azul, gravado <i>Reset</i> e com haste. Comprimento: máx.: 250 mm e mín.: 22,5 mm | CSW-BHS437 | 12471409 | 0,032   |



## Dados Técnicos

### Dados Básicos

| Modelos                                                           |                               |          | RWM40E / RWB40E                                                               | RWM112E | RWM420E | RWM840E |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Conformidade às normas                                            |                               |          | IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1A e UL 508 |         |         |         |
| Tensão nominal de isolamento $U_i$<br>(grau de poluição 3)        | IEC 60947-4-1                 | (V)      | 690                                                                           |         | 1.000   |         |
| Tensão nominal de impulso $U_{imp}$ (IEC 60947-1)                 |                               | (kV)     | 6                                                                             |         | 8       |         |
| Limites de frequência                                             |                               | (Hz)     | 50/60                                                                         |         |         |         |
| Uso em aplicações                                                 | Trifásicas                    |          | Sim                                                                           |         |         |         |
|                                                                   | Monofásicas / bifásicas       |          | Não                                                                           |         |         |         |
|                                                                   | Corrente contínua             |          | Não                                                                           |         |         |         |
| Classes de disparo (IEC 60947-4-1)                                |                               |          | 10, 20 ou 30 - selecionável                                                   |         |         |         |
| Funções de proteção                                               | Falta de fase                 |          | Sim / tempo de atuação < 5s                                                   |         |         |         |
|                                                                   | Desbalanceamento das fases    |          | Sim / > 40%                                                                   |         |         |         |
| Reset                                                             | Manual / tempo de retorno     |          | Sim / imediato                                                                |         |         |         |
|                                                                   | Automático / tempo de retorno |          | Sim / ≥ 90 segundos                                                           |         |         |         |
| Frequência máxima de ciclos de manobra                            |                               | (ops./h) | 30                                                                            |         |         |         |
| Grau de proteção (IEC 60529)                                      | Terminais principais          |          | IP10                                                                          |         | IP00    |         |
|                                                                   | Contatos auxiliares           |          | IP20                                                                          |         |         |         |
| Montagem                                                          |                               |          | 1)                                                                            |         | 2)      |         |
| Resistência a choques mecânicos<br>(IEC 60068-2-27 - 1/2 senóide) | Abertura do contato 97-98     |          | 15 g / 11ms                                                                   |         |         |         |
|                                                                   | Abertura do contato 95-96     |          | 5 g / 11ms                                                                    |         |         |         |
|                                                                   | Fechamento do contato 95-96   |          | 15 g / 11ms                                                                   |         |         |         |
| Resistência a vibração                                            | Abertura do contato 97-98     |          | 6 g / 30...300 Hz                                                             |         |         |         |
|                                                                   | Abertura do contato 95-96     |          | 3 g / 30...300 Hz                                                             |         |         |         |
|                                                                   | Fechamento do contato 95-96   |          | 6 g / 30...300 Hz                                                             |         |         |         |
| Temperatura ambiente                                              | Transporte e armazenagem      |          | -50 °C...+80 °C                                                               |         |         |         |
|                                                                   | Operação                      |          | -20 °C...+60 °C                                                               |         |         |         |
|                                                                   | Compensação de temperatura    |          | -20 °C...+60 °C                                                               |         |         |         |
| Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais  |                               |          | 2.000 m                                                                       |         |         |         |

### Contatos Principais

| Modelos                                                  |                   | RWM40E / RWB40E                                                   | RWM112E                         | RWM420E                          | RWM840E           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Tensão nominal de emprego $U_e$                          | IEC 60947-4-1 (V) | 690                                                               |                                 | 1.000                            |                   |
| Ajustes de correntes / fusível máximo (gL/gG)            | (A)               | 0,4...2 / 16<br>1,6...8 / 32<br>5...25 / 63<br>8...40 / 125       | 14...56 / 160<br>28...112 / 250 | 50...250 / 500<br>85...420 / 710 | 170...840 / 1.250 |
| Ajustes de correntes / potência média dissipada por polo | (W)               | 0,4...2 / 0,07<br>1,6...8 / 0,06<br>5...25 / 0,38<br>8...40 / 1,5 | 14...56 / 2<br>28...112 / 2,6   | 50...250 / 12<br>85...420 / 12   | 170...840 / 14,5  |


Notas: 1) Direta aos contatores ou através de parafusos e trilho DIN 35 mm (EN 50022) utilizando acessório;  
2) Direta aos contatores através de acessórios ou através de parafusos.

## Dados Técnicos

### Circuito Auxiliar

| Modelos                                                                   | RWM40...840E / RWB40E |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|
| Conformidade às normas                                                    | IEC 60947-5-1         |      |      |
| Tensão nominal de isolamento $U_i$<br>(grau de poluição 3)                | IEC                   | (V)  | 250  |
| Tensão nominal de impulso $U_{imp}$ (IEC 60947-1)                         |                       | (kV) | 4    |
| Tensão nominal de emprego $U_e$                                           | IEC                   | (V)  | 250  |
| Corrente térmica convencional $I_{th}$ ( $\theta \leq 55^\circ\text{C}$ ) |                       | (A)  | 5    |
| Corrente nominal de emprego $I_e$                                         |                       |      |      |
| AC-14/AC-15 (IEC 60947-5-1)                                               | 24 V                  | (A)  | 3    |
|                                                                           | 120 V                 | (A)  | 3    |
|                                                                           | 250 V                 | (A)  | 1,5  |
| DC-13 (IEC 60947-5-1)                                                     | 24 V                  | (A)  | 2    |
|                                                                           | 60 V                  | (A)  | 0,4  |
|                                                                           | 110 V                 | (A)  | 0,22 |
|                                                                           | 125 V                 | (A)  | 0,22 |
|                                                                           | 250 V                 | (A)  | 0,1  |
| Proteção contra curto-circuito com fusível (gL/gG)                        |                       | (A)  | 6    |
| Mínima tensão / corrente admissível (IEC 60947-5-4)                       | 12 V / 10 mA          |      |      |

### Capacidade dos Terminais e Torques de Aperto - Circuito de Potência

| Modelos                                |                                                                                     | BF27D                     | RWM40E / RWB40E             | RWM112E                 | BF112                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo do parafuso do sistema de fixação |                                                                                     | M4<br>Fenda / Phillips #2 | M3,5<br>Fenda / Phillips #2 | M10<br>Allen interno #4 | M10<br>Allen interno #4 |
| Seção dos condutores                   |                                                                                     |                           |                             |                         |                         |
| Cabo flexível (mm²)                    |  | 1,5...10                  | -                           | -                       | -                       |
| Cabo com terminal / fio rígido (mm²)   |                                                                                     | 1,5...6                   | -                           | -                       | -                       |
| Torque (Nm)                            |                                                                                     | 2,3                       | -                           | -                       | -                       |
| Cabo flexível (mm²)                    |  | -                         | 1...10                      | 2,5...35                | 2,5...35                |
| Cabo com terminal / fio rígido (mm²)   |                                                                                     | -                         | 1...10                      | 2,5...35                | 2,5...35                |
| Torque (Nm)                            |                                                                                     | -                         | 1,7                         | 6                       | 6                       |
| Modelos                                |                                                                                     | RWM420E                   |                             | RWM840E                 |                         |
| Tipo do parafuso do sistema de fixação |                                                                                     | M10<br>Sextavado          |                             | M12<br>Sextavado        |                         |
| Cabo com terminal (mm²)                |  | 2 x (25...150)            |                             | 2 x (60 x 10)           |                         |
| Barramentos (A x B x C) (mm)           |                                                                                     | 25 x 18,5 x 12,5          |                             | 31,7 x 28,3 x 15        |                         |
| Torque (Nm)                            |                                                                                     | 26                        |                             | 26                      |                         |

### Capacidade dos Terminais e Torques de Aperto - Contatos Auxiliares


|                                        |       |                                                                                     |             |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modelos                                |       | RWM40...840E / RWB40E                                                               |             |
| Tipo do parafuso do sistema de fixação |       | Fenda / Phillips<br>Nº 1                                                            |             |
| Seção dos condutores                   |       |                                                                                     |             |
| Fio / cabo com ou sem terminal         | (mm²) |  | 1 x 1...2,5 |
| Torque                                 | (Nm)  |                                                                                     | 1           |

## Dados Técnicos

### Esquemas de Ligação


#### Proteção de Motores em Corrente Alternada

##### Tripolar

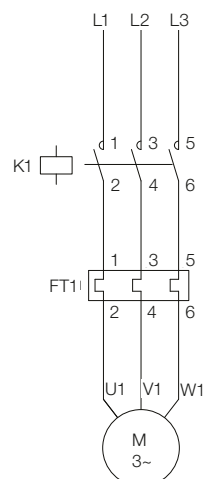


#### Sugestão para Ligação do Circuito de Comando do Relé de Sobrecarga + Contator

##### Partida Direta (1 Sentido de Rotação)

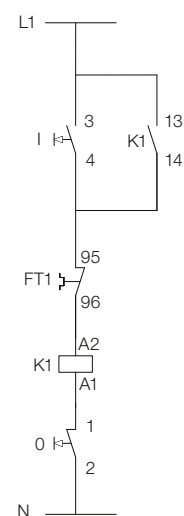


##### Partida Direta (2 Sentidos de Rotação)

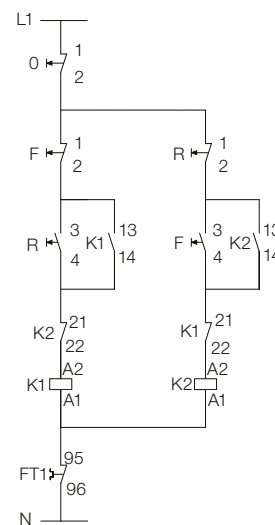


## Dimensões (mm)

### RWM40E


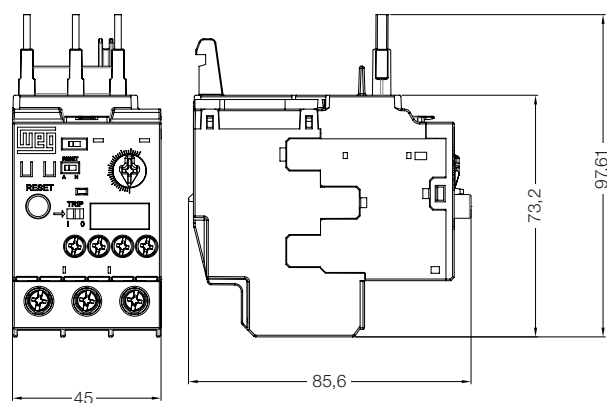


### RWB40E

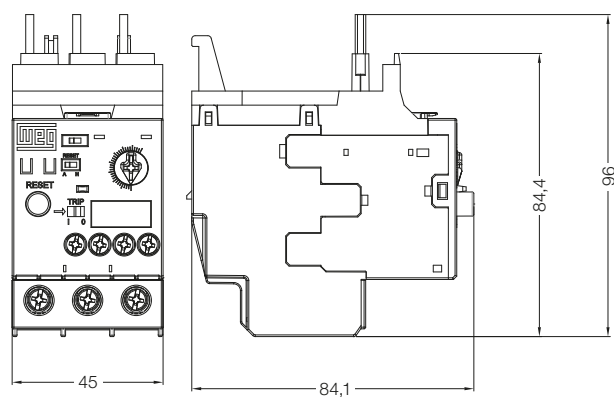


### RWM40E + BF27

### RWB40E + BF27-2D

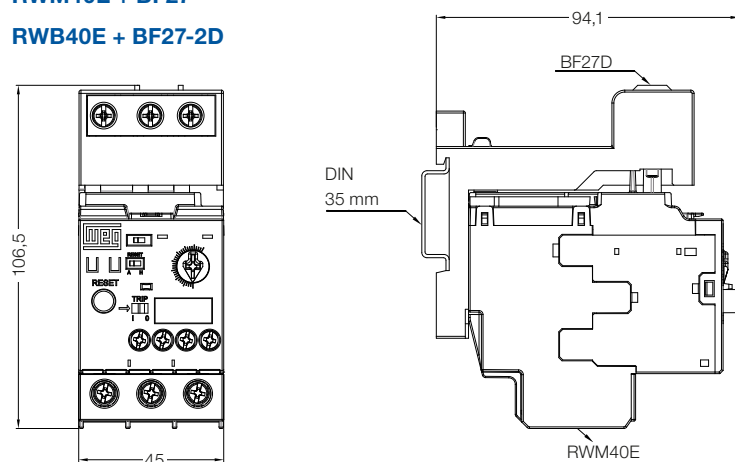


## Dimensões (mm)

### RWM112E

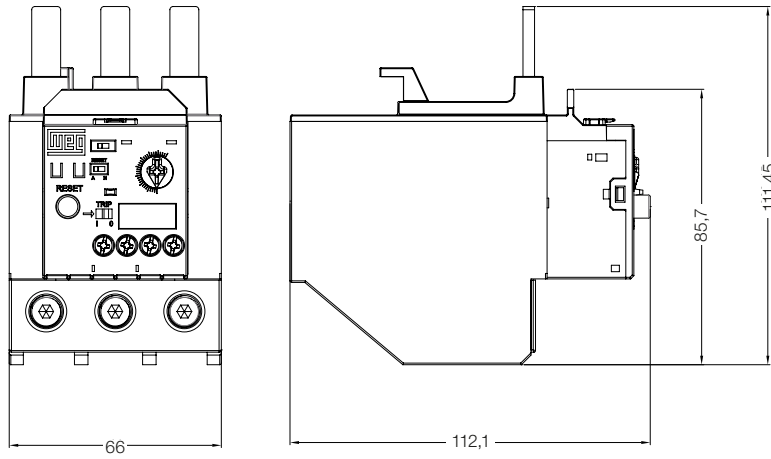


### RWM112E + BF112

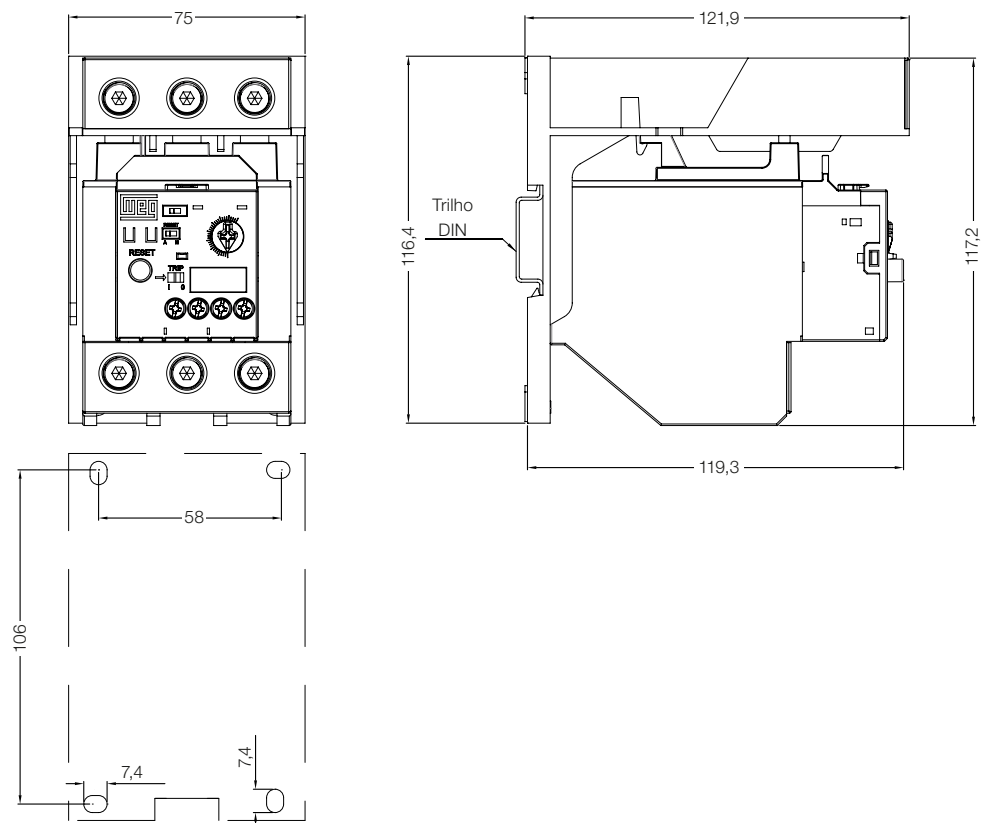


## Dimensões (mm)

### RWM420E

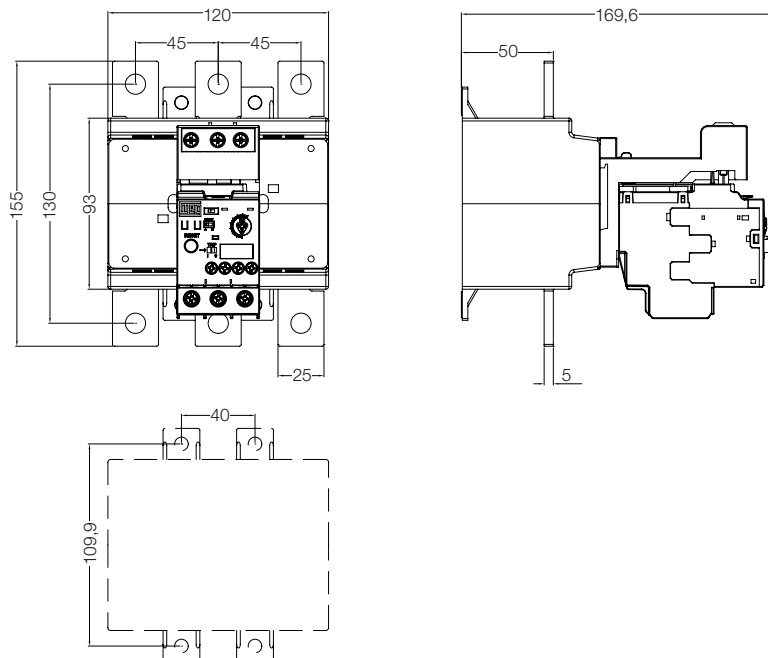


### RWM840E

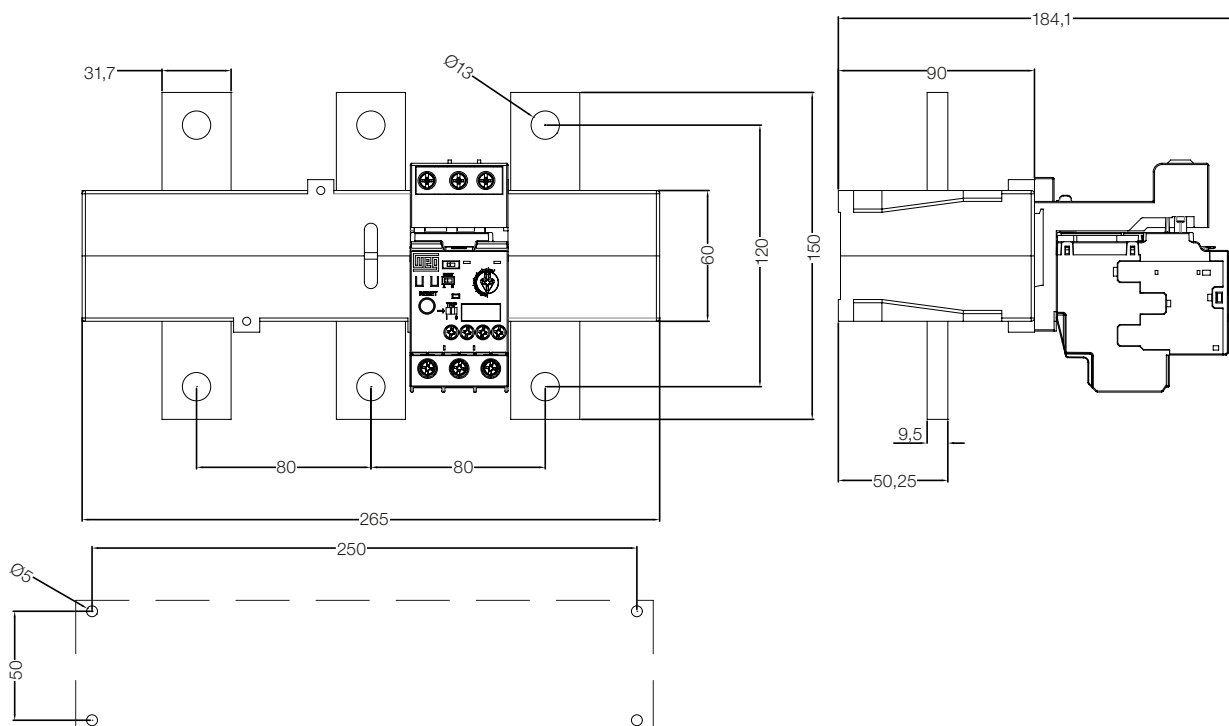


## Dimensões (mm)

### RWM420E + IBRW317

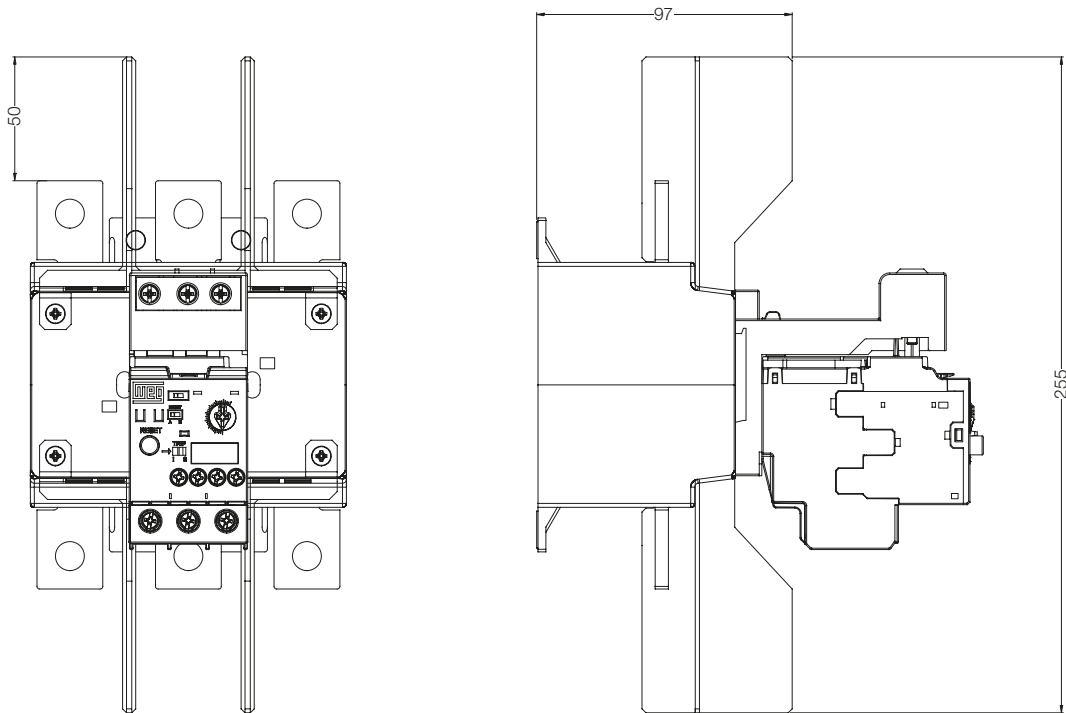

### RWM40...840E / RWB40E

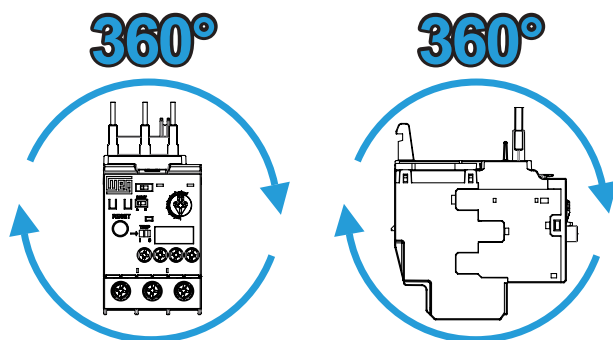


Posição de Montagem




## Dimensões (mm)

### CWM9...105 + RWM40...112E e CWB9...38 + RWB40E

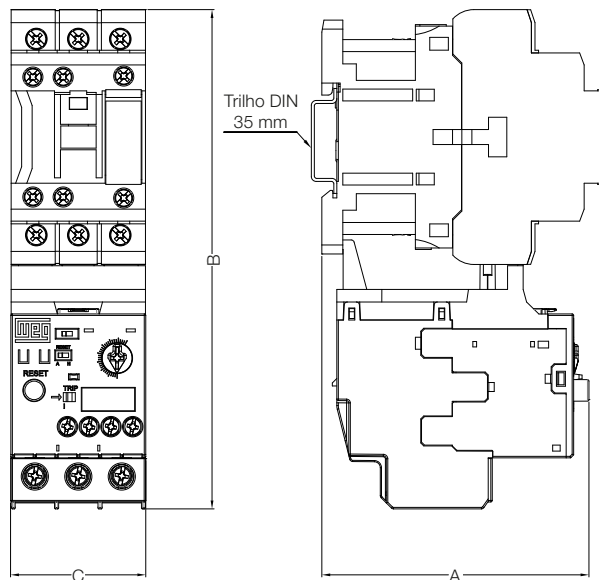

| Modelos    | Bobina | A     | B     | C    |
|------------|--------|-------|-------|------|
| CWB9...18  | CA     | 89,5  | 163,1 | 45   |
|            | CC     | 98,7  |       |      |
| CWB25...38 | CA     | 93    | 166,5 | 45   |
|            | CC     | 102,2 |       |      |
| CWM9...18  | CA     | 94,3  | 158   | 45   |
|            | CC     | 125,1 |       |      |
| CWM25      | CA     | 94,9  | 159,3 | 45   |
|            | CC     | 124,8 |       |      |
| CWM32/40   | CA     | 98,6  | 166,5 | 55   |
|            | CC     | 118,6 |       |      |
| CWM50...80 | CA     | 122,6 | 202,7 | 66   |
|            | CC     |       |       |      |
| CWM95/105  | CA     | 126   | 201,1 | 75,4 |
|            | CC     |       |       |      |


### CWM112 + RWM112E + BF112

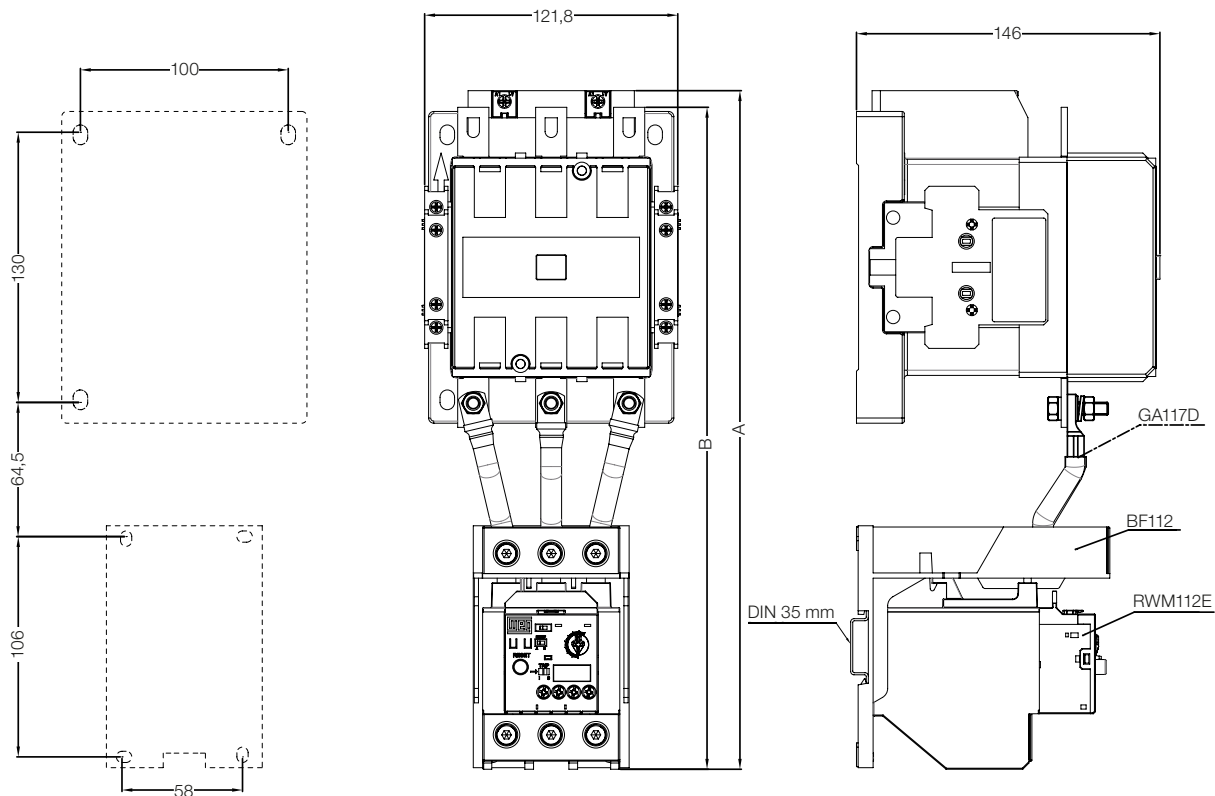

| CWM112              | A     | B     |
|---------------------|-------|-------|
| Bobina convencional | -     | 318,5 |
| Módulo eletrônico   | 326,5 | 318,5 |


## Dimensões (mm)

### CWM112...300 + RWM112/420E

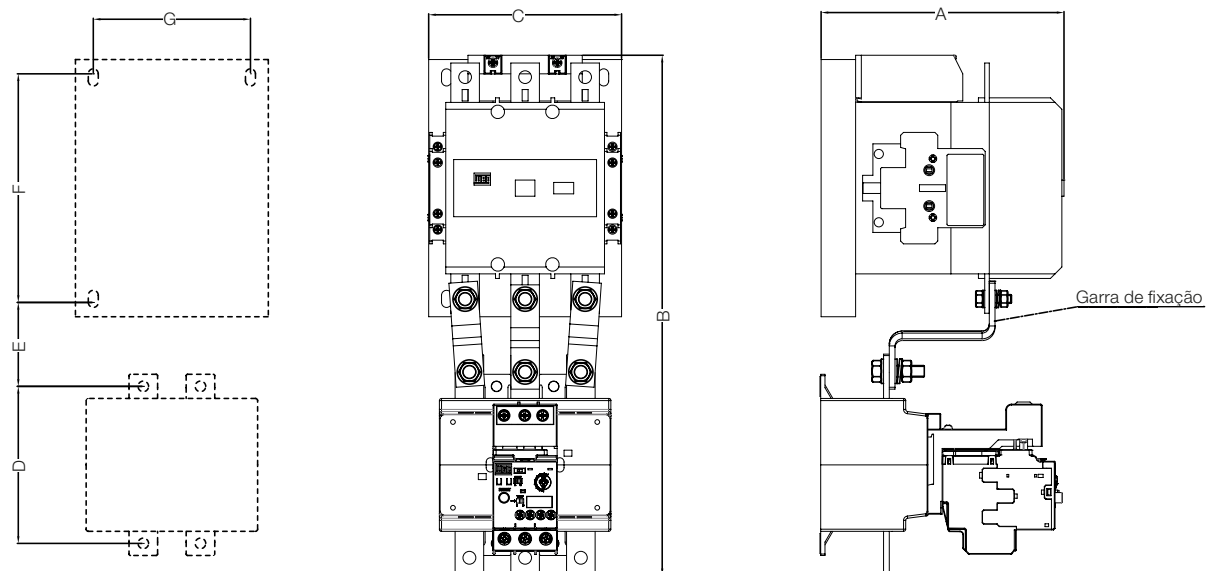

| Contatores | Garras de fixação | Relés de sobrecarga | A   | B   | C     | D   | E    | F   | G   |
|------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|
| CWM112/150 | GA117D            | RWM112E             | 147 | 325 | 121,5 | 106 | 64   | 130 | 100 |
| CWM112/150 | GA317-1D          | RWM420E             | 166 | 343 |       | 110 | 60,5 |     |     |
| CWM180     | GA317-2D          | RWM420E             | 172 | 358 | 139   |     | 52,5 | 160 | 110 |
| CWM250/300 | GA317-3D          | RWM420E             | 181 | 380 | 148,4 |     | 55   | 180 | 120 |

### CWM400 + RWM420E

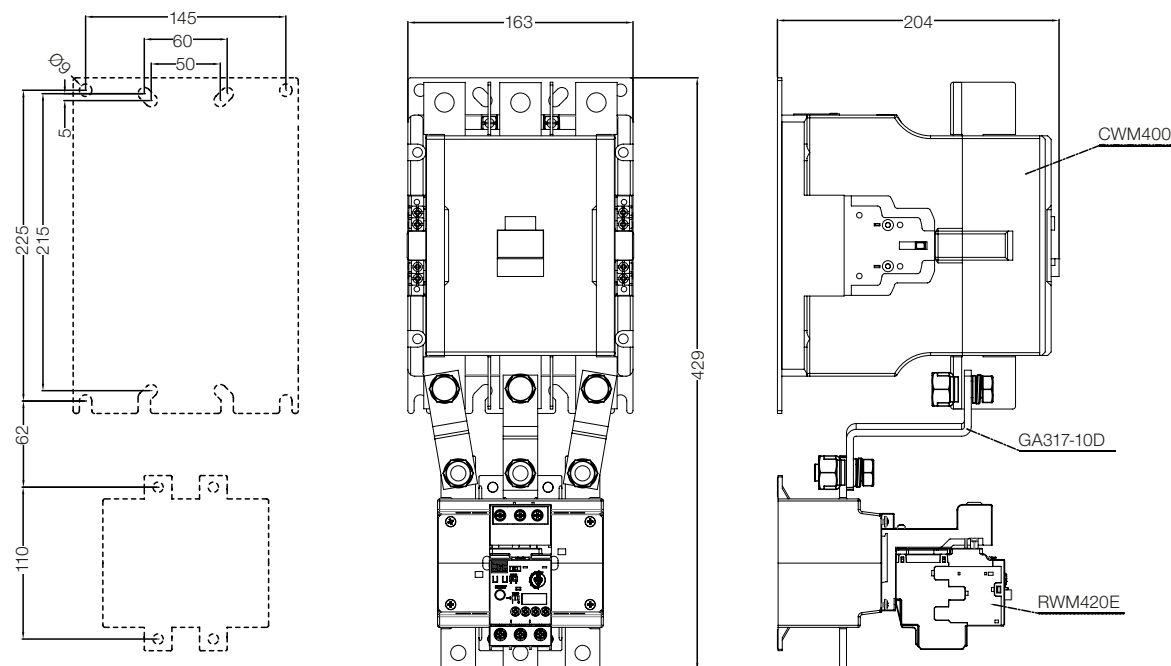

[illegible]

[illegible]



Grupo WEG - Unidade Automação  
Jaraguá do Sul - SC - Brasil  
Telefone: (47) 3276-4000  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)  
[@weg\\_wr](http://www.youtube.com/wegvideos)

