

ML307C

硬件设计手册

OpenCPU版本适用
Primary Version

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线： 400-110-0866



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



中国移动
China Mobile

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持.....	ii
文档声明.....	iii
关于文档.....	v
表格索引.....	8
图示索引.....	10
1. 引言.....	11
1.1. 适用型号.....	11
1.2. 安全须知.....	12
2. 总体介绍.....	13
2.1. 产品示意图.....	14
2.2. 产品概述.....	15
2.3. 系统框图.....	16
3. 应用接口.....	17
3.1. 引脚定义.....	18
3.1.1. 引脚分配.....	19
3.1.2. 引脚描述.....	21
3.2. POWER接口.....	25
3.2.1. VBAT.....	25
3.2.2. 其他电源接口.....	27
3.3. USB接口.....	28
3.4. UART接口.....	30
3.5. SPI接口.....	32
3.6. IIC接口.....	34
3.7. LCD接口.....	35
3.8. USIM接口.....	37
3.9. GPIO接口.....	40
3.10. ANALOG接口.....	41
3.11. CLOCK接口.....	42
3.12. AUDIO接口.....	43
3.13. KEYPAD接口.....	45
3.14. CONTROL接口.....	46
3.14.1. 开关机接口.....	47
3.14.2. 复位接口.....	50
3.14.3. 下载控制接口.....	51
3.14.4. PWM接口.....	51
3.15. RF接口.....	52
3.16. RESERVED接口.....	53
3.17. 测试点设计.....	53
4. 射频特性.....	54
4.1. 工作频段.....	55
4.2. 传导测试数据.....	56
4.2.1. 传导接收灵敏度.....	56

4.2.2. 传导发射功率.....	57
4.3. 天线设计.....	58
4.3.1. 天线指标.....	58
5. 电气特性和可靠性.....	59
5.1. 极限工作条件.....	60
5.2. 工作和存储条件.....	60
5.3. 电源特性.....	61
5.3.1. 输入电压.....	61
5.3.2. 功耗.....	62
5.4. EMC和ESD特性.....	63
6. 机械特性.....	64
6.1. 外形尺寸.....	64
6.2. PCB焊盘设计.....	66
7. 存储和生产.....	67
7.1. 存储规范.....	67
7.2. 生产焊接.....	68
8. 附录.....	69
8.1. 参考文档.....	69
8.2. 缩略语.....	70



中国移动
China Mobile

表格索引

Table 1: 适用模组.....	11
Table 2: 子型号差异对比.....	13
Table 3: ML307C模组概述.....	15
Table 4: 信号状态符号说明.....	18
Table 5: POWER.....	21
Table 6: UART.....	21
Table 7: USIM.....	21
Table 8: GPIO.....	22
Table 9: RF.....	22
Table 10: USB.....	22
Table 11: ANALOG.....	22
Table 12: IIC.....	22
Table 13: AUDIO.....	23
Table 14: CONTROL.....	23
Table 15: LCD.....	23
Table 16: GND.....	23
Table 17: RESERVED.....	23
Table 18: VBAT接口描述.....	25
Table 19: 接口描述.....	27
Table 20: USB 接口描述.....	28
Table 21: UART接口描述.....	30
Table 22: SPI接口描述.....	32
Table 23: IIC接口描述.....	34
Table 24: LCD接口描述.....	35
Table 25: USIM接口描述.....	37
Table 26: GPIO接口描述.....	40
Table 27: Analog接口描述.....	41
Table 28: 时钟输出接口描述.....	42
Table 29: PCM接口描述.....	43
Table 30: KEYPAD接口描述.....	45
Table 31: CONTROL接口描述.....	46
Table 32: 模组开关机接口功能定义.....	47
Table 33: RF接口描述.....	52
Table 34: RESERVED接口描述.....	53
Table 35: 模组射频频段.....	55
Table 36: 传导接收灵敏度.....	56
Table 37: 传导发射功率.....	57
Table 38: 天线电缆设计要求.....	58
Table 39: 天线设计要求.....	58
Table 40: 极限工作条件.....	60
Table 41: 温度范围描述.....	60

Table 42: 输入电压要求.....	61
Table 43: ESD性能参数（温度：25℃，湿度：45%）.....	63
Table 44: 存储条件参考表.....	67
Table 45: 参考文档.....	69
Table 46: 缩略语.....	70



中国移动
China Mobile

图示索引

Figure 1: 模组示意图.....	14
Figure 2: 模组系统框图.....	16
Figure 3: 引脚分配.....	19
Figure 4: 电源推荐设计.....	25
Figure 5: 循环状态下VBAT时序.....	26
Figure 6: USB接口电路示意图.....	28
Figure 7: UART接口示意图.....	31
Figure 8: SPI接口示意图.....	33
Figure 9: IIC接口示意图.....	34
Figure 10: LCD接口示意图.....	36
Figure 11: USIM接口示意图.....	38
Figure 12: PWM方案参考设计.....	43
Figure 13: PCM接口示意图.....	44
Figure 14: 模组开关机接口示意图.....	47
Figure 15: 开关机按钮示意图.....	48
Figure 16: 开机时序图.....	49
Figure 17: 模组复位接口示意图.....	50
Figure 18: BOOT_MODE接口示意图.....	51
Figure 19: 射频参考电路.....	52
Figure 20: 模组顶视图（单位：mm）.....	64
Figure 21: 模组底视图（单位：mm）.....	65
Figure 22: PCB推荐封装（单位：mm）.....	66
Figure 23: 印膏图.....	68
Figure 24: 炉温曲线.....	68

1. 引言

本文档介绍模组硬件接口规范、技术参数、电气特性、射频性能指标以及机械规范等，旨在帮助用户快速理解模组的硬件功能，快速应用模组于无线通信，完成产品设计开发。

1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML307C	ML307C-DC-CN/ML307C-DL-CN

1.2. 安全须知



道路行驶安全第一！当你开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。



当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF干扰会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或SIM无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视，收音机电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



请将移动终端设备远离易燃气体。当你靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。

2. 总体介绍

本章主要介绍模组的基础信息和功能概述。

基本信息

ML307C是一款LTE Cat.1无线上网模组，可以广泛应用于各种消费级、工业级产品上。

封装信息

ML307C采用LCC+LGA封装，109个引脚，其中LCC引脚48个，LGA引脚61个。

该模组尺寸为 17.7mm*15.8mm*2.2mm

子型号信息

ML307C模组目前包含以下子型号：

- ML307C-DC-CN
- ML307C-DL-CN


Table 2. 子型号差异对比

模组型号	网络制式	供电电压	频段	适用运营商	备注
ML307C-DC-CN	LTE-FDD	范围：3.4V ~ 4.5V 典型值：3.8V	Band 1/Band 3/Band 5/Band 8	▪ 中国移动 ▪ 中国电信 ▪ 中国联通	支持4MB pSRAM+4M BFLASH
	LTE-TDD		Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41		
ML307C-DL-CN	LTE-FDD		Band 1/Band 3/Band 5/Band 8		支持4MB pSRAM+2M BFLASH
	LTE-TDD		Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41		

 Important: 本文档中 “*” 表示功能正在开发中，暂未开放。

2.1. 产品示意图

Figure 1. 模组示意图

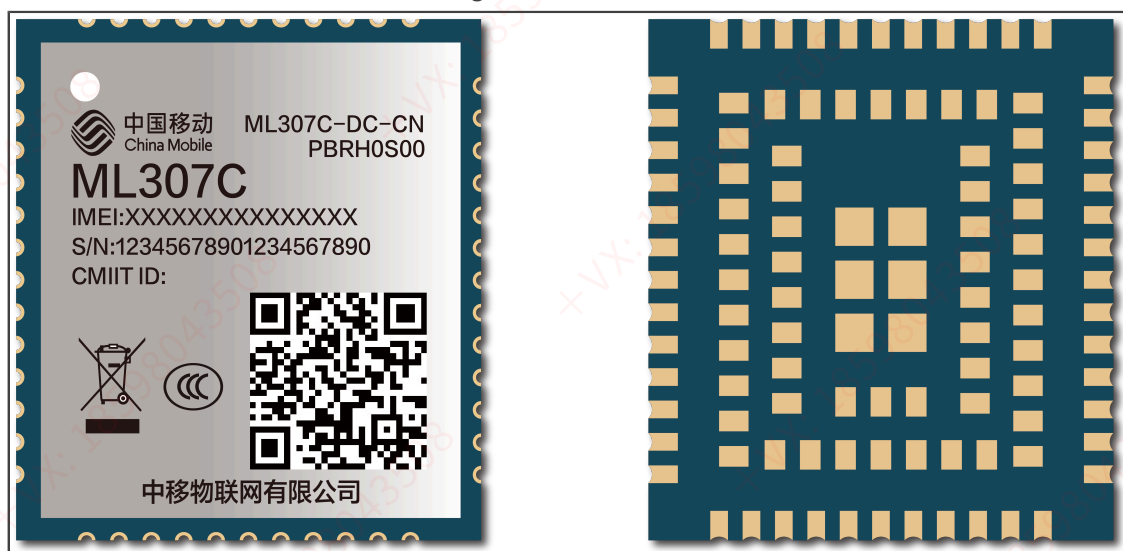

Note: 上图为模组产品设计效果展示，实际外观及标签信息请参照中移物联网有限公司提供的产品实物。

2.2. 产品概述

本节简要介绍模组规格、主要性能和功能等。

Table 3. ML307C模组概述

类型	描述
封装	LCC48+LGA61
物理特性	- 尺寸（长*宽*高）：17.7mm*15.8mm*2.2mm - 重量：约2.0g
理论速率	- LTE-FDD：最大下行速率10Mbps，最大上行速率5Mbps - LTE-TDD：最大下行速率9.010Mbps，最大上行速率3.096Mbps
工作频段	- LTE-FDD Band 1/Band 3/Band 5/Band 8 - LTE-TDD Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41
发射功率	23dBm ± 2dB
温度和湿度	- 正常工作温度：-30℃ ~ +75℃ - 扩展工作温度：-40℃ ~ +85℃ - 存储温度：-45℃ ~ +90℃
工作电压范围	DC3.4V ~ 4.5V（典型值3.8V）
应用接口	- UART*3 - USB*1 - USIM*2 - AUDIO*1 - RF*1 - CONTROL接口*3 - GPIO*30 - PWM*2 - ADC*2
短信业务	支持 ¹
网络协议	IPv4/IPv6/PING/NTP/DNS/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTs/FTP ²
驱动	USB驱动：支持Windows7/10,Linux,Android4.x*~Android11.x*
固件升级	USB
3GPP标准	R13

1. 仅ML307C-DC-CN型号支持。


2. 仅ML307C-DC-CN支持FTP协议。

2.3. 系统框图

模组主要包含下列功能模块：

- 电源管理
- 基带
- 射频
- 应用接口

Figure 2. 模组系统框图

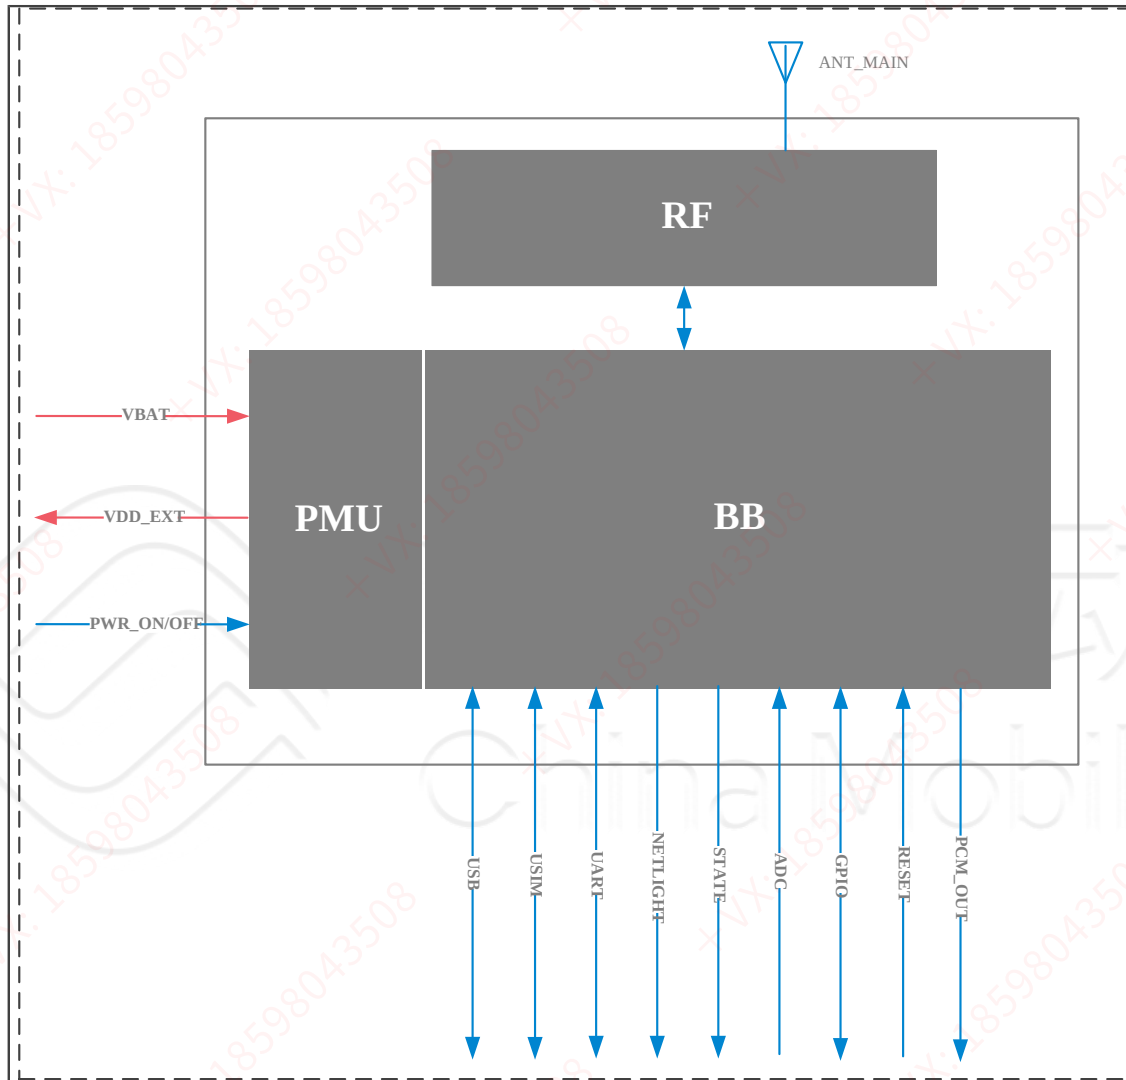

3. 应用接口

本章主要介绍模组应用接口和具体使用方法。

模组主要应用接口包括：

- POWER接口
- UART接口
- USIM接口
- GPIO接口
- RF接口
- USB接口
- ANALOG接口
- SPI接口
- IIC接口
- AUDIO接口
- CONTROL接口
- LCD接口
- KEYPAD接口
- GND接口
- RESERVED接口

 **Important:** 本档中 “*” 表示功能正在开发。

3.1. 引脚定义


本节主要介绍使用引脚定义类型、状态以及参数。

Table 4. 信号状态符号说明


分类	符号	说明
信号类型	AI	模拟输入信号
	AO	模拟输出信号
	AIO	模拟输入输出双向信号
	DI	数字输入信号
	DO	数字输出信号
	DIO	数字输入输出双向信号
	PI	电源输入信号
	PO	电源输出信号
	IO	输入输出双向信号
	SI	施密特输入信号
	OD	开漏输出信号
	OC	开集输出信号
	BOD	开漏输入输出双向信号
	BOC	开集输入输出双向信号
	RF	射频信号
默认状态	OL	输出低电平
	OH	输出高电平
	Z	高阻态
	Float	浮空
	PU	默认上拉
参数	PD	默认下拉
	VIH	高电平输入电压
	VIL	低电平输入电压
	VOH	高电平输出电压
	VOL	低电平输出电压

3.1.1. 引脚分配

Figure 3. 引脚分配

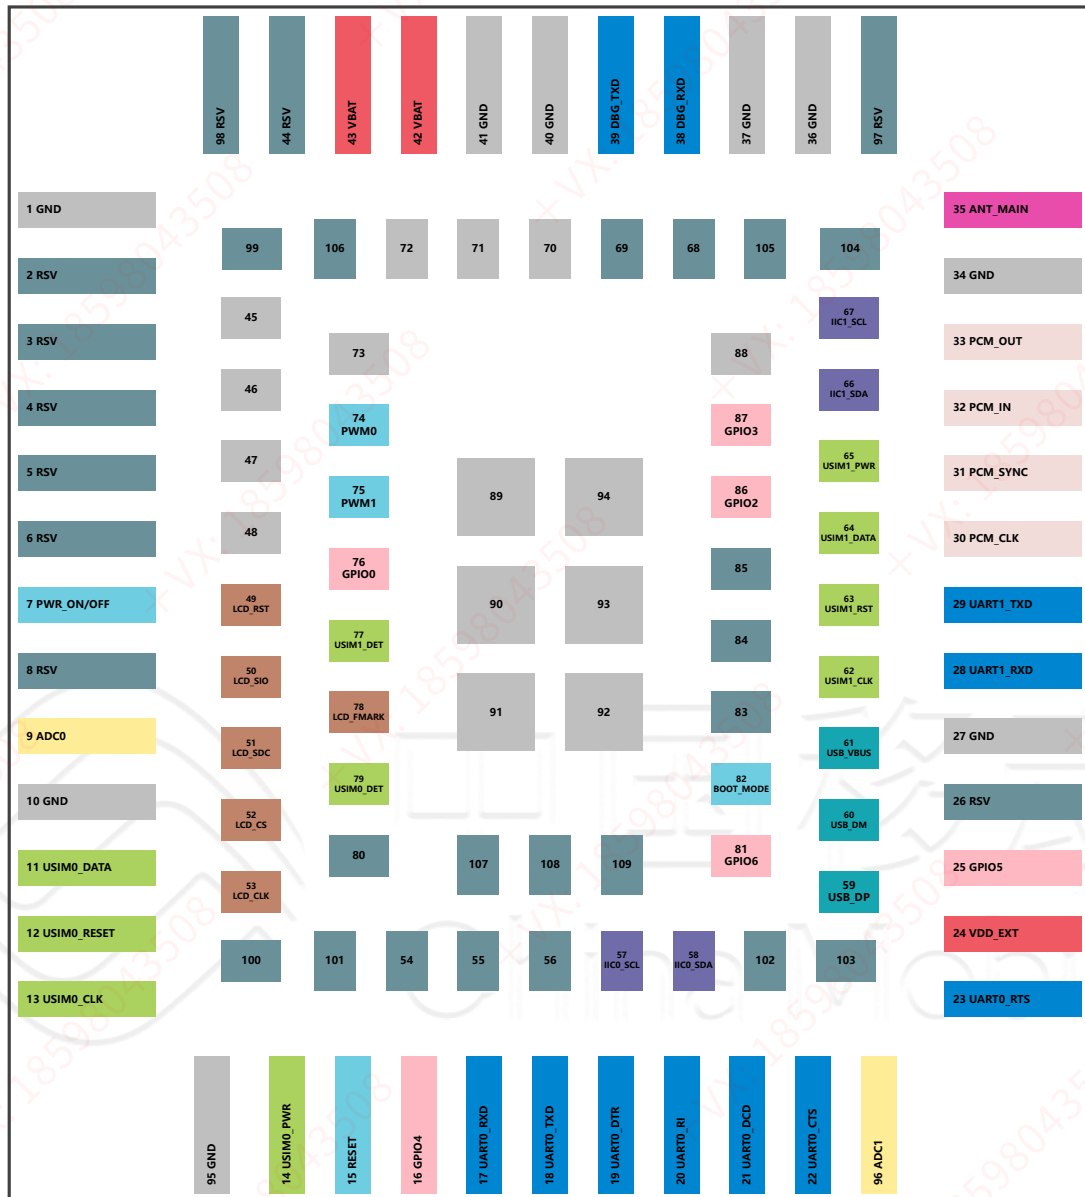

图例

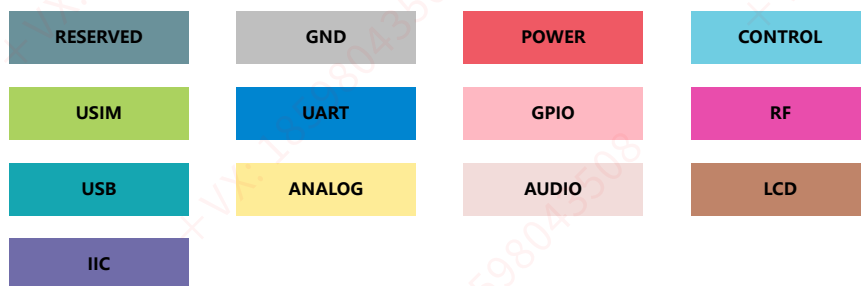

 Note:

带*引脚表示功能开发中，暂不支持。

RESERVED表示预留引脚，电路设计时需保持悬空，不能进行任何电气连接。



中国移动
China Mobile

3.1.2. 引脚描述

本小节介绍模组引脚定义。

Table 5. POWER

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
VBAT	42, 43	PI	模组供电输入	-
VDD_EXT	24	PO	模组供电输出	-

Table 6. UART

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
UART0_RXD	17	DI	接收数据	-
UART0_TXD	18	DO	发送数据	-
UART0_CTS	22	DO	清除发送	-
UART0_RTS	23	DI	请求发送	-
UART0_DTR	19	DI	数据终端准备就绪	-
UART0_DCD	21	DO	载波检测	-
UART0_RI	20	DO	串口振铃	-
UART1_RXD	28	DI	接收数据	-
UART1_TXD	29	DO	发送数据	-
DBG_RXD	38	DI	调试串口接收	-
DBG_TXD	39	DO	调试串口发送	-

Table 7. USIM

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
USIM0_RESET	12	DO	(U)SIM卡复位信号	-
USIM0_CLK	13	DO	(U)SIM卡时钟信号	-
USIM0_DATA	11	DIO	(U)SIM卡数据信号	-
USIM0_PWR	14	PO	(U)SIM卡供电	-
USIM0_DET	79	DI	(U)SIM卡检测信号	-
USIM1_RESET	63	DO	(U)SIM卡复位信号	-
USIM1_CLK	62	DO	(U)SIM卡时钟信号	-
USIM1_DATA	64	DIO	(U)SIM卡数据信号	-
USIM1_PWR	65	PO	(U)SIM卡供电	-

Table 7. USIM (continued)

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
USIM1_DET	77	DI	(U)SIM卡检测信号	-

Table 8. GPIO

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
GPIO0	76	IO	通用输入输出	-
GPIO2	86	IO	通用输入输出	-
GPIO3	87	IO	通用输入输出	-
GPIO4	16	IO	通用输入输出	-
GPIO5	25	IO	通用输入输出	-
GPIO6	25	IO	通用输入输出	-

Table 9. RF

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
ANT_MAIN	35	RF	射频主集天线	-

Table 10. USB

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
USB_VBUS	61	PI	USB电源输入	无供电能力，支持USB插入检测。
USB_DP	59	AIO	USB差分数据D+	-
USB_DM	60	AIO	USB差分数据D-	-

Table 11. ANALOG

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
ADC0	9	AI	ADC模数转换接口	-
ADC1	96	AI	ADC模数转换接口	-

Table 12. IIC

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
IIC0_SCL	57	OD	IIC时钟信号	-
IIC0_SDA	58	OD	IIC数据信号	-
IIC1_SCL	67	OD	IIC时钟信号	-
IIC1_SDA	66	OD	IIC数据信号	-

Table 13. AUDIO

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
PCM_CLK	30	DO/DI	PCM时钟输出/输入	-
PCM_SYNC	31	DO/DI	PCM同步输出/输入	-
PCM_OUT	33	DO	PCM数据输出	-
PCM_IN	32	DI	PCM数据输入	-

Table 14. CONTROL

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
PWR_ON/OFF	7	DI	模组开关机	-
RESET	15	DI	模组复位	-
BOOT_MODE	82	DI	强制下载	-
PWM0	74	DO	PWM输出	-
PWM1	75	DO	PWM输出	-

Table 15. LCD

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
LCD_SIO	50	IO	LCD数据信号	-
LCD_CLK	53	DO	LCD时钟信号	-
LCD_SDC	51	DO	LCD数据控制信号	-
LCD_CS	52	DO	LCD片选信号	-
LCD_FMARK	78	DO	LCD同步信号	-
LCD_RST	49	DO	LCD复位信号	-

Table 16. GND

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
GND	1, 10, 27, 34, 36, 37, 40, 41, 45 ~ 48, 70 ~ 73, 88 ~ 95	-	地	-

Table 17. RESERVED

引脚名	引脚号	类型	描述	备注
RSV	2 ~ 6, 8, 26, 44, 54 ~ 56, 68, 69, 80, 83 ~ 85, 97 ~ 109	-	保留，悬空处理。	-

 Note:

RSV表示功能暂未定义，建议做悬空处理；
输入输出方向定义的前提是模组作为主设备。

3.2. POWER接口

本节简要介绍模组电源引脚。

3.2.1. VBAT

电源设计对模组工作的稳定性至关重要，供电电源必须能够提供符合要求的负载电流。

模组提供VBAT接口用于外部供电。

Table 18. VBAT接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
VBAT	42, 43	PI	模组供电输入	-	3.4	3.8	4.5	-

为保证更好的电源供电性能，请参考以下注意事项和电路设计图。

- 为保证模组正常工作，系统电源需保持在3.4V~4.5V（典型3.8V）范围内。
- 当模组用于不同外部设备时，需注意模组的供电设计。
- 当模组在4G网络最大发射功率下工作时，现网下的瞬态工作电流能达到2A，并可能引起电源电压跌落。在任何情况下，需保证模组电源电压保持在3.4V以上，否则模组可能出现重启等意外状况。
- 外部供电LDO或者DCDC选型建议器件能输出2A以上电流，且在VBAT上至少并联2颗220uF储能电容。另外，为了减小PCB走线对供电电压的影响，需要VBAT走线尽量短，尽量宽。
- 建议在VBAT上设计一颗磁珠，隔离DTE对模组的干扰。示意图如下所示。
- 当系统电源重启时，建议采用放电电路保证电压迅速下降并连续至少100ms保持在1.8V以下。当VBAT电压处于1.8V~3.4V之间时，模组有可能会进入到不定状态，影响模组系统稳定性。循环状态下的供电时序如下图所示。

Figure 4. 电源推荐设计


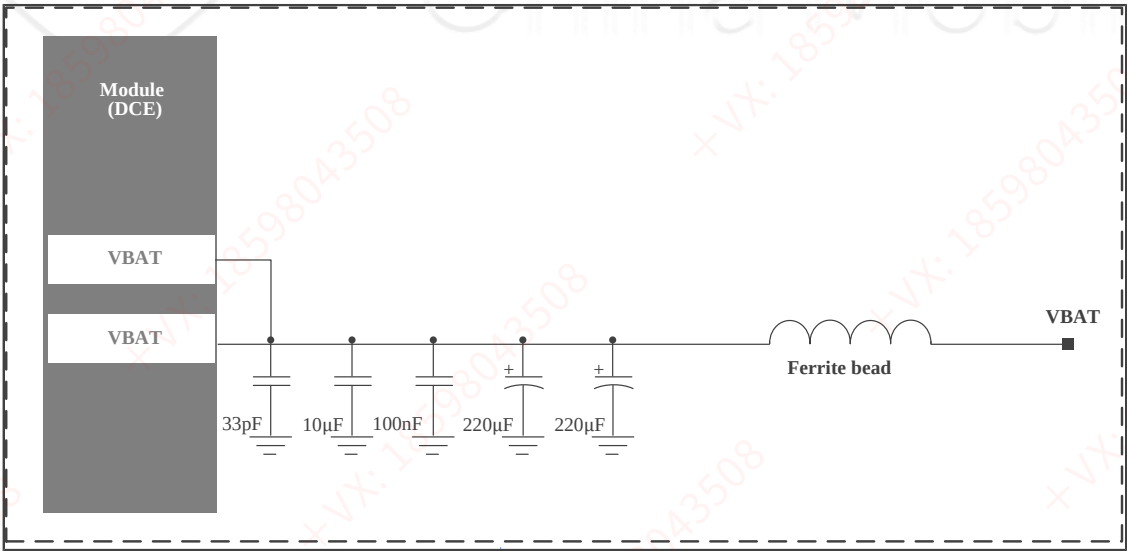


Figure 5. 循环状态下VBAT时序

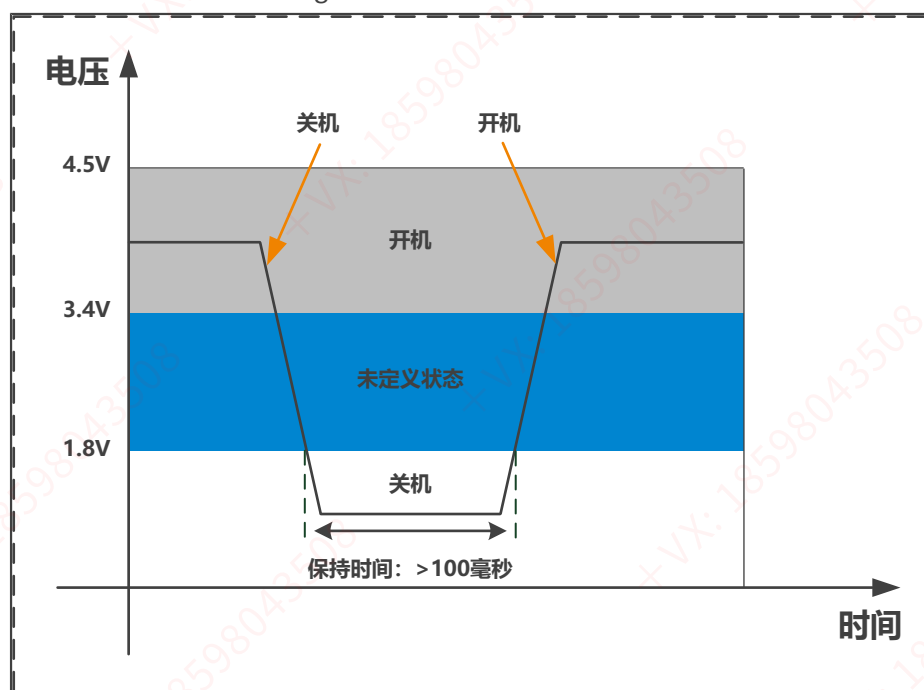

3.2.2. 其他电源接口

模组提供VDD_EXT接口用于外部设备供电。

Table 19. 接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
VDD_EXT	24	PO	模组供电输出	-	-	1.8	-	可为外部 GPIO提供上 拉，输出 1.8V/50mA，不 用则悬空。


3.3. USB接口

模组支持USB2.0高速接口，兼容USB2.0/USB1.1协议，接口速率最大支持480Mbps，只支持从模式，USB输入/输出信号兼容USB2.0接口规范。该接口可用于AT命令传送、数据传输、软件调试和固件升级。接口定义如下表所示。

Table 20. USB 接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
USB_DP	59	AIO	USB差分数据D+	-	-	-	-	-
USB_DM	60	AIO	USB差分数据D-	-	-	-	-	-
USB_VBUS	61	PI	USB电源输入	-	3	5	5.25	-

Figure 6. USB接口电路示意图

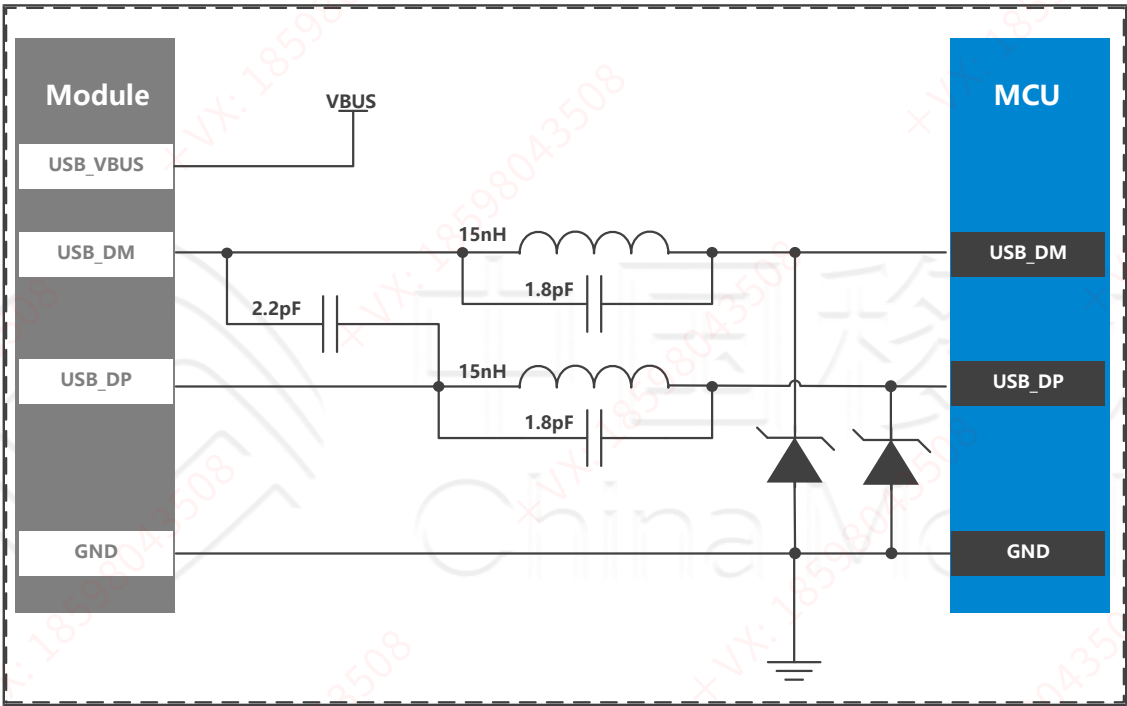

 Note:

USB_DM和USB_DP布线在关键信号层，按照差分走线要求控制，需要上下左右包地保护，差分阻抗控制在 90Ω ，各层走线保持阻抗连续；USB差分信号线必须越短越好，并且尽可能远离高速信号和其他同频信号。

最大限度减少USB信号线上的过孔和转角以减少信号反射和阻抗变化。

USB信号线上尽量避免留有分支线，以免产生反射影响信号质量。

为防止信号辐射，USB信号线必须远离板边缘。

推荐使用 15nH 电感和 1.8pF 电容并联滤出USB线上的共模干扰， 2.2pF 用于滤出USB线上的差模干扰。具体的值需要根据走线微调；USB数据线上的ESD防护器件的寄生电容不能超过 2pF 。

预留的USB接口可用于模块固件升级和抓取AP LOG以排查故障，强烈建议预留。



中国移动
China Mobile

3.4. UART接口

模组提供多种类型UART接口，供用户灵活使用。

Table 21. UART接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
UART0_RXD	17	DI	接收数据	VIH	1.2	-	1.98	-
				VIL	-0.3	-	0.6	
UART0_TXD	18	DO	发送数据	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	0	-	0.45	
UART0_DTR	19	DI	数据终端准备就绪	VIH	1.2	-	1.98	正常使用时请勿输入0.9V电压。
				VIL	-0.3	-	0.6	
UART0_RI	20	DO	串口振铃	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	0	-	0.45	
UART0_DCD	21	DO	载波检测	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	0	-	0.45	
UART0_CTS	22	DO	清除发送	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	0	-	0.45	
UART0_RTS	23	DI	请求发送	VIH	1.2	-	1.98	-
				VIL	-0.3	-	0.6	
UART1_RXD	28	DI	接收数据	VIH	1.2	-	1.98	-
				VIL	-0.3	-	0.6	
UART1_TXD	29	DO	发送数据	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	0	-	0.45	
DBG_RXD	38	DI	调试串口接收	VIH	1.2	-	1.98	-
				VIL	-0.3	-	0.6	
DBG_TXD	39	DO	调试串口发送	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	0	-	0.45	


UART接口

模组提供三路UART通信接口：通用串口UART0/1、调试串口DBG。

主要有以下特性：

- UART0支持300bps / 600bps / 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps / 14400bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps / 230400bps / 256000bps / 460800bps / 921600bps，不支持自适应波特率，不支持硬件流控（待开发）；
- DBG UART用作打印LOG接口，默认波特率为115200bps。

Figure 7. UART接口示意图

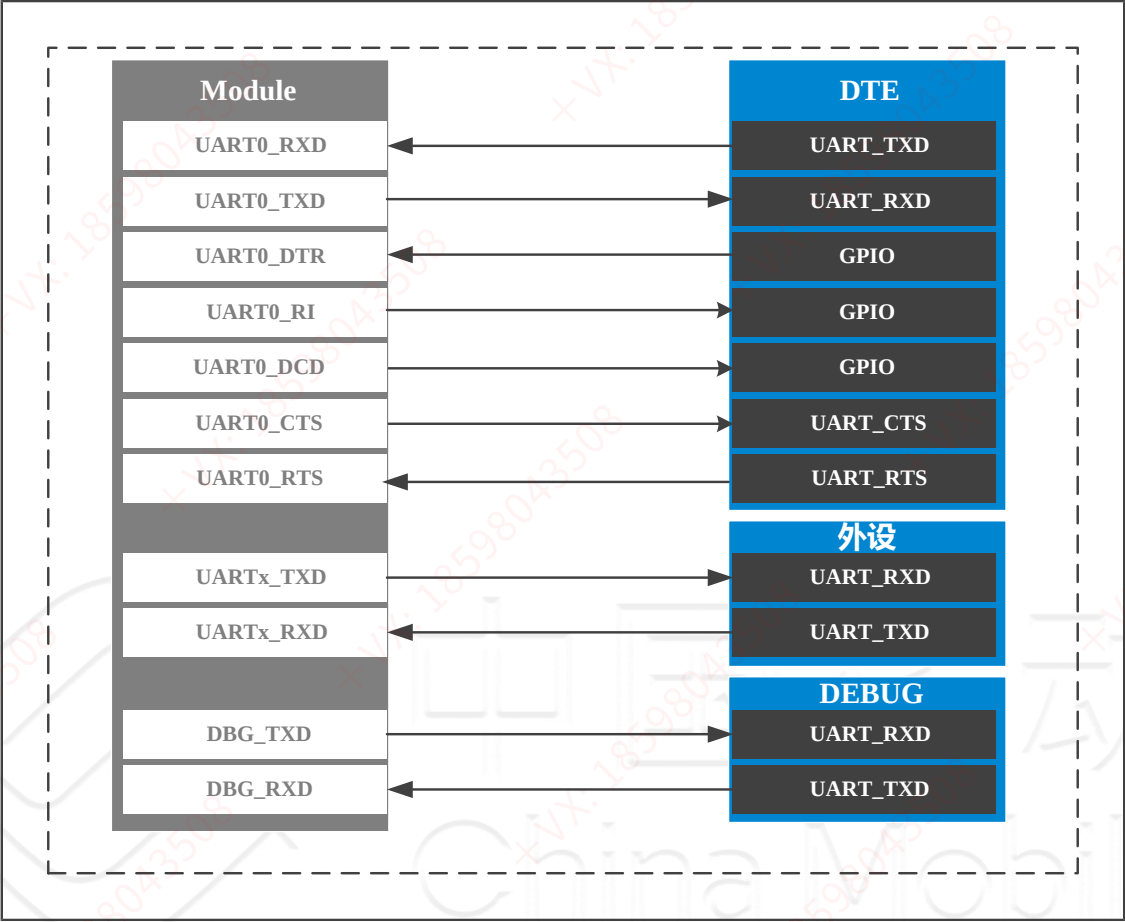

Note:

模组串口电平为1.8V，应用时注意电平是否匹配；

模组内部RTS和CTS已做交换，与外设连接时直连即可。

UART_RI为串口振铃，常态电压为1.8V，作用为在TCP连接时收到服务器数据会拉低120ms，AT +MCFG=RI,<RI>开启/关闭RI功能。


3.5. SPI接口

模组最多提供两组SPI接口：SPI0与SPI1，两路SPI接口均为接口复用，具体复用关系见《OpenCPU资源综述》手册。SPI接口支持主模式，电压域为1.8V。SPI接口的引脚定义和连接示意图如下所示。

Table 22. SPI接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
SPI1_CLK	30	DO	SPI时钟信号	VOL	-	-	0.45	不用则 悬空。
				VOH	1.35	-	-	
SPI1_CS	31	DO	SPI片选主输出/从 输入信号	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
SPI1_MISO	32	DI	SPI数据主输入从 输出	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
SPI1_MOSI	33	DO	SPI数据主输出从 输入	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
SPI0_CLK	20	DO	SPI时钟信号	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
SPI0_CS	21	DO	SPI片选主输出/从 输入信号	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
SPI0_MISO	19	DI	SPI数据主输入从 输出	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
SPI0_MOSI	78	DO	SPI数据主输出从 输入	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	

Figure 8. SPI接口示意图

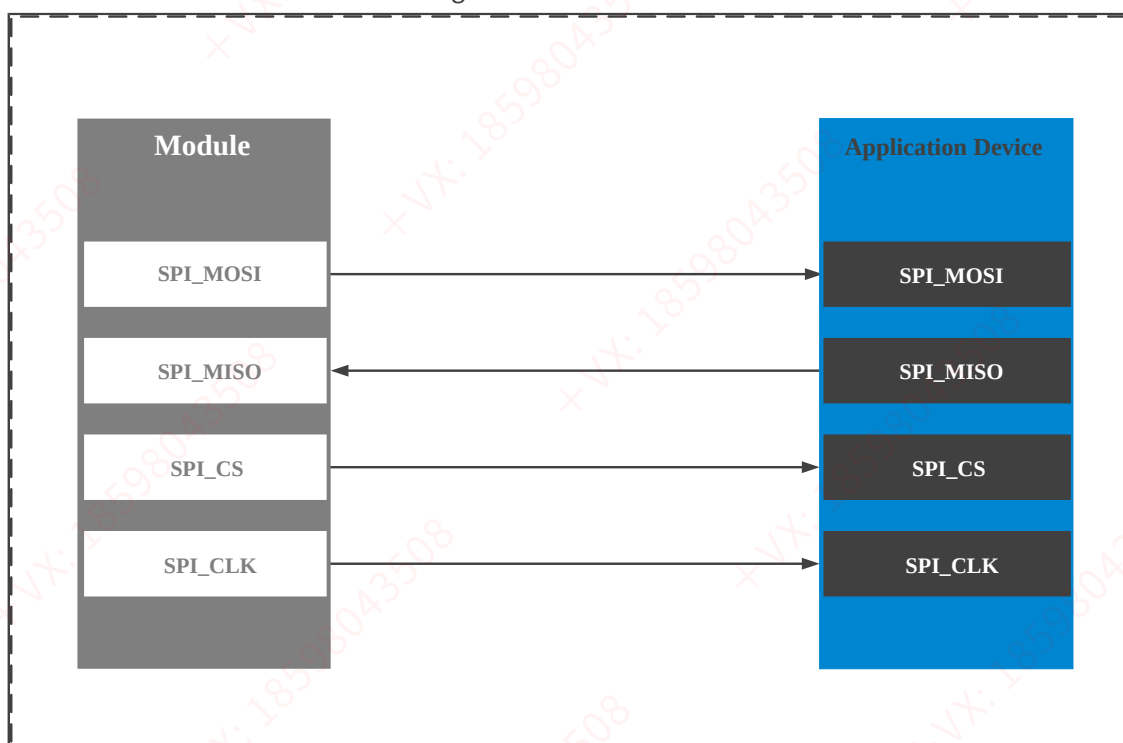


3.6. IIC接口

模组提供两路IIC接口，分别是IIC0和IIC1。两路IIC均为默认第一功能。IIC接口引脚定义和连接示意图如下所示。

Table 23. IIC接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
IIC0_SDA	58	OD	IIC数据信号	-	-	-	-	需要外部添加上拉电阻至1.8V电压域
IIC0_SCL	57	OD	IIC时钟信号	-	-	-	-	
IIC1_SDA	66	OD	IIC数据信号	-	-	-	-	需要外部添加上拉电阻至1.8V电压域
IIC1_SCL	67	OD	IIC时钟信号	-	-	-	-	

Figure 9. IIC接口示意图

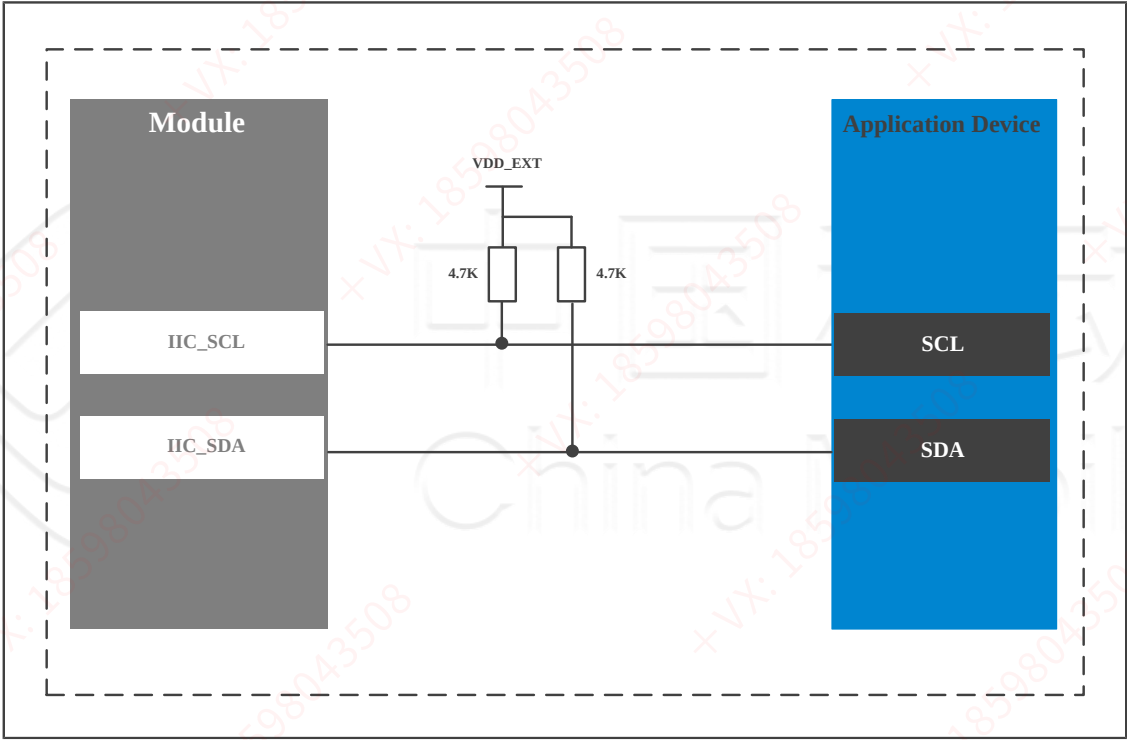


3.7. LCD接口

模组提供了一组6线SPI-LCD接口，LCD接口引脚定义如下表所示。

Table 24. LCD接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
LCD_SIO	50	DO	LCD数据信号	VOH	1.35	-	-	不用则 悬空。
				VOL	-	-	0.45	
LCD_SDC	51	DO	LCD数据控制信号	VOH	1.35	-	-	
				VOL	-	-	0.45	
LCD_CLK	53	DO	LCD时钟信号	VOH	1.35	-	-	
				VOL	-	-	0.45	
LCD_CS	52	DO	LCD片选信号	VOH	1.35	-	-	
				VOL	-	-	0.45	
LCD_RST	49	DO	LCD复位信号	VOH	1.35	-	-	
				VOL	-	-	0.45	
LCD_FMARK	78	DI	LCD同步信号	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
LCD_K	8	AO	LCD背光驱动	VOH	1.35	-	-	
				VOL	-	-	0.45	

Figure 10. LCD接口示意图

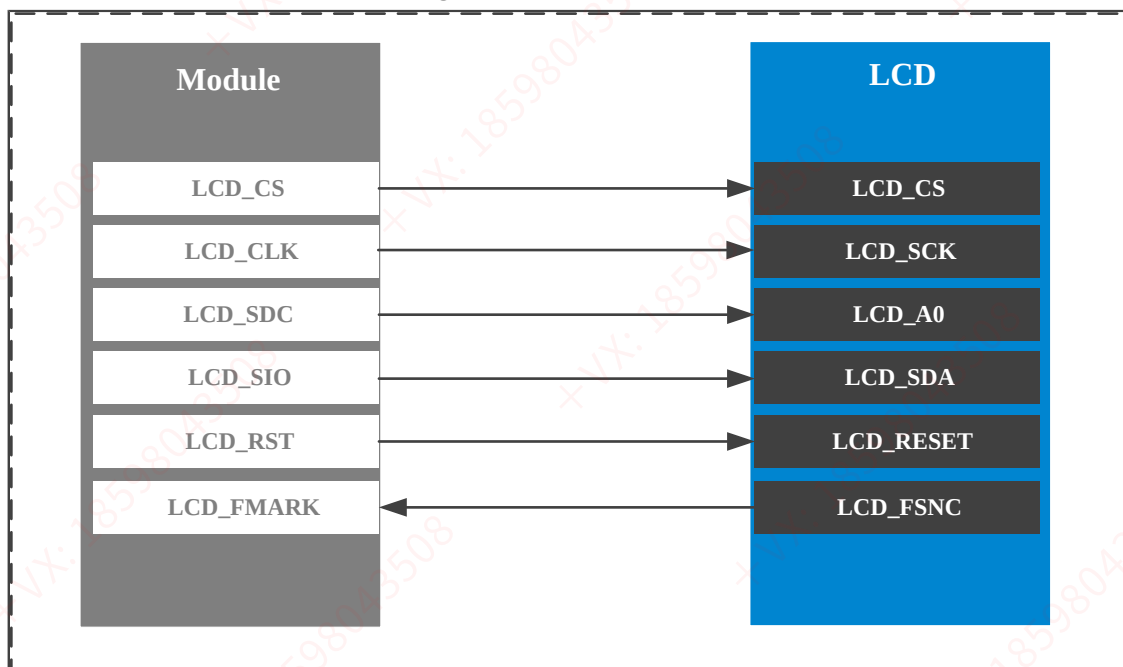

3.8. USIM接口

模组提供2路USIM接口，符合ISO7816标准，SIM0支持1.8V/3V SIM卡，SIM1支持1.8v SIM卡，支持热插拔功能。

如不使用USIM_DET引脚功能，建议通过软件指令关闭该功能。


Table 25. USIM接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
USIM0_DATA	11	DIO	(U)SIM卡数据信号	VOH	1.35/ 2.4	-	-	
				VOL	-	-	0.45/ .45	
				VIH	1.2/2.0	-	-	
				VIL	-	-	0.6/0.8	
USIM0_RESET	12	DO	(U)SIM卡复位信号	VOH	1.35/ 2.4	-	-	USIM_PWR =1.8V/3.0V
				VOL	-	-	0.45/ .45	
USIM0_CLK	13	DO	(U)SIM卡时钟信号	VOH	1.35/ 2.4	-	-	
				VOL	-	-	0.45/ .45	
USIM0_PWR	14	PO	(U)SIM卡供电	-	1.7	1.8	1.98	USIM_PWR =1.8V
					2.7	3.0	3.1	USIM_PWR =3.0V
USIM0_DET	79	DI	(U)SIM卡检测信号	VIH	1.2	1.8	1.98	不用则悬空。
				VIL	-0.3	0	0.6	
				VOH	1.35	-	-	
USIM1_DATA	64	DIO	(U)SIM卡数据信号	VOL	-	-	0.45	USIM_PWR =1.8V
				VIH	1.2	-	-	
				VIL	-	-	0.6	
USIM1_RESET	63	DO	(U)SIM卡复位信号	VOH	1.35	-	-	
				VOL	-	-	0.45	

Table 25. USIM接口描述 (continued)

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
USIM1_CLK	62	DO	(U)SIM卡时钟信号	VOH	1.35	–	–	
				VOL	–	–	0.45	
USIM1_PWR	65	PO	(U)SIM卡供电	–	1.7	1.8	1.98	USIM_PWR =1.8V
USIM1_DET	77	DI	(U)SIM卡检测信号	VIH	1.2	1.8	1.98	不用则悬空。
				VIL	–0.3	0	0.6	

Figure 11. USIM接口示意图

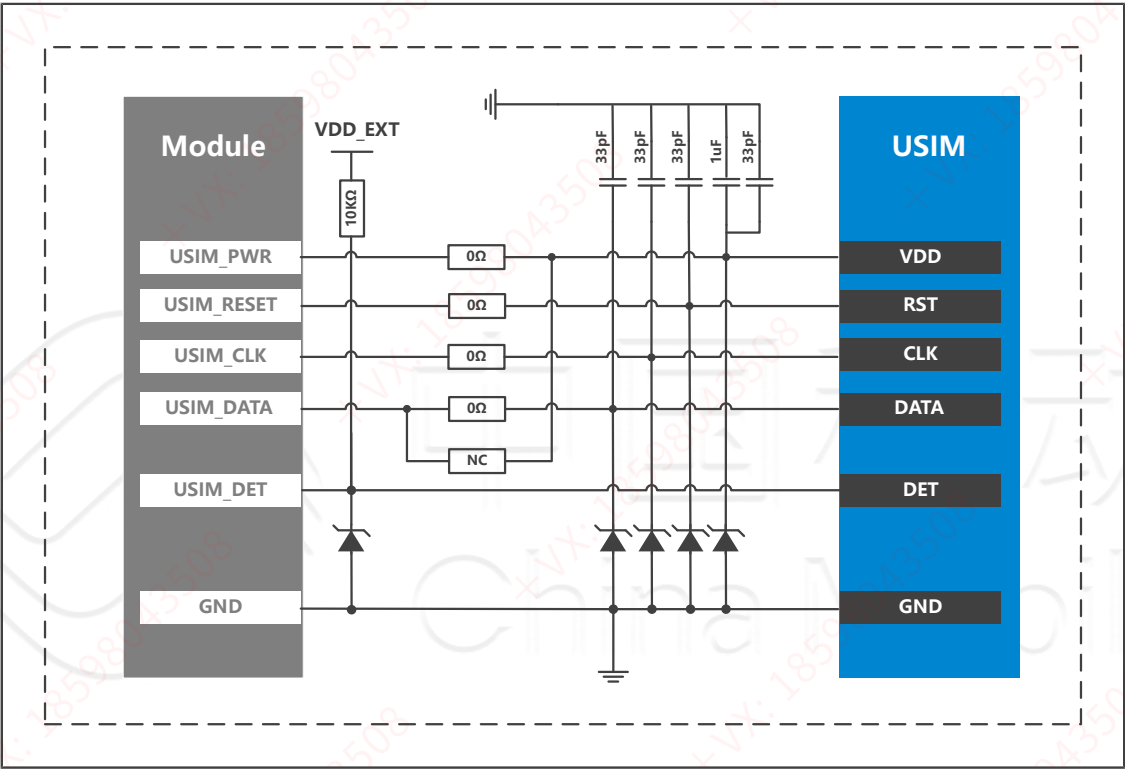

 Note:

USIM_DATA模组内部通过4.7K电阻上拉到USIM_PWR，建议SIM1和SIM2外部分别预留电阻位置上拉到USIM_PWR和VDD_EXT，方便后期调试；

强烈建议USIM_CLK、USIM_DATA和USIM_RESET上并联33pF到地，防止射频信号干扰；

建议SIM卡座布局靠近模组SIM接口，走线过长会影响信号质量；

USIM_CLK和USIM_DATA走线包地；

USIM_PWR并联33pF和 1uF电容到地，如果USIM_PWR走线过长，1uF电容必要的时候也可以替换为4.7uF；

建议在SIM卡座附近设计ESD保护，TVS管选型Vrwm为5V，寄生电容小于10pF，布局位置尽量靠近卡座引脚；

模组默认打开USIM热插拔功能，USIM_DET引脚默认状态下建议外部上拉10K电阻，防止干扰；USIM_DET高电平表示卡在位，USIM_DET低电平表示卡拔出。

AT+SINGLESIM设置命令用于切换sim卡的卡槽。

3.9. GPIO接口

模组提供30个GPIO接口，GPIO0、GPIO2~GPIO6是默认第一功能，其余GPIO均为各种接口复用（Pin 17 ~ Pin 23/ Pin 28 ~ Pin 33/ Pin 49 ~ Pin 53/ Pin 66 ~ Pin 67 / Pin 74 / Pin 75 / Pin 78），具体复用关系见《OpenCPU资源综述》手册。

Table 26. GPIO接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
GPIO0	76	DIO	通用输入 输出	VIL	-0.3	-	0.6	不用则悬空。
				VIH	1.2	-	1.98	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO2	86	DIO	通用输入 输出	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO3	87	DIO	通用输入 输出	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO4	16	DIO	通用输入 输出	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO5	25	DIO	通用输入 输出	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
GPIO6	81	DIO	通用输入 输出	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
				VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	

3.10. ANALOG接口

模组提供2路Analog接口，分辨率12bits。

Table 27. Analog接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
ADC0	9	AI	ADC模数转换接口	-	0	-	1.2	不用则悬空。
ADC1	96	AI	ADC模数转换接口	-	0	-	1.2	不用则悬空。

3.11. CLOCK接口

模组提供1个时钟输出接口，该接口默认输出32.768K时钟，可作为外部时钟。CLOCK接口与GPIO2复用，具体复用关系见《OpenCPU资源综述》手册。

Table 28. 时钟输出接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
CLK_32K	86	AO	32.768K时钟输出	VOH	1.35	-	-	-
				VOL	-0.3	-	0.6	

3.12. AUDIO接口

模组提供一组音频接口，音频接口仅使用PCM_OUT引脚输出包含编码信息的PWM波，模组外部通过RC（10K，1nF）电路提取信息后，接到PA电路进行放大即可实现音频播放。

模组同时提供一组数字音频接口（预留硬件接口，软件暂不支持；若用户需使用PCM方式开发音频，需做定制化软件开发切换至PCM方案），数字音频接口为PCM接口。

Table 29. PCM接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
PCM_OUT	33	DO	PCM数据输出	VOL	-	-	0.45	1.8V电压域，不用则悬空。
				VOH	1.35	-	-	
PCM_IN	32	DI	PCM数据输入	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
PCM_SYNC	31	DO	PCM同步输出	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
PCM_CLK	30	DO	PCM时钟输出	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
PCM_OUT	33	DO	PCM数据输出	VOL	-	-	-	PWM模式
				VOH	-	-	-	

Figure 12. PWM方案参考设计


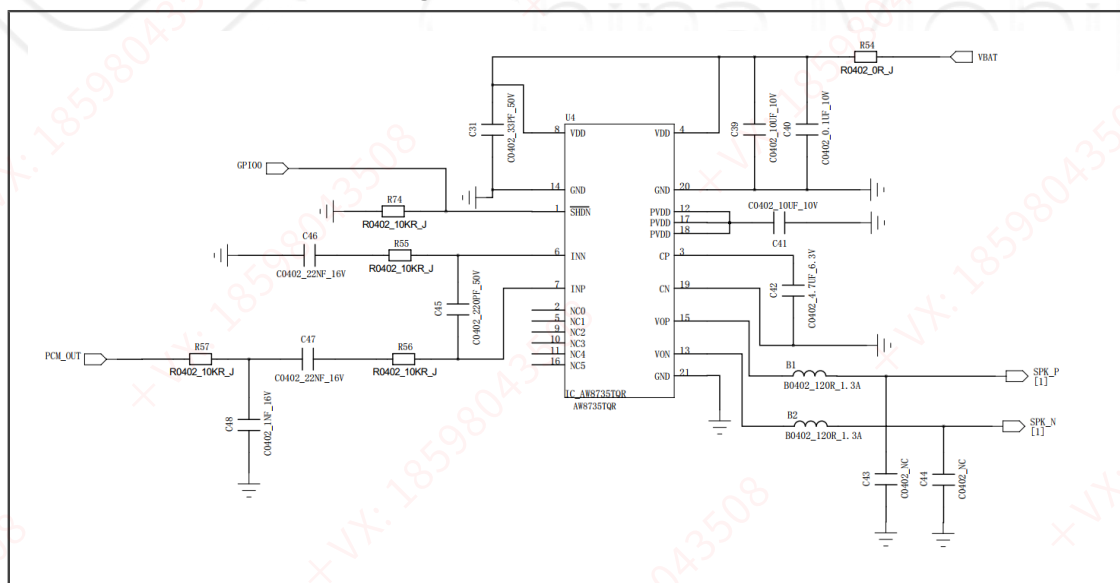


Figure 13. PCM接口示意图

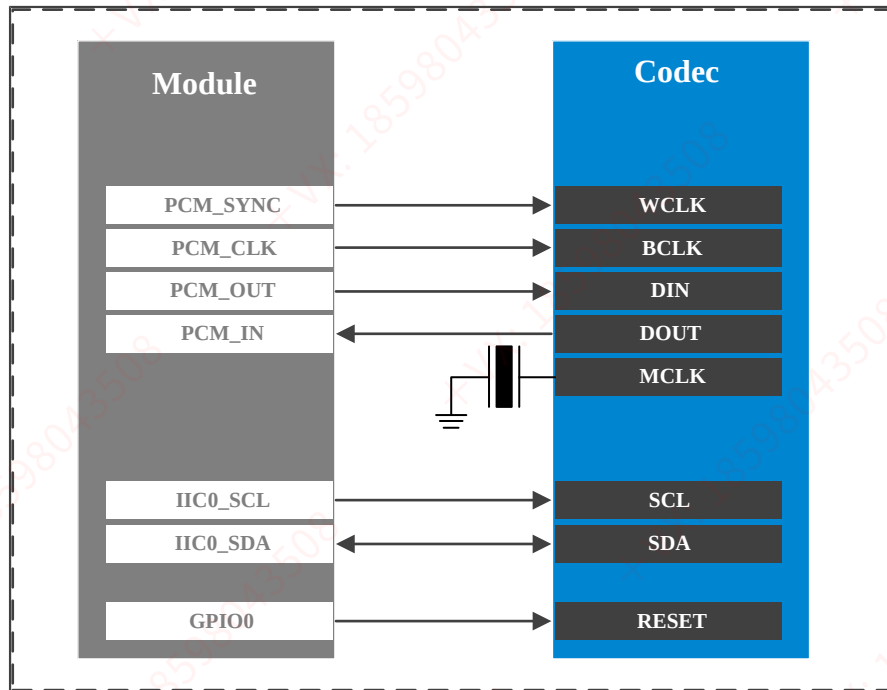

Note:

两种音频接口不可同时使用，PCM数字音频接口需外挂codec芯片使用（预留硬件接口，软件暂不支持），PWM音频接口需外挂PA运放使用；
Codec芯片使用顺芯ES8311。

3.13. KEYPAD接口

模组提供一个2*2的键盘矩阵，供用户灵活使用，电平为1.8V。KEYPAD接口均为各种接口复用，具体复用关系见资源综述手册。

Table 30. KEYPAD接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
KEYOUT0	29	DO	矩阵键盘输出	VOL	-	-	0.45	不用则 悬空。
				VOH	1.35	-	-	
KEYOUT1	49	DO	矩阵键盘输出	VOL	-	-	0.45	
				VOH	1.35	-	-	
KEYIN1	28	DI	矩阵键盘输入	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	
KEYIN0	81	DI	矩阵键盘输入	VIL	-0.3	-	0.6	
				VIH	1.2	-	1.98	

3.14. CONTROL接口

模组控制信号主要有：

- 模组休眠唤醒输出接口 (WAKEUPOUT)
- 模组复位接口 (RESET)
- 网络状态指示接口 (NETLIGHT)
- 模组开关机接口 (PWR_ON/OFF)
- 模组状态指示接口 (STATE)
- 强制下载接口 (BOOT_MODE)
- 脉冲宽度调制接口 (PWM)

Table 31. CONTROL接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
PWR_ON/OFF	7	DI	模组开关机	VIH	2.9	—	VBAT	—
				VIL	-0.3	—	0.5	
RESET	15	DI	模组复位	VIH	1.2	1.6	2.0	模组内部串接有 10k Ω 上拉电 阻。
				VIL	-0.3	—	0.5	
NETLIGHT	16	DO	网络状态指示	VOH	1.35	1.8	—	—
				VOL	—	—	0.45	
STATE	25	DO	模组状态指示	VOH	1.35	1.8	—	—
				VOL	—	—	0.45	
WAKEUPOUT	49	DO	模组休眠唤醒输出	VOH	1.35	1.8	—	不用则悬空。
				VOL	—	—	0.45	
BOOT_MODE	82	DI	强制下载	VIH	1.26	1.8	2.0	—
				VIL	-0.3	0	0.54	
PWM0	74	DO	PWM输出	VOH	1.35	1.8	—	不用则悬空。
				VOL	—	—	0.45	
PWM1	75	DO	PWM输出	VOH	1.35	1.8	—	不用则悬空。
				VOL	—	—	0.45	

3.14.1. 开关机接口

模组通过PWR_ON/OFF引脚实现开关机。

Table 32. 模组开关机接口功能定义

功能	引脚状态	操作
开机	低电平（模组关机时）	将PWR_ON/OFF引脚拉低2s~3.5s
关机	低电平（模组开机时）	将PWR_ON/OFF引脚拉低3.5s~4s

当模组处于关机模式，可以通过拉低PWR_ON/OFF引脚2s~3.5s使模组开机。推荐使用开集电路实现控制拉低。


模组在开机状态下，拉低PWR_ON/OFF引脚3.5s~4s后释放，模组将执行关机流程。

模组可通过以下的方式关机：

- 正常关机：通过PWR_ON/OFF引脚控制模组关机。


模组开关机接口示意图如下所示。

Figure 14. 模组开关机接口示意图

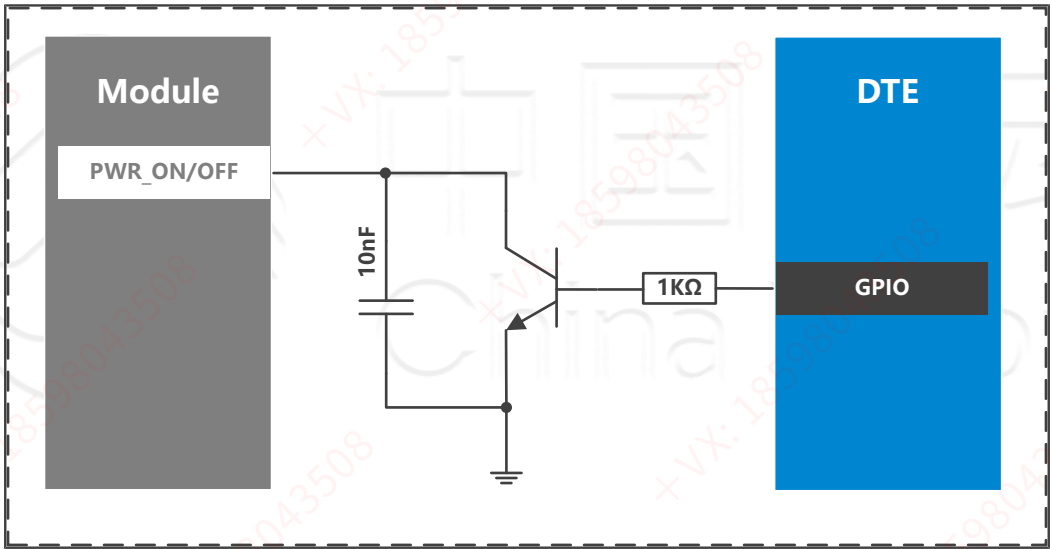


另一种控制PWR_ON/OFF的引脚方式是直接通过一个按钮开关，按钮附近需放置一个TVS用于ESD保护，参考电路如下。

Figure 15. 开关机按钮示意图

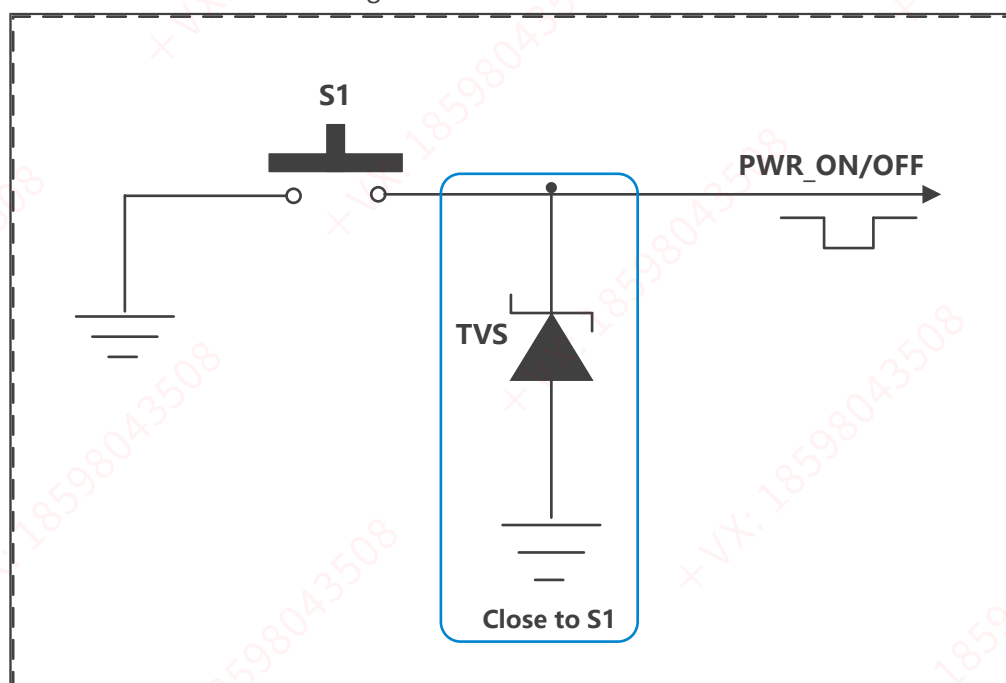

模组开机时序如下图所示。

Figure 16. 开机时序图

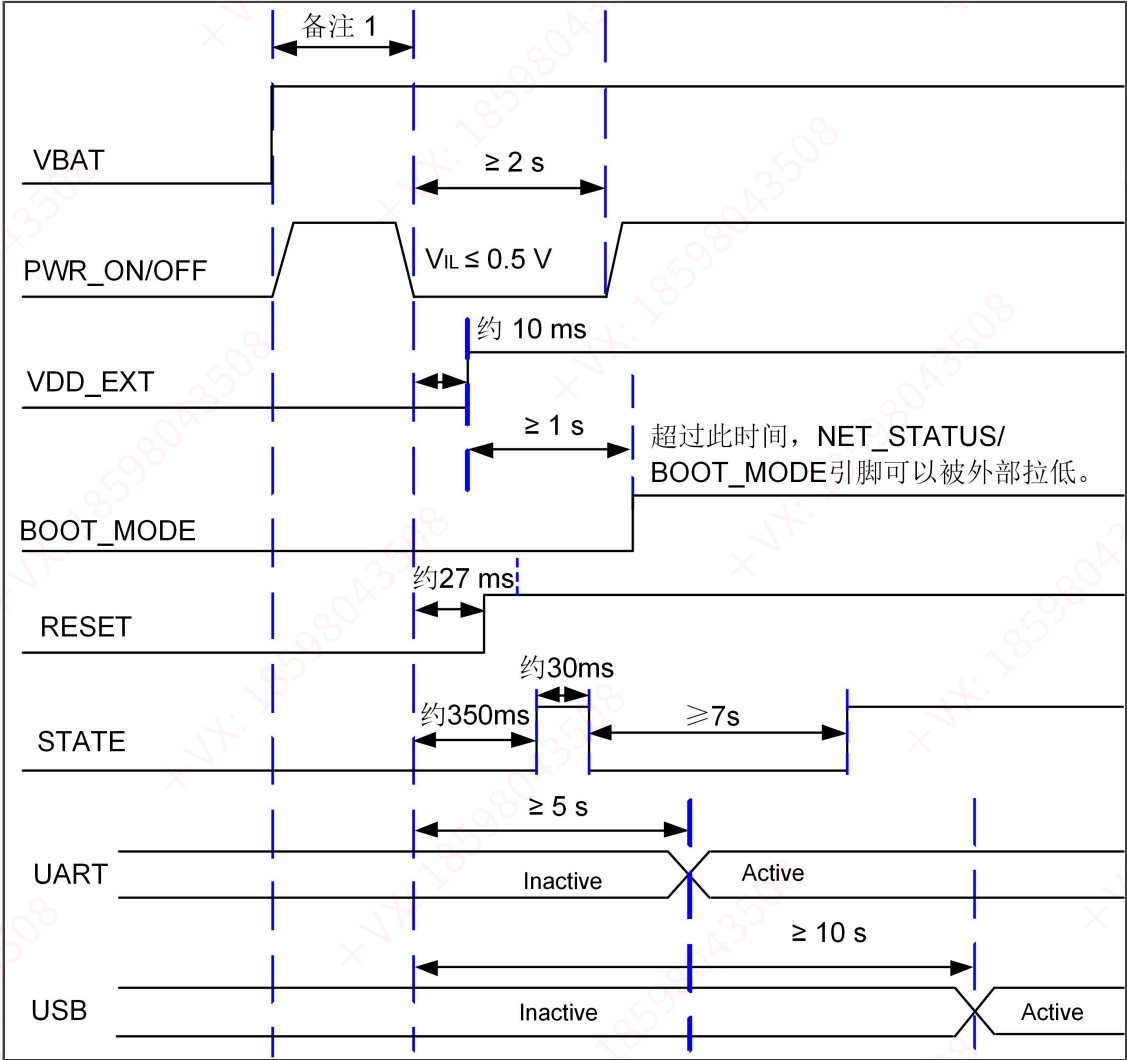

Note:

在拉低 PWR_ON/OFF 引脚之前，需保证 VBAT 电压稳定。建议从 VBAT 上电到拉低 PWR_ON/OFF 引脚之间的时间间隔不少于 500ms；


如果需要上电自动开机功能且不考虑关机，则可以把 PWR_ON/OFF 直接下拉到地，下拉电阻建议 $4.7\text{k}\Omega$ ；

BOOT_MODE 引脚需模组完整开机后，才可被复用成其他功能使用，若开机前拉低，模组会进入强制下载模式。

3.14.2. 复位接口

模组通过RESET引脚可实现硬件复位。模组软件停止响应时，通过拉低RESET引脚至少300ms后释放至高电平实现系统复位。模组复位接口示意图如下所示。

Figure 17. 模组复位接口示意图

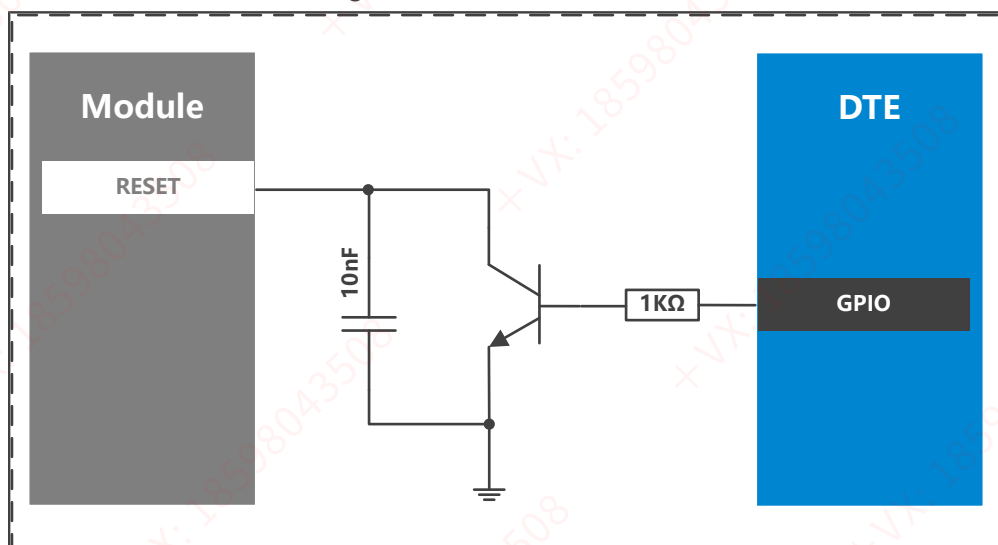


Note: RESET信号非常敏感，建议在这个接口上预留10nF~0.1uF电容进行滤波。另外，建议这条线路走线长度小于20mm，距离PCB板边大于2.54mm，且走线需包地，否则干扰信号可能引起模组复位。RESET信号拉低，模组会直接复位重启。

3.14.3. 下载控制接口

模组支持USB升级下载功能。开机前将BOOT_MODE下拉至GND，模组开机后将进入下载模式。在此模式下，模组可通过USB接口进行固件升级下载。

BOOT_MODE接口参考设计如下。

Figure 18. BOOT_MODE接口示意图

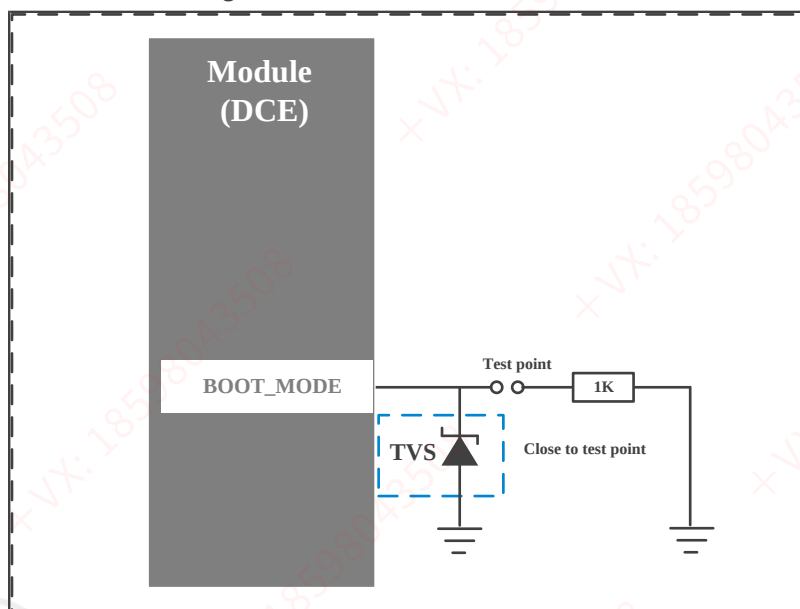

3.14.4. PWM接口

模组提供两路PWM接口，可调用接口函数配置脉冲的周期和占空比。

3.15. RF接口

模组提供一路RF接口，主天线接口（ANT_MAIN）。


模组支持WIFI_SCAN功能，WIFI功能同样使用此天线。

Table 33. RF接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值 (V)	典型值 (V)	最大值 (V)	备注
ANT_MAIN	35	RF	射频主集天线	-	-	-	-	-

RF接口参考电路如下图所示。

Figure 19. 射频参考电路

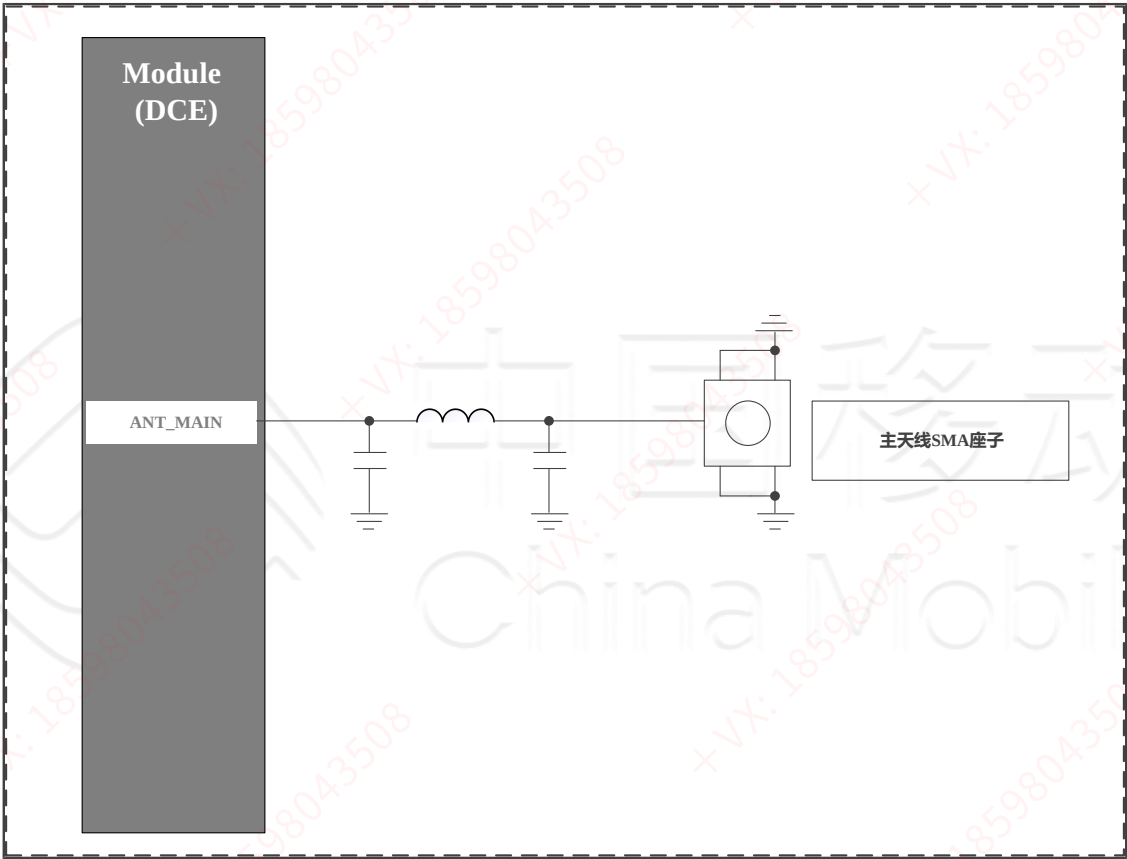

3.16. RESERVED接口

模组提供了若干RSV接口，表示该接口功能未开发完善，暂时不对外开放。外围设计时务必保持悬空状态。

Table 34. RESERVED接口描述

引脚名	引脚号	类型	描述	参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	备注
RSV	2 ~ 6, 8, 26, 44, 54 ~ 56, 68, 69, 80, 83 ~ 85, 97 ~ 109	-	保留，悬空处理。	-	-	-	-	外部保持悬空

3.17. 测试点设计

模组应用于整机时，测试点可用于快速定位和解决问题，对系统调试非常重要。建议用户进行产品设计时，预留以下测试点。

- USB测试点：必须预留；USB作为模组与AP通讯的主要通道，也是模组固件下载通道，通过USB测试点，可实时监控模组与AP的通讯信息是否正确；紧急情况下可通过USB为模组升级固件。USB_DP/USB_DM信号需串联0 Ohm电阻，以防止USB信号线出现分支，影响USB信号质量，同时USB_VBUS也需要预留；
- BOOT_MODE：用于控制模组进入强制下载模式，通过USB升级固件；
- PWR_ON/OFF测试点：控制模组正常开机运行，必须预留；
- DBG_UART测试点：用于打印模组LOG信息；
- VBAT/VDD_EXT：VBAT信号上最好有串联的磁珠或者电阻，在做电源干扰验证的时候可以断开VBAT，用直流电源供电。可以通过VDD_EXT的电压直观的判断模组是否开机；
- 其他测试点：建议酌情预留。

4. 射频特性

本章主要介绍模组射频特性。

射频特性包括：

- 工作频段
- 测试数据
- 天线设计



4.1. 工作频段

本节介绍模组工作频段信息。

Table 35. 模组射频频段

频段	发射频率	接收频率
FDD LTE Band 1	1920MHz ~ 1980MHz	2110MHz ~ 2170MHz
FDD LTE Band 3	1710MHz ~ 1785MHz	1805MHz ~ 1880MHz
FDD LTE Band 5	824MHz ~ 849MHz	869MHz ~ 894MHz
FDD LTE Band 8	880MHz ~ 915MHz	925MHz ~ 960MHz
TDD LTE Band 34	2010MHz ~ 2025MHz	2010MHz ~ 2025MHz
TDD LTE Band 38	2570MHz ~ 2620MHz	2570MHz ~ 2620MHz
TDD LTE Band 39	1880MHz ~ 1920MHz	1880MHz ~ 1920MHz
TDD LTE Band 40	2300MHz ~ 2400MHz	2300MHz ~ 2400MHz
TDD LTE Band 41	2535MHz ~ 2675MHz	2535MHz ~ 2675MHz

4.2. 传导测试数据

传导测试数据主要包含测试环境、接收灵敏度和发射功率。

4.2.1. 传导接收灵敏度

接收灵敏度指标是衡量模组接收机性能的重要参数。

Table 36. 传导接收灵敏度

频段	主集测试值（单位：dBm）		备注
	典型值	极差值	
LTE Band 1	-100	-98.3	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 3	-100.5	-95.3	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 5	-100	-96.3	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 8	-100.5	-95.3	FDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 34	-100.6	-98.3	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 38	-101.3	-98.3	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 39	-101	-98.3	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 40	-101.5	-98.3	TDD QPSK throughput > 95%，10M
LTE Band 41	-101	-96.3	TDD QPSK throughput > 95%，10M

 Note:

此数据为实验室测试数据，测试条件为环境温度25℃，在实网情况下受网络环境影响，仅供参考。

4.2.2. 传导发射功率

发射功率指标是衡量模组发射机性能的重要参数。

Table 37. 传导发射功率

频段	最大值	最小值
FDD LTE Band 1	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
FDD LTE Band 3	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
FDD LTE Band 5	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
FDD LTE Band 8	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 34	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 38	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 39	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 40	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm
TDD LTE Band 41	23dBm $\pm$ 2dB	< -39dBm

 Note:

此数据为实验室测试数据，测试条件为环境温度25°C，在实网情况下受网络环境影响，仅供参考。

4.3. 天线设计

天线设计要求主要包含主天线指标和天线具体设计要求。

4.3.1. 天线指标

Table 38. 天线电缆设计要求

频率	要求
<1 GHz	插入损耗< 1dB
1GHz ~ 2.3 GHz	插入损耗< 1.5dB
>2.3 GHz	插入损耗< 2dB

Table 39. 天线设计要求

参数	要求
VSWR	≤ 2
效率	>30%
最大输入功率 (W)	50
输入阻抗 (Ω)	50

5. 电气特性和可靠性

本章主要介绍模组接口的电气特性和可靠性特性。

主要包括：

- 极限工作条件
- 工作和存储环境
- 电源特性
- 可靠性指标
- EMC和ESD特性



中国移动
China Mobile

5.1. 极限工作条件

模组极限工作条件如下表所示，若超过极限条件，可能会对模组造成不可修复的损坏。

Table 40. 极限工作条件

参数	描述	最小值 (V)	最大值 (V)
VBAT	外部供电电压	-0.3	4.8
USB_VBUS	USB检测电压	-0.3	5.5
VIO	数字输入电压	-0.3	1.98

5.2. 工作和存储条件

模组的工作温度和存储温度如下表所示。

Table 41. 温度范围描述

参数	最小值	典型值	最大值	单位
正常工作温度	-30	+25	+50	°C
存储温度	-45	-	+90	°C

Note:

在正常工作温度范围内，模组的相关性能满足3GPP标准要求；
在扩展工作温度范围时，模组仍能保持正常工作状态，具备数据传输等功能，不会出现不可恢复的故障；仅个别射频指标可能会超出3GPP标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合3GPP标准。

5.3. 电源特性

电源特性主要包含输入电压和功耗两部分。

5.3.1. 输入电压

模组输入电压要求如下表所示。

Table 42. 输入电压要求

参数	最小值(V)	典型值(V)	最大值(V)	纹波
VBAT	3.4	3.8	4.5	3%

 **DANGER:** 当外部供电电压小于最小值时，模组不能正常工作。

5.3.2. 功耗

模组典型工作模式下的耗流情况AT版本硬件设计手册。

5.4. EMC和ESD特性

在模组应用中，由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电，通过各种途径放电给模组，可能会对模组造成一定的损坏，因此ESD防护应该受到重视。在研发、生产组装和测试等过程中，尤其在产品设计中，均应采取ESD防护措施。例如，在电路设计的接口处以及易受静电放电损伤或影响的地方，应增加静电保护，生产中应佩戴防静电手套等。

下表为模组重点引脚ESD耐受电压情况。

Table 43. ESD性能参数（温度：25℃，湿度：45%）

测试点	接触放电(kV)	空气放电(kV)
VBAT, GND	± 5	—
射频天线接口	± 5	—
其他接口	± 0.5	—

6.1. 外形尺寸

Technical drawing of a square electronic component, likely a microchip, showing dimensions and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 15.8 ± 0.15
- Overall height: 17.7 ± 0.15
- Pin pitch (distance between pins): 0.7
- Pin 1 location: Indicated by a circle in the top-left corner.

Side View Dimensions:

- Maximum height: 2.2 ± 0.2
- Minimum height: 0.8

[illegible]

[illegible]

66

7. 存储和生产

7.1. 存储规范

模组为湿敏产品，湿敏等级定义为4级。

模组拆封后需注意存储条件，具体标准请参考下表。存储时长超过下表所示车间寿命，必须烘烤后再贴片。

Table 44. 存储条件参考表

潮湿等级	车间寿命（工厂环境 $\leq +30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$ ）
1	无限期保质，在环境 $\leq +30^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$ 条件下
2	1年
2a	4周
3	168小时
4	72小时
5	48小时
5a	24小时
6	强制烘烤后使用；烘烤后的模组，必须在规定时限内完成贴片。（具体实现以标签所示为准）

Note:


模组包装无法承受高温烘烤，烘烤前请移除模组包装；短时间的烘烤，请参照IPC/JEDECJ-STD-033规范执行；

模组存储与烘烤相关的详细标准请参考《中移物联网智能模组部通信模组贴片应用指导》。

7.2. 生产焊接


用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到PCB上，印刷刮板力度需调整合适，为保证模组印膏质量，模组焊盘部分对应的钢网厚度建议为0.15mm。

Figure 23. 印膏图

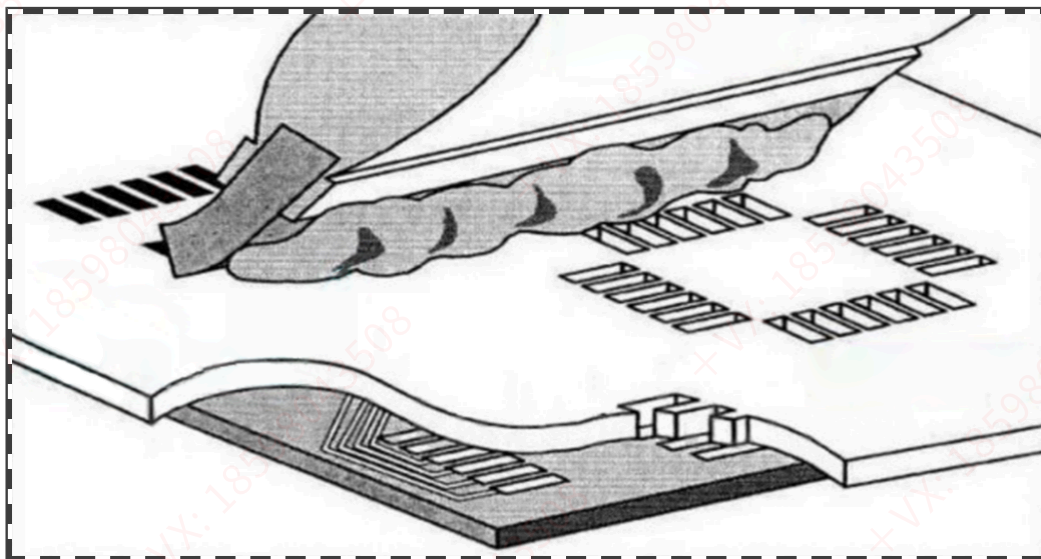

为避免模组反复受热损伤，建议客户PCB板第一面完成回流焊后再贴中移物联网模组。推荐的炉温曲线图如下图所示。

Figure 24. 炉温曲线

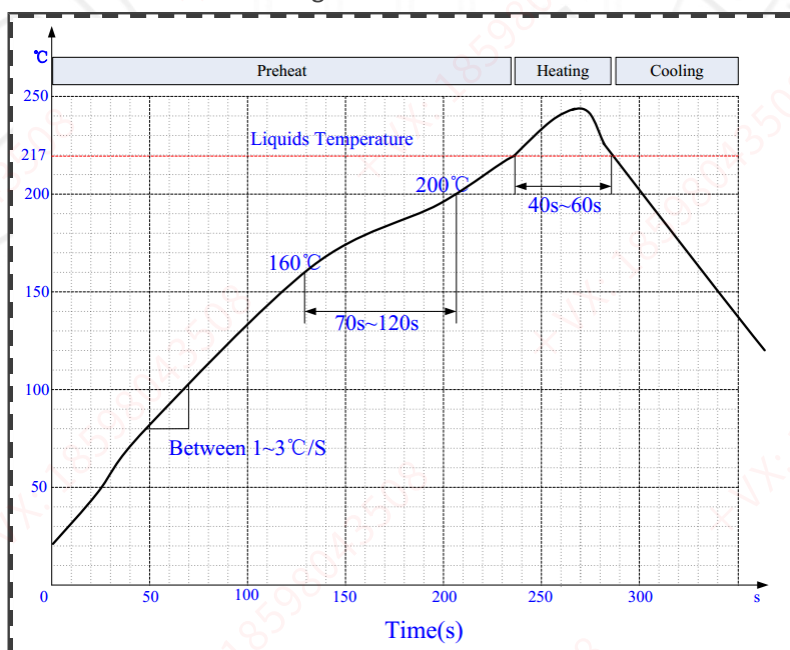

Note: 钢网制作和回流焊相关的详细要求请参考《中移物联网智能模组部通信模组贴片应用指导》。

8. 附录

附录主要包含参考文档和术语缩写。

8.1. 参考文档

Table 45. 参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	《OpenCPU资源综述》	-
[2]	《通信流程示例》	-
[3]	《参考设计》	-
[4]	《中移物联网智能模组部通信模组贴片应用指导》	-

8.2. 缩略语

Table 46. 缩略语

缩写	英文全称
CTS	Clear To Send
DRX	Discontinuous Reception
DCE	Data Communications Equipment (typically module)
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, external controller)
eDRX	Enhanced Discontinuous Reception
ESD	Electrostatic Discharge
I/O	Input / Output
I _{max}	Maximum Load Current
I _{norm}	Normal Current
kbps	Kilo Bits Per Second
PCB	Printed Circuit Board
PSM	Power Save Mode
RF	Radio Frequency
RTC	Real Time Clock
RTS	Request To Send
RX	Receive Direction
SIM	Subscriber Identification Module
TX	Transmitting Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
V _{max}	Maximum Voltage Value
V _{norm}	Normal Voltage Value
V _{min}	Minimum Voltage Value
V _{IHmax}	Maximum Input High Level Voltage Value
V _{IHmin}	Minimum Input High Level Voltage Value
V _{ILmax}	Maximum Input Low Level Voltage Value
V _{ILmin}	Minimum Input Low Level Voltage Value

Table 46. 缩略语 (continued)

缩写	英文全称
VImax	Absolute Maximum Input Voltage Value
VImin	Absolute Minimum Input Voltage Value
VOHmax	Maximum Output High Level Voltage Value
VOHmin	Minimum Output High Level Voltage Value
VOLmax	Maximum Output Low Level Voltage Value
VOLmin	Minimum Output Low Level Voltage Value
ADC	Analog to Digital Converter