

INSTRUKSI KERJA


Preventive Maintenance PABX NEC SV9300

Referensi :
PK-OPS-01 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	25 April 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	06 Juni 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan" follow up audit FPE ke 8
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 14-11-2025	Tanggal, 14-11-2025
 (Rahmansyah) Act. Supv Telco	 (Joko Triono) PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-20	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 6
Preventive Maintenance PABX NEC SV9300			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan preventive maintenance PABX type SV 9300
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan preventive maintenance PABX type SV 9300

3. Persyaratan

3.1 Sepatu safety, helmet, kacamata clear, Uniform

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :


Teknisi

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan**.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Siapkan form (FM – OPS – 01 – 43)
6. Periksa kebersihan semua perangkat PABX dalam comsroom
7. Periksa Mounting bracket dan baut semua perangkat PABX
8. Periksa kerapihan kabel2 dari PABX sampai ke MDF
9. Periksa Lampu Indicator setiap card
10. Lakukan backup report dan konfigurasi dengan cara:
 - a. Siapkan laptop dan setting IP 192.168.1.10
 - b. Hubungkan laptop dengan CPU PABX. jika lebih dari satu CPU awali dari CPU pertama (Paling Bawah) menggunakan kabel LAN


 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-20	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 6
Preventive Maintenance PABX NEC SV9300			

Straight pada port Ethernet

- c. Buka aplikasi NEC SV9300 PCpro yang sudah di shortcut di desktop lalu login menggunakan username: **admin** dan password: **admin**

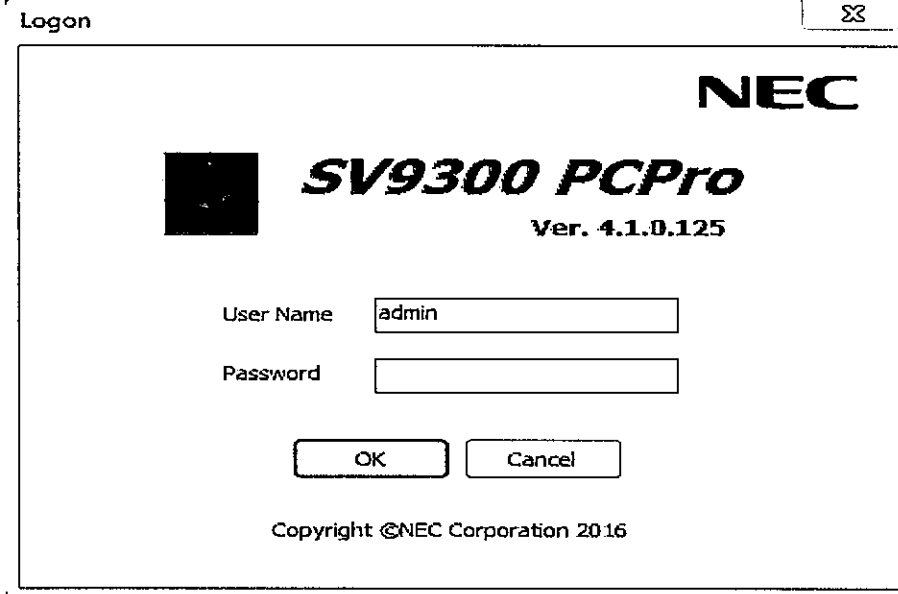


- d. Setelah muncul jendela connection account pilih IP(LAN, Default) lalu klik **connect**

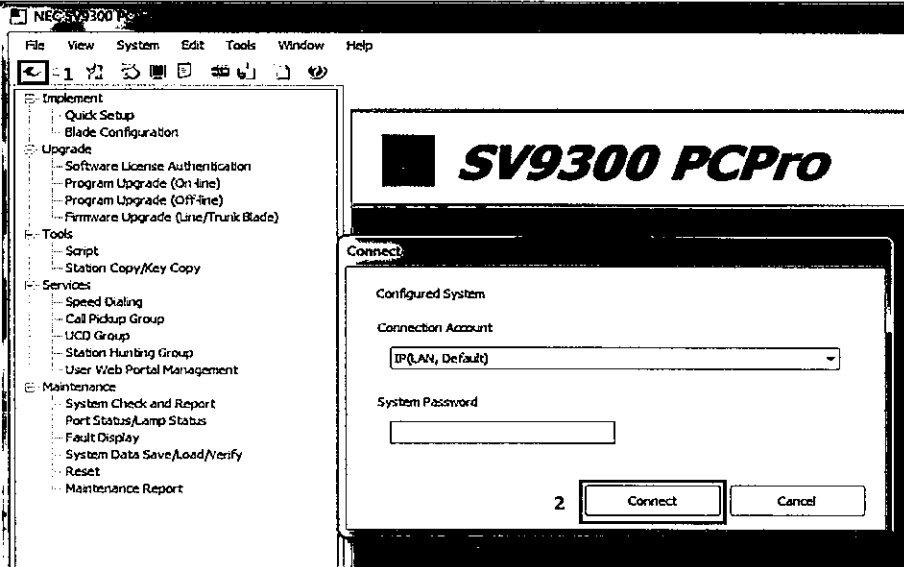

 Multi Kontrol Nusantara A Bahria Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-20	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 4 dari 6
Preventive Maintenance PABX NEC SV9300			

- e. Setelah masuk ke program, pilih folder **Maintenance**
- f. Untuk Backup check and Report:
 - ◆ Dalam folder maintenance pilih **System Check and Report** ; klik **Read** dan klik **Yes**

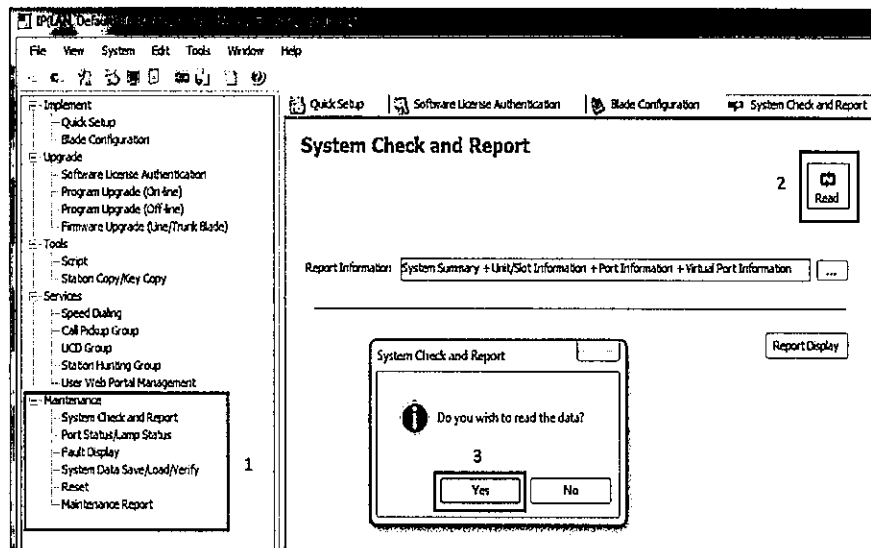

- ◆ Tunggu beberapa saat sampai read was completed lalu klik OK
- ◆ Check and Report akan otomatis terbuka di web browser

System Check and Report

C File C:\Program%20Files\SV9300%20PCPro\Reports\SystemConfig_IP(LAN.%20Default%20.html)

Line/Trunk blade ports

Unit No.	Slot No.	CKT No.	Port	Data	Mounted Blade	Terminal Type
01	01	01	010101	F1568	DLCA(8+8)	41 : Dterm70/75 (Dterm Series E) / Dterm85 (Dterm Series I)
01	01	02	010102	F1148	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	03	010103	F131*	DLCA(8+8)	
01	01	04	010104	F1400	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	05	010105	F1401	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	06	010106	F1403	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	07	010107	F1240	DLCA(8+8)	
01	01	08	010108	F1404	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	09	010109	F1406	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	10	010110	F1407	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	11	010111	F1415	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	12	010112	F1417	DLCA(8+8)	48 : DT430 Chinese
01	01	13	010113	F1418	DLCA(8+8)	41 : Dterm70/75 (Dterm Series E) / Dterm85 (Dterm Series I)
01	01	14	010114	F1419	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	15	010115	F1420	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	01	16	010116	F1422	DLCA(8+8)	48 : DT430 Chinese
01	02	01	010201	F1425	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	02	02	010202	F1444	DLCA(8+8)	41 : Dterm70/75 (Dterm Series E) / Dterm85 (Dterm Series I)
01	02	03	010203	F1465	DLCA(8+8)	
01	02	04	010204	F1466	DLCA(8+8)	41 : Dterm70/75 (Dterm Series E) / Dterm85 (Dterm Series I)
01	02	05	010205	F1488	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	02	06	010206	F1489	DLCA(8+8)	40 : Dterm65 (Dterm Series III)
01	02	07	010207	F1494	DLCA(8+8)	41 : Dterm70/75 (Dterm Series E) / Dterm85 (Dterm Series I)

 Multi Kontrol Nusantara A Bakula Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-20	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 5 dari 6

Preventive Maintenance PABX NEC SV9300


- ♦ Setelah terbuka di web browser, blok semua table **LINE TRUNK** lalu klik copy dan pastekan pada lembar baru excel
- ♦ Dari web browser yang sudah di copy, hitunglah jumlah nomor telepon yang sedang aktif dan tidak digunakan kemudian save dan catat di form pm yang sudah di sediakan.

84	1	14	5	11404	F1380	DLCA(8+8)	40 : Dterm	36
85	1	14	5	11405	F1594	DLCA(8+8)		
86	1	14	6	11406		DLCA(8+8)		
87	1	14	7	11407	F1759	DLCA(8+8)		
88	1	14	8	11408		DLCA(8+8)		
89	1	14	9	11409	F1777	DLCA(8+8)		
90	1	14	10	11410	F1800	DLCA(8+8)		
91	1	14	11	11411	F1848	DLCA(8+8)		
92	1	14	12	11412		DLCA(8+8)		
93	1	14	13	11413	F1988	DLCA(8+8)		
94	1	14	14	11414	F1535	DLCA(8+8)	40 : Dterm	36
95	1	14	15	11415	F1937	DLCA(8+8)	40 : Dterm	36
96	1	14	16	11416		DLCA(8+8)		
97								
98		total						96
99		used						84
100		spare						12

- ♦ Setelah itu save file excel tsb dengan format: Nama lokasi PM, Bulan dilakukannya PM serta tahunnya. Contoh : PM PABX M5 FEBRUARI 2020

g. Untuk Backup Konfigurasi Ke Memory PABX:


- ♦ Pada menu pilih **System** lalu pilih **System Data Backup** lalu klik **Yes**. Seperti contoh di bawah ini :

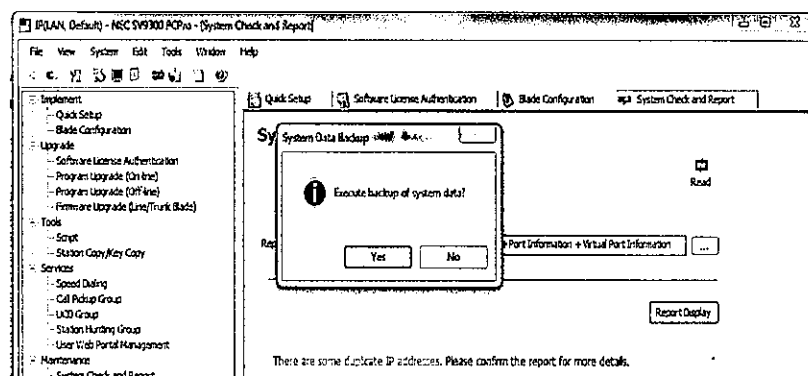


 Multi Kontrol Nusantara A Satris Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-20	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 6 dari 6

Preventive Maintenance PABX NEC SV9300

- ♦ Tunggu beberapa saat sampai **Backup Of System Data Was Completed** lalu klik **OK**, seperti contoh berikut

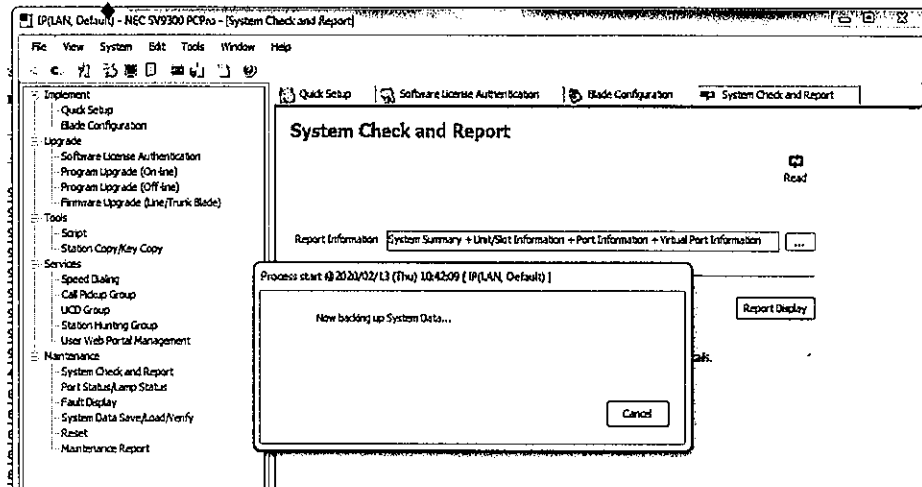

11. Klik **Save and Disconnect** untuk mengakhiri PM.

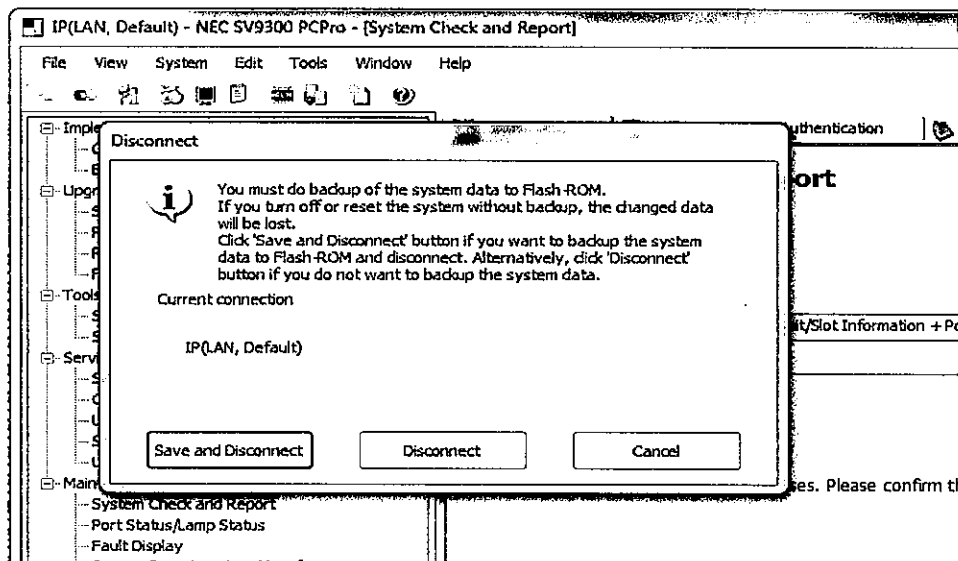

12. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah dipakai pada worksheet. Tuliskan hasil PM di form yang disediakan. Dan serahkan pada supervisor anda sesampai dikantor
13. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai