

WORTUHR


ANLEITUNG



- Anzeige der Uhrzeit durch Wörter
- 5-minütige Genauigkeit
- Einzelne Minuten werden durch die Punkte in den Ecken signalisiert

Bsp.: **FÜNF NACH HALB DREI**
+ 2 Punkte leuchten
→ **14:37 Uhr**

- Setup-LEDs signalisieren Status
 - **Blau:** Config-Portal ist offen
 - **Grün:** stellt Verbindung her
 - **Weiß:** Helligkeit anpassen
 - **Rot:** Verbindungsfehler

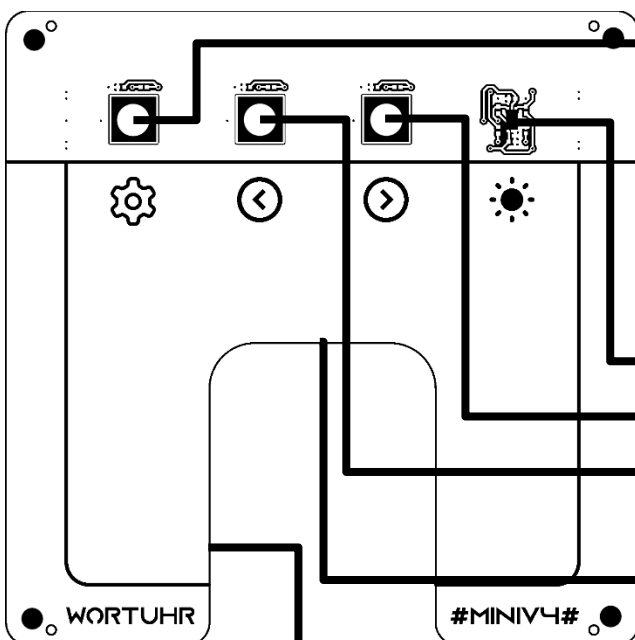


- Settingstaste
 - Kurz drücken: Helligkeit kann angepasst werden, erneut drücken zum speichern
 - Lang drücken: Config-Portal öffnet sich
- Helligkeitssensor
- Helligkeit - Taste
- Helligkeit + Taste
- USB-C-Anschluss zur Stromversorgung
- Klappständer zum angewinkelten Aufstellen

CONFIG

PORTAL

Wi-Fi


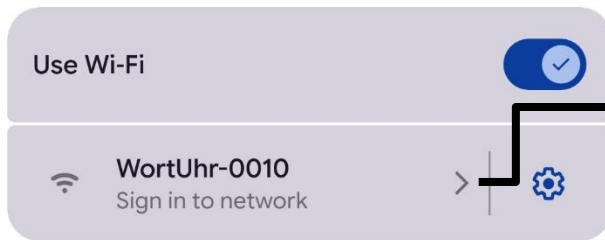


- Wenn **SETUP** blau leuchtet
- Verbinde dich mit dem Netzwerk „WortUhr-XXXX“

- Das Config-Portal öffnet sich automatisch (wenn nicht, trotzdem verbinden und QR-Code scannen)



- Wähle im Config-Portal dein WLAN-Netzwerk aus
- Gib das dazu passende Passwort ein
- Mit der Scannen-Taste kann erneut nach Netzwerken gesucht werden
- Die Zeitzone wird automatisch ausgewählt, bei Bedarf anpassen

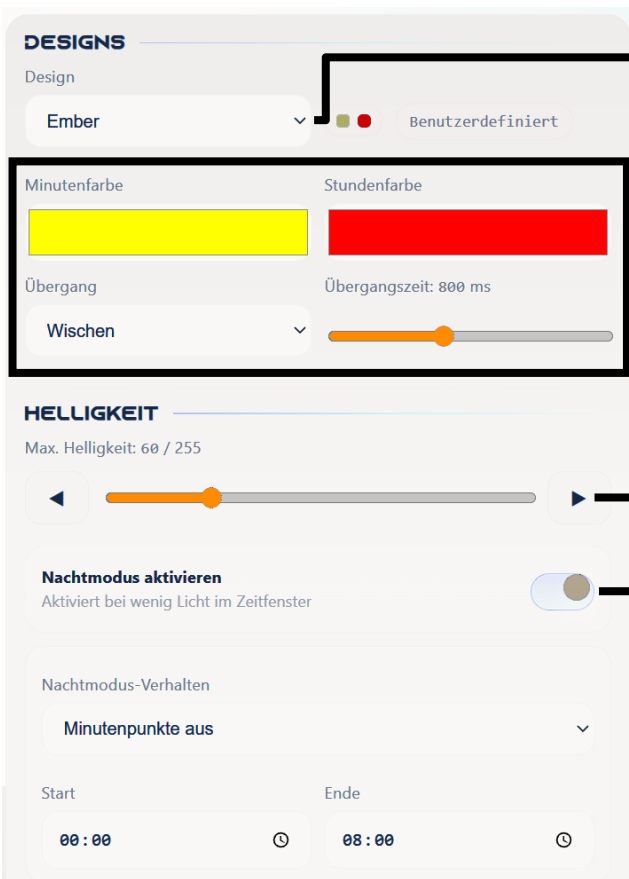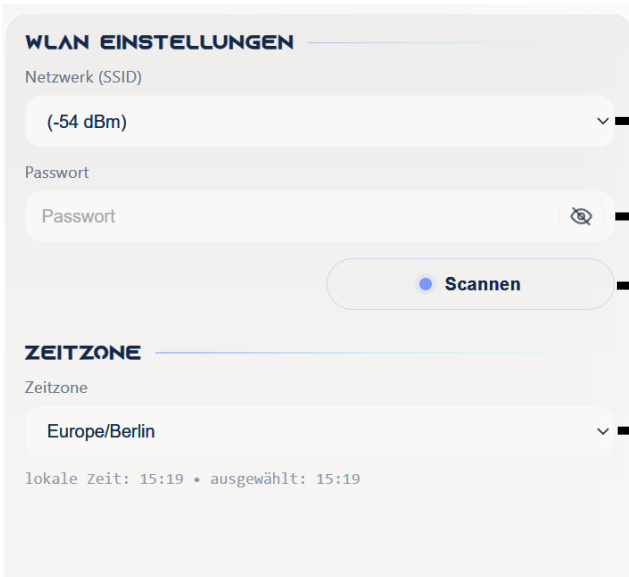

- Wähle eines der vorgefertigten Farbdesigns aus
- Farben und Übergänge können auch manuell konfiguriert werden
- Stelle die Helligkeit so ein, dass sie bei aktueller Umgebungshelligkeit angenehm ist
- Alle Änderungen werden als Live-Vorschau auf der Uhr angezeigt
- Bei Bedarf Nachtmodus aktivieren
 - Löst bei sehr dunkler Umgebung im gewünschten Zeitfenster aus um die Helligkeit weiter zu reduzieren

VIEL SPASS MIT DEINER
WORTUHR