Módulo Sistemas Informáticos

Unidad 1. Componentes físicos y métodos de interconexión en Sistemas informáticos

Actividad 1.3 Identificación de componentes de una placa base II

Sea la siguiente placa base marca Gigabyte:

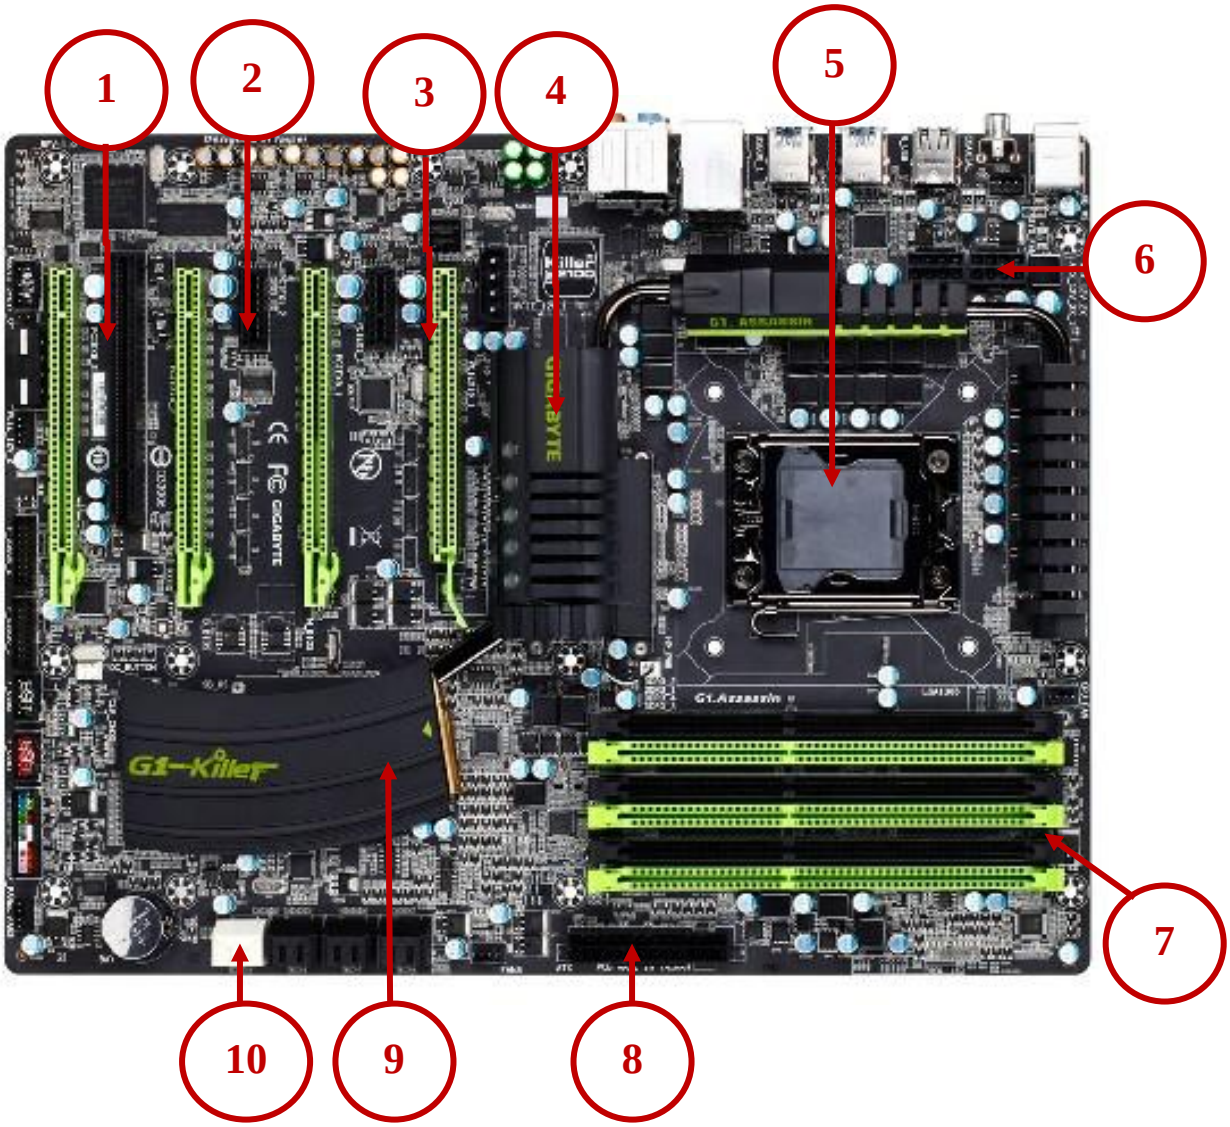

Completa la siguiente tabla indicando los elementos que aparecen numerados en la imagen anterior. Utiliza el manual de la placa base para indicar el nombre del procesador, velocidad de los conectores, etc.

Numero	Elemento	Numero	Elemento
1	PCI Express x8	6	Conector CPU 4 + 4 pines
2	PCI Express x1	7	Memoria ram
3	PCI Express x16	8	Conector ATX 24

4	Disipador chipset?	9	
5	Socket CPU	10	Conectores SATA

Sea la siguiente imagen correspondiente al **panel trasero** de la placa anterior.
Indica el nombre de cada uno de los conectores que se señalan:

Número	Conector	Número	Conector
1	Conector PS/2 ratón	**6**	Conector salida de micrófono
2	Conector óptico	**7**	Conector USB
3	Conector USB	**8**	Conector Disco duro externo
4	Conector USB 3.0	**9**	¿?
5	Conector ethernet	**10**	Conector PS/2 teclado

<u>Contesta a las siguientes preguntas:</u>

Tipo de zócalo empleado/microprocesador:

North Bridge/South Bridge:

El tipo de memoria soportado por esta placa base es:

a. DDR2

b. DDR3

c. Soporta los dos tipos anteriores

Esta placa soporta módulos con corrección de errores (S/N):

Esta placa soporta:

a. Dual cannel

b. Tri-channel (3channel)

c. Dual channel y tri-channel

d. No soporta ni dual-channel ni tri-channel

Si sólo disponemos de un módulo, ¿en que ranura de memoria, nos recomienda el manual de la placa base que debemos colocarlo?

Si instalamos un módulo, la memoria funciona en…

a. Single channel

b. Dual channel

c. Tri channel

Si instalamos dos módulos iguales, uno en DDR3_2 y otro en DDR3_4 , la memoria funciona en…

a. Single cannel

b. Dual channel

c. Tri channel

Si instalamos 4 módulos iguales, uno en DDR3_1, DDR3_2, DDR3_3 y otro en DDR3_5, la memoria funciona en…

a. Single cannel

b. Dual channel

c. Tri channel

Indica de los tipos de memoria siguientes, cuales son soportados por esta placa base:

a. PC2-6400

b. PC3-6400

c. PC3-8500

d. PC3-17.600

1-2 Especificaciones del producto

Microprocesador	◆	Compatibilidad con un procesador de la serie Intel® Core™ i7 en el paquete LGA1366 (Visite el sitio Web de GIGABYTE para obtener la lista más reciente de CPU admitido.) ◆ La memoria caché L3 varía en función del microprocesador
QPI	◆	4,8GT/s, 6,4GT/s
Chipset	◆ ◆	North Bridge: Conjunto de chips Intel® X58 Express South Bridge: Intel® ICH10R
Memoria	◆	6 zócalos DIMM DDR3 de 1,5V que admiten hasta 24 Gb de memoria del sistema * Debido a la limitación del sistema operativo de 32 bits, cuando se instalan más de 4 GB de memoria física, el tamaño real de la memoria mostrado será inferior a 4 GB. ◆ Arquitectura de memoria de canal dual/3 ◆ Admite módulos de memoria DDR3 2200/1333/1066/800 MHz ◆ Admite módulos de memoria no ECC ◆ Admite módulos de memoria XMP (Extreme Memory Profile, es decir, Perfil de memoria extremo) (Visite el sitio Web de GIGABYTE para conocer las velocidades de memoria y los módulos de memoria admitidos más recientes.)

1-4-1 Configuración de memoria de canal dual/3

Esta placa base proporciona seis zócalos de memoria DDR3 y admite la Tecnología de canal dual/3. Una vez instalada la memoria, la BIOS detectará automáticamente las especificaciones y capacidad de la misma. El modo de memoria de canal dual o triple puede doblar o triplicar el ancho de banda de memoria original.

Los seis zócalos de memoria DDR3 se dividen en tres canales:

- Canal 0: DDR3_1 y DDR3_2
- Canal 1: DDR3_3 y DDR3_4
- Canal 2: DDR3_5 y DDR3_6

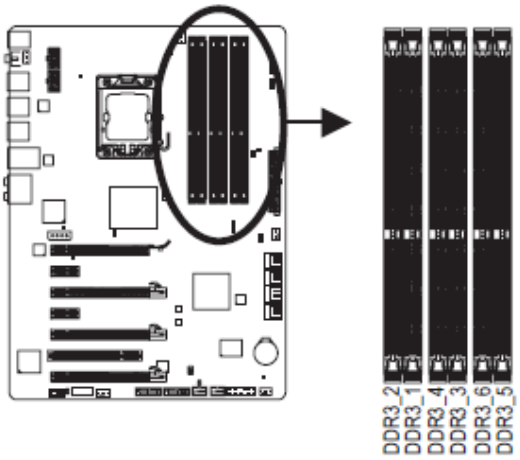

Tabla de configuraciones de la memoria de canal dual

	DDR3_2	DDR3_1	DDR3_4	DDR3_3	DDR3_6	DDR3_5
Dos módulos	- -	DS/SS	- -	DS/SS	- -	- -
Cuatro módulos	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	- -	- -

Tabla de configuraciones de la memoria de canal triple

	DDR3_2	DDR3_1	DDR3_4	DDR3_3	DDR3_6	DDR3_5
Tres módulos	- -	DS/SS	- -	DS/SS	- -	DS/SS
Cuatro módulos	DS/SS	DS/SS	- -	DS/SS	- -	DS/SS
Seis módulos	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=Lado sencillo, DS=Lado doble,"- -"=Sin memoria)

Si solamente se instala un módulo de memoria DDR3, asegúrese de instalarlo en los zócalos DDR3_1 o DDR3_3.