


**INSTRUKCJE / NOKIA / NOKIA 4G05-B**

Włącz tę opcję tylko, jeżeli wiesz co robisz – sugeruję jednak zostawić to w trybie automatycznym. Router sam dobierze pasma, które ma agregować.

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę –
<https://192.168.0.1/>


UWAGA – bardzo ważny jest przedrostek **https** – nie pomiń go.

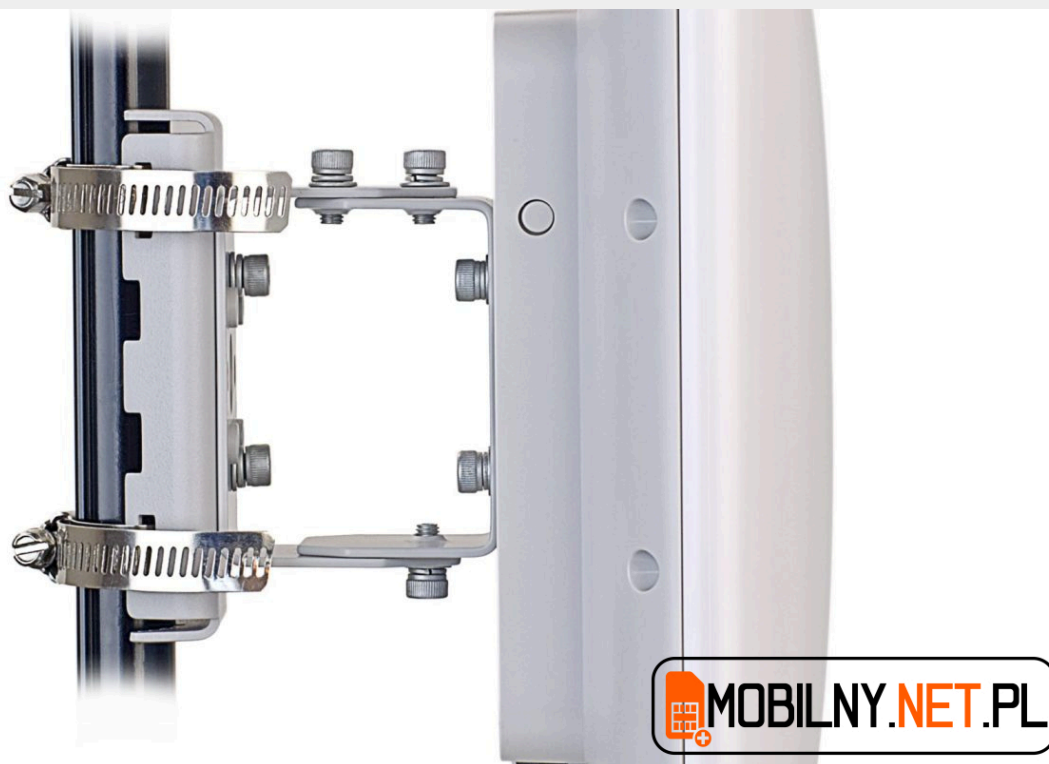

Szybki kontakt



Z lewej kolumny przejdź do zakładki **Network**.

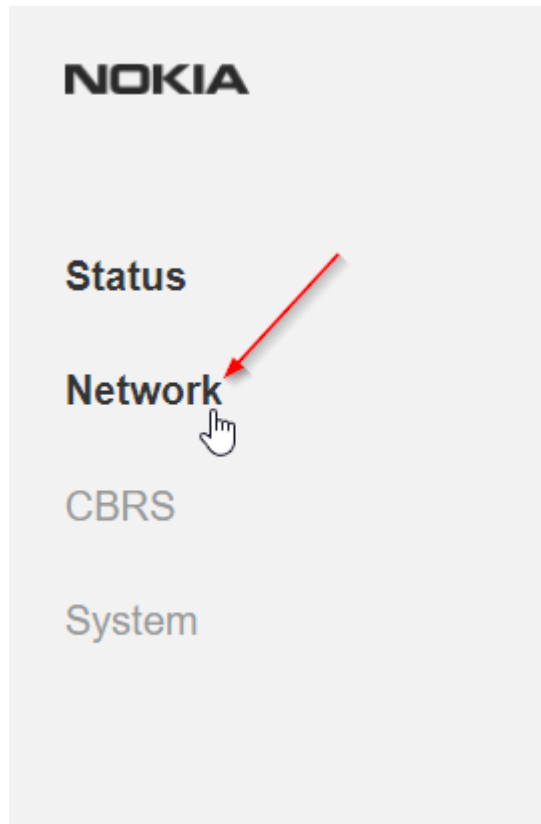

Pokaże się okno logowania. W wierszu:

- **Username** – wpisz wyraz **fm2-installer**
- **Password** – wpisz **Y\$Gb7GVg** – wielkość liter ma znaczenie

Następnie naciśnij przycisk **Login**.

Szybki kontakt



Login



Username

fm2-installer

2

Hide

Password

Y\$Gb7GVg

3

Login

4

Teraz na dole strony przejdź do sekcji **Band list** i przełącznikami z prawej strony wyłącz pasma, które chcesz, aby router pomijał.

Oznaczenia poszczególnych pasm, to:

- B1 – 2100 MHz FDD
- B20 – 800 MHz FDD
- B28 – 700 MHz FDD
- B3 – 1800 MHz FDD
- B38 – 2600 MHz TDD
- B40 – 2300 MHz TDD
- B41 – 2500 MHz TDD
- B7 – 2600 MHz FDD

Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk **Save**.

Szybki kontakt



Band List

Name	Current Status	Configure Status
B1		☒
B20		☒
B28		☒
B3		☒
B38		☒
B40		☒
B41		☒
B7		☒

[Save Changes](#)

Po tym naciśnij przycisk **Reboot**, aby router uruchomił się ponownie.


Save Changes



In order to apply Band list changes, you need to reboot the device! Are you sure?

[Cancel](#)[Reboot](#)

Zobacz wszystkie instrukcje dotyczące [tego urządzenia \(kliknij\)](#).



Szybki kontakt





Artur Chmarzyński


[View all posts by Artur Chmarzyński →](#)

YOU MIGHT ALSO LIKE

MOBILNY.NET

Spis wszystkich instrukcji

🕒 22 października, 2019

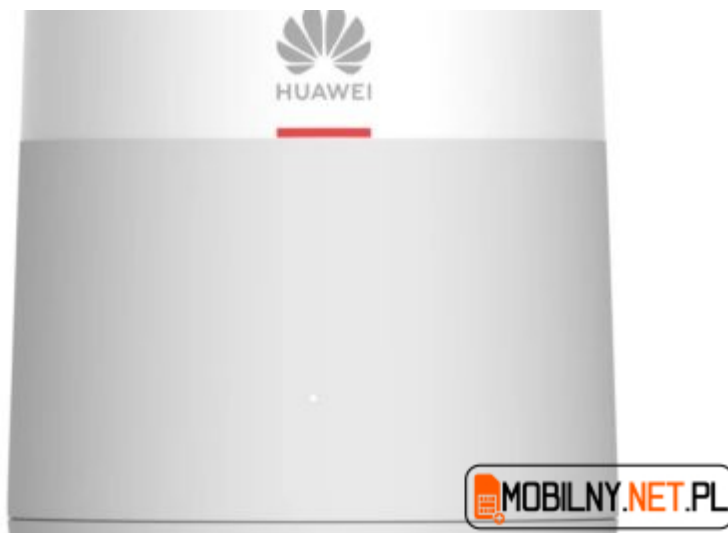

Huawei OptiXstar K562 menu EN – instrukcja ustawień

[Szybki kontakt](#)



🕒 25 lutego, 2025



ZyXel NR5103EV2 – włączenie pracy w roamingu

🕒 10 maja, 2025



Huawei B818 ang. menu – włączenie trybu „tylko LTE”

🕒 1 grudnia, 2021

Szybki kontakt





MikroTik – ustawienie/zmiana hasła do routera

🕒 20 lipca, 2020



ASUS DSL-N14U – przywracanie ustawień fabrycznych

🕒 19 listopada, 2020

Szybki kontakt





Huawei E5172 – zmiana nazwy i hasła WiFi

🕒 23 września, 2021

Szybki kontakt

