Deney3. 7segment display sürme


3.1. Kontrolsüz 0-9 ileri sayıcı

```
void main()
{
  unsigned char display, sayac = 0;
  unsigned char tablo[] = {0x3F,0x06,0x5B,
  0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};   //tablo
  verileri

  TRISB = 0;

while(1)
  {
  display = tablo[sayac];
  PORTB = display;
  sayac++;
  if(sayac >9) sayac = 0;
  Delay_ms(300);
  }
}
```

- Bekleme süresini değiştirerek deneyi tekrarlayınız.
- Döngü işlemini “for” komutu ile düzenleyerek deneyi tekrarlayınız.
- Döngü işlemini “do while” yapısı ile düzenleyerek deneyi tekrarlayınız.

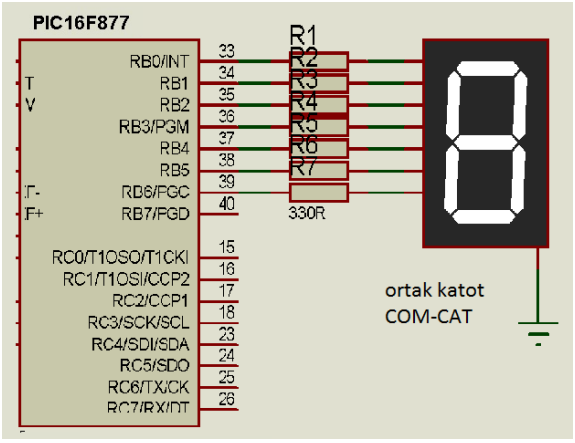


3.1. 2 buton ile ileri geri sayıcı

```
#define buton1 PORTC.B2
#define buton2 PORTC.B3
void main()
{
signed char sayac = 0;
unsigned char tablo[ ] = {0x3F, 0x06, 0x5B,
0x4F,0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};

TRISB = 0;
TRISC=0xFF;
while(1)
 {
   if(buton1 == 0)
    {
    sayac++;
    while(buton1==0);
     }

    if(buton2 == 0)
    {
    sayac--;
     while(buton2==0);
     }
if(sayac >= 10) sayac = 0;
if(sayac <0) sayac = 9;
PORTB = tablo[sayac];
}
}
```

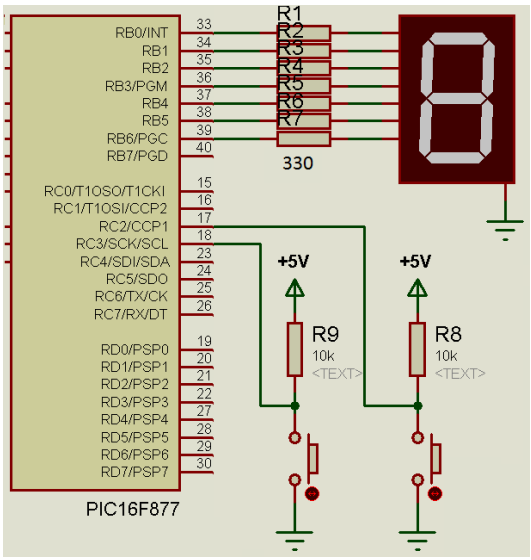

- Buton okumayı “button” komutu ile düzenleyerek tekrarlayınız.