

## AC46 设备升级更新说明


2015-07-03

### 文档说明：

该文档用来更新 AC46 系列设备升级文件(即 **jl\_bt46.bfu** 文件),对应烧写器版本 1.4.4 以上(包括 1.4.4)

### 修改说明：

- 1、将附件中的“**bfu\_updata.exe**”放到工程下载目录 apps\ac46 下面
- 2、修改工程下载目录 apps\ac46 下面的批处理“**r\_makebin.bat**”

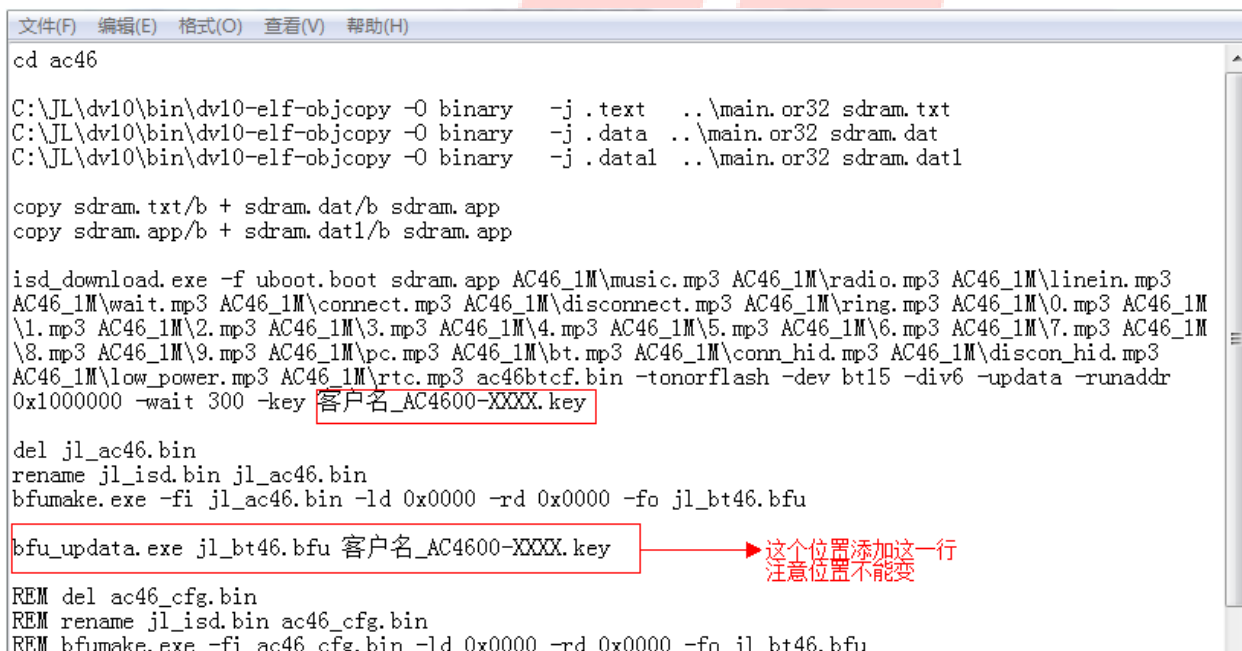

```
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
cd ac46

C:\JL\drv10\bin\drv10-elf-objcopy -O binary -j .text ..\main.or32 sdram.txt
C:\JL\drv10\bin\drv10-elf-objcopy -O binary -j .data ..\main.or32 sdram.dat
C:\JL\drv10\bin\drv10-elf-objcopy -O binary -j .data1 ..\main.or32 sdram.dat1

copy sdram.txt/b + sdram.dat/b sdram.app
copy sdram.app/b + sdram.dat1/b sdram.app

isd_download.exe -f uboot.boot sdram.app AC46_1M\music.mp3 AC46_1M\radio.mp3 AC46_1M\linein.mp3
AC46_1M\wait.mp3 AC46_1M\connect.mp3 AC46_1M\disconnect.mp3 AC46_1M\ring.mp3 AC46_1M\0.mp3 AC46_1M
\1.mp3 AC46_1M\2.mp3 AC46_1M\3.mp3 AC46_1M\4.mp3 AC46_1M\5.mp3 AC46_1M\6.mp3 AC46_1M\7.mp3 AC46_1M
\8.mp3 AC46_1M\9.mp3 AC46_1M\pc.mp3 AC46_1M\bt.mp3 AC46_1M\conn_hid.mp3 AC46_1M\discon_hid.mp3
AC46_1M\low_power.mp3 AC46_1M\rtc.mp3 ac46btcf.bin -tonorflash -dev bt15 -div6 -updata -runaddr
0x1000000 -wait 300 -key 客户名_AC4600-XXXX.key

del jl_ac46.bin
rename jl_isd.bin jl_ac46.bin
bfumake.exe -fi jl_ac46.bin -ld 0x0000 -rd 0x0000 -fo jl_bt46.bfu

bfu_updata.exe jl_bt46.bfu 客户名_AC4600-XXXX.key

REM del ac46_cfg.bin
REM rename jl_isd.bin ac46_cfg.bin
REM bfumake.exe -fi ac46_cfg.bin -ld 0x0000 -rd 0x0000 -fo jl_bt46.bfu
```

即添加以下行：

**bfu\_updata.exe jl\_bt46.bfu 客户名\_AC4600-XXXX.key**

其中“客户名\_AC4600-XXXX.key”即为客户自己的 key