
EcoFlow DELTA 2

Manual do Usuário

V1.0

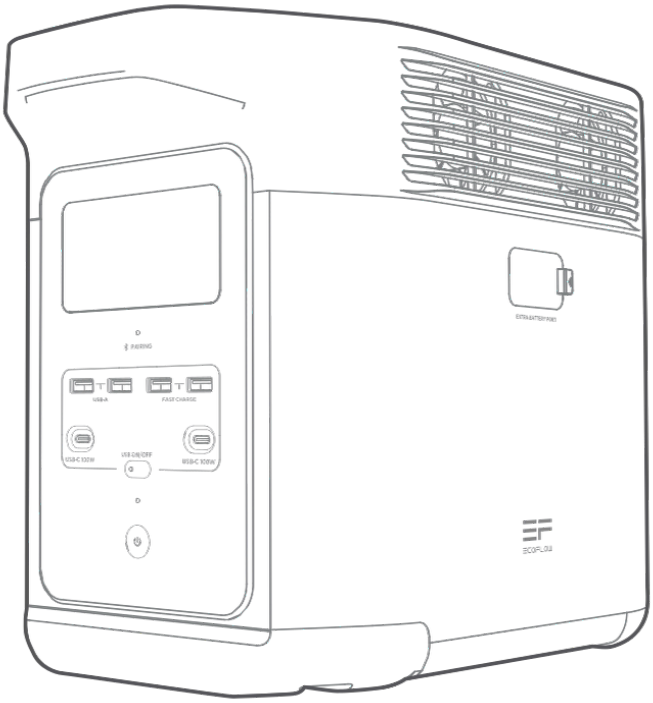

Isenção de Responsabilidade

Antes de usar este produto, leia e compreenda totalmente este documento e todos os documentos relacionados a este produto. Depois de ler este documento, guarde-o bem para referência futura. A não operação adequada deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a outras pessoas, ou danos a este produto e outras propriedades. Ao utilizar este produto, considera-se que você compreendeu, reconheceu e aceitou todos os termos e conteúdo deste documento. O usuário compromete-se a ser responsável por seus atos e por todas as consequências deles decorrentes. A EcoFlow não se responsabiliza por todas as perdas causadas pela falha do usuário em usar este produto de acordo com a isenção de responsabilidade e as instruções de segurança.

A EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto, quando permitido por leis e regulamentos. Estes documentos estão sujeitos a atualização, revisão ou rescisão de tempos em tempos sem aviso prévio. Visite o site EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Conteúdo

Especificações 1

Instruções de Segurança 2

App EcoFlow 4

Conteúdo da Caixa 4

Detalhes do Produto 5

Visão geral 5

Tela LCD 6

Ligar/Desligar 7

Carregamento de Dispositivos 7

Carregamento da Delta 2 Max 8

Carregamento CA 8

Carregamento Solar 9

Carregamento na Tomada Veicular 9

Bateria Extra Inteligente 10

Gerador Inteligente 10

X-Boost e EPS 11

X-Boost 11

EPS (Fonte de alimentação de Emergência) 11

Perguntas Frequentes 12

Armazenamento e Manutenção 12

Solução de Problemas 13

Warning & IC Warning 14

Especificações (US)

Informações Gerais	
Peso Líquido	Aproximadamente 12Kg
Dimensões	400x211x281mm
Capacidade	1024Wh, 51.2V ⎓
Wi-Fi	Faixa de frequência: 2412-2462MHz/2422-2452MHz Potência máxima de saída: 0.071W
Bluetooth	Faixa de frequência: 2402-2480MHz Potência máxima de saída: 0.005W
Portas de Saída	
CA (x4)	Onda Puramente Senoidal, 1800W total (Pico 2700W), 120V~50Hz/60Hz
CA (Modo Bypass)	100-120V~50/60Hz total 13A
Potência máxima de saída X-Boost	2200W
USB-A (x2)	5V⎓2.4A, 12W máx. por porta, total 24W
USB-A Carregamento Rápido(x2)	5V⎓2.4A, 9V ⎓2A, 12V ⎓1.5A, 18W máx. por porta, total 36W
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W máx. por porta, total 200W
Tomada Veicular	12.6V⎓10A, 126W máx.
Saída DC5521 (x2)	12.6V⎓3A, 38W máx. por porta
Portas de Entrada	
Carregamento CA	Carregamento rápido X-Stream 1200W máx.
Entrada CA	100-120V~50Hz/60Hz
Carregamento Solar	11-60V⎓15A máx, 500W máx.
Tomada Veicular	Suporta Baterias 12V/24V, 8A por padrão
Informações da Bateria	
Tipo da Célula	LFP
Ciclo de Vida	3000 ciclos com mais de 80% de capacidade
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curto-circuito, proteção contra baixa temperatura, proteção contra baixa tensão, proteção contra sobrecorrente

Temperatura de Operação	
Temperatura Ideal de Operação	20°C - 30°C
Temperatura para Descarga	-10°C - 45°C
Temperatura para Carregamento	0°C - 45°C
Temperatura de Armazenamento	-10°C - 45°C (Ideal: 20°C - 30°C)
Adicionais (vendidos separadamente)	
Bateria Extra Inteligente	Suportado (vendido Separadamente)
Gerador Inteligente	Suportado (vendido Separadamente)



1. O carregador de carro compartilha energia com a porta de saída DC5521, oferecendo uma saída máxima de 126W.
2. O produto pode ser carregado ou descarregado independente da temperatura real da bateria.



Instruções de Segurança

Uso

1. Não use o produto perto de uma fonte de calor, como uma fonte de fogo ou uma fornalha de aquecimento.
2. Evite contato com qualquer líquido. Não mergulhe o produto em água nem o molhe. Não use o produto na chuva ou em ambientes úmidos.
3. Não use o produto em um ambiente com fortes campos magnéticos/eletricidade estática.
4. Não desmonte o produto de forma alguma nem perfure o produto com objetos pontiagudos.
5. E-vite usar fios ou objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
6. Não use componentes ou acessórios não oficiais. Caso necessite substituir algum componente ou acessório, visite os canais oficiais do EcoFlow para verificar informações relevantes.
7. Ao usar o produto, siga rigorosamente as temperaturas operacionais especificadas neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, poderá ocorrer incêndio ou explosão; se a temperatura estiver muito baixa, o desempenho do produto pode ser severamente reduzido ou o produto pode parar de funcionar.
8. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
9. Não bloqueie o ventilador à força durante o uso.
10. Evite impactos, quedas ou vibrações fortes ao usar o produto. Em caso de impacto externo severo, desligue imediatamente a fonte de alimentação e pare de usar o produto. Certifique-se de que o produto esteja bem fixado durante o transporte para evitar vibrações e impactos.
11. Se você acidentalmente deixar cair o produto na água durante o uso, coloque-o em uma área aberta e segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser reutilizado e

Especificações (EU)

Informações Gerais	
Peso Líquido	Aproximadamente 12Kg
Dimensões	400x211x281mm
Capacidade	1024Wh, 51.2V ⎓
Wi-Fi	Faixa de frequência: 2412-2472MHz/2422-2462MHz Potência máxima de saída: 14.85dBm
Bluetooth	Faixa de frequência: 2402-2480MHz Potência máxima de saída: 9.39dBm
Portas de Saída	
CA (x4)	Onda Puramente Senoidal, 1800W total (Pico 2700W), 240V~50Hz/60Hz
CA (Modo Bypass)	220-240V~50/60Hz total 9A
Potência máxima de saída X-Boost	2400W
USB-A (x2)	5V⎓2.4A, 12W máx. por porta, total 24W
USB-A Carregamento Rápido(x2)	5V⎓2.4A, 9V ⎓2A, 12V ⎓1.5A, 18W máx. por porta, total 36W
USB-C (x2)	5/9/12/15/20V⎓5A, 100W máx. por porta, total 200W
Tomada Veicular	12.6V⎓10A, 126W máx.
Saída DC5521 (x2)	12.6V⎓3A, 38W máx. por porta
Portas de Entrada	
Carregamento CA	Carregamento rápido X-Stream 1200W máx.
Entrada CA	220-240V~10A, 50Hz/60Hz
Carregamento Solar	11-60V⎓15A máx, 500W máx.
Tomada Veicular	Suporta Baterias 12V/24V, 8A por padrão
Informações da Bateria	
Tipo da Célula	LFP
Ciclo de Vida	3000 ciclos com mais de 80% de capacidade
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curto-circuito, proteção contra baixa temperatura, proteção contra baixa tensão, proteção contra sobrecorrente

Temperatura de Operação	
Temperatura Ideal de Operação	20°C - 30°C
Temperatura para Descarga	-10°C - 45°C
Temperatura para Carregamento	0°C - 45°C
Temperatura de Armazenamento	-10°C - 45°C (Ideal: 20°C - 30°C)
Adicionais (vendidos separadamente)	
Bateria Extra Inteligente	Suportado (vendido Separadamente)
Gerador Inteligente	Suportado (vendido Separadamente)

1. O carregador de carro compartilha energia com a porta de saída DC5521, oferecendo uma saída máxima de 126W.
2. O produto pode ser carregado ou descarregado independente da temperatura real da bateria.

Instruções de Segurança

Uso

1. Não use o produto perto de uma fonte de calor, como uma fonte de fogo ou uma fornalha de aquecimento.
2. Evite contato com qualquer líquido. Não mergulhe o produto em água nem o molhe. Não use o produto na chuva ou em ambientes úmidos.
3. Não use o produto em um ambiente com fortes campos magnéticos/eletricidade estática.
4. Não desmonte o produto de forma alguma nem perfure o produto com objetos pontiagudos.
5. E-vite usar fios ou objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
6. Não use componentes ou acessórios não oficiais. Caso necessite substituir algum componente ou acessório, visite os canais oficiais do EcoFlow para verificar informações relevantes.
7. Ao usar o produto, siga rigorosamente as temperaturas operacionais especificadas neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, poderá ocorrer incêndio ou explosão; se a temperatura estiver muito baixa, o desempenho do produto pode ser severamente reduzido ou o produto pode parar de funcionar.
8. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
9. Não bloqueie o ventilador à força durante o uso.
10. Evite impactos, quedas ou vibrações fortes ao usar o produto. Em caso de impacto externo severo, desligue imediatamente a fonte de alimentação e pare de usar o produto. Certifique-se de que o produto esteja bem fixado durante o transporte para evitar vibrações e impactos.
11. Se você acidentalmente deixar cair o produto na água durante o uso, coloque-o em uma área aberta e segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser reutilizado e

devem ser descartados adequadamente de acordo com a seção "Guia de descarte". Se o produto pegar fogo, recomendamos que você use os extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta de fogo, pó seco e, finalmente, um extintor de dióxido de carbono.

12. Use um pano seco para limpar a sujeira das portas do produto.

13. Coloque o produto em uma superfície plana para evitar danos causados pela queda do produto. Se o produto for virado e severamente danificado, desligue-o imediatamente, coloque a bateria em uma área aberta, mantenha-o longe de materiais combustíveis e pessoas e descarte-o de acordo com as leis e regulamentações locais.

14. Certifique-se de que o produto seja mantido fora do alcance de crianças e animais de estimação.

15. Guarde o produto em um local seco e ventilado.

16. Recomendamos que você use sacos de barreira de umidade em ambientes úmidos (por exemplo, locais perto do mar ou cursos d'água) para evitar que o produto fique encharcado. Se houver água dentro do produto, ele não deve ser usado ou ligado novamente. Por favor, tome medidas anti-choque elétrico antes de tocar no produto. Depois disso, coloque o produto em uma área segura, à prova d'água e aberta. Assim que terminar, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow imediatamente.

17. Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos médicos de emergência relacionados à segurança pessoal, incluindo, mas não se limitando a ventiladores de grau médico (versão hospitalar CPAP: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), pulmões artificiais (ECMO, Membrana Extracorpórea). Siga as instruções do seu médico e consulte o fabricante para restrições sobre o uso do equipamento. Se usado para equipamentos médicos gerais, certifique-se de monitorar o status da energia para garantir que a energia não acabe.

18. Quando em uso, os produtos de fonte de alimentação gerarão campos eletromagnéticos, que provavelmente afetarão a operação normal de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo usados, entre em contato com o fabricante para perguntar sobre quaisquer restrições sobre o uso de tais equipamentos. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc.) e este produto durante o uso.

19. Quando a fonte de alimentação estiver conectada no modo normal a uma geladeira, flutuações de energia podem fazer com que a fonte de alimentação desligue automaticamente. Ao conectar a fonte de alimentação a uma geladeira que armazena medicamentos, vacinas ou outros itens valiosos, é recomendável definir a saída CA como "Sempre ligada" no aplicativo. Isso ajuda a suportar uma fonte de alimentação contínua e garante um estado de consumo de energia seguro e eficiente.

A operação deste equipamento em um ambiente residencial pode causar interferência de rádio.

Guia de descarte

1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de descartá-la em uma lixeira de reciclagem de baterias designada. O produto contém baterias com produtos químicos potencialmente perigosos, portanto, é estritamente proibido descartá-lo em latas de lixo comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentações locais sobre reciclagem e descarte de baterias.

2. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a uma falha do produto, não descarte a bateria diretamente na caixa de reciclagem de baterias. Nesse caso, você deve entrar em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento posterior.

3. Descarte baterias descarregadas em excesso que não podem ser recarregadas.

EcoFlow App

Controle, monitore e personalize seu EcoFlow DELTA 2 de longe com o aplicativo EcoFlow. Baixe aqui: **https://download.ecoflow.com/app**

Política de privacidade

Ao usar os produtos, aplicativos e serviços EcoFlow, você concorda com os Termos de uso e a Política de privacidade do EcoFlow, que você pode acessar por meio da seção “Sobre” da página “Usuário” no Aplicativo EcoFlow ou no site oficial do EcoFlow em:


https://ecoflow-timber.com.br/

Conteúdo da Caixa


DELTA 2




Cabo de carregamento CA




Cabo de carregamento Veicular



Cabo DC5521 - DC5525




Guia do usuário e cartão de garantia




Detalhes do Produto

Visão Geral

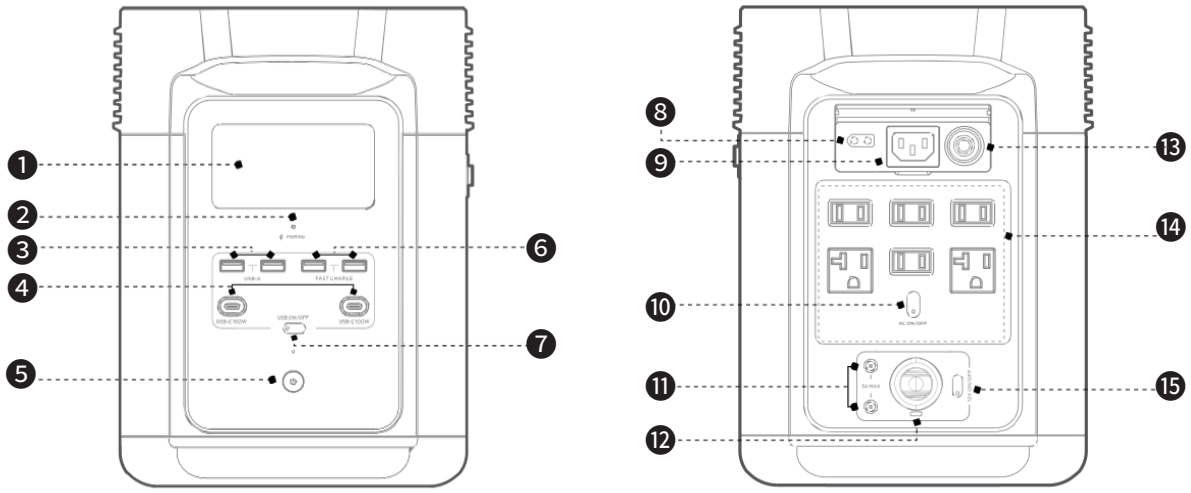


1. Tela LCD
2. Indicador de Pareamento Bluetooth
3. Saída USB-A
4. Saída USB-C
5. Botão liga/desliga principal
6. USB-A carregamento rápido
7. Botão liga/desliga USB
8. Entrada Solar/Veicular
9. Entrada de carregamento X-Stream
10. Botão liga/desliga saídas CA
11. Saída DC5521
12. Tomada Veicular
13. Botão de proteção de sobrecarga
14. Tomadas CA
15. Botão liga/desliga 12VDC

O tipo de tomada CA varia em diferentes países ou regiões. A imagem acima é apenas para ilustração. Consulte o produto real.

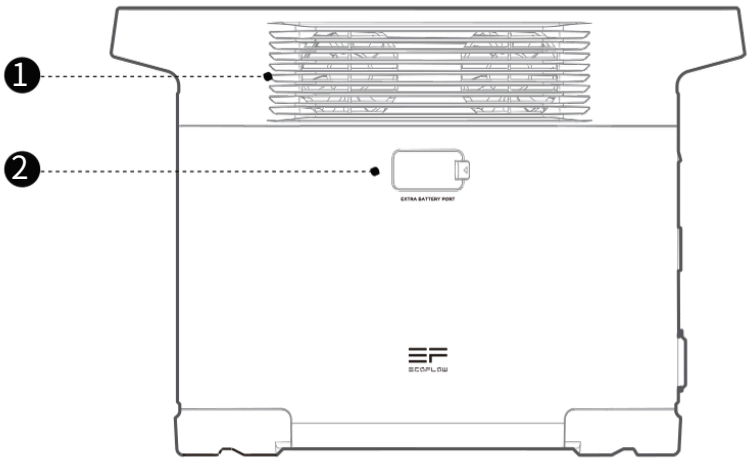

1. Exaustor
2. Porta 1 da bateria extra

Tela LCD

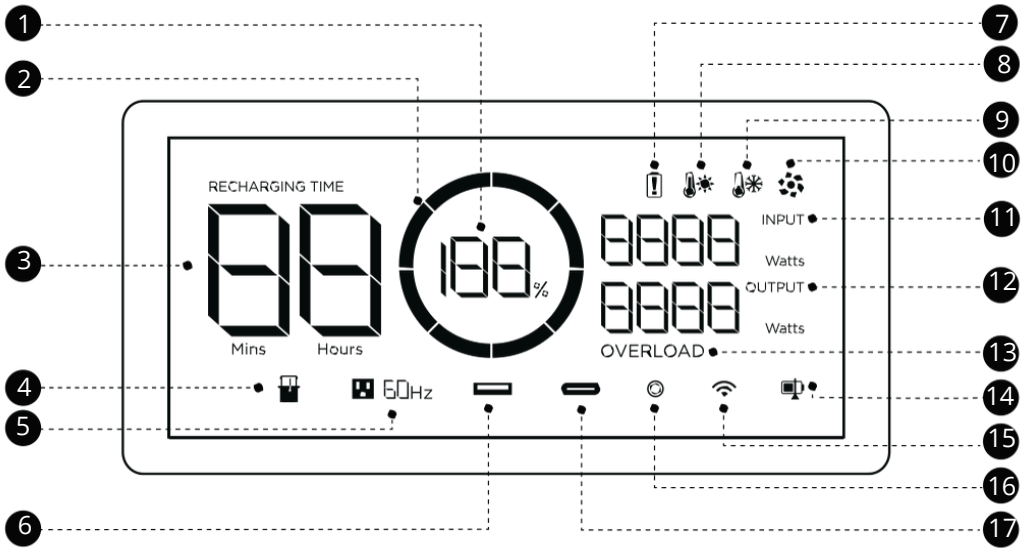


1. Porcentagem restante da bateria
2. Nível da bateria
3. Tempo restante de carga e descarga
4. Bateria extra
5. Saída CA
6. Saída USB-A
7. Aviso de falha na bateria
8. Aviso de alta temperatura
9. Aviso de baixa temperatura
10. Exaustor em operação
11. Potência de entrada
12. Potência de saída
13. Aviso de sobrecarga
14. Estado da carga
15. Estado do Wi-Fi
16. Saída 12VDC
17. Saída USB-C

Icon	Name	State
	Porcentagem da bateria	Carregando: Girando no sentido horário Totalmente carregado: 100% Bateria descarregada: Piscando
	Wi-Fi	Sólido: conexão com a Internet bem-sucedida Desligado: falha na conexão com a Internet

Consulte "Solução de problemas" para obter detalhes.

Ligar/Desligar


Pressione o botão liga/desliga principal uma vez para ligar o produto, então a tela LCD acenderá e o ícone indicador de nível de bateria aparecerá; pressione e segure o botão liga/desliga principal por pelo menos 3 segundos para desligar o produto.

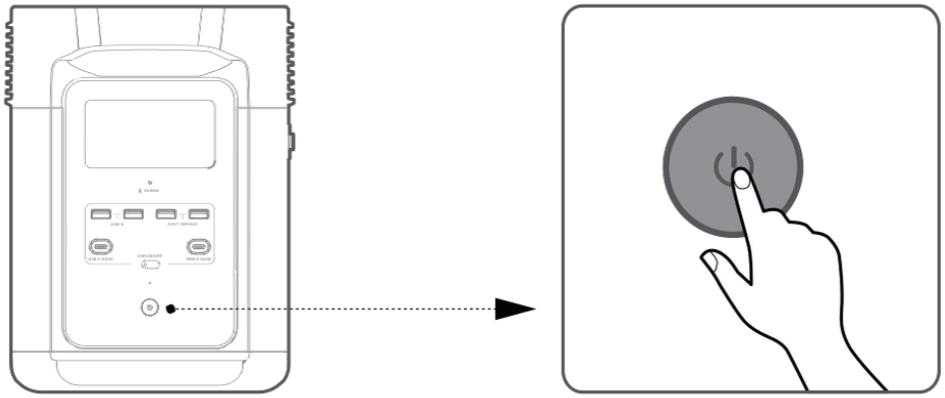


1. Após ligar a energia principal, pressione o botão de energia principal uma vez para desligar a tela LCD.
2. Se o produto não for usado por 5 minutos, ele entrará no modo de espera com a tela LCD desligada. Quando você começar a usar o produto novamente, a tela LCD ligará automaticamente.
3. O produto tem como padrão 2 horas de tempo de espera. Com os botões de energia de saída desligados e nenhuma outra carga por 2 horas, o produto desligará automaticamente. Você pode definir a duração do modo de espera no aplicativo.

Carregando Seus Dispositivos

Após ligar o produto, pressione o “botão de energia USB”, “botão de energia 12 V CC” ou “botão de energia CA” uma vez para ligar as portas ou soquetes USB/CC/CA correspondentes; pressione novamente para desligá-los.

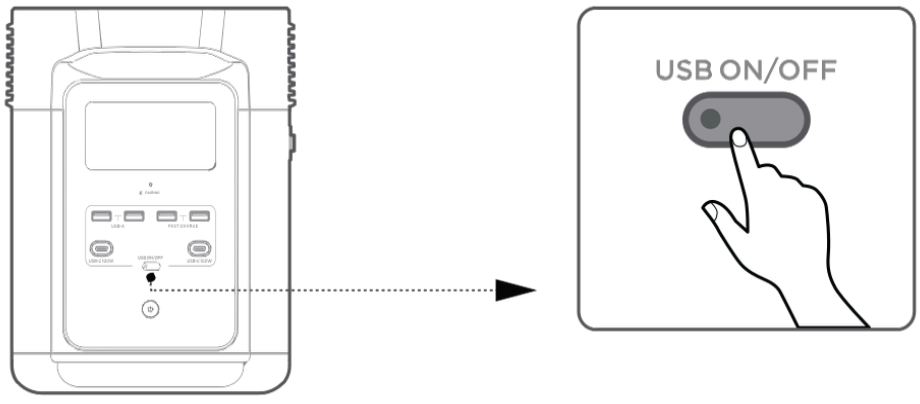

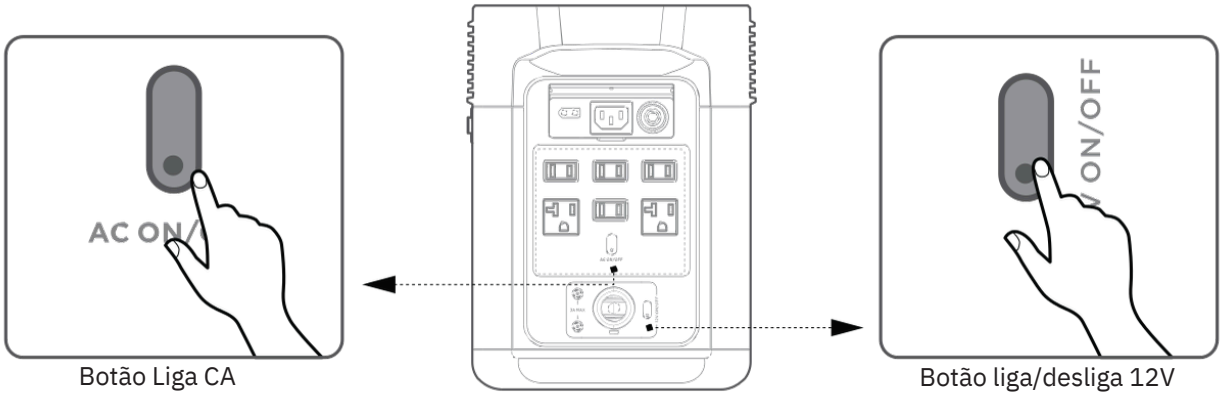

Botão Liga CA


Botão liga/desliga 12V

1. Certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja menor do que a potência nominal.
2. Após o botão de energia USB ser ligado, o produto não desligará automaticamente.
3. Após o botão de energia de saída de 12 V CC ser ligado, o produto não desligará automaticamente.
4. Após 12 horas sem nenhuma carga para as portas de saída CA, o botão de energia CA desligará automaticamente.

Carregando a Delta 2


Carregamento CA

A tecnologia de carregamento rápido X-Stream da EcoFlow foi projetada especificamente para carregamento CA. A velocidade de carregamento CA pode ser ajustada por meio do aplicativo EcoFlow. Em caso de situações incomuns em que a corrente de entrada CA permanece maior que 20 A, a porta de entrada de carregamento X-Stream iniciará uma função de autoproteção e o interruptor de proteção contra sobrecarga no produto será ativado automaticamente. Após confirmar que não há falha no produto, você pode pressionar o interruptor de proteção contra sobrecarga para retomar o carregamento.

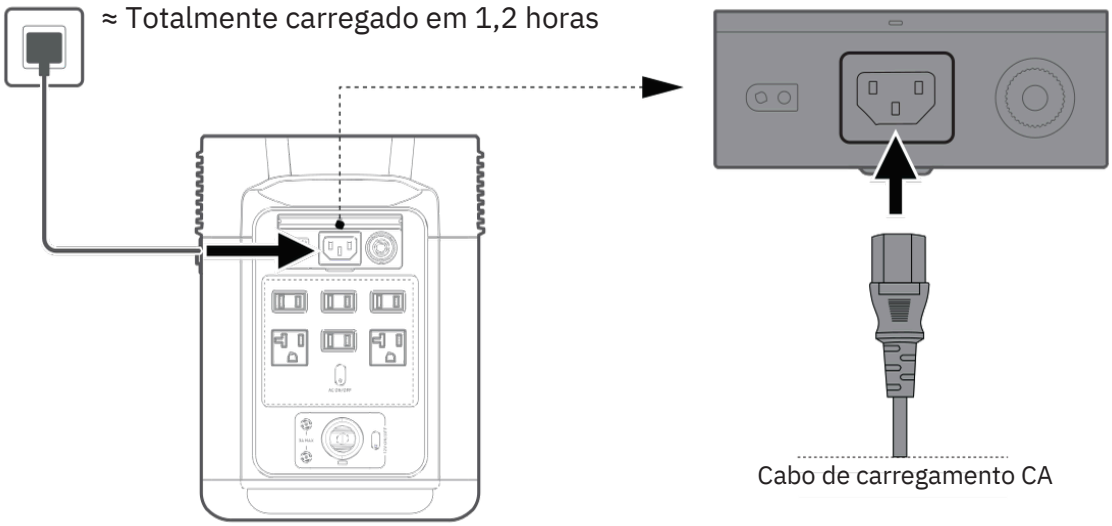

Carregamento Solar


Você também pode conectar painéis solares conforme mostrado no diagrama para recarregar o produto.

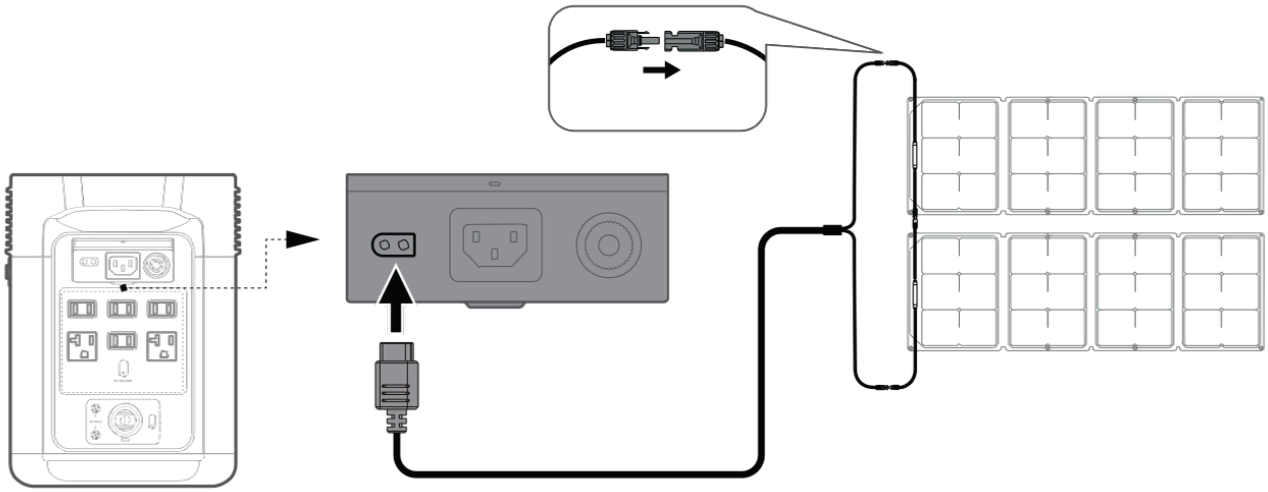

1. O cabo de carregamento solar (cabo adaptador MC4-XT60) e o painel solar são fornecidos separadamente.
2. Ao usar um painel solar EcoFlow para carregar o produto, siga as instruções que acompanham o painel solar.
3. Antes de conectar o painel solar, certifique-se de que a tensão de saída do painel solar esteja dentro de 60 V para evitar danos ao produto.


Carregamento Veicular

Para evitar falha na partida devido à bateria insuficiente do carro, use o carregador do carro após a partida do veículo. Além disso, certifique-se de que o acendedor de cigarros da tomada do carro e o cabo de entrada do carregador do carro estejam em boas condições. A EcoFlow não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados por falhas em seguir as instruções.

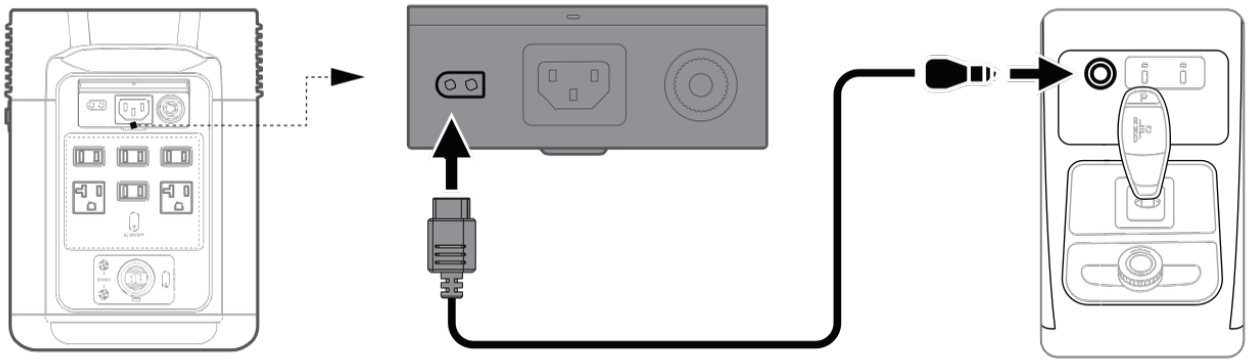

Bateria Extra Inteligente


Um único DELTA 2 pode conectar até 1 Smart Extra Battery para capacidade adicional. Consulte os manuais do usuário do DELTA 2 Smart Extra Battery e do Smart Generator para obter instruções detalhadas.

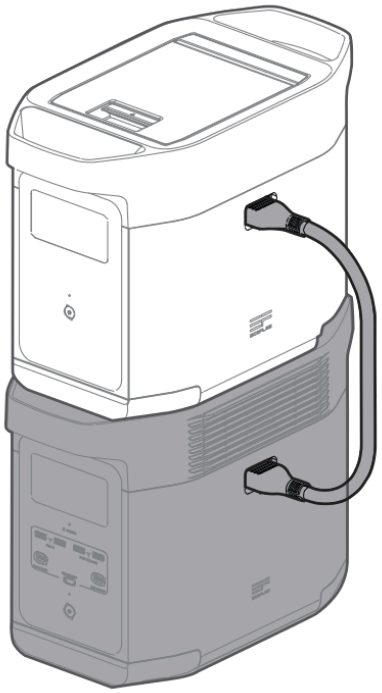

1. Desligue a Bateria Extra Inteligente e a DELTA 2 antes de conectá-las ou desconectá-las.
2. Antes de usar, certifique-se de que a DELTA 2 e a Bateria Extra Inteligente exibam o ícone de bateria extra em suas telas.
3. Não conecte ou remova diretamente a Bateria Extra Inteligente durante os processos de carga e descarga. Se precisar conectá-la ou removê-la no meio do caminho, desligue o produto primeiro.
4. Não toque nos terminais de metal do conector da Bateria Extra Inteligente. Se os terminais de metal precisarem ser limpos, limpe-os suavemente com um pano seco.

Gerador Inteligente

Você também pode recarregar o DELTA 2 com o Gerador inteligente. Por favor, verifique o manual do Gerador inteligente para mais informações.

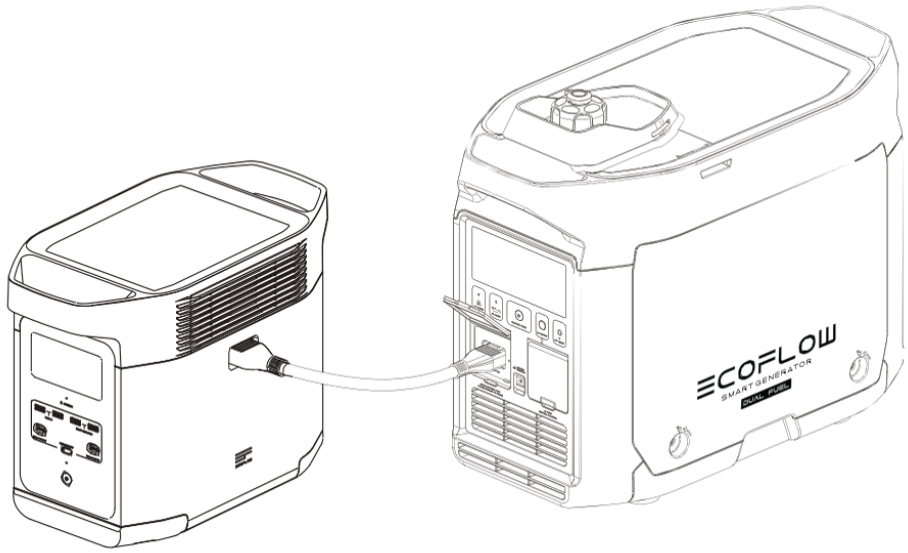

X-Boost and EPS

X-Boost

Para evitar falha de operação devido à proteção contra sobrecarga, o recurso X-Boost será habilitado automaticamente quando a saída total exceder a potência de saída nominal, o que permite que o produto alimente aparelhos de alta potência na potência de saída nominal.


1. O X-Boost não está disponível quando a saída CA é ligada em um estado de recarga (no modo bypass).
2. O X-Boost é habilitado por padrão. Você pode ajustá-lo no aplicativo EcoFlow.
3. O X-Boost não está disponível para todos os aparelhos elétricos; ele é incompatível com aparelhos com
   requisitos de voltagem rigorosos. Aparelhos com proteção de voltagem (como instrumentos precisos) não são suportados. O modo X-Boost é mais adequado para dispositivos de aquecimento. Por favor, conduza seus próprios testes com seus dispositivos com o X-Boost habilitado.

Modo Bypass: Quando o produto é conectado à tomada para recarga e conectado a outros dispositivos ao mesmo tempo, ele não pode fornecer energia aos dispositivos se o botão de energia CA estiver ligado, em vez disso, os dispositivos são alimentados pela rede elétrica.

EPS (Emergency Power Supply)

O produto suporta EPS. Quando você conecta a energia da rede elétrica à porta de entrada CA do produto por meio de um cabo CA, você pode alimentar dispositivos elétricos por meio da porta de saída CA (a energia CA virá da rede elétrica e não da estação de energia nessa situação). Em caso de um blecaute repentino, o produto pode alternar automaticamente para o modo de alimentação por bateria em 30 ms.

Como uma função básica de UPS, esta função não suporta comutação de 0 ms. Não conecte o produto a nenhum dispositivo que exija UPS de 0 ms, como servidores de dados e estações de trabalho. Teste e confirme a compatibilidade antes de usar o produto. Recomendamos que você carregue apenas um dispositivo por vez e evite usar vários ao mesmo tempo para evitar proteção contra sobrecarga. A EcoFlow não se responsabiliza por nenhuma falha de dispositivo ou perda de dados causada por falhas em seguir instruções.

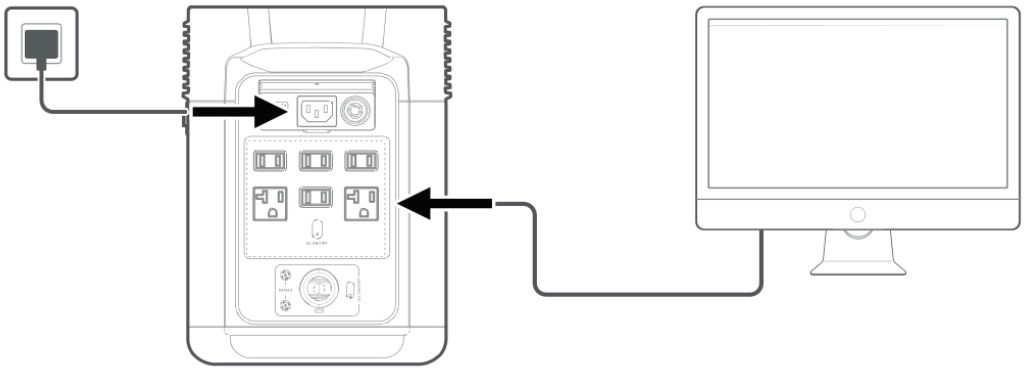

Perguntas Frequentes

1. Qual bateria o produto usa?
Bateria LFP de alta qualidade.

2. Quais dispositivos a porta de saída CA do produto pode alimentar?

Com alta potência nominal e potência de pico, a porta de saída CA do produto pode alimentar a maioria dos eletrodomésticos. Antes de usá-lo, recomendamos que você confirme a potência dos aparelhos primeiro e garanta que a soma de potência de todos os aparelhos carregados seja menor que a potência nominal.

3. Por quanto tempo o produto pode carregar meus dispositivos?
O tempo de carregamento é exibido na tela LCD do produto, que pode ser usada para estimar o tempo de carregamento da maioria dos aparelhos com uso de energia estável.

4. Como sei se o produto está carregando?
Durante o carregamento, o tempo restante de carregamento será exibido na tela LCD. Enquanto isso, o ícone indicador de carregamento começa a girar com a porcentagem restante da bateria e a potência de entrada mostradas à direita do círculo.

5. Como limpo o produto?

Limpe-o suavemente com um pano seco, macio e limpo ou com papel-toalha.

6. Como armazeno o produto?

Antes de armazenar, desligue o produto primeiro e, em seguida, armazene-o em um local seco e ventilado em temperatura ambiente. Não o coloque perto de fontes de água. Para armazenamento de longo prazo, descarregue e recarregue o produto a cada três meses para estender a vida útil da bateria.

7. Posso levar o produto no avião?
Não.

Armazenamento e Manutenção

1. O ideal é usar e armazenar o produto em um local entre 20°C - 30°C (68°F - 86°F) e sempre mantê-lo longe de água, calor intenso e objetos pontiagudos. Para uma vida útil prolongada do produto, não o armazene em locais acima de 45°C (113°F) ou abaixo de -10°C (14°F).

2. Para armazenamento de longo prazo, descarregue o produto a cada três meses (primeiro descarregue-o para 0%, depois recarregue-o totalmente e, por último, descarregue-o para 60%); o produto não será coberto pela garantia se não for carregado ou descarregado por mais de 6 meses.

Solução de Problemas

Indicador	Problema	Solução
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga USB-A	Retome a operação normal removendo o dispositivo elétrico conectado à porta USB-A.
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga USB-C	Retome a operação normal removendo o dispositivo elétrico conectado à porta USB-C.
RECHARGING TIME (Piscando)	Proteção de carregamento em Altas Temperaturas	O carregamento será retomado automaticamente quando a bateria esfriar.
(Piscando)	Proteção de descarga em Altas Temperaturas	O fornecimento de energia será retomado automaticamente quando a bateria esfriar
RECHARGING TIME (Piscando)	Proteção de carregamento em baixas Temperaturas	O carregamento será retomado automaticamente quando a temperatura da bateria ultrapassar 5 °C.
(Piscando)	Proteção de descarga em baixas Temperaturas	O fornecimento de energia será retomado automaticamente quando a temperatura da bateria subir acima de -12°C
60Hz OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga na saída CA	A operação normal será retomada automaticamente assim que você remover o dispositivo sobrecarregado e reiniciar o produto. Os aparelhos elétricos devem ser usados dentro da potência nominal. (Consulte os detalhes sobre limitações de energia). Instruções do X-Boost para obter mais detalhes sobre limitações de energia)
60Hz (Piscando)	Proteção contra altas temperaturas CA	Confirme se a entrada e a saída do ventilador estão bloqueadas, caso contrário, a operação normal será retomada automaticamente após a queda da temperatura do produto.
60Hz (Piscando)	Proteção contra baixas temperaturas CA	A operação normal será retomada automaticamente quando o produto for usado em temperaturas ambientais ideais.
(Piscando)	Bloqueio do ventilador	Verifique se o ventilador está bloqueado por materiais estranhos
OVERLOAD (Piscando)	Proteção contra sobrecarga do carregador de carro	O produto retomará a operação normal automaticamente após você remover o dispositivo conectado ao carregador do carro.
(Piscando)	Carregador de carro Proteção contra alta temperatura	Após o produto esfriar, ele retornará à operação normal automaticamente.
(Fica ligado)	Falha da bateria	Entre em contato com o atendimento ao cliente da EcoFlow.

Se o Prompt de Alarme aparecer na tela LCD do produto durante o uso e não desaparecer após uma reinicialização, pare de usá-lo imediatamente (não tente carregar ou descarregar). Se precisar de qualquer outra assistência, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow.

Avisos da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Observação:
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.

Aviso IC

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) este dispositivo não pode causar interferência e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

O presente aparelho está em conformidade com o CNR d'Industrie Canada, aplicável a aparelhos de rádio isentos de licença. A exploração é autorizada nas seguintes condições:
(1) o aparelho não produz brouillage, e
(2) o usuário do aparelho aceita todo brouillage radioelétrico subi, mesmo que o brouillage seja suscetível de comprometimento o funcionamento.

Este aparelho digital Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Este aparelho numérico da classe B está em conformidade com a norma NMB-003 do Canadá.
Declaração de RF IC:
Ao usar o produto, mantenha uma distância de 20 cm do corpo para garantir a conformidade com os requisitos de exposição à RF.


ECOFLOW