

Contents

Sobre este manual
Visão geral
Aparência
Indicadores LED
Primeiros passos
Uso autônomo
Uso com RIVER 3 Plus
Armazenamento e manutenção
Instruções de segurança e conformidade
Termo de isenção de responsabilidade
Instruções de segurança
Conformidade regulatória
Apêndice
Conteúdo da embalagem
Especificações


Sobre este manual


- Este manual do usuário é aplicável aos seguintes produtos: Bateria extra inteligente RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) e Bateria extra inteligente RIVER 3 Plus EB600 (572 Wh).
- Os termos "Bateria extra inteligente RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh)", "Bateria extra inteligente RIVER 3 Plus EB600 (572 Wh)" e "RIVER 3 Plus" neste manual referem-se a produtos EcoFlow RIVER series.
- Observe que este manual pode ser atualizado sem aviso prévio. Se estiver lendo este manual em formato PDF, observe que é possível acessá-lo on-line em Suporte EcoFlow para uma melhor experiência e atualizações mais recentes.
- As ilustrações neste manual utilizam a bateria extra inteligente RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) como exemplo e referência. Consulte o real produto recebido.
- A disponibilidade de certos acessórios e recursos neste manual podem variar dependendo do seu país ou região.

Visão geral

A bateria extra inteligente RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) e a bateria extra inteligente RIVER 3 Plus EB600 (572 Wh) (doravante denominadas "bateria extra", "bateria" ou "produto") são baterias LiFePO4 projetadas para serem conectadas sem fio à estação elétrica portátil RIVER 3 Plus. Essa conexão aumenta a capacidade da bateria da estação elétrica, oferecendo maior potência energética.

Aparência

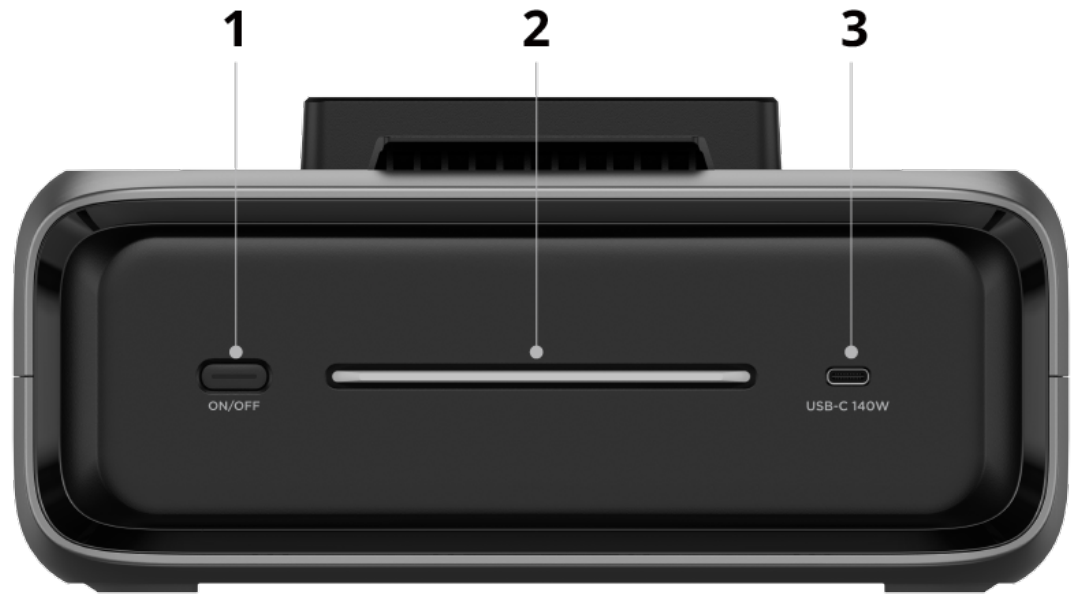


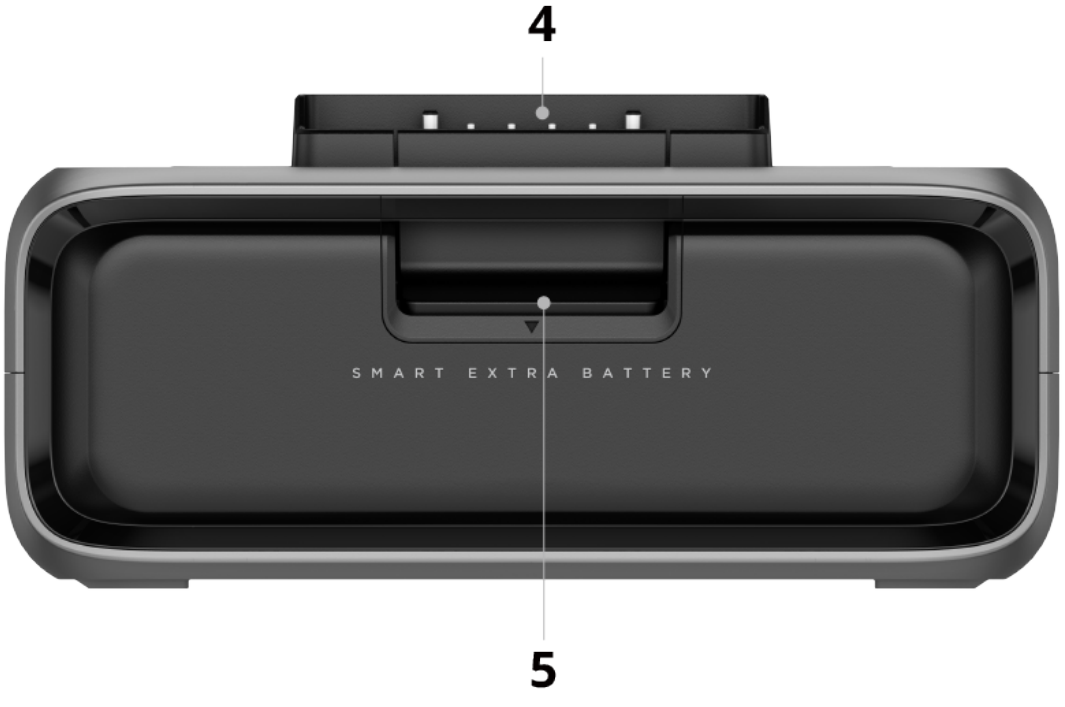

1	Botão de alimentação principal
2	LED de status
3	Porta de entrada/saída USB-C
4	Porta da bateria adicional
5	Botão de desbloqueio

Indicadores LED


LED de alimentação principal

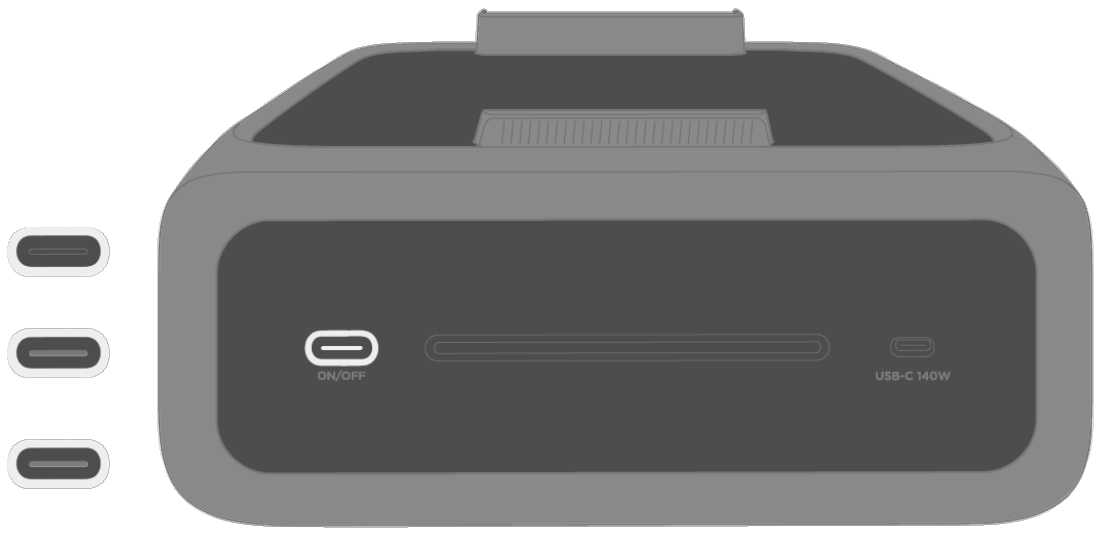


Status	Descrição
Desligada	A bateria está desligada.
Branco pulsante	A bateria está ligada e funcionando normalmente.
Branco piscante	A bateria está atualizando o firmware.

LED de status


O LED de status exibe um padrão de execução para fora quando a bateria adicional está ligando.

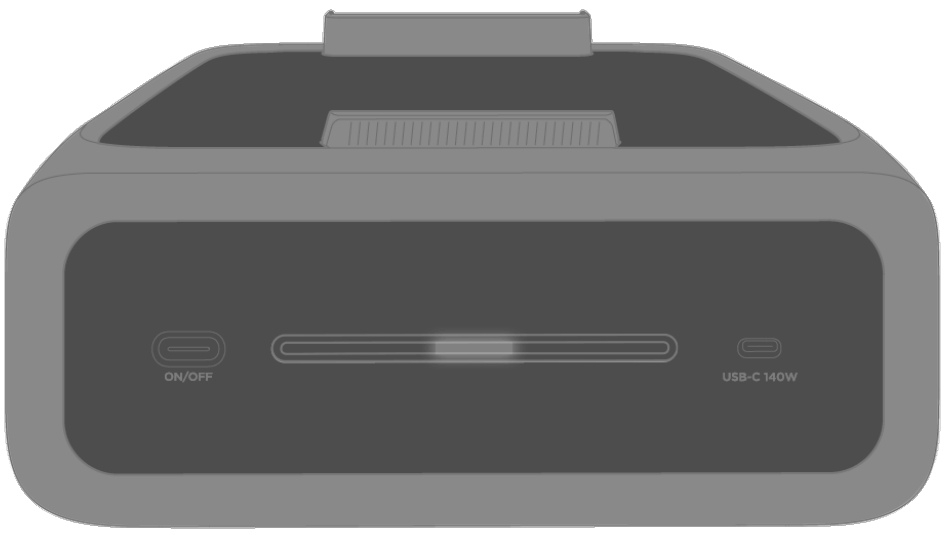


O LED de status exibe um padrão de execução para dentro quando a bateria adicional está desligando.

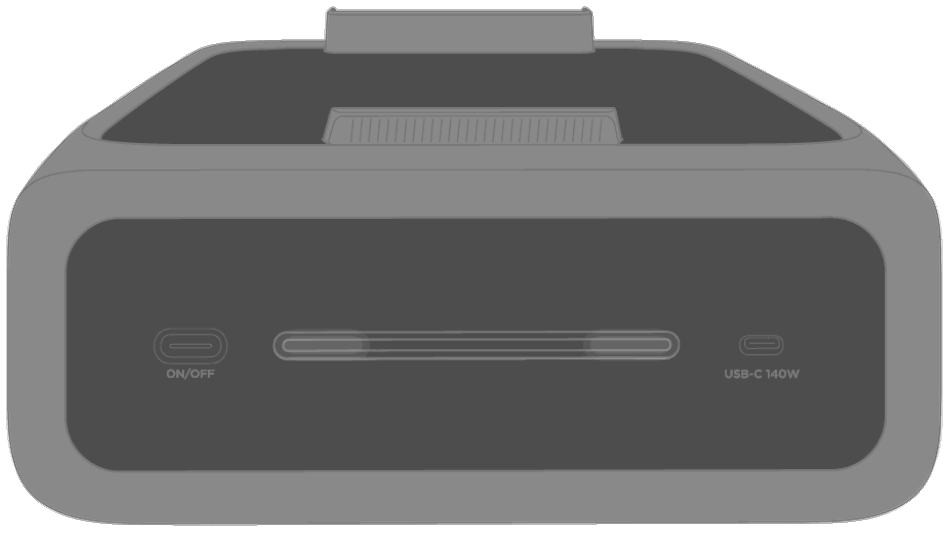


Quando a luz do LED de status está acesa continuamente, o número de LEDs iluminados indicam o nível atual da bateria.

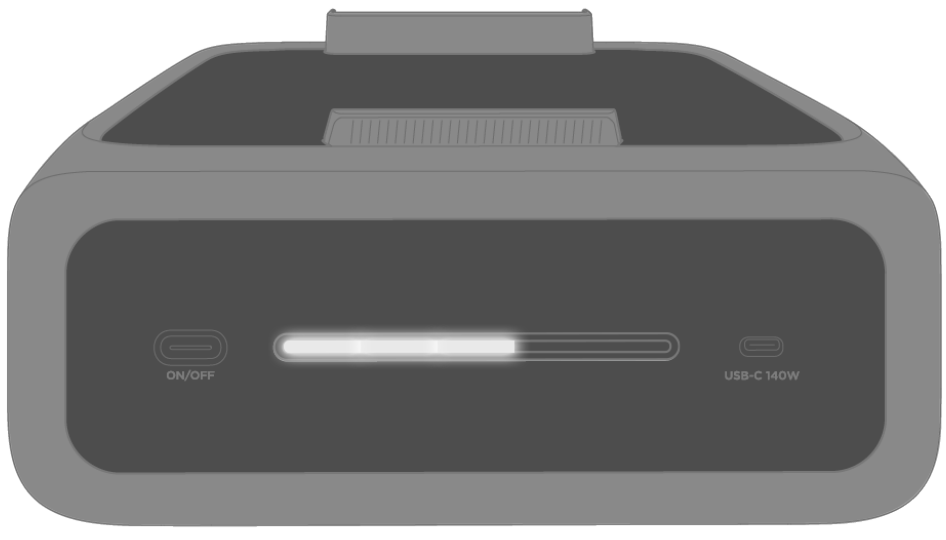

Quando parte do LED de status está piscando, isso indica que a bateria está carregando.

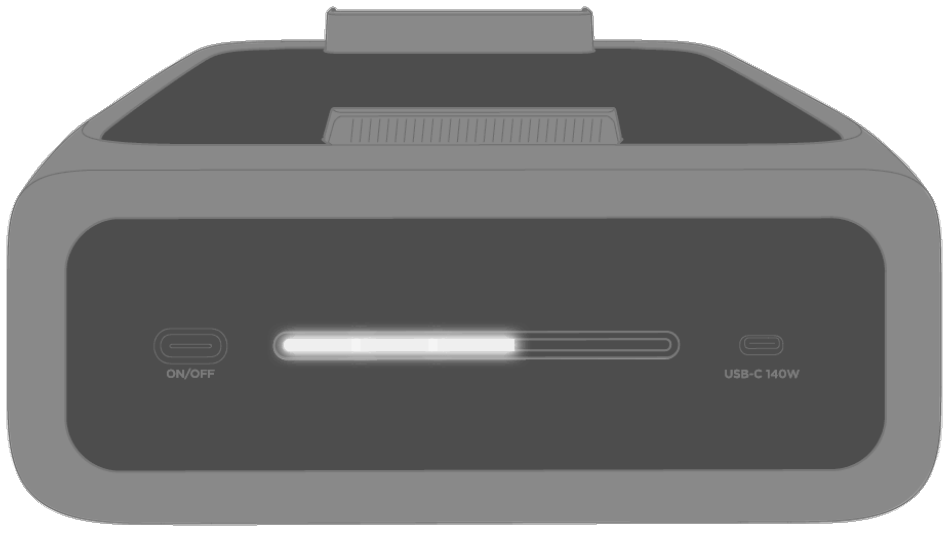

Quando todo o LED de status está piscando, isso indica que ocorreu um erro.

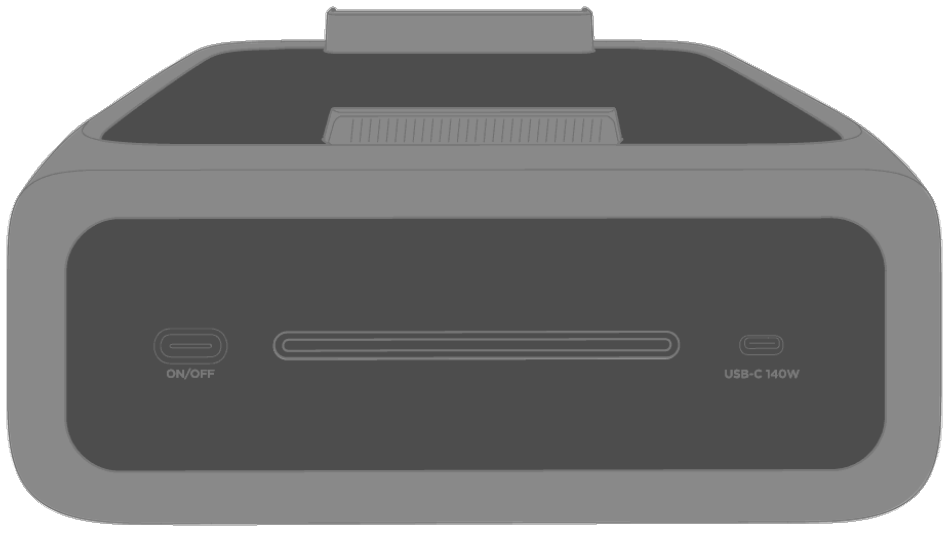


Primeiros passos

Uso autônomo

Ligar/desligar

Ligar: Pressione rapidamente o botão de alimentação principal
Desligar: Pressione por três segundos o botão de alimentação principal

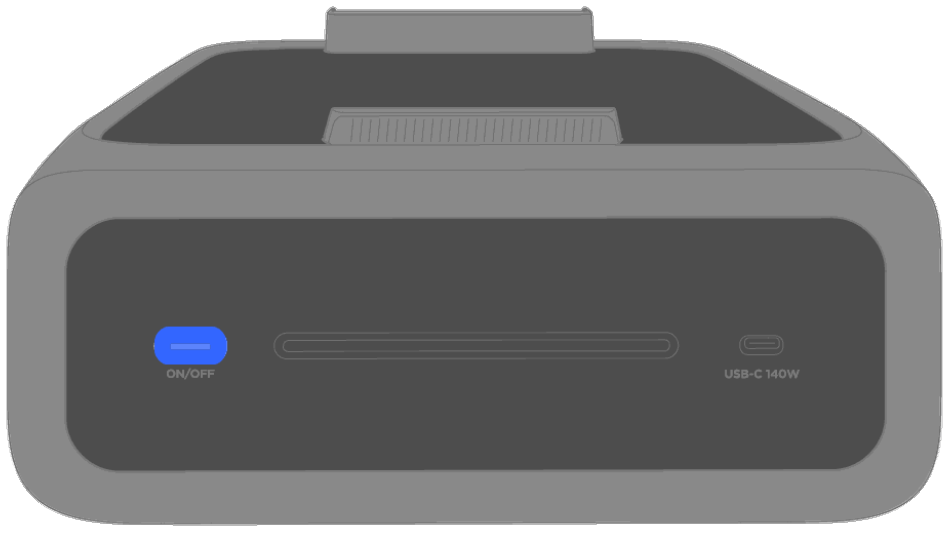


Ligue seus eletrodomésticos

Conecte seus dispositivos diretamente à porta de entrada/saída USB-C da bateria adicional.



Carregue sua bateria adicional

Conecte a porta de entrada/saída USB-C da bateria adicional a uma fonte de energia para carregar.

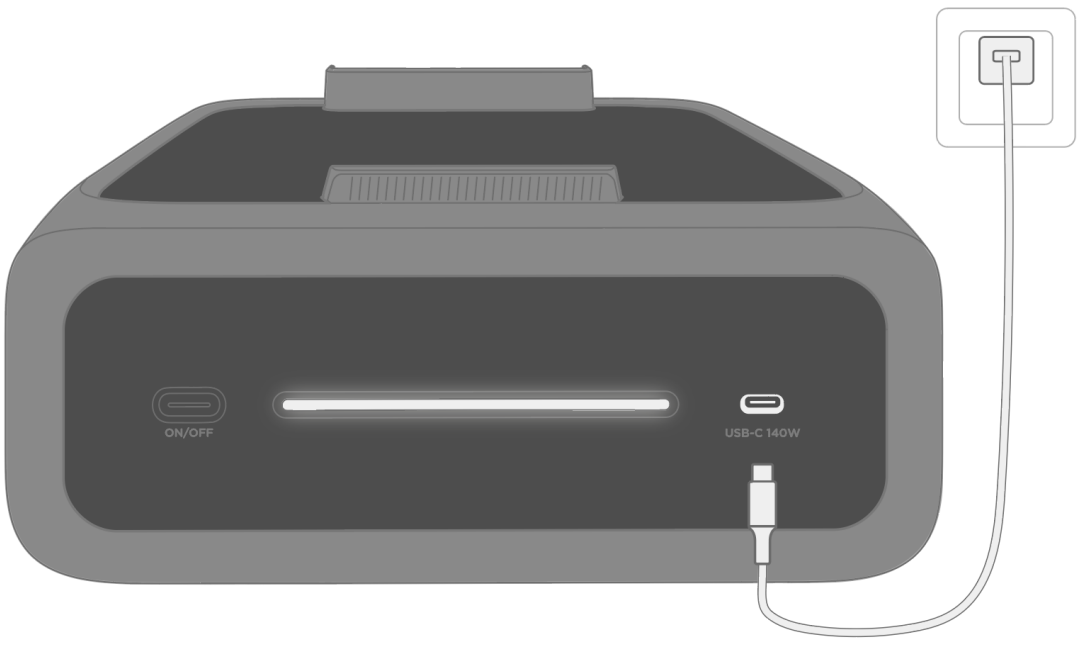

Uso com RIVER 3 Plus

A bateria adicional pode ampliar a capacidade da estação elétrica ao armazenar mais energia. Ela também funciona como uma fonte de energia reserva (backup) para carregamento quando a bateria da estação elétrica está baixa.


Conexão e remoção

> Aviso:
> Desligue primeiro a estação elétrica e a bateria extra inteligente antes de conectá-la ou removê-la.

- **Para conectar a bateria adicional**


1. Remova a tampa protetora da porta da bateria adicional.
2. Alinhe a ranhura na parte inferior da estação elétrica com a estrutura saliente na parte superior da bateria adicional.
3. Conecte as portas de bateria adicional, encaixando-as uma na outra.

4. A instalação da bateria adicional é considerada bem-sucedida quando o ícone da bateria adicional é exibido na tela da estação elétrica.

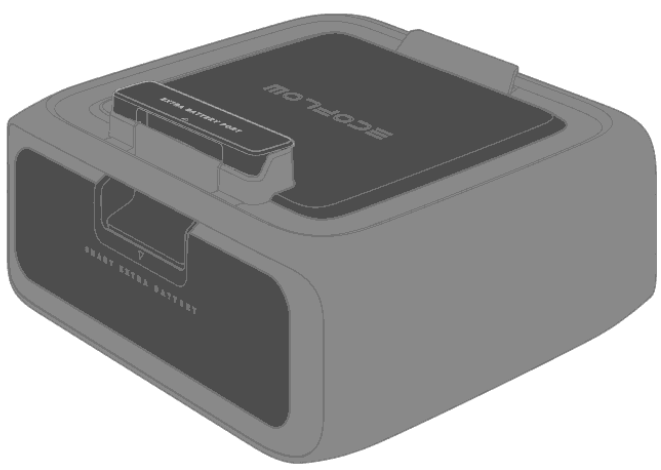


Aviso:

1. A estação elétrica portátil RIVER 3 Plus oferece suporte para se conectar com até uma bateria extra inteligente RIVER 3 Plus para ampliar a capacidade.
2. Alinhe a ranhura da estação elétrica com a estrutura saliente da bateria adicional para evitar perda de conexão.

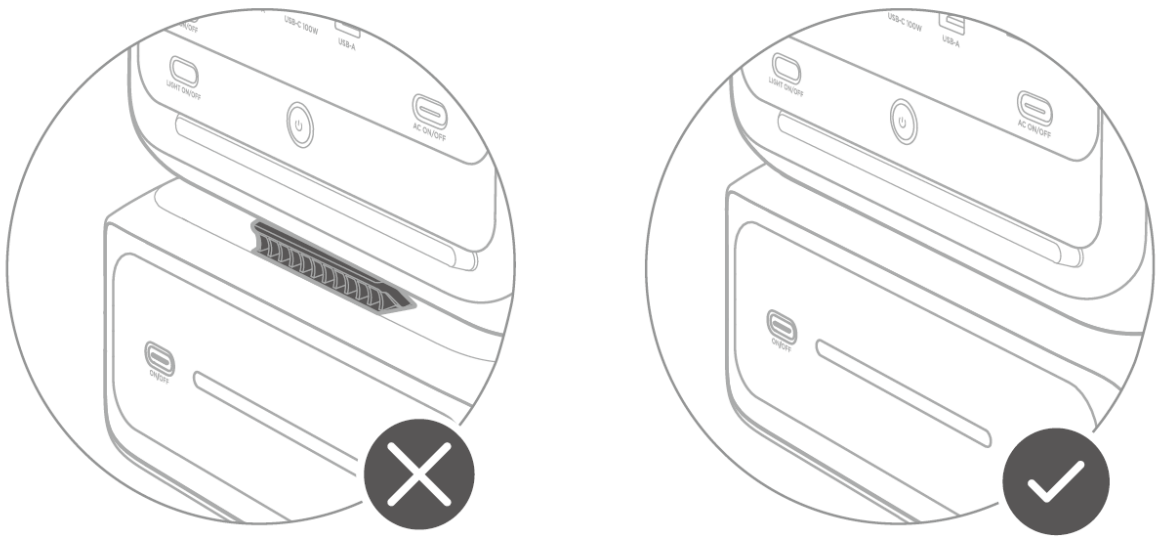

- **Para remover a bateria adicional**

1. Pressione o botão de desbloqueio na bateria adicional.
2. Levante a estação elétrica.
3. Encaixe a tampa protetora.

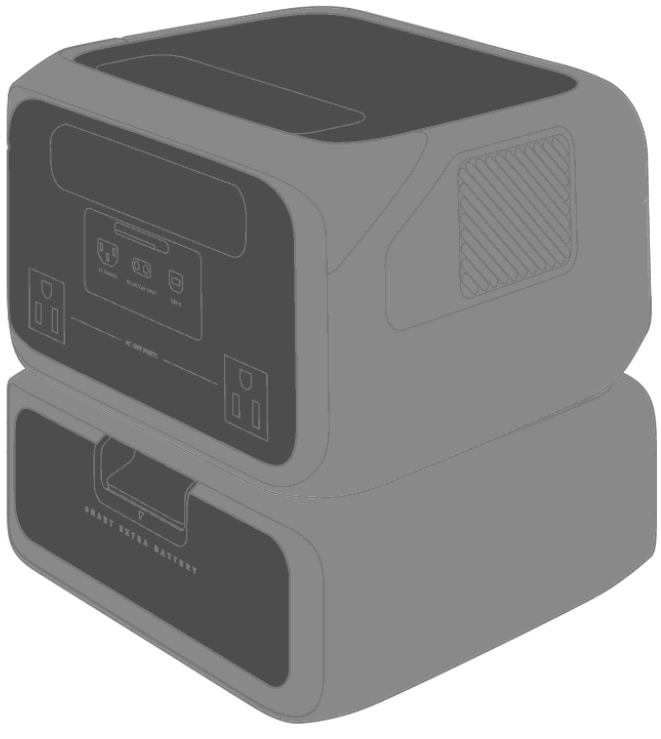

Ligar/desligar


Após conectar a bateria adicional à estação elétrica, você pode usar o botão de alimentação principal em qualquer um dos dispositivos para controlar simultaneamente o status ligar/desligar de ambos os produtos.

Ligar: Pressione uma vez
Desligar: Pressione por três segundos
Ligue/desligue a tela da estação elétrica: Pressione uma vez após ligar a energia



Ligue seus eletrodomésticos

Após conectar a bateria adicional à estação elétrica, você pode usar as portas de saída em qualquer um dos dispositivos para ligar seus eletrodomésticos.

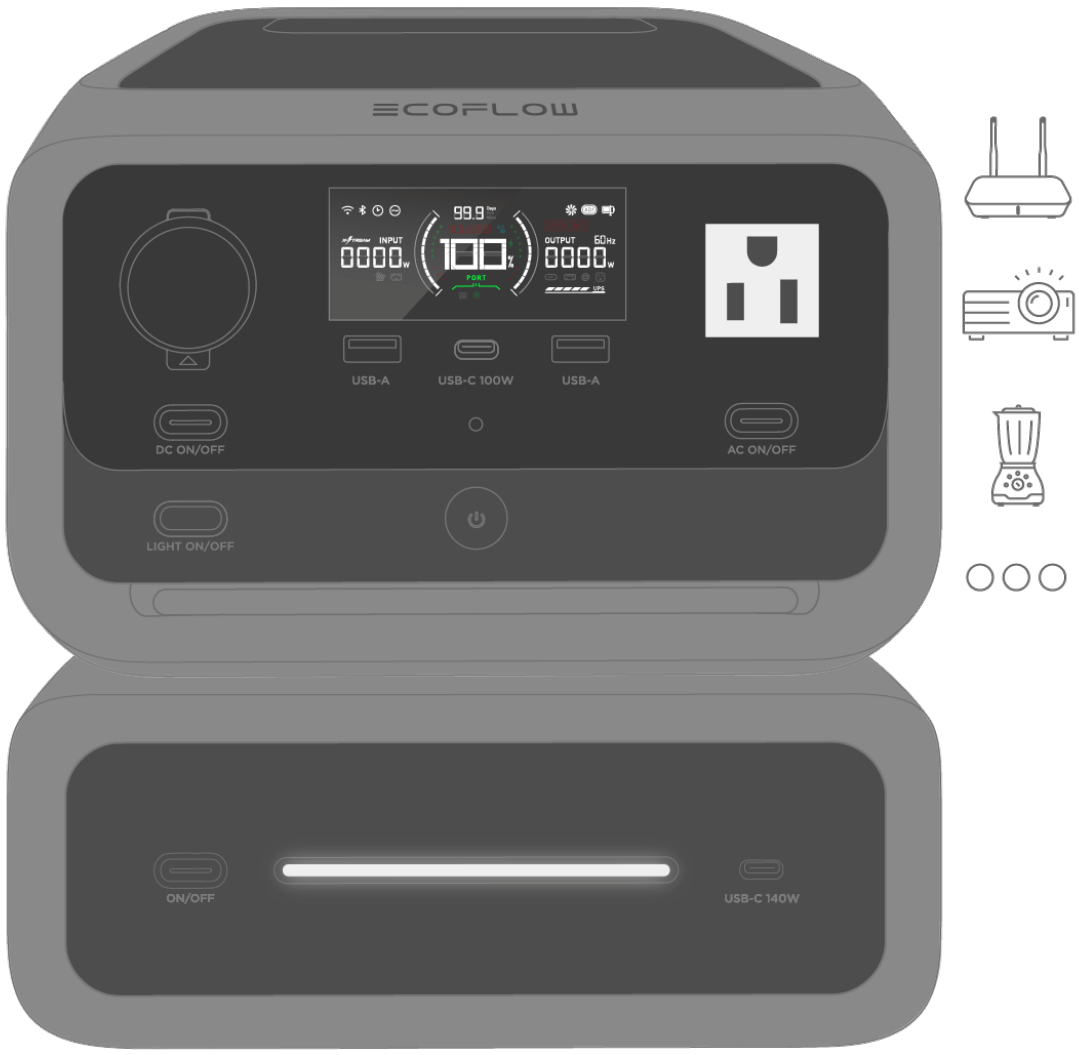

Carregue sua bateria adicional

Após conectar a bateria adicional à estação elétrica, você pode conectar as portas de entrada em qualquer um dos dispositivos a uma fonte de energia para carregar sua bateria adicional.



Dica:
Depois que a bateria adicional for conectada à estação elétrica, se houver diferença significativa nos níveis de bateria dos dispositivos, a prioridade será carregar o dispositivo com menor carga durante a entrada de energia, ao passo que, durante a saída de energia, a prioridade será descarregar o dispositivo com maior carga.

Armazenamento e manutenção

Armazenamento

- Para preservar as condições da bateria, guarde o dispositivo em um ambiente com temperatura entre -10 °C e 45 °C, com uma amplitude recomendada de, aproximadamente, 0 °C a 30 °C.
- Guarde o produto em um local seco, fresco e bem ventilado, em posição segura e evitando o risco de queda.
- Mantenha o dispositivo afastado de fontes de água e calor, campos magnéticos intensos, ambientes com gases corrosivos e substâncias inflamáveis ou explosivas.
- Para armazenamento de longo prazo, carregue e descarregue o produto uma vez a cada três meses (carregue-o totalmente e, depois, reduza a carga para 60%, para armazenamento). Isso ajudará a preservar a bateria.
- Não deixe o dispositivo sem carga ou sem uso por mais de seis meses. Caso contrário, a garantia será anulada.

Manutenção

- **Limpeza**
  Utilize um pano macio e seco para limpar o produto.
- **Como manter a integridade da bateria**
  Evite deixar o produto sem uso por longos períodos.
  Para melhorar a vida útil do produto, carregue-o e descarregue-o a cada três meses.

Instruções de segurança e conformidade

Termo de isenção de responsabilidade

Leia o documento do produto e certifique-se de entendê-lo completamente antes de usá-lo. Após ler o documento, guarde-o para futuras referências. O uso inadequado deste produto pode causar lesões graves a você ou a outras pessoas, além de danos ao produto e perdas de patrimônio. Ao utilizar este produto, você concorda, aceita e está ciente de todos os termos e conteúdos deste documento. A EcoFlow não se responsabiliza por qualquer perda causada pelo uso inadequado do produto em desacordo com o documento do produto. De acordo com as leis e regulamentos, a EcoFlow reserva-se o direito à interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados ao produto. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões, ou revogação) sem aviso prévio. Visite o site oficial da EcoFlow para consultar as informações mais recentes sobre o produto: https://www.ecoflow.com/.

Instruções de segurança

Transporte

1. Não submeta este produto a impactos, vibrações ou quedas graves.
2. Não transporte este produto em aviões.

Ambiente

1. Não use o produto próximo a fontes de calor, como fontes de ignição ou fornalhas.
2. Não coloque a bateria em ambientes com baixa pressão de ar, pois isso pode causar vazamento de líquidos ou gases inflamáveis ou até mesmo uma explosão.
3. Não molhe o produto nem o mergulhe em qualquer líquido. Quando utilizar o produto em ambientes úmidos, como áreas onde chove ou locais perto de água, proteja-o dentro de um saco impermeável.
4. Respeite os requisitos relativos à temperatura ambiente indicados nas especificações do produto para utilizá-lo ou armazená-lo. Evite degradação ou danos ao produto, bem como riscos à segurança pessoal, causados por temperaturas excessivamente altas ou baixas.
5. Não utilize o produto em ambientes com eletricidade estática ou campos magnéticos intensos.
6. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e de animais de estimação. Se o produto for utilizado perto de crianças, elas devem ser supervisionadas de perto.
7. Mantenha o produto afastado de fumaças, vapores e poeiras.
8. Armazene o produto em local limpo, seco e bem ventilado.

Funcionamento

1. Não desmonte, repare nem modifique este produto por conta própria. Para qualquer manutenção ou reparo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente EcoFlow.
2. Desligue sempre o produto de todas as fontes de alimentação externas antes de realizar qualquer reparo ou manutenção.
3. Para reduzir o risco de danificar o plugue da tomada e o cabo de alimentação, puxe sempre pelo plugue, e não pelo cabo, ao desligar o produto.
4. Não perfure o produto com objetos cortantes.
5. Não coloque os dedos ou mãos dentro do produto.
6. Não insira arames ou outros objetos de metal no produto, a fim de evitar curtos-circuitos.
7. Não use componentes ou acessórios não oficiais ou não recomendados. Para quaisquer substituições, entre em contato com a EcoFlow para obter assistência.
8. Não opere este produto com o fio, o plugue ou o cabo de saída danificados.
9. Não coloque objetos pesados sobre o produto.
10. Coloque o produto em uma superfície estável e plana. Evite danos ao dispositivo ou ferimentos devido à queda ou tombamento do produto.
11. Utilize um pano macio e seco para limpar o produto.
12. Utilização em uma instalação de reparação: durante o uso numa instalação de reparos, como um centro de reparação automotiva, uma oficina ou em qualquer outro lugar onde sejam realizados trabalhos de reparação, não coloque o produto no chão ou a uma altura inferior a 457 mm (18 polegadas) do chão.
13. Não use baterias nem dispositivos danificados ou modificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.

Em casos de emergência

1. Em caso de emergência, tome precauções contra choque elétrico antes de tocar no produto, usando luvas isolantes, por exemplo.
2. Se o produto ficar molhado, interrompa o uso imediatamente e não realize mais nenhuma operação nem o ligue. Coloque o produto numa área segura, à prova d'água e bem ventilada e, em seguida, entre em contato com o Atendimento ao cliente da EcoFlow para receber ajuda.
3. Se o produto cair na água, coloque-o em um local seguro, à prova d'água e bem ventilado, e mantenha-o afastado de qualquer contato até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser utilizado de novo e deve ser descartado adequadamente, de acordo com as leis e os regulamentos locais.
4. Se o produto pegar fogo, recomendamos o uso de extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta corta-fogo, pó químico seco e, finalmente, extintor de dióxido de carbono.

Reciclagem e descarte

1. O produto com danos graves, avarias ou com a vida útil da bateria esgotada deve ser corretamente descartado ou reciclado.
2. O produto contém baterias. Descarte o produto de acordo com as leis e regulamentos locais para descarte e reciclagem de baterias. Não o descarte juntamente com o lixo doméstico para evitar poluição ambiental e riscos de segurança.
3. Se possível, certifique-se de que a bateria esteja completamente descarregada (com 0% de capacidade) antes de descartar o produto. Caso contrário, não coloque a bateria diretamente na caixa de reciclagem de baterias. Em vez disso, entre em contato com uma empresa de reciclagem profissional de baterias para um tratamento adequado.

Conformidade regulatória

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the equipment type battery is in compliance with Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Battery Directive

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the equipment type battery is in compliance with Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament.

WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

〇：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T226572规定的限量要求以下。
╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
备注：以上标注“╳”的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限用物质应用例外清单要求属于豁免。

Apêndice

Conteúdo da embalagem



1. Bateria extra inteligente EcoFlow RIVER 3 Plus ×1
2. Manuais e cartão de garantia x 1

Dica:
Caso qualquer item esteja danificado ou ausente, entre em contato com o Atendimento ao cliente EcoFlow para obter assistência.

Especificações

Gerais	
Modelo	**EB300 (286 Wh)**: EF-RV-E01-1 **EB600 (572 Wh)**: EF-RV-E02-1
Peso líquido	**EB300 (286 Wh)**: Aprox. 3,5 kg (7,72 lb) **EB600 (572 Wh)**: Aprox. 5,8 kg (12,79 lb)
Dimensões	**EB300 (286 Wh):** Aprox. 234 x 224 x 110 mm (9,21 x 8,82 x 4,33 pol.)

(L×P×A)	**EB600 (572 Wh):** Aprox. 234 x 224 x 158 mm (9,21 x 8,82 x 6,22 pol.)
Saída	
Porta USB-C	5V/9V/12V/15V⎓3A Máx., 20V/28V⎓5A Máx., 140W Máx.
Porta da bateria adicional	**EB300 (286 Wh)**: 17,5V-25,5V⎓33A Máx. **EB600 (572 Wh)**: 17,5V-25,5V⎓68A Máx.
Entrada	
Porta USB-C	5V/9V/12V/15V⎓3A Máx., 20V/28V⎓5A Máx., 140W Máx.
Porta da bateria adicional	**EB300 (286 Wh)**: 17,5V-25,5V⎓14A Máx. **EB600 (572 Wh)**: 17,5V-25,5V⎓28A Máx.
Informações da bateria	
Tensão nominal	22,4⎓
Capacidade nominal	**EB300 (286 Wh)**: 286 Wh 12,8Ah **EB600 (572 Wh)**: 572 Wh 25,6Ah
Composição química da célula	LFP (LiFePO4)
Vida útil	A bateria mantém 80%+ de SoH (estado de integridade) após 3000 ciclos a 0,5 C/0,5 C a 25 °C (77 °F)
Tipo de proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curtos-circuitos, proteção contra temperatura baixa, proteção contra tensão baixa, proteção contra corrente excessiva
Temperatura ambiente	
Temperatura operacional ideal	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)
Temperatura de carregamento	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Temperatura de descarregamento	–10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
Temperatura de armazenamento	–10 °C a 45 °C (ideal: 20 °C-30 °C) 14 °F-113 °F (ideal: 68 °F-86 °F)

Copyright © 2025 EcoFlow. All Rights Reserved.