




PLANTA DE LA ZONA CÁMARA / LED — ESCALA 4:1

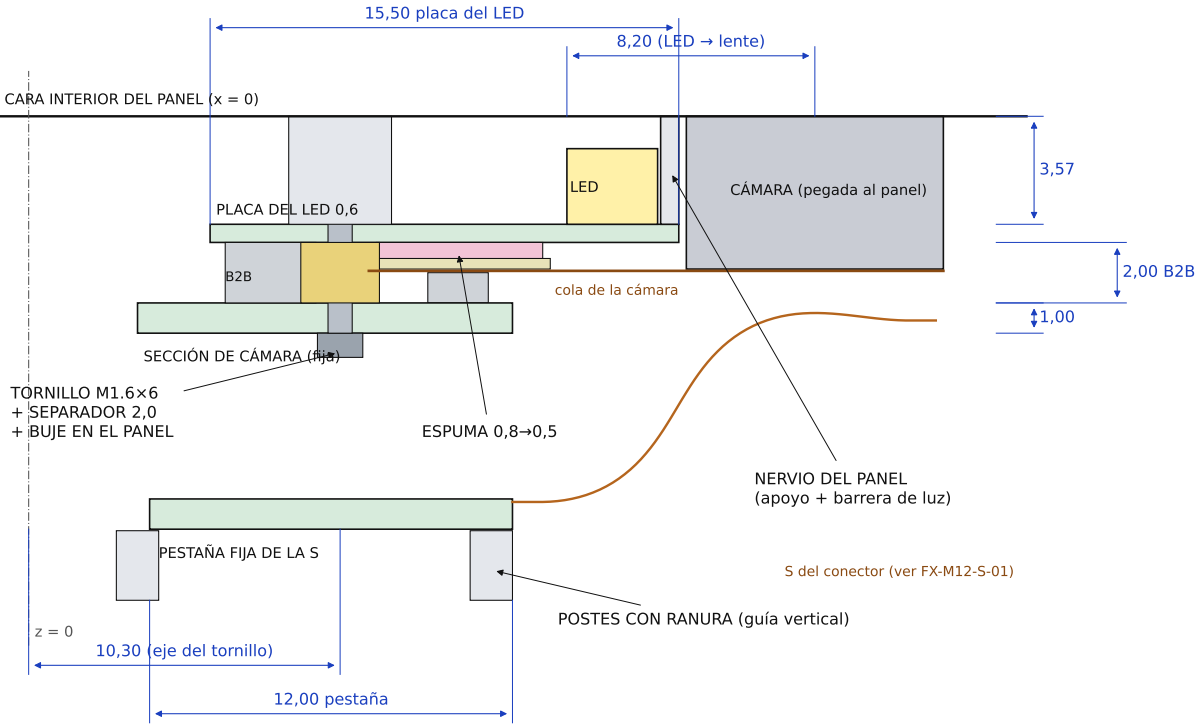

CORTE A-A (por el tornillo, z = 10,30) — ESCALA 6:1

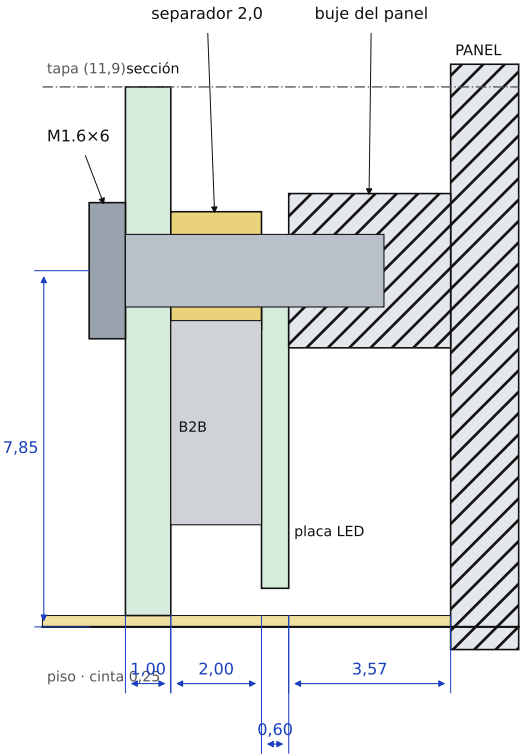

CORTE B-B (por el conector de la cámara, z = 14,20) — ESCALA 6:1

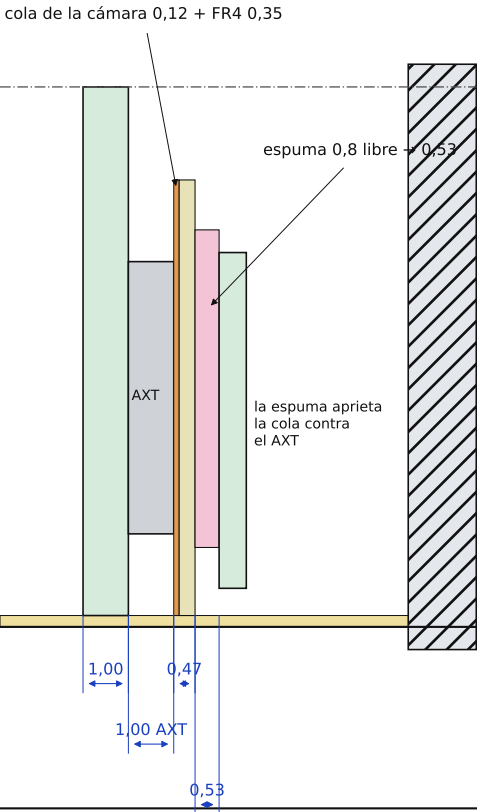

CADENA DE TOLERANCIAS (hueco para la espuma, z = 14,2)

sección FR4 1,00 ±0,10
AXT apareado 1,00 ±0,05
cola 0,12 ±0,03 + FR4 0,35 ±0,05
B2B apareado 2,00 ±0,10 (define la placa del LED)
→ hueco nominal 0,53; rango ≈ 0,25 a 0,80
→ espuma de 0,8 libre: trabaja comprimida entre 0 y 70 %

PIEZAS

- 1 Tornillo M1.6 × 6, cabeza cilíndrica, del lado de atrás
- 2 Separador M1.6 de 2,0 (igual a la altura del B2B)
- 3 Buje en el panel Ø3,4 × 3,57 con inserto o rosca formada
- 4 Conector B2B apilable, 2,0 apareado (DF40 / SlimStack / A35S)
- 5 Espuma (Poron o similar) 0,8 × 5,5 × 7, adhesiva a la placa del LED
- 6 Nervio del panel 0,6 × 7,4: apoyo y barrera de luz
- 7 Dos postes con ranura de 1,1 para la pestaña de la S
- 8 Adhesivo cámara-ventana; tuerca del M12 en el panel

SECUENCIA DE MONTAJE

- 1 Pegar la cámara en la ventana del panel.
- 2 Bajar el rigid-flex: la pestaña entra en las ranuras de los postes.
- 3 Llevar el M12 a nominal y apretar su tuerca.
- 4 Enchufar la cola de la cámara en su AXT.
- 5 Espuma pegada en la placa del LED; enchufar el B2B.
- 6 Tornillo M1.6 por detrás de la sección de cámara.
- 7 Tapa: apoya la pestaña y las placas desde arriba.

SUJECIÓN CÁMARA · LED · PESTAÑA DE LA S

Opción LED A (placa + B2B) · posición nominal

Unidades: mm Escala: indicada en cada vista
Tornillería métrica M1.6 · FR4 1,0 · flex 0,2

Plano: FX-M12-S-02 Rev. A
Formato A3

Coordenadas: x desde el panel, z desde el borde izq.

Ref.: FX-M12-S-01 (S del conector)