
KV260 单舵机电气连接图

资料核对版 V1 | 工程约束 + B03参考映射 + 既有5V方案 | 2026-11-02

工程确认：servo_pwm → E10 / LVCMOS33；载板版本、模块端子与外部导线仍需现场核对。

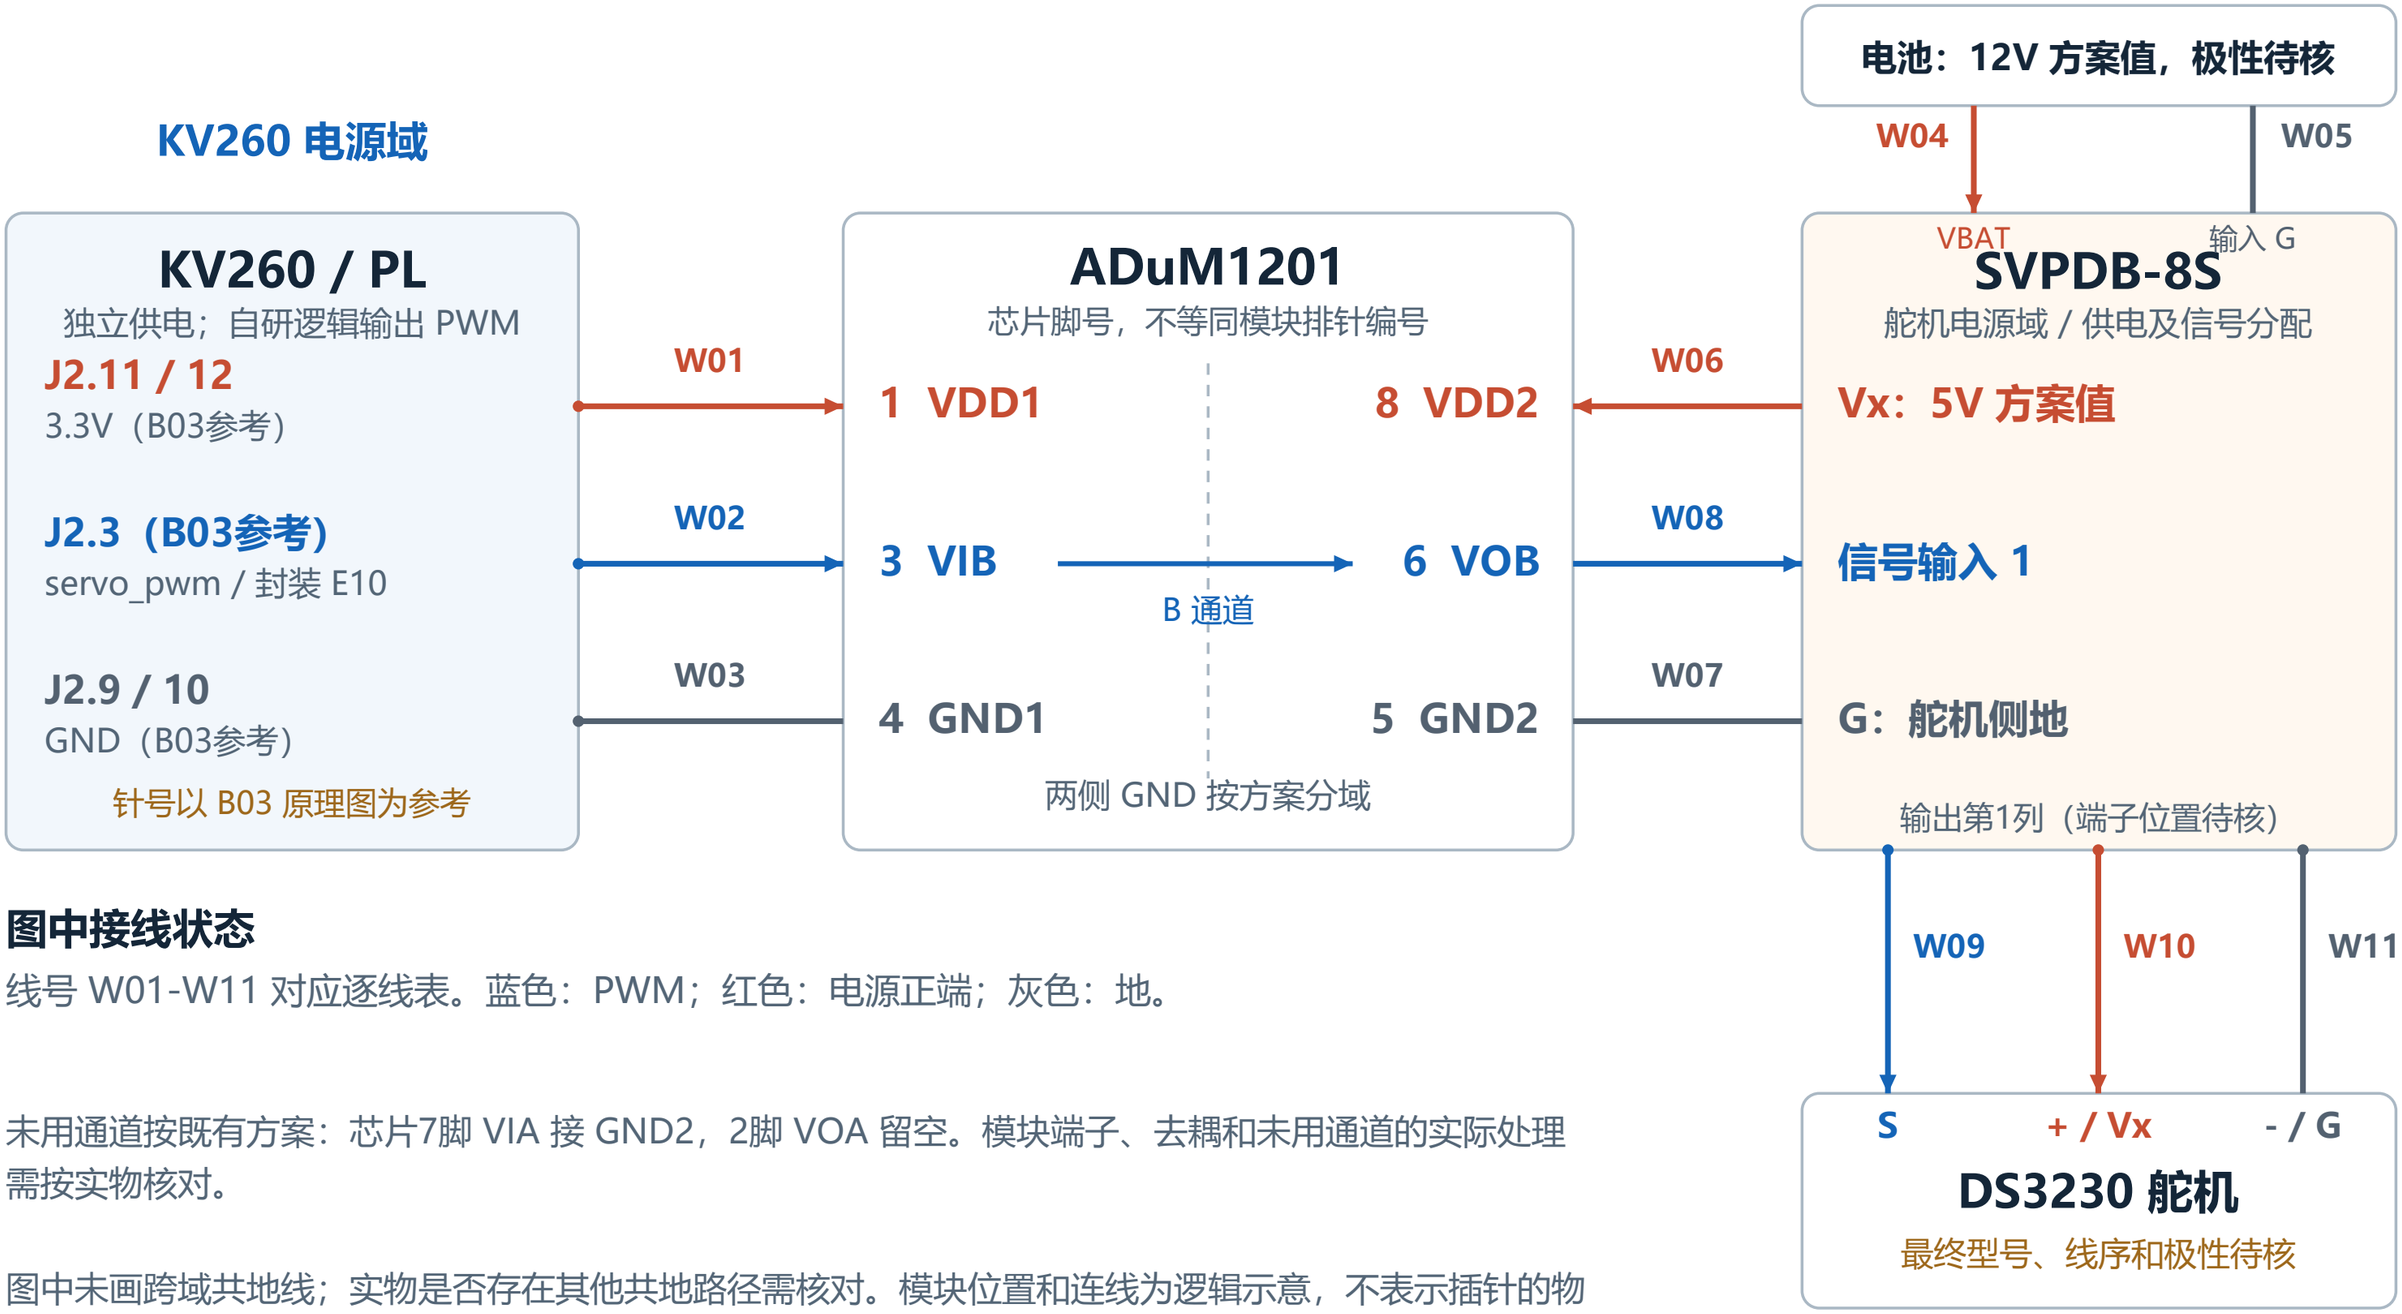

图中接线状态

线号 W01-W11 对应逐线表。蓝色：PWM；红色：电源正端；灰色：地。

未用通道按既有方案：芯片7脚 VIA 接 GND2，2脚 VOA 留空。模块端子、去耦和未用通道的实际处理需按实物核对。

图中未画跨域共地线；实物是否存在其他共地路径需核对。模块位置和连线为逻辑示意，不表示插针的物理朝向。

图1 单轴执行机构接线资料图 | 依据 S1-S5；外部导线尚未现场复核，供电数值不是实测结果。

KV260 整机外设连接关系

报告配图 V1 ｜ 记录设备之间的接口，单舵机逐线连接详见图1 ｜ 2026-11-02

按现有报告与项目资料整理；相机、显示链、接口位置和电源型号仍需按实物补全。

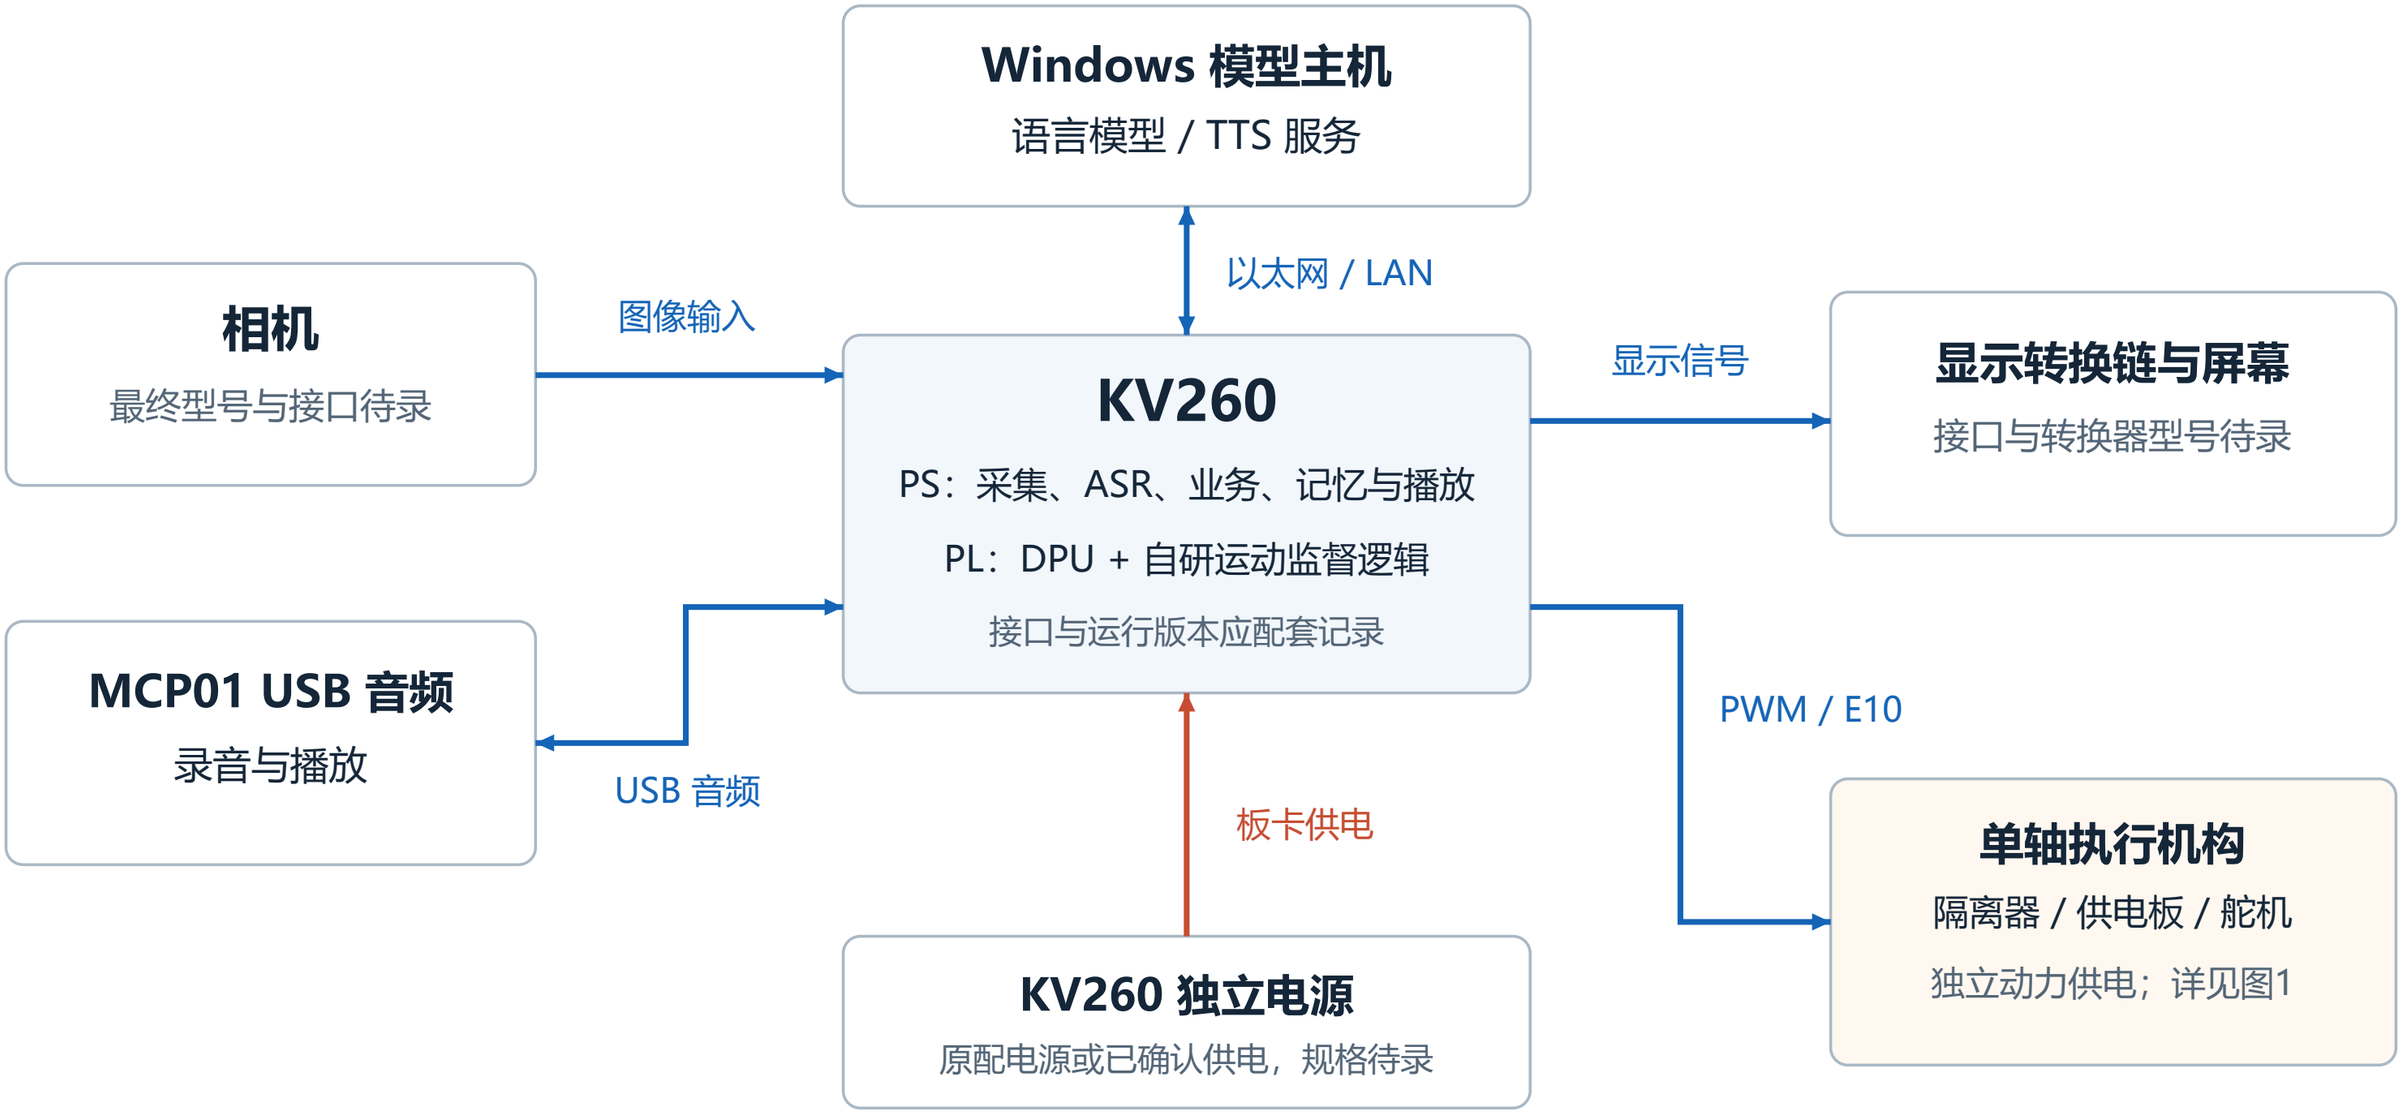


图2 整机接口关系图。蓝线为数据或控制连接，红线为板卡供电；接口所在位置不代表实物端口位置。

依据 S6 与既有接线方案。图1和图2描述设计连接，不构成全部功能已完成验收的声明。

逐线接线表与现场核对记录

V1 资料核对版 | W01-W11 对应图1；U01-U02 为未用通道 | 2026-11-02

编号	起点	终点	信号或方案值	确认范围与待核事项
W01	KV260 J2.11 / 12（B03）	ADuM1201 VDD1（芯片1脚）	3.3V 方案	B03参考映射；载板版本和模块端子待核
W02	servo_pwm / E10；B03映射J2.3	ADuM1201 VIB（芯片3脚）	PWM / LVCMOS33	E10由宽版XDC确认；J2.3和实物接线待核。旧H12拟选标注不用于此宽版图
W03	KV260 J2.9 / 10（B03）	ADuM1201 GND1（芯片4脚）	KV260侧地	B03参考映射；与模块GND1的实物对应待核
W04	电池正极	SVPDB-8S VBAT	12V 方案	电池规格、接头正负极与实际导线待核
W05	电池负极	SVPDB-8S 输入G	舵机侧地	电池与供电板端子极性待核
W06	SVPDB-8S 输出Vx	ADuM1201 VDD2（芯片8脚）	5V 方案	模块设置与输出电压需实测；不是已测5V
W07	SVPDB-8S G	ADuM1201 GND2（芯片5脚）	舵机侧地	按方案与舵机负极同域；实物共地路径待核
W08	ADuM1201 VOB（芯片6脚）	SVPDB-8S 信号输入1	隔离后的PWM	芯片B通道3→6由数据手册核对；模块端子及通道待核
W09	SVPDB-8S 输出第1列信号1	舵机信号S	PWM	第1列的物理方向与舵机线序待核
W10	SVPDB-8S 输出第1列Vx	舵机电源正极	5V 方案	舵机准确型号、允许电压与极性待核
W11	SVPDB-8S 输出第1列G	舵机电源负极	舵机侧地	按实物端子核对，不仅凭线色判断
U01	ADuM1201 VIA（芯片7脚）	GND2（芯片5脚）	未用输入处理	既有方案；核对模块是否已有固定处理
U02	ADuM1201 VOA（芯片2脚）	不连接	未用输出处理	既有方案；核对模块实际布线

现场核对：载板版本 _____ 实际PWM端子 _____ 模块端子对应 _____ 供电实测 _____V

舵机型号/线序 _____ 其他共地路径 _____ 照片编号 _____ 核对人及日期 _____

来源与使用范围

S1 宽版 v22_wide_pin.xdc；S2 KV260 J2 B03针号说明；S3 既有单舵机5V方案。完整路径和SHA256见 sources.json。
S4 ADI ADuM1200/1201 Rev.L 表16（芯片脚号）；S5 MATEKSYS SVPDB-8S 官方规格；S6 现有赛事报告架构。
本图保留KV260独立供电与舵机独立动力的方案。实际隔离、上电/停机行为及PWM波形仍须分别验证。