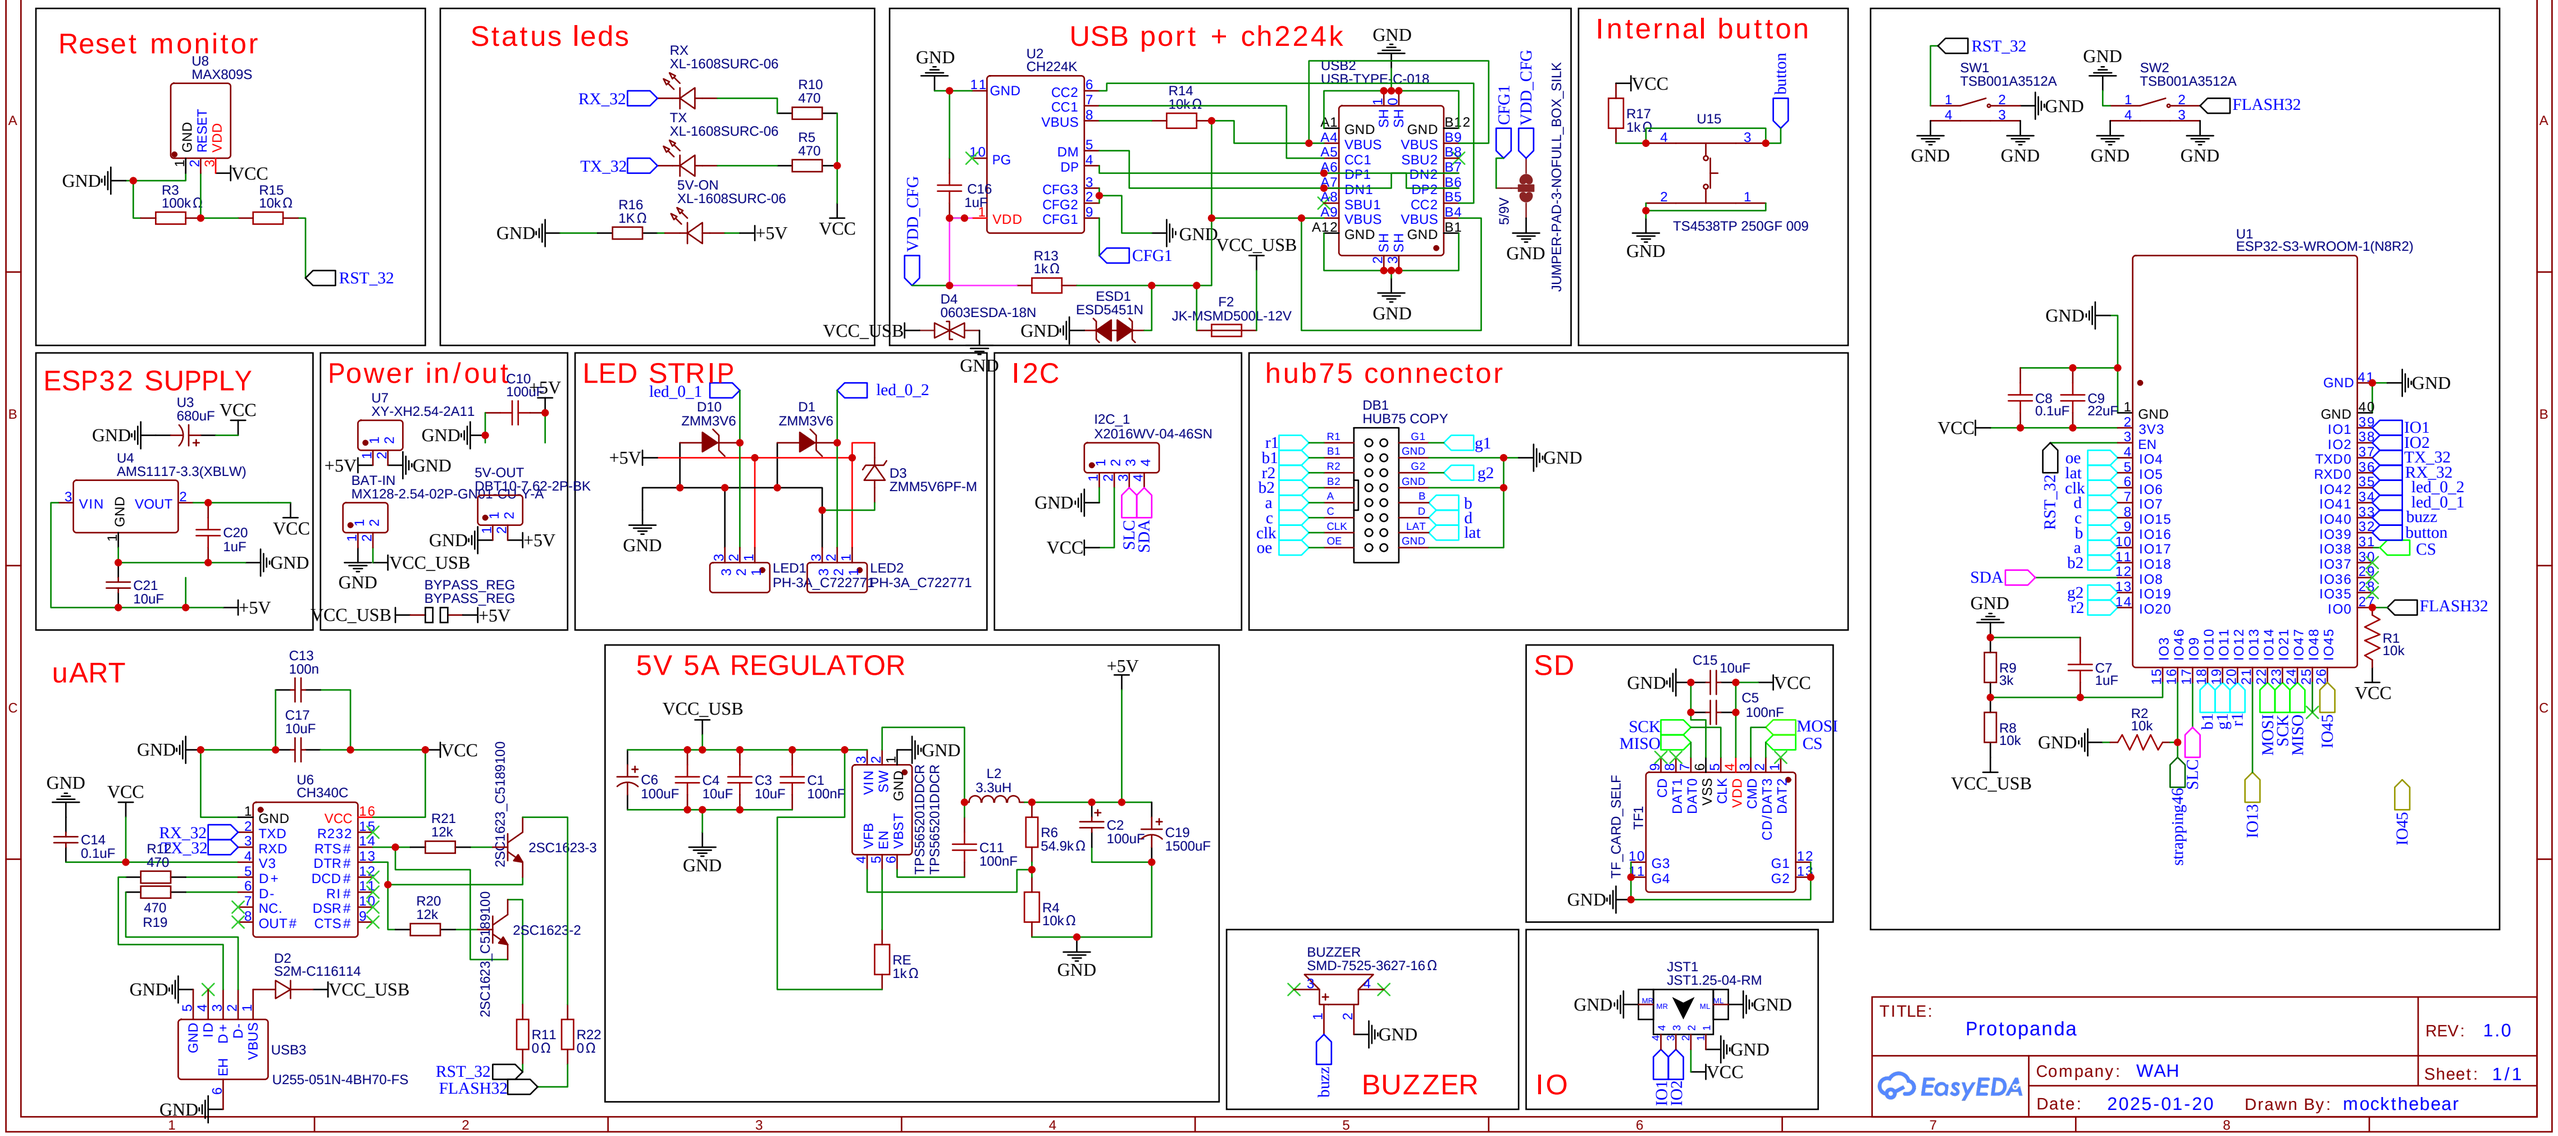

Reset monitor
U8
MAX809S
GND
RESET
VDD
VCC
R3
100kΩ
R15
10kΩ
RST_32
Status leds
RX
XL-1608SURC-06
RX_32
R10
470
TX
XL-1608SURC-06
TX_32
R5
470
5V-ON
XL-1608SURC-06
R16
1KΩ
+5V
VCC
USB port + ch224k
U2
CH224K
GND
CC2
CC1
VBUS
DM
DP
CFG3
CFG2
CFG1
PG
VDD
C16
1uF
R14
10kΩ
R13
1kΩ
CFG1
VDD_CFG
D4
0603ESDA-18N
ESD1
ESD5451N
F2
JK-MSMD500L-12V
VCC_USB
USB2
USB-TYPE-C-018
A1
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A12
B12
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B1
SBU1
SBU2
DN1
DN2
DP1
DP2
CC1
CC2
SH
5/9V
JUMPER-PAD-3-NOFULL_BOX_SILK
Internal button
VCC
R17
1kΩ
U15
button
TS4538TP 250GF 009
RST_32
SW1
TSB001A3512A
SW2
TSB001A3512A
FLASH32
U1
ESP32-S3-WROOM-1(N8R2)
C8
0.1uF
C9
22uF
3V3
EN
IO4
IO5
IO6
IO7
IO15
IO16
IO17
IO18
IO8
IO19
IO20
IO1
IO2
TXD0
RXD0
IO42
IO41
IO40
IO39
IO38
IO37
IO36
IO35
IO0
TX_32
RX_32
led_0_2
led_0_1
buzz
button
CS
R1
10k
R9
3k
C7
1uF
R8
10k
R2
10k
SLC
SDA
ESP32 SUPPLY
U3
680uF
U4
AMS1117-3.3(XBLW)
VIN
VOUT
C20
1uF
C21
10uF
Power in/out
U7
XY-XH2.54-2A11
BAT-IN
MX128-2.54-02P-GN01-CU-Y-A
C10
100uF
5V-OUT
DBT10-7.62-2P-BK
BYPASS_REG
LED STRIP
led_0_1
led_0_2
D10
ZMM3V6
D1
ZMM3V6
D3
ZMM5V6PF-M
LED1
PH-3A_C722771
LED2
PH-3A_C722771
I2C
I2C_1
X2016WV-04-46SN
hub75 connector
DB1
HUB75 COPY
r1
b1
r2
b2
a
c
clk
oe
G1
GND
G2
B
D
LAT
g1
g2
b
d
lat
uART
C13
100n
C17
10uF
U6
CH340C
C14
0.1uF
R18
470
R19
470
RX_32
TX_32
R21
12k
R20
12k
2SC1623-3
2SC1623-2
2SC1623_C5189100
D2
S2M-C116114
USB3
U255-051N-4BH70-FS
R11
0Ω
R22
0Ω
RST_32
FLASH32
5V 5A REGULATOR
C6
100uF
C4
10uF
C3
10uF
C1
100nF
L2
3.3uH
C11
100nF
R6
54.9kΩ
C2
100uF
C19
1500uF
R4
10kΩ
RE
1kΩ
TPS565201DDCR
SD
C15
10uF
C5
100nF
SCK
MISO
MOSI
CS
TF_CARD_SELF
TF1
CD
DAT1
DAT0
VSS
CLK
VDD
CMD
CD/DAT3
DAT2
G3
G4
G1
G2
BUZZER
SMD-7525-3627-16Ω
buzz
BUZZER
IO
JST1
JST1.25-04-RM
IO1
IO2
JST2
JST1.25-04-RM
IO13
IO45
TITLE:
Protopanda
REV: 1.0
Company: WAH
Sheet: 1/1
Date: 2025-01-20
Drawn By: mockthebear
EasyEDA