


DD501 鼾声/婴儿哭声监测模块 V1.01

一、产品功能特点

模块基于人工智能 AI 芯片，应用深度学习算法技术，实现鼾声/婴儿哭声监测识别。当监测到有持续鼾声/婴儿哭声时，模块 IO 引脚输出电平信号。

二、模块参数



识别类型：离线本地识别，不需联网


声音输入：1 路麦克风输入

工作电源：DC 3.6V-5.0V

工作电流：30-50mA (根据环境声音强弱)

工作环境：-40~85℃，0~85%RH

产品尺寸：13x18x2.8mm

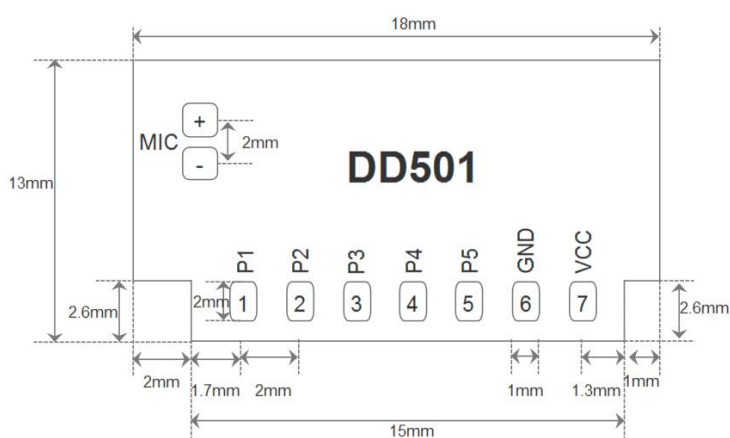

三、应用介绍

信号输出使用模块引脚 P1 和 P2，待机状态为低电平，当识别出特征声音时，将输出一次 300ms 的高电平脉冲信号。

引脚 P1：传感器模式输出，灵敏比较高，对二次开发更有用。

引脚 P2：可靠模式输出，仅当声音特征非常相似时才输出信号。

开发者可根据情况选择使用的 IO 信号。

四、应用电路

VCC 供电电路建议

- 1、供电DC 3.6V - DC 5.0V，纹波<100mV；
- 2、R1为可选器件，若电源质量一般，有浪涌电压，建议安装R1；
- 3、CA1为可选器件，电源纹波大时需要电解电容CA1。

