

门牌控制面板使用说明书



感谢您购买公司产品，希望我们的产品能给您的生活增添色彩。

注意事项

- 1、请勿带电安装。
- 2、安装、使用前请仔细阅读安装说明，详细了解本产品的工作原理和功能。
- 3、开关应安装在易于设置和方便操作的位置，远离水、潮湿、太阳直射、灰尘多的位置。

产品概述

- 1、门牌控制面板具有设计新颖，操作方便的特点。
- 2、DC 12V电压输入，干触点信号输出。
- 3、超大触摸屏，外观豪华时尚，背光玻璃触摸屏按键，图案指示一目了然。
- 4、适用于高档酒店、快捷酒店等多种场所

产品清单


名 称	数 量
门牌控制面板	1个
4x25mm机牙螺丝	2个
产品说明书	1份
产品合格证	1张

产品参数

产品名称	门牌控制面板
工作电压	DC 12V
工作温度	-10℃ 到 50℃
工作湿度	0% ~ 95%
功 耗	≤500mw

01

安装步骤

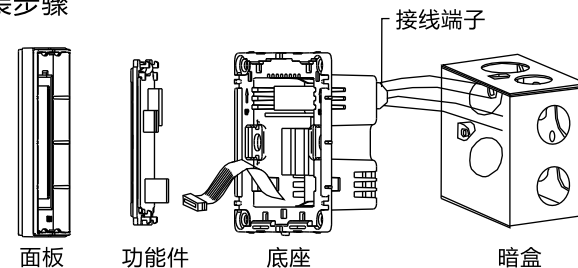

- 1、预埋86暗盒.分开开关面板与底座。
- 2、关闭总电源检查86暗盒是否有足够深度存放电线和信号线，整理好并接好端子上的线路。
- 3、将开关底座装入86暗盒并用螺丝固定,固定好功能件，盖上面板完成安装。

接线说明（详见底座实物）


L1、L2、L3、L4 为信号输出；
COM 跳线到 12V；
IN+、IN- 为信号输入；
12V、GND 为12V电源输入；

02

设置操作


◆ 设置隐藏功能键说明

当按压Smart Remote遥控器SET键时，触摸屏上的6个隐藏设置键会被激活，选择对应的设置键对产品进行设定。

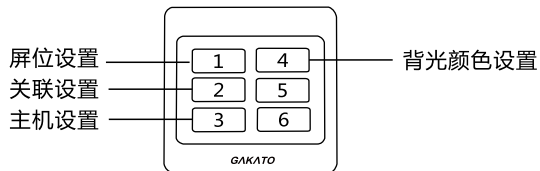


◆ 屏位设置

备注：在步骤3，按键遥控器按键时，触摸屏上代表相应按键类别的背光指示等常亮。背光常亮已设置该类别按键，背光闪烁代表未设置该类别按键。（具体详见下图）

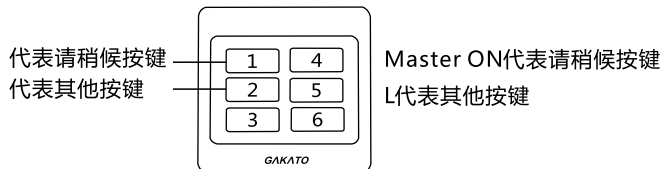


03

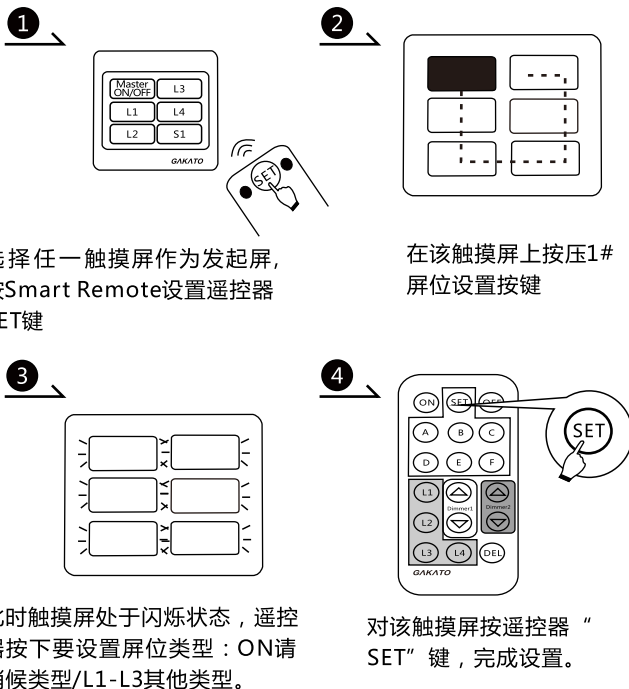


04

◆ 关联控制设定与删除


关联 ----- 实现对指定的门牌控制面板进行多点关联控制，在不同的位置控制相同的房态。同一个网络中所有门牌控制面板可作为关联控制设置的发起屏与结束屏。

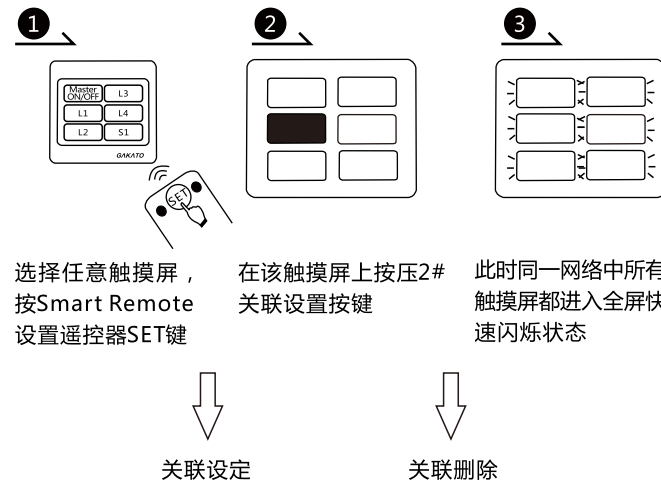


05

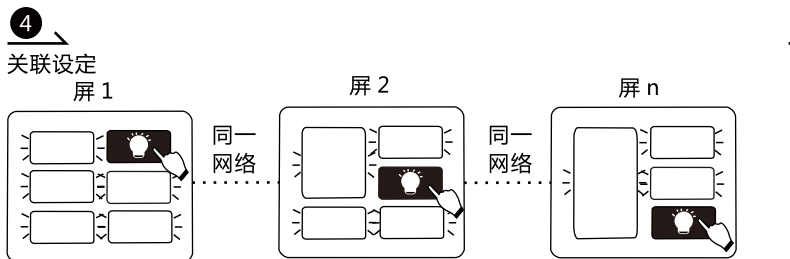


在触摸屏上选择需要关联的负载按键（背光常亮表示选定，背光闪烁表示未选定）




对任意触摸屏按Smart Remote设置遥控器“SET”键,完成设置



在任意触摸屏按压图示按键，退出设置模式

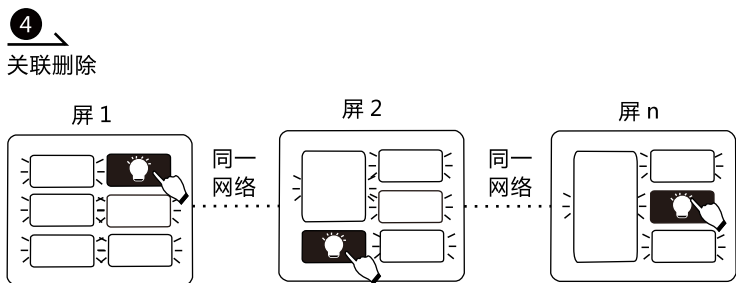

在触摸屏上调出一组待删除的关联




对任意触摸屏按Smart Remote设置遥控器“DEL”键,完成设置

06

◆ 主机设定


主机-----控制房态以及同一网络中的从机，并向RCU反馈房态以及处理RCU控制命令。

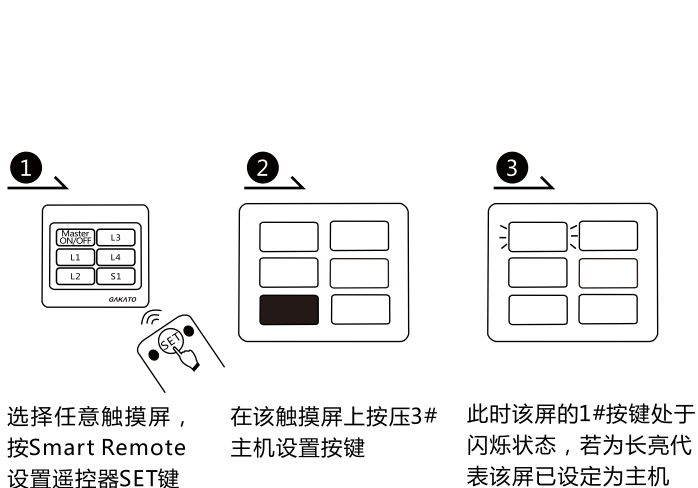


选择任意触摸屏，按Smart Remote设置遥控器SET键

在该触摸屏上按压3#主机设置按键

此时该屏的1#按键处于闪烁状态，若为长亮代表该屏已设定为主机




按压1#按键为长亮



对任意触摸屏按SmartRemote设置遥控器“SET”键,完成设置



1#按键为长亮




对任意触摸屏按SmartRemote设置遥控器“DEL”键,完成设置

07

◆ 背光颜色设定


门牌控制面板背光有蓝、白、橙三种可设定，用户可根据需求设定其中一种颜色。

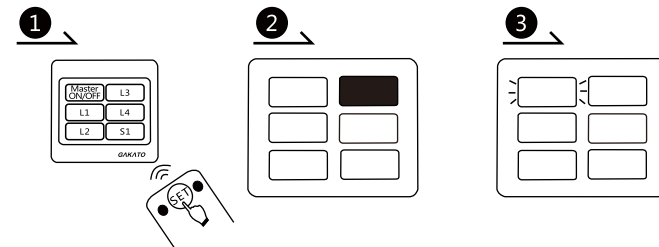

选择任意触摸屏，按Smart Remote设置遥控器SET键

在该触摸屏上按压4#背光颜色设置按键

此时全屏显示系统按键颜色，按任意键进行颜色切换

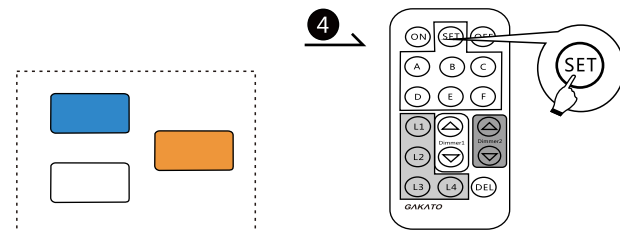

蓝、白、橙，用户根据需求选择一种颜色

对任意触摸屏按SmartRemote设置遥控器“SET”键,完成设置

常见故障

故障现象	可能构成原因	解决方法
无法控制与屏位相对应的灯光	接线不正确或没有接上正确的端子	检查线路是否接在正确的电源端口位置
触摸屏背光灯不亮	接线不正确或线路不良	确认接线正确,线路通畅

质量保证

本产品保修期一年（以产品的保修标签时间为准，请勿撕毁产品保修标签，否则无效）。

福建省光速达物联网科技有限公司
FUJIANGAKATOINTERNATIONALGROUPCO.,LTD
地址：福建省福州高新技术产业开发区海西园创新楼7幢
服务热线:400-0591-252 传真：0591-88003869
公司网址：www.gtscn.cn ver:1.0

08