声明

本说明书版权属悦为电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播,也不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内。

感谢您使用悦为科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，使用前请务必仔细阅读本说明书的使用方法进行使用。如您擅自去除、拆解、更换内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。

悦为电子科技有限公司

产品概述

Z-MQ-01 模组采用 MQ-2 气体传感器配合 8 位高性价比单片机，内部已做 AD 采集，用户只需串口读数据即可，方便使用。该模组对液化气、丙烷、氢气的灵敏度高，对天然气和其它可燃蒸汽的检测也很理想。

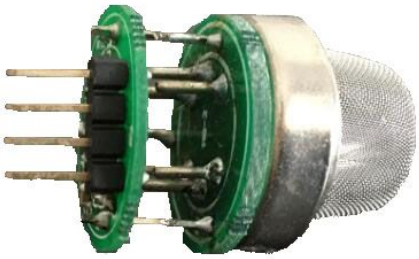

主要应用

- 气体泄漏监测
- 工业用可燃气体报警器
- 便携式气体检测器
- 学习研究使用

技术指标

产品型号	Z-MQ-01
检测气体	可燃气体、烟雾
通信方式	UART 输出（5V 电平）
工作电压	5V (DC)
工作温度	0~60℃
工作湿度	0~90% RH
外形尺寸	直径20mm
接口	4 针单排直插

外形尺寸：

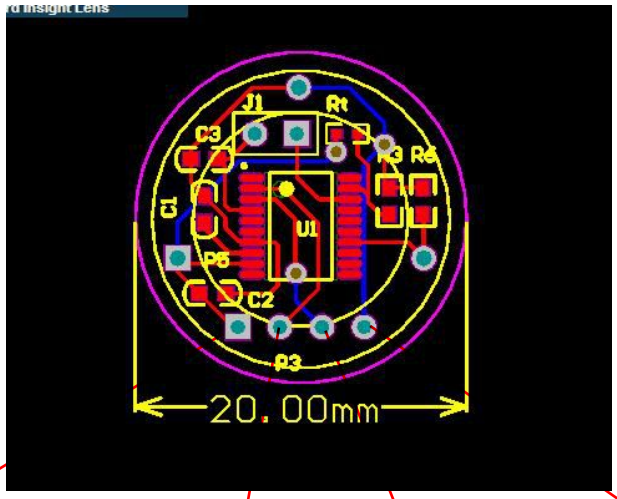

将底板面向自己，排阵处于下方
从左至右依次为
VCC TXD RXD GND

VCC

TXD

RXD

GND

引脚定义

PIN1　VCC　DC5V
PIN2　TXD　串口发送
PIN3　RXD　串口接收
PIN4　GND

通信协议

1	**0x86**	读传感器的浓度值							
发送	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	起始位	地址	命令	--	--	--	--	--	校验值
	0xFF	0x01	0x86	0	0	0	0	0	0x79
EXP.	**FF 01 86 00 00 00 00 00 79**								
返回	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	起始位	命令	传感器浓度值		--	--	--	--	校验值
	0xFF	0x86	高字节	低字节	0	0	0	0	0xF5
EXP.	**FF 86 00 85 00 00 00 00 F5**								

注意事项

模组预热时间不少于 48 小时

关于开发定制

本公司接受相近产品开发定制

合作方式一：提供开发产品原理图，PCB 生产文件，程序，1~2 样品，客户需付相应开发费，开发周期约 1 个月，需视难易程度调整。

合作方式二：免费开发提供样品，提供技术支持，不再提供产品原理图，PCB 生产文件，程序。开发周期约 1 个月，需视难易程度调整。客户需有一定量的订单且需付 40%定金。

相关未尽事宜，需双方协商并签订开发协议。

关于本公司淘宝店铺

本公司官方淘宝店铺：https://shop124088110.taobao.com/
技术支持 QQ 群：220718971
技术支持工程师：王工 18848827303