
Schneider Electric

Actuador binario REG-K/8x230/6

Instrucciones de uso



Ref. MTN646808

Para su seguridad

PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
Cualquier tarea en el dispositivo debe ser realizada exclusivamente por electricistas cualificados con la formación correspondiente. Tenga en cuenta la normativa específica del país correspondiente y las directivas KNX válidas.


PRECAUCIÓN
El dispositivo puede sufrir daños.
- El dispositivo se debe utilizar exclusivamente dentro de las especificaciones que figuran en los datos técnicos.
- Todos los dispositivos que se montan junto al actuador deben incorporar como mínimo un aislamiento básico.

El actuador binario

El actuador binario REG-K/8x230 (en adelante **actuador**) puede conectar ocho consumidores a través de contactos n.a. independientes y libres de potencial.

El actuador dispone de un acoplador de bus. El montaje tiene lugar en un carril DIN, la conexión de bus mediante un borne de conexión de bus y es alimentado a través de la tensión de bus. No es necesario un bus de carril.


Conexiones, indicadores y elementos de control




Ⓐ Borne de conexión de bus, máx. 4 pares de conductores
Ⓑ Tapa para cables
Ⓒ Tecla de programación
Ⓓ Diodo LED de programación (diodo LED rojo)
Ⓔ Diodo LED de funcionamiento (diodo LED verde)
Ⓕ Bornes a tornillo

Montaje del actuador


① Coloque el actuador en el carril.



② Conecte el KNX.

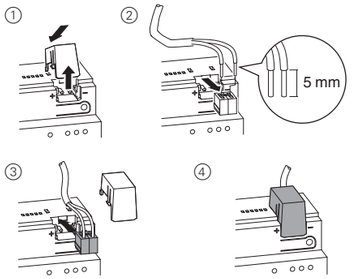

AVISO
Peligro de muerte por descarga eléctrica. El dispositivo puede sufrir daños.
Debe garantizarse la distancia de seguridad conforme a la norma IEC 60664-1. La distancia entre los hilos del cable de 230 V y el cable KNX debe ser, como mínimo, de 4 mm.



PELIGRO
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
Durante la conexión de la tensión de alimentación puede haber tensión en las salidas.
Los contactos de conexión pueden cambiarse al estado de interconexión debido a las fuertes sacudidas durante el transporte.
Después de conectar la tensión de bus, coloque los relés de los canales en la posición deseada mediante un sencillo ciclo de maniobra "ON/OFF".


③ Conecte la tensión de bus.
④ Espere un mínimo de 30 segundos.
⑤ Coloque los relés de los canales en la posición deseada mediante un sencillo ciclo de maniobra "ON/OFF".

PRECAUCIÓN
El actuador puede sufrir daños.
Proteja los contactos de conexión mediante un interruptor automático de 6 A preconectado.

PRECAUCIÓN
El actuador puede sufrir daños.
Los canales 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 deben conectarse en su misma fase (L1, L2 o L3).

⑥ Conecte los consumidores.

Los cables para los consumidores así como la tensión de alimentación (L1, L2 o L3) se conectan mediante bornes a tornillo para máx. 6 A.

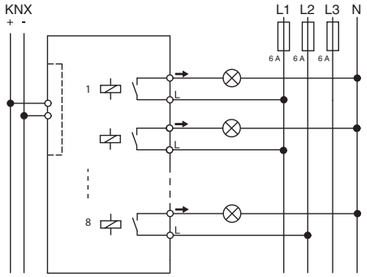

⑦ Conecte la tensión de alimentación.

Puesta en funcionamiento del actuador

① Pulse la tecla de programación.
El diodo LED de programación se ilumina.
② Cargue la dirección física y la aplicación desde el ETS en el dispositivo.
El diodo LED de programación se apaga.
El diodo LED de funcionamiento se ilumina: la aplicación se ha cargado correctamente, el dispositivo está listo para el funcionamiento.

Datos técnicos

Alimentación desde el bus:	24 V CC/aprox. 12,5 mA
Contactos de conexión 1 a 8:	8 relés de cierre, libres de potencial
Tensión nominal:	230 V CA, 50 a 60 Hz
Corriente nominal:	6 A, cos φ = 0,6
Potencia de la conexión	
Lámparas incandescentes:	230 V CA, máx. 1380 W
Lámparas halógenas:	230 V CA, máx. 1380 W
Lámparas fluorescentes:	230 V CA, máx. 1000 VA, compensado en paralelo
Carga capacitiva	230 V CA, 6 A máx. 105 µF
Frecuencia de conmutación:	Máx. 10 por minuto en carga nominal
Temperatura ambiente	
Funcionamiento:	-5 °C a +45 °C
Almacenamiento:	-25 °C a +55 °C
Transporte:	-25 °C a +70 °C
Ambiente:	Altura de utilización máxima sobre el nivel del mar (SNM) de hasta 2000 m
Humedad máx.:	93%, sin rocío
Conexiones	
Bus:	Dos clavijas de 1 mm para borne de conexión de bus
Conductor exterior:	Bornes de conexión rápida atornillables de 4 elementos para máx. 2,5 mm•
Ancho del dispositivo:	4 TE = aprox. 72 mm
Directivas CE:	Corresponde a la directiva de baja tensión 73/23/CEE, corresponde a la directiva EMV 89/336/CEE

Schneider Electric Industries SAS

En caso de preguntas técnicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente central de su país.

www.schneider-electric.com


Debido al contínuo perfeccionamiento de las normas y los materiales, los datos técnicos y las indicaciones referentes a las dimensiones no tendrán validez hasta que no las confirmen nuestros departamentos técnicos.

V6468-771-00 08/08

Schneider Electric

Actuador de comutação REG-K/ 8x230 6

Instruções de utilização



Art. n.º MTN646808

Para a sua segurança

PERIGO
Perigo de morte devido a corrente eléctrica.
Todos os trabalhos no dispositivo apenas devem ser realizados por electricistas especializados. Respeitar as directivas específicas do país, bem como as directivas KNX em vigor.


CUIDADO
O dispositivo pode ser danificado.
- Opere o aparelho apenas no âmbito das especificações indicadas nas informações técnicas.
- Todos os dispositivos que são montados ao lado do actuador têm de estar equipados, pelo menos, com um isolamento básico!

Conhecer o actuador de comutação

O actuador de comutação REG-K/8x230/6 (em seguida, designado de **actuador**) pode ligar oito consumidores através de contactos de fecho independentes livres de potencial.

O actuador dispõe de um BCU. A montagem é realizada numa calha DIN, a ligação bus através de um terminal de ligação bus. O actuador é alimentado com corrente através de tensão de bus. Não é necessária uma barra de dados.


Ligações, displays e elementos de operação




Ⓐ Terminal de ligação bus, máx. 4 pares de fios
Ⓑ Cobertura de cabos
Ⓒ Botão programador
Ⓓ LED programador (LED vermelho)
Ⓔ LED de operação (LED verde)
Ⓕ Terminais de parafuso

Montar o actuador


① Aplicar o actuador na calha DIN.



② Ligar KNX.

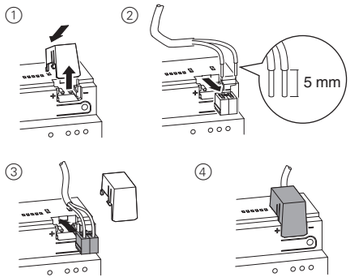

AVISO
Perigo de morte devido a corrente eléctrica. O dispositivo pode ser danificado.
A distância de segurança deve ser respeitada conforme IEC 60664-1. Entre os fios do cabo de 230 V e o cabo KNX, manter uma distância de, no mínimo, 4 mm.



PERIGO
Perigo de morte devido a corrente eléctrica.
Na ligação da tensão de rede, pode existir tensão nas saídas.
Os contactos de comutação podem mudar para o estado comutado em consequência de vibrações fortes durante o transporte.
Após ligação da tensão de bus coloque os relés dos canais, através de um simples ciclo de comutação "Ligar/Desligar", na posição pretendida.


③ Ligar a tensão de bus.
④ Aguardar, pelo menos, 30 segundos.
⑤ Colocar os relés dos canais através de um ciclo de comutação simples "Ligar/Desligar" na posição pretendida.

CUIDADO
O actuador pode ser danificado.
Proteger o contacto de comutação através de disjuntor de linha 6 A intercalado.

CUIDADO
O actuador pode ser danificado.
Os canais 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 devem estar conectados respectivamente na mesma fase (L1, L2 ou L3).

⑥ Conectar a carga.

Os cabos para as cargas bem como as tensões de rede (L1, L2 ou L3) são conectadas através de terminais de parafusos para no máx. 6 A.

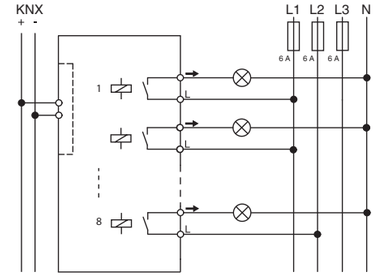

⑦ Ligar a tensão de rede.

Colocar o actuador em funcionamento

① Premir o botão programador.
O LED programador acende-se.
② Carregar o endereço físico e a aplicação do potenciómetro electrónico TE para o dispositivo.
O LED programador apaga-se.
O LED de operação acende: A aplicação foi carregada com sucesso, o dispositivo está operacional.

Informação técnica

Alimentação a partir de bus:	DC 24 V / aprox. 12,5 mA
Contactos de comutação 1 até 8:	8 x contacto de fecho, livre de potencial
Alimentação:	AC 230 V, 50 até 60 Hz
Corrente nominal:	6 A, cos φ = 0,6
Carga conectada	
Lâmpadas incandescentes:	AC 230 V, máx. 1380 W
Lâmpadas de halogéneo:	AC 230 V, máx. 1380 W
Lâmpadas fluorescentes:	AC 230 V, máx. 1000 VA, com compensação paralela
Carga capacitiva	AC 230 V, 6 A máx. 105 µF
Frequência de comutação:	máx. 10 por minuto em caso de carga nominal
Temperatura ambiente	
Funcionamento:	-5 °C até +45 °C
Armazenamento:	-25 °C até +55 °C
Transporte:	-25 °C até +70 °C
Ambiente:	Altura de utilização até 2000 m acima do nível do mar (MSL)
Humidade máx.:	93 %, sem condensação
Ligações	
Bus:	através de dois pinos de 1 mm para terminal de ligação bus
Condutor externo:	quatro terminais de fixação de 4 módulos para no máx. 2,5 mm^2
Largura do dispositivo:	4 módulo = aprox. 72 mm
Directivas CE:	corresponde à directiva de baixa tensão 73/23/CEE, corresponde à directiva EMC 89/336/CEE

Schneider Electric Industries SAS

No caso de questões técnicas queira contactar o serviço central de assistência ao cliente no seu país.

www.schneider-electric.com

Devido ao desenvolvimento permanente das normas e dos materiais, os dados técnicos e as indicações relativamente às dimensões só são válidos após uma confirmação por parte dos nossos departamentos técnicos.

V6468-771-00 08/08

Schneider Electric

Actionneur commut. REG-K/8x230/6

Notice d'utilisation



Réf. MTN646808

Pour votre sécurité

DANGER
Danger de mort dû au courant électrique.
Tous les travaux sur l'appareil doivent être effectués uniquement par des électriciens spécialisés. Respectez les prescriptions nationales ainsi que les directives KNX en vigueur.


ATTENTION
L'appareil peut être endommagé.
- N'utilisez l'appareil que dans les limites des spécifications indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Tous les appareils qui sont montés à proximité de l'actionneur doivent être équipés au moins d'une isolation de base !

Se familiariser avec l'actionneur de commutation

L'actionneur de commutation REG-K/8x230/6 (désigné ci-après **actionneur**) peut commuter huit consommateurs au moyen de contacts NO indépendants et libres de potentiel.

L'actionneur dispose d'un coupleur de bus. Le montage s'effectue sur un rail DIN et la connexion au bus par l'intermédiaire d'une borne de raccordement de bus. Il est alimenté en courant via la tension du bus. Une barre bus n'est pas nécessaire.


Raccordements, affichages et éléments de commande




Ⓐ Borne de raccordement de bus, 4 paires de fils max.
Ⓑ Protège-câble
Ⓒ Touche de programmation
Ⓓ LED de programmation (LED rouge)
Ⓔ LED de fonctionnement (verte)
Ⓕ Bornes à vis

Monter l'actionneur


① Poser l'actionneur sur le rail.



② Raccorder le KNX.

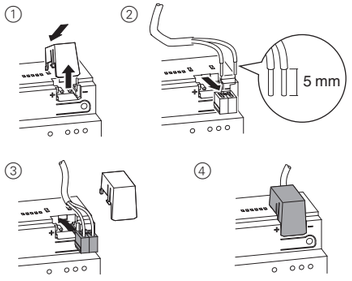

ATTENTION
Danger de mort dû au courant électrique.
L'appareil peut être endommagé.
L'écart de sécurité selon la norme CEI 60664-1 doit être respecté. Observez l'écart minimal de 4 mm entre les différents conducteurs du câble d'alimentation 230 V et la ligne KNX.



DANGER
Danger de mort dû au courant électrique.
Lors de l'application de la tension de réseau, les sorties peuvent être sous tension !
Des secousses intenses survenant lors du transport peuvent entraîner la commutation des contacts.
Après application de la tension du bus, placez les relais des canaux en effectuant une simple commutation « Marche/arrêt » dans la position souhaitée.


③ Appliquer la tension du bus.
④ Attendre pendant au moins 30 secondes.
⑤ Placer les canaux à la position souhaitée en effectuant une simple commutation marche/arrêt.

ATTENTION
L'actionneur peut être endommagé.
Protéger les contacts de commutation par un disjoncteur de 6 A monté en amont.

ATTENTION
L'actionneur peut être endommagé.
Les canaux 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 doivent être raccordés à une même phase (L1, L2 ou L3).

⑥ Raccorder les consommateurs.

Les câbles vers les consommateurs et les alimentations (L1, L2 ou L3) sont raccordés via des bornes à vis pour 6 A max.

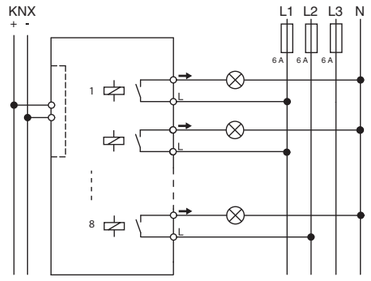

⑦ Appliquer la tension de réseau.

Mise en marche de l'actionneur

① Appuyer sur la touche de programmation.
La LED de programmation s'allume.
② Charger l'adresse physique et l'application depuis l'ETS dans l'appareil.
La LED de programmation s'éteint.
La LED de fonctionnement s'allume : L'application a été chargée avec succès, l'appareil est opérationnel.

Caractéristiques techniques

Alimentation à partir du bus :	24 V CC/env. 12,5 mA
Contacts de commutation de 1 à 8 :	8 contacts NO, libres de potentiel
Tension nominale :	230 V CA, 50 à 60 Hz
Courant nominal :	6 A, cos φ = 0,6
Puissance de raccordement	
Ampoules :	230 V CA, max. 1 380 W
Lampes halogène :	230 V CA, max. 1 380 W
Lampes fluorescentes :	230 V CA, max. 1 000 VA, avec compensation parallèle
Charge capacitive	230 V CA, 6 A max. 105 µF
Fréquence de commutation :	max. 10 x par minute en charge nominale
Température ambiante	
Fonctionnement :	-5 °C à +45 °C
Stockage :	-25 °C à +55 °C
Transport :	-25 °C à +70 °C
Environnement :	Altitude d'utilisation jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer (MSL)
Humidité max. :	93 %, pas de condensation
Connexions	
Bus :	via deux broches de 1 mm pour la borne de raccordement de bus
Conducteur extérieur :	quatre bornes enfichables quadruples pour max. 2,5 mm^2
Largeur de l'appareil :	4 modules = env. 72 mm
Directives européennes :	répond aux exigences de la directive basse tension 73/23/CEE et de la directive CEM 89/336/CEE

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.

www.schneider-electric.com

En raison d'un développement constant des normes et matériaux, les caractéristiques et données techniques concernant les dimensions ne seront valables qu'après confirmation de la part de nos départements techniques.

V6488-771-00 08/08