

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Entwicklung eines Vereinzelungssystem
zur automatischen Zufuhr
von Hairpins für eine robotergeführte
Laserabisolierung

Betreuender Assistent: Rhesa Tendean, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 9. August 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	iii
II. Abbildungsverzeichnis	iv
III. Tabellenverzeichnis	v
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung	1
1.3. Aufgabenstellung	2
1.4. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	4
2.1. Hairpin-Technologie	4
2.1.1. Entwicklung	4
2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren	4
2.1.3. Produktionsablauf	5
2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren	7
2.2.1. Rotierende Bürsten	7
2.2.2. Fräsen	7
2.2.3. Induktives Erhitzen	7
2.2.4. Laser	8
2.3. Aktuatorik	10
2.3.1. Pneumatik	10
2.3.2. Elektromechanische Aktuatorik	11
2.4. Sensorik	13
2.4.1. Optische Sensoren	13
2.4.2. Feldeffekt Sensoren	14
2.4.3. Mechanische Sensoren	15
2.5. Normen	15
3. Stand der Technik	16
3.1. Aktuelles System	16
3.1.1. Clean-Laser-Anlage	17
3.1.2. Universal Robots Roboterarm	18
3.1.3. Gesamtverfahren	18
3.2. Existierende Produktionen	19
3.3. Subsystem-Betrachtung	19
3.3.1. Lagerung	19
3.3.2. Vereinzelung	22
3.3.3. Transport	22
3.3.4. Fixierung	22
3.3.5. Zuführung	22
3.4. Forschungslücke	22
4. Konzept & Anforderungsanalyse	23
4.1. Anforderungen	23
4.2. Gesamtarchitektur	23
4.2.1. Funktionsstruktur	24
4.2.2. Morphologischer Kasten	24
4.2.3. Konzeptauswahl	25

4.3.	Subsysteme	25
4.3.1.	Vereinzelung	25
4.3.2.	Zuführung	25
4.4.	Schnittstellen	25
5.	Realisierung	26
5.1.	Verwendete Tools	26
5.2.	Hardware	26
5.2.1.	Mechanische Bauteile	26
5.2.2.	Elektronische Komponenten	26
5.3.	Software	26
5.3.1.	Code Struktur	26
5.3.2.	Signalfluss	27
5.4.	Herausforderungen & Probleme	27
6.	Validierung & Tests	28
6.1.	Verifikation der Einzelkomponenten	28
6.1.1.	I2C-Kommunikation	28
6.1.2.	Servomotoren	28
6.1.3.	Schrittmotoren	28
6.2.	Ausfall-Betrachtung	28
6.3.	Systemtest-Gesamtablauf	28
6.3.1.	Versuchsaufbau	28
6.3.2.	Versuchsdurchführung	28
6.3.3.	Versuchsreihe Taktzeit	28
6.3.4.	Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit	28
6.3.5.	Versuchsreihe Durchsatz	29
6.3.6.	Versuchsreihe Beschädigung	29
6.4.	Ergebnisse	29
6.5.	Fehlerbetrachtung	29
6.6.	Bewertung gegen Anforderungsliste	29
7.	Diskussion	30
7.1.	Optimierungspotenzial	30
7.1.1.	Probleme	30
7.1.2.	Bewertung für den Alltagbetrieb	30
7.1.3.	Verbesserungs Vorschläge	30
7.2.	Erkenntnisse & Limitationen	30
7.3.	Ausblick	30
8.	Zusammenfassung	31
A.	Literatur	32
B.	Anhang	34
C.	Eidesstattliche Versicherung	35

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
F	N	Kraft
p_l	bar	Druck
A	mm ²	Fläche

Abkürzung	Beschreibung
DC	Gleichstrom
FET	Field-Effect-Transistor
z. B.	zum Beispiel

II. Abbildungsverzeichnis

2.1. Physikalisches Funktionsprinzip des Lasers	9
2.2. Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders	11
2.3. Wirkkette eines Servoantriebs	12
2.4. Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors	12
2.5. Übertragungselemente zur Wandlung rotatorischer in translatorische Bewegung .	13
3.1. Gesamtansicht des Laserbearbeitungssystems, Clean-Lasersysteme GmbH, <i>Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)</i> , Abb. 2.1, S. 19	16
3.2. Aufbau der Abisolier Zelle mit Roboterarm und Laser	17
3.3. wireLINE MIRROR System - Laserstrahlführung, Clean-Lasersysteme GmbH, <i>Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)</i> , Abb. Bearbeitungsoptik, S. 42	18
3.4. Prinzipskizzen ausgewählter Zuführprinzipien	20
3.5. Bauformen geordneter Magazine	21
4.1. Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Stofffluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Die Rutsche bildet die passive Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.	24

III. Tabellenverzeichnis

- 4.1. Morphologischer Kasten der Teilfunktionen; grau hinterlegt ist das gewählte Lösungsprinzip (Konzeptvariante). 24

1. Einleitung

1.1. Motivation

Durch stetige Innovationen und eine voranschreitende Globalisierung, hat sich die Wirtschaft stark verändert. Der moderne Markt erfordert ein schnelles Reagieren auf Trends und Veränderungen. Dies führt zu einem massiven Forschungs- und Innovationsdruck, der sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich zieht. Aus diesem Grund entwickeln sich heutzutage viele Bereiche der Industrie hin zu einer effizienteren und schnelleren Produktion. Dies erfordert eine stetige Weiterentwicklung sowohl der Fertigungsverfahren als auch der Produkte selbst.

Dieser Prozess lässt sich besonders mit der Transformation im Mobilitätssektor aufzeigen. Die Elektrifizierung des Verkehrs entstand ursprünglich aus einer Vision des umweltbewussteren Transports. Dieser Gedanke wurde zunächst in Forschungsprojekten verfolgt, um eine Machbarkeit von E-Fahrzeugen zu demonstrieren. Parallel dazu gab es massive Fortschritte in der Batterietechnik, Leistungselektronik, Antriebstechnik und Materialforschung, die alle dazu beitrugen sollten, dass das Konzept des E-Autos alltagstauglich wurde.

Hier begann nun eine Entwicklung, die sehr typisch für moderne Wirtschaftstrends sind: Die etablierten Anbieter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren blieben bei ihrer Technologie und sind vermieden ein Risiko einzugehen. Auf der anderen Seite haben neue Firmen, besonders aus China, die Chance gesehen im globalen Markt mit anzutreten. Mittlerweile hat sich diese Dynamik dahin entwickelt, dass es einen massiven Kampf jeglicher Unternehmen, um Marktanteile in der ganzen Welt, gibt.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass auch in Deutschland die Zulassung von elektrisch angetriebenen Verkehrsmittel stetig zunimmt. Dies hat nicht nur einen ökologischen Hintergrund, sondern auch wirtschaftliche und praktische Gründe. So ist die Ladeinfrastruktur und Ladezeit in einem alltagstauglichen Zustand, aber auch Anschaffungs- und Laufende Kosten sind durch Förderungen und einem massiven Preisdruck durch die Hersteller, vergleichbar mit Autos mit konventionellen Antrieben. Dieser Preisdruck führte zu einer intensiven und schnellen Weiterentwicklung. Hierbei wurden nicht nur die Subsysteme optimiert, sondern auch die Art der Produktion.

Der große Bedarf an solchen Systemen zeigt sich z.B. bei der Entwicklung von modernen elektrischen Antrieben, die genau diesem Muster folgen. Hierbei spielt die Hairpin-Technologie eine entscheidende Rolle, da sowohl die Produktion als auch das Endprodukt derzeit stark optimiert werden. Im Gegensatz zur Runddraht-Wickeltechnologie werden bei der Hairpin-Technologie rechteckig vorgeformte Kupferleitungen statt gewickelter Spulen im Stator eingesetzt. Dieser Prozess bietet Vorteile, wie eine erhöhte Kupferdichte, bessere Kühlung und eine vereinfachte Montage. In der Prototypenproduktion werden zur Herstellung von Hairpins Kupferleitungen präzise gebogen und abisoliert. Da die derzeitige Entwicklung eine hohe Stückzahl verlangt, ist eine weitgehende Automatisierung hilfreich. Insbesondere die Ablösung des manuellen Abisolierens in der Prototypenfertigung bietet das Potenzial, Geschwindigkeit, Kosten und Sicherheit in der Entwicklung zu optimieren.

Reale
Werte!!!

Zahlen
und mehr
Details?

Übergang?,
was ist
mit
Automati-
sierung

1.2. Zielsetzung

Der hohe Bedarf an verschiedensten elektrischen Antriebssystem hat zur Folge, dass viele Systeme der Hairpintechnologie erforscht und weiterentwickelt werden müssen. Um eine vielfältige und variable Forschung zu ermöglichen, ist eine gut funktionierende Prototypenproduktion nötig. Diese muss es ermöglichen zügig jegliche Art von Stator-Topologien und Hairpin Variationen zu fertigen. Dazu werden, wie weiter unten beschrieben, Produktionsverfahren verwendet, die eine einfache Variation des Produktes forcieren. Aber nicht nur die Verfahren selber müssen passend ausgelegt werden, sondern auch die Geschwindigkeit und Arbeitsintensivität müssen auf einander abgestimmt werden. Dafür bietet sich an, einen hohen Anteil der Arbeitsschritte zu automatisieren. Dies bietet neben den Vorteilen, wie erhöhte Geschwindigkeit, Sicherheit und

niedrige Kosten, auch Herausforderungen mit sich. Denn besonders in der Prototypenproduktion müssen Systeme entwickelt werden, die mit einer großen Variantenvielfalt des Endproduktes funktionieren.

In dieser Arbeit soll sich der Prozess des Abisolieren der Hairpins analysiert werden. Um ein solches System zu ermöglichen, steht bereits eine Laserstation mit einem Roboterarm zur Verfügung. Der bisherige Ablauf in der Produktion sah vor, dass manuell gesteckte Trays mit stehenden Hairpins vorbereitet wurden. Die aufgestendereten Hairpins konnte der Roboterarm greifen und nach einander in den Laser zum abisolieren geben. Damit die oben genannten Punkte bezüglich Wirtschaftlichkeit und Effizienz optimiert werden, ist den manuellen Eingriff in die Prozesskette zu minimieren. Es muss also ein System entwickelt werden, welches einzelne Hairpins automatisch an den Roboterarm übergibt. Die Optimierung an dieser Stelle wäre es also, dass ein manueller Eingriff nur noch zum einmaligen Beladen der Maschine mit einer Vielzahl von Hairpins nötig wäre. Dies hätte nicht nur zeitliche Vorteile in der Produktion, da nun eine kontinuierliche Abarbeitung möglich ist, sondern auch dass eine Arbeitskraft weniger benötigt wird. Der Zubedienende hat nur noch eine überwachende Tätigkeit und kann parallel weitere Arbeiten erledigen.

1.3. Aufgabenstellung

Es muss ein System entwickelt werden, welches die Hairpinenden automatisiert und präzise abisoliert. Das Gesamtsystem besteht aus einer Laseranlage zur Entfernung der Isolierung der Hairpins, einem Roboterarm zur Handhabung der Hairpins und einer Zuführung. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Konzeption, Realisierung und dem Testen des Zuführsystems. Um diese Ziele zu erfüllen, wird in mehrere Arbeitspakete unterteilt. Zunächst muss sich in bestehende Systeme eingearbeitet und ein Konzept erstellt werden. Weiterführend muss dieses Konzept konkretisiert und ausgearbeitet werden. In einem realen System wird das entwickelte Konzept aufgebaut. Als letztes folgt die Test- und Optimierungsphase. Daraus leitet sich also die Forschungsfrage ab: Wie kann ein System zur automatisierten Abisolierung von Hairpins in der Prototypenproduktion aussehen?

Groß
schreiben?

1.4. Aufbau der Arbeit

In diesem Abschnitt wird der allgemeine Aufbau der Arbeit beschrieben. Die folgende Abbildung teilt die Themen der Arbeit in vier zentrale Schritte:

Zunächst werden die theoretischen Hintergründe bezüglich der Hairpin-Technologie, den Verfahren der Abisolierung und Automatisierungsmöglichkeiten vorgestellt. Im nächsten Schritt, der praktischen Umsetzung, wird der Prozess der theoretischen Lösungen und Ideen in reale Systeme erläutert. Hier wird beschrieben, was konstruiert und verbaut wurde. Nachdem das reale System steht folgt die Kontrolle, durch Versuchsreihen bezüglich der Genauigkeit, Taktzeit und Fehlerquote. Im letzten Schritt bedarf es dann einer Analyse der zuvor durchgeführten Versuchsreihen und der Arbeit mit der Forschungsfrage an sich.

1. Relevanz und Problembetrachtung

1. Festlegung der Forschungsfrage
2. Grundlagen zur Hairpin-Technologie
3. Aktueller Stand der Technik
4. Aufarbeitung von Lösungsansätzen
4. Betrachtung der einzelnen Subsysteme
→ Theoretischer Hintergrund
5. Realisierung und Aufbau
5. Inbetriebnahme
5. Problembehebung

- Praktische Umsetzung
- 6. Validierung des Systems
- 6. Prüfung der Anforderungen
- Versuchsreihen
- 7. Diskussion
- 7. Optimierungsvorschläge
- 8. Fazit
- Erkenntnisse

Schöne
Grafik

2. Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen zur Hairpin-Technologie und Automatisierung der entsprechenden Produktionsprozesse beschrieben. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Hairpin-Technologie eingegangen, darauf folgt die aktuelle Relevanz und das Potenzial dieser Technologie. Interessant für diese Arbeit ist zudem der Produktionsablauf eines Elektromotors mittels Hairpin-Technologie. Dabei wird insbesondere auf die Produktionsschritte und Verfahren des Abisolierens eingegangen. Zuletzt werden dann noch relevante Normen und Vorgaben aufgeführt.

2.1. Hairpin-Technologie

Die Hairpin-Technologie ist eine moderne Wickeltechnologie der Statoren von Elektromotoren. Dabei werden vorgeformte Kupferleitungen zum direkten Einführen in den Stator verwendet. Durch die Entwicklung in der Elektromobilität, wie der Batterietechnik, Leistungselektronik und der Elektromotoren, hat die Hairpin-Technologie in den letzten Jahren weiter an Relevanz gewonnen.

2.1.1. Entwicklung

Mit der Entdeckung der elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday im Jahr 1831 begann die Entwicklung von Elektromotoren. Die ersten elektrischen Maschinen wurden dabei aus gewickeltem Kupferdraht hergestellt. Dies galt lange Zeit als Stand der Technik und es wurde nur nach einfachen Parametern wie den Kupferverlusten optimiert. Mit der Weiterentwicklung und immer höheren Anforderungen kamen um 1900 die ersten Ideen auf, die Wicklungen nicht aus rundem Draht sondern aus flachem Kupferband herzustellen. Dies bot nicht nur eine erhöhte Kupferdrahtdichte (Füllfaktor), sondern auch eine verbesserte Kühlfähigkeit, mechanische Stabilität und verbesserte Isolierung.¹ Dieses Konzept entwickelte sich über das 20. Jahrhundert weiter und wird mittlerweile in fast allen Hochleistungsantrieben eingesetzt. Besonders die letzten Jahre zeigten den klaren Trend in der Elektromobilität und den angemeldeten Patenten.

2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren

Wie bereits beschrieben sind aktuelle Hochleistungs-Elektroantriebe meistens mit der Hairpin-Technologie aufgebaut. Es gibt dabei jedoch wieder verschiedene Bauarten, die in diesem Abschnitt genauer beschrieben werden sollen.

Zunächst muss auf den allgemeinen Aufbau eines Elektromotors eingegangen werden. Es gibt zwei Hauptkomponenten: Den Stator und den Rotor. Dabei stellt der Stator zumeist den feststehenden äußeren Teil des Motors dar, in dem auch die Wicklungen verbaut werden. Der Rotor wiederum ist das rotierende Element des Motors, mit dem die Welle und damit die Kraft des Motors übertragen wird. Es gibt auch Motorkonfigurationen, bei denen der Stator innen sitzt und der Rotor außen rotiert, diese sind in Elektroantrieben für die E-Mobilität aber nicht im Einsatz. Für den Betrieb braucht es aber noch weitere Bauteile: Die elektrische Energie muss bereitgestellt werden, der Strom muss passend transformiert werden und die Rotation muss mittels einem Getriebe passend übersetzt werden. In Bezug auf die E-Mobilität stammt die Energie meistens aus hochmodernen Batterie-Packs, die einen annähernden Gleichstrom ausgeben. Diese DC-Spannung muss dann je nach Bauart des Motors passend weitergegeben werden. Bei den weitverbreiteten PMSM Motoren wird diese DC-Spannung für die Wicklungen in drei zueinander versetzten Phasen umgewandelt. Dabei werden hochleistungs FETs im Wechselrichter verwendet, um die Energie passend zur Drehzahl und geforderten Leistung in den 120° verschobenen Phasen zu

Sollte das nicht lieber raus?

¹Zou 2025 (Hairpin Winding Technology: Review).

leiten. Im Motor entsteht dann ein sich radial bewegendes Magnetfeld, welches den Rotor zur Rotation zwingt. Diese Drehbewegung wird dann in ein Getriebe geführt. Dieses ist entsprechend der Verwendung des Motors so angepasst, dass z. B. eine geringere Drehzahl für die Reifen eines Autos entsteht.

Dieser Ablauf aus Energiebereitstellung, Einspeisung, Umwandlung und Drehzahlانpassung ist grundsätzlich bei jedem Elektromotor gleich. Anders ist es bei dem eigentlichen Aufbau des Motors:

- i. DC brushed motor;
- ii. DC brushless motor (BLDC);
- iii. Induction motor (IM);
- iv. Synchronous reluctance motor (SynRM);
- v. Switched reluctance motor (SRM);
- vi. Permanent magnet motor (PMSM);
- vii. Flux reversal motors

2

2.1.3. Produktionsablauf

Die Produktion von Hairpin-Statoren kann je nach Anforderungen oder Stator-Art variieren. Grundsätzlich ist der Ablauf aber immer ähnlich:

1. Kupferdraht richten
2. Kupferdraht abisolieren
3. Kupferdraht ablängen
4. Kupferdraht biegen
5. Statornuten isolieren
6. Hairpins vormontieren
7. Hairpins fügen
8. Kupferenden freistellen
9. Kupferenden schränken
10. Kupferenden kontaktieren
11. Verschalt-Elemente kontaktieren
12. Kupferenden isolieren
13. Stator imprägnieren
14. Stator testen

Bei dieser Aufzählung wird die Produktion des Stator-Blechkpaketes, welches aus aufeinander gestapelten isolierten Blechen besteht, nicht betrachtet. Außerdem wird der Kupferdraht als fertiges auf Rollen gewickeltes Produkt angesehen. Die oben beschriebene Prozesskette entspricht einer Serienproduktion, bei der das Abisolieren vor dem Biegen des Kupferdrahtes positioniert ist. In der Prototypenproduktion ist dies nicht der Fall, da hier der Unterpunkt 2. hinter 4. kommt.³ Es beginnt mit einer Rolle an isoliertem Kupferdraht. Dieser muss aus seiner runden Form in eine exakt gerade Ausrichtung gebracht werden. Dazu muss der Draht in den zwei Achsrichtungen entgegen seiner natürlichen Biegung gerade gebogen werden. Hier ist das Ziel, die Restkrümmung auf ein Minimum zu bringen, wobei Einflussfaktoren wie der Spulendurchmesser, Temperaturänderungen, Kaltverformungseffekte und Ungenauigkeiten bei Isolierschicht und Kupferdrahtdicke durch den Hersteller zu berücksichtigen sind. Es gibt Möglichkeiten, durch Messungen in der Produktion diese Abweichungen automatisiert entgegenzuwirken, jedoch muss meistens das Endprodukt kontrolliert und eine manuelle Adjustierung vorgenommen werden.

²Rimpas u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs).

³Kampker u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator).

Hier muss tiefer ins Detail gegangen werden, Abkürzungsverzeichnis!, Grafik

Grafik erstellen

Wie oben bereits beschrieben würde nun das Abisolieren des Kupferdrahts in der Serienproduktion passieren. Da dies ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist, wird dies unten noch einmal genauer betrachtet.

Im nächsten Schritt wird der Kupferdraht je nach Anforderung passend abgelängt. Hierfür wird mit zwei Messern so geschnitten, dass eine Deformation nicht entsteht. Außerdem entsteht mit dem Schneiden eine kleine Fase, die später beim Einstetzen der Hairpins in das Blechpaket hilft.

Einer der komplizierteren Schritte ist das Biegen. Hier gibt es verschiedene Methoden: CNC-Biegen, Schwenkbiegen, Gesenkbiegen und Freies Biegen. Dabei wird in der Serienproduktion meist Gesenkbiegen verwendet, da zunächst nur die 2D-dimensionale U-Form des Hairpins gebogen werden muss und danach erst das Pressen in eine Form den 3D-dimensionalen Aufbau des fertigen Hairpins bringt. Dieser Prozess bietet neben einer hohen Geschwindigkeit auch eine hohe Prozess- und Wiederholgenauigkeit mit sich. In der Prototypenproduktion wiederum wird meist das CNC-Biegen bevorzugt, da durch das Erstellen jeder einzelnen Biegung mittels spezieller Werkzeuge eine schnelle Anpassung jeglicher Parameter möglich ist.

Als Vorbereitung des Stators gilt es, die Nuten des Blechpaketes für das Einführen der Hairpins zu isolieren. Dazu wird vorgeformtes Isolierpapier in die Nuten eingeschoben, um eine weitere Isolation zwischen Hairpins und geerdetem Blechpaket zu schaffen.

Für ein besseres Einsetzen der Hairpins in das Blechpaket müssen diese vorpositioniert werden. Je nach Statortyp müssen hier mehrere Reihen an unterschiedlichen Hairpin-Größen vorbereitet werden.

Beim Fügen werden die Hairpins samt der Halterung für die Vorpositionierung in das Blechpaket eingeführt. Hier werden diese axial ausgerichtet und verpresst.

Nun müssen die aus dem Blechpaket hervorstehenden Enden der Hairpins freigestellt werden. Dieser Vorgang ist wichtig, damit der nächste Prozess ohne Probleme verläuft. Beim Separieren wird jeder Hairpin so gezogen, dass diese als einzelne Beinchen hervorstehen.

Beim Verschränken können nun die einzelnen Beinchen von einer mehrgängigen Spindel so verformt werden, dass ein richtiges Verschweißen möglich ist. Die Hairpin-Enden liegen nun im richtigen Abstand neben ihrem richtigen Partner.

Das Laserschweißen dient der Kontaktierung der Hairpin-Enden. Hierbei werden mittels eines Laserstrahls immer zwei Kupferenden miteinander verschweißt. Hierbei ist auf hohe Genauigkeit zu setzen, da die Qualität der Schweißverbindungen großen Einfluss auf die elektrische Beschaffenheit des Motors hat.

Nachdem der Stator grundsätzlich zusammengebaut wurde, müssen für den Einbau in einen Elektromotor weitere Schritte beachtet werden. So müssen die Hairpins mit dem Verbindungselement zum Wechselrichter verbunden werden. Dazu wird im richtigen Schaltschema ein passender Kontaktring mit Anschlüssen verbunden.

Da nun auf der einen Seite des Stators die gesamten gerade beschriebenen Schweißnähte offen liegen, müssen diese selbstverständlich zueinander isoliert werden. Um Kriechströme und Durchschläge zu vermeiden, wird eine Beschichtung aufgetragen. Dies kann durch Wirbelstromverfahren, im Tauch- oder Träufelverfahren passieren.

Der vorletzte Schritt dieser Prozesskette ist das Imprägnieren des Stators. Hierbei wird ein Harz in die Nuten des Blechpaketes gegeben, um die Hairpins zu fixieren, eine bessere Wärmeleitung zu ermöglichen und eine weitere elektrische Isolierschicht zu gewährleisten.

Der letzte Schritt beschreibt die Funktions- und Qualitätsprüfung. Dabei müssen die elektrischen Parameter den Anforderungen entsprechen. Dazu zählen die Isolationsfestigkeit und elektrische Leitfähigkeit. Weiterhin darf natürlich auch keine mechanische Beschädigung vorhanden sein.

2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren

Das Abisolieren der Hairpins hat großen Einfluss auf die Qualität des fertigen Stators, da es bei Fehlern zur Minderung des maximalen Stromflusses und damit der Gesamtleistung kommt. Wegen dieser Relevanz gibt es mehrere Methoden, eine Abisolierung durchzuführen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden sollen. Dazu wird auf das Abisolieren durch rotierende Bürsten, mit Schabwerkzeugen, induktives Erhitzen und den Laser eingegangen.⁴

Außerdem kann die Position in der Prozesskette variiert werden. So ist meist für die Serienproduktion das Abisolieren vor dem Ablängen vorgesehen. In der Prototypenproduktion ist dieser Schritt entkoppelt von der Drahtvorbereitung. Es wird hier erst nach dem Biegen eine Abisolierung in einer getrennten Station durchgeführt.

2.2.1. Rotierende Bürsten

Bei dieser Abisolier-Methode werden rotierende Bürsten verwendet, die die Isolierschicht mechanisch abtragen sollen. Diese Bürsten sind meist als Stahldrähte gefertigt und die abgelöste Isolierung vom Kupferdraht wird abgesaugt. Dies bietet Vorteile wie einen einfachen Prozessaufwand und geringe Kosten. Dennoch gibt es große Probleme bei der Qualität dieser Methode durch Abnutzen der Bürsten. Auch kann es auftreten, dass der Hairpin mechanische Beschädigungen durch die rotierenden Bürsten annimmt.

2.2.2. Fräsen

Eine weitere häufig verwendete Methode ist die Verwendung von Fräsern. Diese schaben das Isoliermaterial an der gewünschten Stelle ab. Dieser Prozess bedarf eines genauen Einstellens der Fräser, da auch Kupfermaterial abgetragen werden kann. Dies ist besonders problematisch, wenn sich der Kupferdraht in seinen Dimensionen ändert oder sich die Fräser abnutzen. Auch hier ist ein großer Nachteil die durch zu viel abgetragenes Material verschlechterte Leitfähigkeit durch den verringerten Kupferquerschnitt. Auf der anderen Seite haben wir definierte Schnittkanten und eine sehr reine Oberfläche.

2.2.3. Induktives Erhitzen

Da die Isolierung des Kupferdrahtes bei zu hoher Hitze schmilzt und verbrennt, kann man zum Abisolieren auch die Methode des induktiven Erhitzens verwenden. Dabei wird das abzuisolierende Material in die Mitte einer induktiven Spule gegeben und eine Spannung mit hoher Frequenz auf die Spule gegeben. Das erzeugte schnell wechselnde Magnetfeld führt zu im Kupferdraht induzierten Wirbelströmen, die zu extrem hohen Temperaturen im Kupfer führen. Im Endeffekt führt Hitze zur Verbrennung und damit zum Abtragen der Isolierung. Vorteile sind dabei die kurze Bearbeitungszeit und das kontaktlose Bearbeiten des Kupferdrahtes. Jedoch hat die große Hitze zur Folge, dass die blanke Oberfläche des Kupfers viel schneller oxidiert. Außerdem wird

⁴Glässel u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires).

nicht nur der geplante Bereich abisoliert, sondern es kann auch durch die starke Wärmeleitung andere Teile der Isolierschicht beschädigt werden.

2.2.4. Laser

In diesem Kapitel soll in ein Überblick über zwei Themen geschaffen werden: 1. Wie das Laserlicht entsteht und 2. wie dieses zum Abisolieren von Hairpins verwendet werden kann.

Ein Laser basiert hauptsächlich auf die in Abbildung 2.1 dargestellten drei physikalischen Effekte zwischen Photonen und Atomen. Dazu zählt die Absorption, die spontane Emission und die stimulierte Emission von Photonen⁵. Gelangt Licht durch eine Materialschicht, wird dieses zu einem gewissen Teil absorbiert. Je nach Materialbeschaffenheit und Wellenlänge hat das Licht nach dem Durchdringen dieser Schicht eine geringere Intensität und damit eine geringere Energie. Diese Differenz wird zum einen Teil in Wärme umgewandelt zum anderen aber auch in angeregte Atome. Dies geschieht, wenn ein Photon auf ein Atom im Grundzustand trifft. Dabei wird die Energie des Photons bei der Absorption abgegeben und die Elektronen des betroffenen Atom auf ein erhöhtes Energieniveau gehoben. Durch das zweite Phänomen, die spontane Emission, springt das Elektron des angeregten Atoms nach einer gewissen Zeit wieder in den Grundzustand zurück. Bei diesem Rücksprung wird die zuvor aufgenommene Energie wieder als Lichtquant abgegeben. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die Richtung und Wellenlänge des emittierten Photons nicht mit dem absorbierten Photon übereinstimmen muss. Dieser Effekt ist schon länger durch Naturphänomen wie Fluoreszenz bekannt, würde aber für die Funktion des Lasers nicht ausreichen. Die stimulierte Emission bewirkt nämlich, dass aus den vereinzelt Emissionen eine Kettenreaktion entsteht. Kommt es dazu, dass ein Photon auf ein angeregtes Atom trifft, wird ein Photon emittiert, das die gleiche Wellenlänge und Phase wie das einfallende Photon hat. Für die große Intensität des Laserlichtes muss dieser Lawineneffekt weiter verstärkt werden. Dazu braucht es ein aktives Medium, welches die Atome zur Anregung und Emission bereitstellt und ein Resonator, der den Lawineneffekt weiter verstärkt. Das aktive Medium ist meist ein bestimmter Kristall oder ein Gas, bei dem die Energieniveaus der benötigten Wellenlänge entsprechen. An den Enden dieses Mediums sind wie in Abbildung 2.1 (b) zu sehen, zwei Spiegel, die das Laserlicht mehrfach durch das Medium schicken. Dabei gibt es eine Seite des Resonators, der das gesamte Licht reflektiert. Gegenüberliegend gibt es teildurchlässigen Spiegel, der dafür sorgt, dass ein Teil des Lichtes den Aufbau verlassen kann. Dieses austretende Licht kann nur über weitere Spiegel oder einer Glasfaser zum benötigten Ort geleitet werden. Damit dieses Prinzip überhaupt im Dauerbetrieb funktioniert, muss dem Gesamten System genau so viel Energie zugeführt werden, wie durch die Abstrahlung des Laserlichtes entzogen wird. Dies geschieht durch eine Pumpquelle, eine ausreichend hohe Besetzungsinversion bereitstellt. Dazu werden Dioden oder andere kleiner Laser verwendet um mehr Atome im angeregten Zustand zu halten, als im Grundzustand.

Im zweiten Teil dieses Kapitels betrachten wir den physikalischen Vorgang des Abisolierens mittels Laser. Grundsätzlich beruhen alle Fertigungsprozesse mittels Laser „auf der Umwandlung von auf das Werkstück treffender elektromagnetischer Energie in Wärme.“⁶ Dabei gibt es drei Effekte, die beim Auftreffen des Laserlichtes auf die Werkstoffoberfläche auftreten können: Reflektion, Transmission und Absorption. Die Leistung des Laserlichtes teilt sich also in genau diese drei Teile auf:


$$P_{\text{Laser}} = P_{\text{Reflektion}} + P_{\text{Transmission}} + P_{\text{Absorption}} \quad (1)$$

Die Reflektion besitzt dabei für die Bearbeitung des Werkstückes keine Wirkung und wird somit als Verlust betrachtet. Die Absorption ist wiederum der relevanteste Effekt, da die absorbierte Energie maßgeblich für den Temperaturanstieg verantwortlich ist. Für die Abisolierung der Hairpins ist zu dem vorteilhaft, dass die Isolierung und der Leiter aus unterschiedlichen Materialien besteht.

⁵Eichler u. a. 2015 (Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen), S. 27-31.

⁶Hügel u. a. 2022 (Materialbearbeitung mit Laser), S. 127.

(a) Wechselwirkung zwischen Photon und Atom

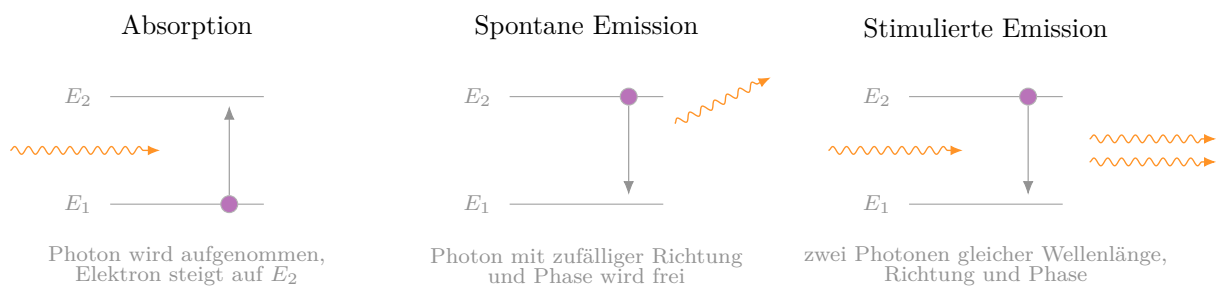

(b) Prinzipieller Aufbau

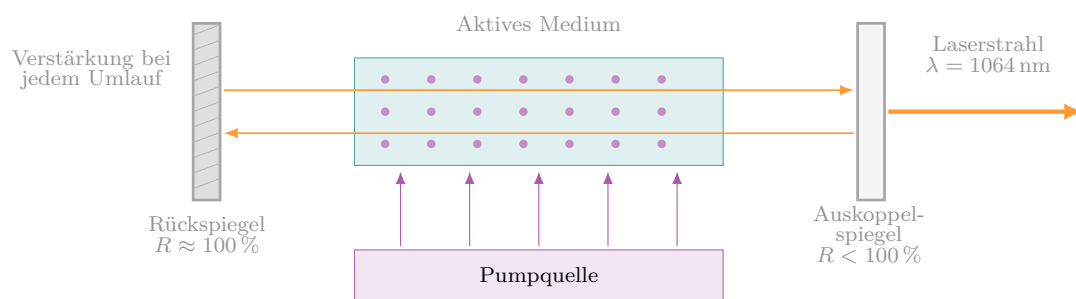


Abbildung 2.1: Physikalisches Funktionsprinzip des Lasers. (a) Die drei Wechselwirkungen zwischen Photon und Atom. (b) Aufbau aus drei Komponenten: Pumpquelle, aktives Medium und Resonator.

So ist die Eindringtiefe des Laserlichts bei Polymeren wesentlich höher als die bei Kupfer. Somit erwärmt sich die Isolierung viel stärker und erreicht somit schneller die Verdampfungstemperatur zum Abtragen. Dies wird in Kombination mit einem extrem kurz gepulsten Laserlicht genutzt, um gezielt den Kupferdraht nicht zu beschädigen indem sich dieser zu stark erwärmt. Für das photochemische Abtragen von Material, wird so viel Energie in Form von Wärme zugeführt, dass die Moleküle von dem festen Zustand schmelzen und schluss endlich verdampfen. Auch ist es möglich Material photochemisch zu entfernen, indem die Bindungen der Moleküle durch die Energie des Laserlichtes aufgebrochen werden. Um dies für das in dieser Arbeit verwendete Setup zu untersuchen, lässt sich folgende Gleichung aufstellen:

$$E_{\text{Laser}} = h * c / \lambda \quad (2)$$

Bei einer Wellenlänge von 1064 nm, die der dem Laserlicht der Cleanlaser-Anlage entspricht, ergibt sich eine Energie von 1,1eV. Die Bindungsenergie von Polymeren liegt wiederum bei etwa 3-4eV. Somit ist die Energie des Laserlichtes nicht ausreichend, um die Bindungen der Moleküle auf zu brechen. Es muss sich dementsprechend bei diesem Setup, um einen thermischen Prozess handeln. Außerdem ist ein physikalischer Schutz in diesen Prozess integriert. So wird der Laserstrahl nach dem Abtragen der Isolierung weitestgehend vom Kupferdraht reflektiert. Mit der der Kopplung des Laserlichtpunktes mit einer Vorschubeinheit, lassen sich so ganze Oberflächen kontinuierlich bearbeiten.

2.3. Aktuatorik

Die Aktuatorik beschreibt den Bereich der Antriebstechnik. Es geht also um die Erzeugung von Bewegungen, aus Signalen von einer Steuereinheit. Heutzutage gibt es eine viel Zahl von Aktuatoren, die in der Industrie, Biomedizin und weiteren Anwendungen verwendet werden.

2.3.1. Pneumatik

Die Pneumatik ist eine sehr häufig angewendete Methode der Bewegungsrealisierung in der Industrie.

Abbildung 2.2 zeigt einen groben Aufbau eines Pneumatischen Zylinder. Das Funktionsprinzip ist, dass Druckluft(meist 6 bar) mittels elektronisch gesteuerten Reglern in die Kammern strömt. Zum Ausfahren des Zylinders wird beispielsweise Druck auf Anschluss A gegeben und die rechte Kammer mit Anschluss B entlüftet wird. Die ausgeübte Kraft ergibt sich zu

$$F = p * A \quad (3)$$

abzüglich der Reibung. Ein Einfahren der Kolbenstange erfolgt durch das Wechseln des Drucks in den jeweiligen Kammern. Hierbei ist zu Beachten, dass die effektive Kolbenfläche hier durch die Stange weiterreduziert ist und somit eine geringe Kraft erreicht wird.

Es gibt eine Menge Vorteile für pneumatische Systeme: So ist ein solches System im Vergleich zu anderen Aktuatoren leichter und in sehr kleinen Baugrößen verfügbar.⁷ Außerdem bietet es eine extreme Kraft- und Geschwindigkeitsdichte, obwohl der Aufbau einfach ist und wenige bewegte Teile beinhaltet. Zudem ist es möglich dauerhaft die maximale Kraft zu halten ohne die Dauerleistungsfähigkeit zu unterbrechen. Weiter ist eine Ansteuerung ist für ein Aus und Einfahren des Zylinders mit einfachen binären Signalen möglich.

Dem stehen erhebliche regelungstechnische Einschränkungen gegenüber. Aufgrund der Kompressibilität der Luft, hoher Reibkräfte sowie des Totbandes der Ventilschieberbewegung weist ein pneumatischer Antrieb ein stark nichtlineares Verhalten auf, wodurch eine genaue Positionierung in Zwischenstellungen nur mit erheblichem regelungstechnischem Aufwand erreichbar ist.⁸ Hinzu

⁷Ali u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)).

⁸Jamian u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System).

Probleme
dieses Pro-
zesses?

Was sind
mindest
anforde-
rungen?

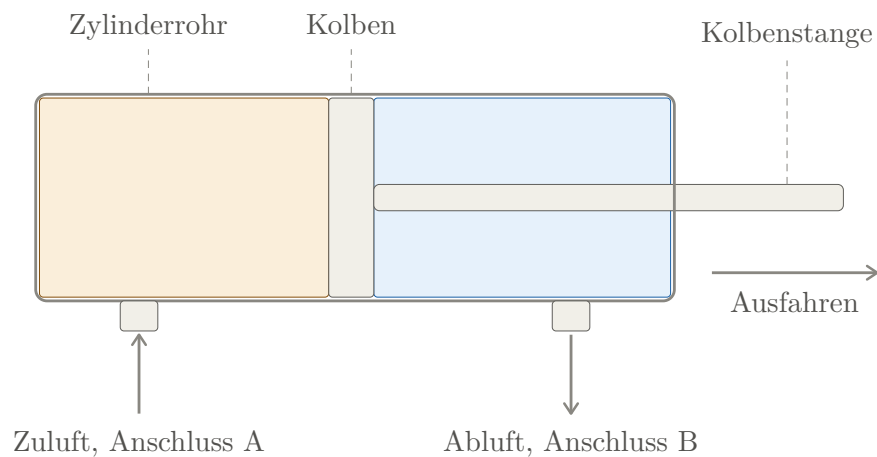


Abbildung 2.2: Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders

kommen Nichtlinearitäten durch ungleichmäßigen Ventildurchfluss und Laufzeitverzögerungen der Druckluft.⁹

2.3.2. Elektromechanische Aktuatorik

Elektromechanische Antriebe wandeln elektrische Energie über einen Motor in eine rotatorische Bewegung, die durch ein Übertragungselement in eine translatorische Bewegung überführt wird. Dabei gibt es System mit Lageregelung, die die aktuelle Motor Position als Signal zurückgeben, oder Systeme ohne eine externe Überprüfung. Genau hierfür gibt es zwei gängige Motorarten, den Servomotor mit einer internen Regelung und ein Schrittmotoren, der normalerweise ohne eine Lageregelung auskommt. Dabei ist schon der Aufbau und die Ansteuerung völlig unterschiedlich. Ein Servomotor besitzt einen geschlossenen Regelkreis: Ein Encoder erfasst die Ist-Lage, die Regelung korrigiert die Abweichung kontinuierlich und meldet eine Überschreitung der zulässigen Abweichung als Störung.¹⁰ Somit gibt die übergeordnete Steuerung nur eine fixe Position vor und es wird versucht die Position anzufahren. Dabei zieht der Motor je nach benötigter Kraft und Geschwindigkeit die passende Menge an elektrischer Leistung. Physisch sind Servomotoren meist darauf ausgelegt, eine geringe Drehzahl mit aber einem hohen Drehmoment zu erreichen. Dazu wird mit einem Getriebe die hohe Drehzahl des Elektromotors in eine geringe Drehzahl umgewandelt. Dies wiederum bedeutet aber auch erhöhte Kosten und einen erhöhten Bauraum. Weiter muss ein ausreichend guter Regler verbaut sein, der das genaue Anfahren der Positionen übernimmt.

⁹Beater 2007 (Pneumatic Drives).

¹⁰Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

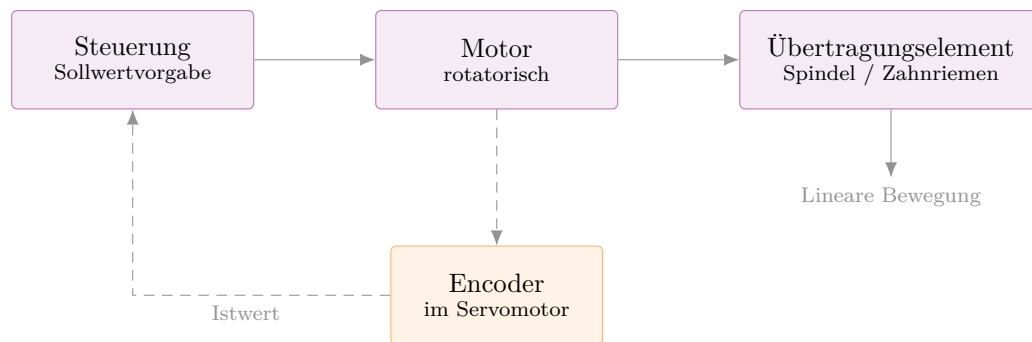


Abbildung 2.3: Wirkkette eines Servontriebs mit integriertem Regelkreis zur Lagerückführung.

Der Schrittmotor wiederum wandelt elektrische Impulse in diskrete Winkelschritte um. Hier ist es also möglich ohne Lagerückführung zu arbeiten, da jeder Impuls ein fest definierter Schrittwinkel ist. Abbildung 2.4 Bei diesem Betrieb müssen aber die Betriebsgrenzen eingehalten werden, da sonst Schritte unbemerkt übersprungen werden können.¹¹ Dies stellt ein großes Problem da, weil die aktuelle Ist Position nicht sicher festgestellt werden kann. Für eine dementsprechende Kalibrierung verwenden viele System Endstops oder Schalter mit denen dann eine feste Position definiert werden kann und dann von da aus gezählt werden kann. Die folgende Abbildung zeigt das grundsätzliche Prinzip der Schrittweisen Rotation der Schrittmotoren, dabei haben reale Motoren weit aus mehr Pole und können somit sehr genaue Schritte erzielen. Eines der größten Probleme von Schrittmotoren ist dabei nicht nur die begrenzte Schrittgröße, sondern besonders die starke Hitzeentwicklung, da dauerhaft der maximale Haltestrom fließen muss, da die wirkende Kraft auf die Welle nicht gemessen werden kann und somit zur Reduzierung eines Übersprungs im an sein muss.

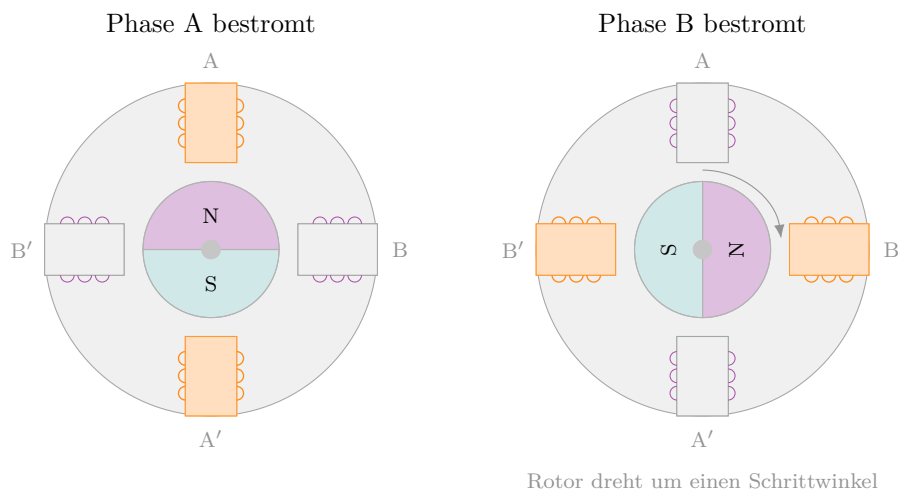


Abbildung 2.4: Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors. Das Weiterschalten der Bestromung von Phase A auf Phase B dreht den Rotor um einen Schrittwinkel. Stark vereinfachte Darstellung mit vier Statorpolen; reale Hybrid-Schrittmotoren erreichen durch Rotorbezeichnung Schrittwinkel von typischerweise $1,8^\circ$.

Weiter gibt es mehrere Möglichkeiten die rotatorische Bewegung je nach Bedarf in eine lineare Bewegung umzuwandeln. Der Servomotor wird meistens in Verbindung mit einem Zahnriemen oder einer festen geraden Zahnstange verwendet. Abbildung 2.5 Dabei arbeitet dieses

¹¹Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

System meistens in einem kleinen festen Bereich, da die meisten Servomotoren nur auf eine volle Umdrehung ausgelegt sind. Hier wird besonders eine hohe Genauigkeit und Kraft ermöglicht.

Auf der anderen Seite bietet der Schrittmotor die Möglichkeit ohne Limits zu rotieren. Dies wird häufig in Kombination mit einer Spindel eingesetzt, die durch ihr Gewinde einen Schlitten mit Mutter linear bewegen kann. Mit einer passenden Steigung in der Spindel kann man mit diesem Setup extrem genau Punkte anfahren. Auch ein Zahnriemen kann sehr gut mit einem Schrittmotor verwendet werden, da hier hohe Geschwindigkeiten und lange Strecken möglich sind.

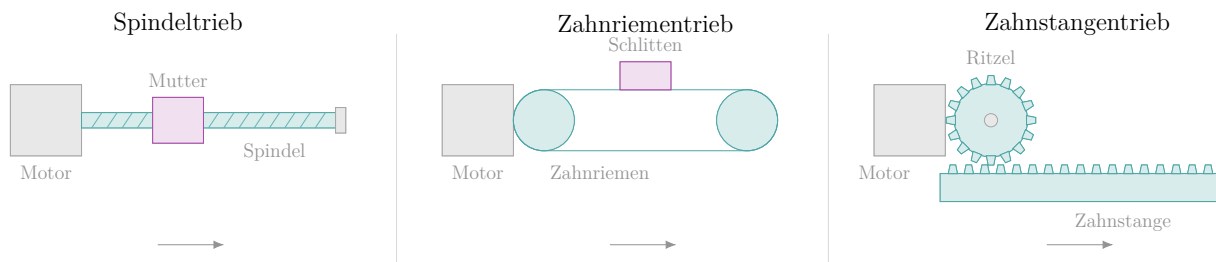


Abbildung 2.5: Skizzenhafte Darstellung der Übertragungselemente zur Wandlung der rotatorischen Motorbewegung in eine translatorische Bewegung.

2.4. Sensorik

In dieser Arbeit ist gegenüber dem Bewegen von Teilen auch die Überwachung dieser von großer Wichtigkeit. So muss kontrolliert werden, ob einzelne Hairpins an bestimmten Position vorbeigekommen sind oder einfach nur vorhanden sind. Dafür müssen unterschiedliche Sensoren untersucht werden, um eine optimale Wahl zwischen geringer Fehler in der Detektion, Robustheit und passender Geometrie zu treffen. Die betrachteten Sensoren teilen sich maßgeblich in optische Systeme, Feldeffekt Sensoren und mechanische Taster auf.

2.4.1. Optische Sensoren

Bei diesen Systemen gibt es immer zwei Komponenten verbaut: Zum einen eine Sendediode, die einen definierten Lichtstrahl abgibt, zum anderen eine Fototransistor, der einfallendes Licht detektiert und als elektrisches Signal ausgibt. Dieses Signal wird zu meist als direkte analoge Spannung ausgegeben oder in einer internen Auswerteschaltung ausgewertet.

Die Sendediode wird meist als einfach für das menschliche Auge nicht sichtbare Infrarot-LED ausgeführt. Hierbei besteht diese aus einem n-dotierten Leitungsband mit einem Überschuss an Elektronen und einem p-dotierten Bereich, dem Valenzbereich. Wird nun eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt, wird die Potenzialbarriere des pn-Übergangs verschoben. Dadurch rekombinieren Elektronen des n-dotierten Bereichs mit den Löchern des energetisch niedrigeren Valenzbandes. Durch diesen Sprung in ein niedrigeres Energieniveau, wird Energie emittiert, die mit unter als Infrarotes Licht abgestrahlt wird. Eine andere häufige Quelle ist ein monochromatischer Laser. Dabei besteht dieser aus drei Bauteilen: Der Pumpe zur Energiezufuhr, das aktive Lasermedium und der optische Resonator. Bei der Energiezufuhr werden hierbei Elektronen auf ein höheres Energieniveau gehoben. Sind mehr Teilchen auf einem in einem angeregten Zustand als im Grundzustand beginnt die Laserwirkung und es entstehen spontane Emissionen. Bei diesen werden Photonen ausgesendet, die dem Energiesprung entsprechen. Trifft ein solcher Zündfunke auf ein weiteres angeregtes Atom entsteht eine Kettenreaktion durch eine stimulierte Emission. Hier ist es nämlich so, dass das anfangs Photon die Energie vorgibt und das ausgelöste Photon

Hier evtl. noch mehr Themen aus der Realisierung verwenden? (Microcontroller, Code Struktur, etc.)

eine exakte Kopie sit. Bewegen sich diese Photnen nun durch das Aktive Medium und treffen auf einen der Spiegel wird dieser Effekt weiter verstärkt. Druch teildurchlässigen Spiegel auf der gegenüberliegende Seite, tritt eine kontrollierte Menge der Photonen aus dem Laser aus. Den optischen Sendemodulen gegenüber registriert der Fototransistor die erzeugten Lichtstrahlen. Dabei ist dieser eine Kombination aus einer Fotodiode und einem NPN-Transistor. Die Diode besteht dabei wieder aus einem pn-Übergang. Fällt energiereiches Licht auf diese Schicht werden die Photonen absorbiert und Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband gehoben. Dadruch entsteht eine Ladungstrennung, der einen Fotostrom erzeugt. Dieser Ladungsträgerfluss erzeugt eienn messbaren Strom der proportional zur Bestrahlungsstärke ist. Dieser Strom wird nun zur weiteren Verstärkung an einen Bipolar Transistor geleitet, der den niedrigen Fotostrom verstärkt ausgeben kann.

Zu viel
Detail, zu
wenig in
die Tiefe?

Einweglichtschranken sind eine physische Ausführung der oben beschriebenen Komponenten. Hierbei sind Sender und Empfänger aufgetrennt und liegen sich gegenüber. Ein Objekt wird so detektiert, dass der Lichtstrahl unterbrochen wird und dies als elektrisches Signal vom Fototransistor ausgegeben wird. Vorteil ist hierbei, dass das Licht die Strecke nur einem durchlaufen muss. Auf der andern Seite müssen zwei getrennte Geräte justiert und ausgerichtet werden.

Refelxionslichtschranken sind ähnlich zu Einweglichtschranken, wobei Sender und Empfänger hier in einem Gehäuse verbaut sind. Es wird ein Reflektor verwendet, um den austretenen Lichtstrahl zurück auf den Detektor zu werfen. Der Voteil dabei ist, dass nicht zu beiden Seiten Kabel sondern nur zu einer Seite verlegt werden müssen. Bei dem Detektieren von metallischen Objekten kann es jedoch zu Probleme kommen, dass der Sensor dieses Teil nciht detektiert, da der Lichtstrahl nun nicht mehr durch den Reflektor, sondern durch das Metall zurückgeworfen wird.

Refelxlichttaster arbeiten mit dem ebenen beschrieben Problem des Reflektierens. Denn auch hier sind Sender und Empfänger in einem Gehäuse, nur wird jetzt auf einen reflektierten Lichtstrahl kontrolliert. Dieser Vorgang kann je nach Situation angepasst werden, um die Sträke von Hell/Dunkel einzustellen. Dies birgt Probleme in der Kalibrierung des Systems, damit zuverlässig ein aussagekräftiges Signal ausgegeben wird.

Insgesamt haben aber alle diese Systeme den Nachteil, dass Fremdlicht, Schmutz und verschiedenen Oberflächen der zu registrierenden Teile die Genauigkeit stark beeinflusst. Auf der anderen Seite stehen Vorteile, wie eine sehr schnelle Detektion und ein großer Messbereich.

2.4.2. Feldeffekt Sensoren

Induktive Sensoren funktionieren über ein hochfrequentes Magnetfeld. Dabei besteht der Sensorkopf aus einer Spule mit Oszillator. Nähert sich nun ein elektrisch leitfähiges Objekt werden in diesem Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis des Sensors Energie entziehen. Dies bewirkt eine Amplitudenabsenkung, welche als elektrische Spannung detektiert und als Signal ausgegeben werden kann. Da die Voraussetzungen für diesen Sensor die elektrische Leitfähigkeit ist, ist dieser Sensor robust gegen Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und Licht. Außerdem führt die kontaktlose Messung zu einem geringen Verschleiß und einer resultierenden Langlebigkeit. Für nicht eisenmetalle muss jedoch beachtet werden, dass die Detektion schwächer ist und ein geringer Abstand von Obejkt zu Sensorkopf vorausgesetzt wird.

Kapazitive Sensoren setzen nicht auf einen Schwingkreis sondern auf die Kapazitätsänderung einer Eletrode. Dabei gibt es üblicherweise zwei Verfahren zur Ermittlung dieser Kapazitätsänderung, die durch fast alle Materialien entsteht. Der Industrie Standard funktioniert dabei über das Oszilator-Prinzip. Die Sensorelektrode mit ihrer Elektrode ist Teil eines Schwingkreises.

Ändert sich nun die Kapazität ändert sich die Resonanzfrequenz, wobei dann wieder die verschobene Spannungsamplitude eingelesen werden kann. Ist ein gewisser Schwellwert erreicht, kann ein genaues binäeres Signal ausgegeben werden. Die andere Methode bedarf einem geringeren Hardware aufwand und wird meist in Microcontrollern eingesetzt. Hier ist das Prinzip so, dass in mehreren Zyklen die Sensorelektrode mit einer festen Spannung auf geladen wird und dann die gespeicherte Ladung gezählt wird.

$$Q = C * U \quad (4)$$

Dies geschieht in dem in jedem Zyklus ein großer Referenzkondensator je nach Ladung der Sensorelektrode aufgeladen wird. Es wird dann detektiert nach dem wie vielen Zyklus ein Schwellenwert der Kondensatorspannung erreicht wurde. So lässt sich die größe der Kapazität der Sensorelektrode sehr genau und mit wenig Fehlereinflüsse ermitteln. Es muss jedoch bedacht werden, dass diese Messung wegen der vielen Zyklen ein gewisse Zeit für ein Ergebnis braucht.

Halleffekt Sensoren ist ein weitere Sensortyp, welcher auf Magnetfelder regiert. Dieser Sensor funktioniert so, dass in einem stromdurchflossenen Leiter die Elektronen durch ein Magnetfeld abgelenkt wird. Diese Ablenkung führt zu einer Überkonzentration und einem Defizit an Elektronen an den Rändern. Dieser Unterschied lässt sich als Spannung einlesen und damit die gemessene Magnetfeldstärke ermitteln. Diese Prinzip setzt aber voraus, dass ein ferromagnetisches oder magnetisches Objekt detektiert werden muss.

2.4.3. Mechanische Sensoren

Die letzten Gruppe an Sensoren zum Detektieren von Objekten ist die wohl Trivialste Methode. Ein Taster, der bei mechanischem Druck aus löst und ein klares elektrisches Signal ausgibt. Weiter gibt noch die Möglichkeit kein separates Bauteil zu verwenden, sondern das Objekt selber als Leiter zu benutzen. Dabei könnte das leitende Objekt einen Kurzschluss zwischen zwei Elektroden verursachen, welcher dann ausgewertet werden kann. Diese beiden Methoden haben jedoch den Nachteil, dass das zu registrierende Objekt auf der genau vordefinierten Position landen muss, damit eine Detektion verlässlich funktioniert. Außerdem können Verschleiß und Verschmutzung leicht zu Fehlern führen.

2.5. Normen

- Welche Normen muss ich beachten?
- Was gibt es zur Sicherheit beim Anlagenbau?

3. Stand der Technik

Im Folgenden werden aktuelle Produktionslinien und Methoden zum Abisolieren von Hairpins vorgestellt. Danach folgt eine Betrachtung des Grundsystems, auf das diese Arbeit aufbauen soll.

3.1. Aktuelles System

In diesem Abschnitt soll das aktuelle System, auf das in dieser Arbeit aufgebaut wird, eingegangen werden. Das System aus einer Laseranlage von Clean-Laser, die den eigentlichen Schritt der Abisolierung der Hairpins übernimmt. Diese Anlage ist mit einem Roboterarm von Universal Robots gekoppelt. Der Arm steht neben dem Laser und übernimmt das Einführen der Hairpins in die Laseranlage. Beide Systeme werden im folgenden detaillierter beschrieben. Weiter soll zudem gezeigt werden, wie das aktuell manuelle Abisolieren abläuft. Die folgende Abbildung 3.1 zeigt den geometrischen Aufbau der Zelle für ein besseres Verständnis auf.

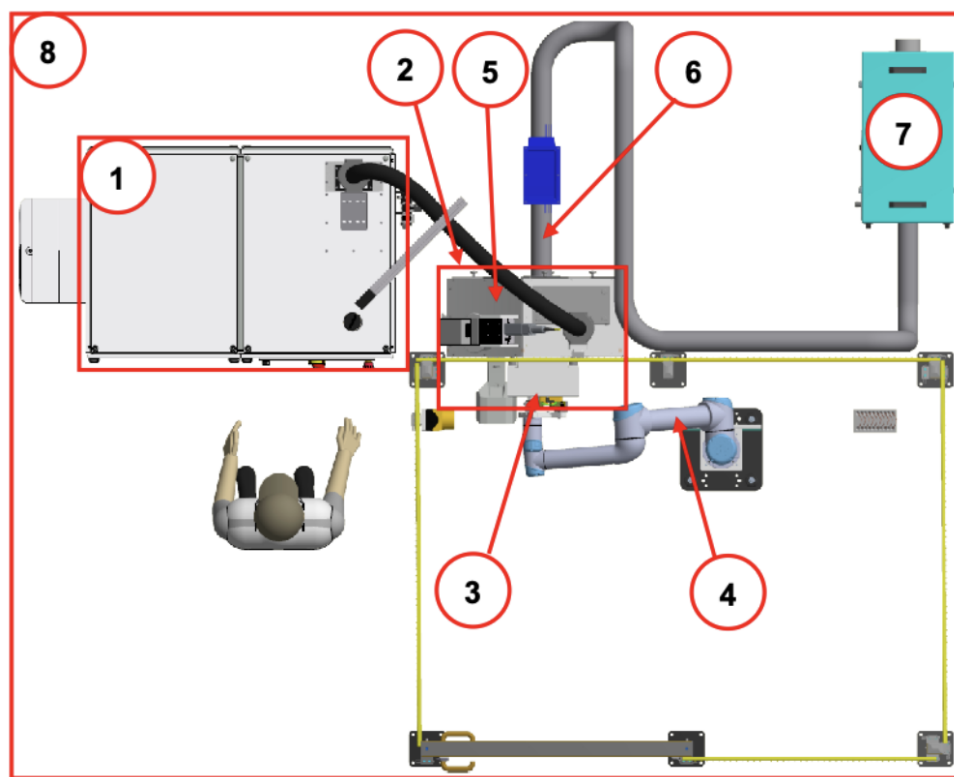


Abbildung 3.1: Gesamtansicht des Laserbearbeitungssystems, Clean-Lasersysteme GmbH, Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710), Abb. 2.1, S. 19

Der markierte Punkt 1 ist der Serverschrank, in dem viele Teile der Laseranlage verbaut sind. Die 2. zeigt die Schutzeinhausung des Laser, die Nummer 5 ist die Optische 2d Laseroptik. All diese Subsystem werden im folgenden genauer beschrieben. Der Roboterarm (4) führt die Hairpins in der individuellen Schutzdeckel (3). Für einen sicheren Betrieb ist zudem einen Absaugung (7) über Schläuche an die Schutzeinhausung angebracht (6). Diese sorgt für eine Absaugung der entstandenen Partikel beim Abisolieren. Weiter ist in der Abbildung 3.1 der Arbeitsbereich des Roboterarmes durch einen Zaun begrenzt. Diese Zelle sorgt für eine sichere Benutzung der Anlage. Die Maße dieser Zelle sind mit fest vorgegeben. In Abbildung 3.2 ist zu dem eine Aluminium Extrusions Struktur, bei der es möglich ist Subsysteme zu monieren, die für den Roboterarm zu erreichen sind. Der Aufbau befindet sich in der gegenüberliegenden Ecke zu Laser, also in der Abbildung 3.1 unten rechts. Hier werden bereits die unten beschriebenen Trays, usw. montiert.

MAße der Zelle!



Abbildung 3.2: Aufbau der Abisolier Zelle mit Roboterarm und Laser

3.1.1. Clean-Laser-Anlage

Die Clean-Laser-Anlage ist für den eigentlichen Schritt der Abisolierung der Hairpins verantwortlich. Dafür wird ein Laserstrahl verwendet, der die Enden der Hairpins so bearbeitet, dass die Abisolierung abgetragen wird.

Das Laserbearbeitungssystem ist eine Sonderanfertigung des Herstellers, welches einen CL 300GR Laser mit Optik Stamp 14 und einem Prozessmodul. Dieses Gesamtsystem wird wireLine MIRROR static genannt, da der Laserstrahl so aufgeteilt werden muss, dass alle vier Seiten des Hairpins bearbeitet werden können.

Die Laseremittierung ist bei diesem System in einem externen gekühltem Serverschrank, in dem auch weitere Versorgungseinheiten, wie der Industrie PC zur Steuerung, eine Pneumatische Regelungsanlage und Siemens ET200SP Signalklemmen als Kommunikationsschnittstellen, verbaut sind. Der Laser ist als diodengepumpter Festkörperlaser ausgelegt, der mit 300W besonders Beschädigungsarm metallische Bauteile bearbeiten kann. Die optische Strahlungsleistung ist so hoch, dass die Isolierung wie PEEK, PI und PAI optimal entfernt werden können. Weiter ist zu beachten, dass dieses System der Laserklasse 4 angehört und mit dem 1064nm Infrarotlaserstrahl für Menschen unsichtbar ist. Dies birgt Sicherheitsrisiken, die aber durch passende Schutzmaßnahmen und einer dementsprechenden Steuerung minimiert werden können.

Abkürzungen

Nach dem Breitstellen des Laserstrahls, wird dieser durch einen optischen Leiter in Schutzeinhausung der eigentlichen Abisolier Einrichtung geführt. Hier wird der Laserstrahl durch Spiegel so abgelenkt, dass alle vier Kanten des zu bearbeitenden Hairpins erreicht werden können. Dazu gibt es zu den festverbauten Spiegeln in der Schutzeinhausung in der Laseroptik an sich (Stamp 14) die Möglichkeit den Laserstrahl in 2D, also X- und Y-Richtung, zu bewegen. In ?? sieht man, dass diese Strahlenablenkung genutzt wird, um mit einem einmaligen Ausrichten der Spiegel, jeden Punkt am Hairpin zu erreichen. Der Vorteil dabei ist, dass keine vier Laser für jede Kante benötigt werden. Außerdem wird mit dem benötigten Gehäuse dieses System nun als Produkt der Laserklasse 1 klassifiziert.

Das Sicherheitssystem besteht aus vielen Sensoren, die den einen sicheren Betrieb gewähren. So gibt es Notschalter, einen Türsensor und Metalldetektoren, die den Verschluss aller Serviceklappen und Ausgänge bestätigen. Eine Vielzahl an weiteren Kontrollmechanismen geben dem Bediener und Schluss endlich der Steuereinheit Rückschluss auf den Status des Systems.

Die Bedienung, erfolgt dabei durch die Erstellung eines eignen Programmes und der aktivierung deses durch ein Fußknopf. Weiter ist es möglich den Befehl des Abisolierens durch einen externen Eingang, wie den Roboterarm, durchzuführen.

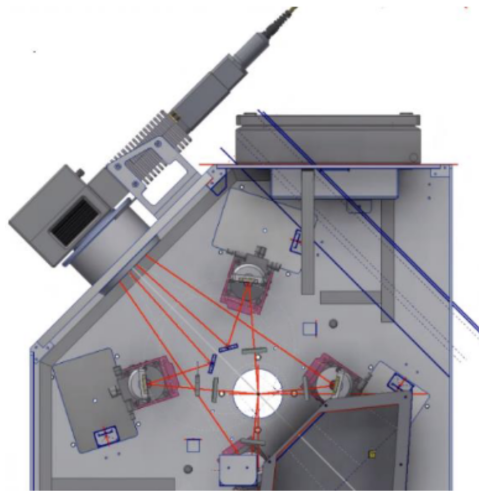


Abbildung 3.3: wireLINE MIRROR System - Laserstrahlführung, Clean-Lasersysteme GmbH, Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710), Abb. Bearbeitungsoptik, S. 42

3.1.2. Universal Robots Roboterarm

Der vorhandene Roboterarm ist ein 6-Drehgelenkarm von Universal Robots. Der UR5e hat eine maximale Nutzlast von 5 kg. Als Endeffektor steht ein Greifersystem mit zwei pneumatisch betriebenen Linearaktuatoren zur Verfügung. Diese sind wiederum, je nach Hairpin-Form, so positioniert, dass mit einem Plastikaufsatz der Kupferdraht richtig gegriffen wird.

Die Steuerung und Programmierung erfolgt durch einen externen Touchscreen, auf dem mittels einer GUI passende Blöcke aufeinander geschoben werden oder einfach Einstellungen betätigt werden. Die pneumatische Steuerung des Endeffektors erfolgt durch die Verbindung einer Festo-Valve und den programmierbaren digitalen Ausgängen des Roboterarms. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei ungefähr $\pm 0,03$ mm und die Gelenke können sich maximal um 360° drehen.¹²

3.1.3. Gesamtverfahren

Der bisherige Arbeitsablauf bestand bei diesem System daraus, dass Hairpins vorbereitet wurden, diese dann in der Zelle platziert wurden, der Roboterarm kalibriert und aktiviert wurde. Der letzte Schritt bestand dann nach dem Abisolieren im Laser die Hairpins in eine Ablage zugeben.

Dieses System basiert auf manuellen Eingriffen in wichtigen Schritten des Prozessflusses. So müssen für jede Hairpin Art eigene Trays montiert werden, in denen die Hairpins gehalten werden können. Aktuell sind diese einfache Aluminumextrusions mit montierten Füßen, die vorher im 3d-Drucker erstellt wurden. Der Bedienende muss nun nach einem Durchlauf von circa. 10 Hairpins den Roboterarm deaktivieren und in der Zelle neue Hairpins platzieren. Erst danach kann der Roboterarm wieder aktiviert werden und ein weiterer Durchlauf der Abisolierung starten. Dies bringt zwei große Probleme mit sich:

1. kein kontinuierlicher Prozessfluss,
2. Rekalibrierung der Position der Hairpins,

- Wie lange braucht ein Durchlauf?

¹²Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5).

3. Anpassung der Trays an jede Hairpin Art.

Der erste Punkt ist direkt ersichtlich und folgt durch die Pause, die Entsteht, wenn der Bedienende in Zelle betreten muss. Der zweite Punkt, muss nach jeder Inbetriebnahme geschehen, da sich die Trays verschieben können oder sich die Längen der Hairpins verändern. Außerdem müssen die Trays jedesmal für den Hairpin passend vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall muss eine neue Version erstellt und gedruckt werden. Dies bedeutet einen weiteren Schritt im Prozess, der für das Umbauen benötigt wird.

Die weiteren Schritte, wie die Bewegungen des Roboterarmes und die Abisolierung, erfolgen voll automatisch durch ein vorher definiertes Programm. Dieses ist einfach anpassbar und arbeitet über feste Taktzeiten. Die Ablage der Hairpins erfolgt durch ein einfaches Übergeben des Roboterarmes auf eine Führung für Hairpins. Besondere Hairpin Arten, wie die I-Pins unterliegen ähnlichen Arbeitsschritten, wobei die Trays und die Ablage anders aufgebaut sind.

3.2. Existierende Produktionen

- Wie sehen aktuelle Serienproduktionen aus? Was ist der Unterschied zu Prototypenproduktion?
- Welche Technologien werden eingesetzt?
- Welche Taktzeiten werden erreicht? Welche Kosten entstehen? An einem Beispiel zeigen

3.3. Subsystem-Betrachtung

Die oben beschriebenen Anlagen lassen sich jeweils in mehrere Subsysteme unterteilen. Zur Analyse der verschiedenen Aulegungsmöglichkeiten wird die VDI 2860¹³ - Handhabungsfunktion benutzt. Diese Richtlinie wurde 2018 wegen einer teilweisen veralteten Betrachtung zurückgezogen, ist aber für diesen Abschnitt dennoch Relevant mit zu betrachten.

In der Handhabungstechnik wird nämlich in die Teilfunktionen Speichern, Mengen verändern, Bewegen, Sichern und Kontrollieren unterschieden. Genau diese Themen werden im folgenden detailliert betrachtet und analysiert.

3.3.1. Lagerung

Es gibt drei unterscheidliche Lagerarten:¹⁴

1. Ungeordnete Speicherung - Bunkern,
2. Teilgeordnete Speicherung,
3. Geordnete Speicherung - Magazinieren.

Das erste System wird in den meisten Fällen für Kleingut, welches schon in einem unsortierten Zustand angeliefert wird, verwendet. Die Teile liegen also einfach als Schüttgut vor. Wichtig ist hier zu beachten, dass diese zwar ungeordnet sein dürfen aber nicht mit anderen Kleingut durchmischt werden. Vorteile eines solchen Systems ist die kostengünstige Befüllung sowie eine hohe Speicherdichte und damit die große Puffermenge an Teilen. Auf der anderen Seite muss das Schüttgut meistens für den weiteren Produktionsprozess sauber geordnet werden. Hier entstehen typische Probleme wie das Verhaken der Teile untereinander oder ein möglicher Abrieb.

Die Teilgeordnete Speicherung ist ein Kompromiss aus beiden Welten. Hier sind die Teile in einer Dimension angeordnet. Sie sind also z. B. liegend auf einer Ebene orientiert und können so einfacher entnommen werden. Dies wird sehr häufig in Kombination mit der flexiblen Entnahme durch einen bildverarbeitungsgestützten Roboterarm mit passendem Greifer genutzt. Vorteile sind dabei die Vielfaltigkeit der Teile, die mit dem passenden Greifer verwedet werden können. Als Nachteil ist wiederum, das ständige gezielte Nachfüllen von Teilen und einer im Vergleich zu

¹³Verein Deutscher Ingenieure 1990 (VDI 2860: Handhabungsfunktionen).

¹⁴Lotter u. a. 2012 (Montage in der industriellen Produktion).

anderen System langsamen Taktzeit. Die größte Störgröße der letzten beiden Systeme ist jedoch die sogenannte Brückenbildung, die eine Behinderung für die weitere Produktion darstellt.

Die Abbildung 3.4 zeigt den groben Aufbau der drei typischsten Ausführungen der beiden ersten Systeme auf. Für die Lagerung mittels Bunker, sind diese Systeme meist mit einer direkten Einheit zum Ordnen der Teile ausgeführt. Der Vibrationsförderer (a) benutzt dabei Vibrationen, um das Kleingut auf einer kontrollierten Bahn zu bewegen. Diese Bahn kann ausgründen ihrer Größe und Beschaffenheit nur maximal ein Teil tragen. So werden die Teile als geordnete Reihe aus dem System gegeben. Ähnlich funktioniert der Stufenförderer (b), wo die Teile einzeln Stück für Stück angehoben werden. Dabei haben die einzelnen Treppen ebenfalls die passende Größe, sodass auch hier die Teile geordnet ausgegeben werden. Es muss aber nochmal gesagt sein, dass zumeist ein weiteres System zur richtigen Orientierung der Teile benötigt wird. Das modernste und technisch komplexeste System, ist die flexible Zuführung (c), die durch Kameraalgorithmen und einer präzisen Steuerung eines Greifers eine geordnete Entnahme ermöglicht. Häufig muss die Lagefläche mit einem Backlight und einer Vibrationsmöglichkeit ausgelegt werden, damit die Erkennung und Bereitstellung von freiliegenden Teilen gewährleistet werden kann.

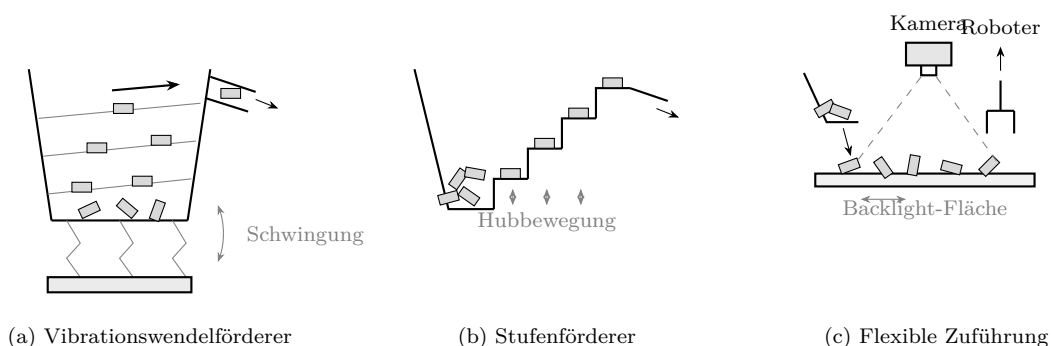


Abbildung 3.4: Prinzipskizzen ausgewählter Zuführprinzipien: (a) ungeordnete Bevorratung mit mechanischer Ordnung durch Schikanen, (b) schonende, stufenweise Förderung aus dem Bunker, (c) teilgeordnete Bereitstellung mit kamerabasierter Lageerkennung und Direktgriff. Eigene Darstellung in Anlehnung an Hesse u. a., *Grundlagen der Handhabungstechnik*.

Im Gegensatz zu den eben beschriebenen Systemen zur Lagerung von unsortierten Teilen, geht es im Folgenden um die Lagerung und Bereitstellung von Teilen die in einem bereits geordneten Zustand vorliegen. Die sogenannten Magazinierung bedarf einer genauen Anpassung an die jeweiligen Teile¹⁵. In Abbildung 3.5 sind sechs der gängigsten Magazinsysteme für sperrige Teile, wie Hairpins, dargestellt. In der ersten Skizze (a) ist ein Schachtmagazin dargestellt, bei dem die Teile in einem senkrechten Schacht gelagert werden. Mit einem Schieber lässt sich definiert ein Teil entnehmen. Die Schwerkraft sorgt für ein Nachrücken der Teile. Als Vorteil hierbei ist die Möglichkeit der Speicherung einer großen Menge an Teilen und die einfache Entnahme zu nennen. Da Brückeformationen oder Verhaken der Teile ein häufiges Problem darstellt, ist meist ein externer Rüttelmechanismus oder Spannfeder notwendig.

Das Reihen- oder Hängemagazin (b) profitiert bei passenden Teilen von einem sehr einfachen Aufbau. Dabei stehen oder hängen die Teile in einer Schiene. Eine Nachführen erfolgt entweder durch das Anschrägen der Schiene und somit das Nutzen der Schwerkraft. Eine andere Möglichkeit wäre ebenfalls ein Vibrationsmechanismus, der die Teile in eine definierte Richtung bewegt. Vorteil bei diesem System ist geringe Verhakungs- und Beschädigungsgefahr. Im Gegensatz steht dazu die im Vergleich geringe Speicherkapazität an Teilen, da die Länge des Magazins schnell ansteigt.

Das Trommelmagazin (c) wird meist als Schnittstelle zwischen zwei Subsystemen genutzt. Die Teile werden auf der einen Seite auf die Fläche abgelegt und diese dann in jedem Taktschritt in

¹⁵2008 (Werkstückmagazin).

eine Richtung weiterbewegt. Dies funktioniert in einer sehr kompakten und prozesssicheren Bauart. Es wird aber ein externer Antrieb vorausgesetzt und die Taktung muss mit den anliegenden System übereinstimmen. Außerdem ist wegen der kompakten Bauform und dem Umfang der Trommen die Kapazität begrenzt.

Das Kettenmagazin (d) basiert auf einem ähnlichen Prinzip zum Reihen- oder Hängemagazin, nur dass hier statt die Teile dicht an einander gereiht zu Speichern, jedes Teil eine eigenen Halterung bekommt. Diese Werkstückträger sind auf einer Umlaufenden Kette montiert. Ähnlich wie beim Trommelmagazin bewegen sich die Träger je Taktschritt in eine definierte Richtung, mit dem Vorteil die Abstände und Menge der Träger frei zu skalieren. Auch ist es bei einer entsprechenden Überwachung unterschiedliche Bauarten der Teile aufzunehmen. Die Herausforderungen sind dabei aber ein hoher mechanischer Aufwand und den dementsprechenden erhöhten Verschleiß der einzelnen Komponenten.

Das in (e) skizzierte Palettenmagazin oder auch Traysystem gibt es in sehr unterschiedlichen Ausführungen. So können die Teile liegend in einzelnen Netzen oder auch stehend in einer Reihe gespeichert werden. Dabei ist aber bei jeglicher Bauform wichtig, dass jedes Teil an einer bekannten Position in einer vordefinierten Lage abgelegt wird. Hierbei sticht besonders die teilschonende und fest definierte Lageposition heraus. Auf der anderen Seite müssen diese Trays vorbereitet und bestückt werden.

Das letzte System, der Werkstückgurt (f), wird häufig in der Magazinierung von elektrischen Komponenten verwendet. Dieser Ansatz wird zwar meistens für kleinere Bauteile verwendet, ist aber in einer modifizierten Aufbau, in dem nicht das gesamte Bauteil, sondern nur ein kleiner Teil, vom Gurt eingeschlossen wird auch in betracht zu ziehen. Normalerweise sind die Komponenten jeweils in einem verschlossenem Container verstaut, der für eine hohe Prozesssicherheit und Teilschonung sorgt. Auch hier muss eine solche Rolle vorbereitet oder von extern bezogen werden. Dies lohnt sich erst ab hohen Stückzahlen.

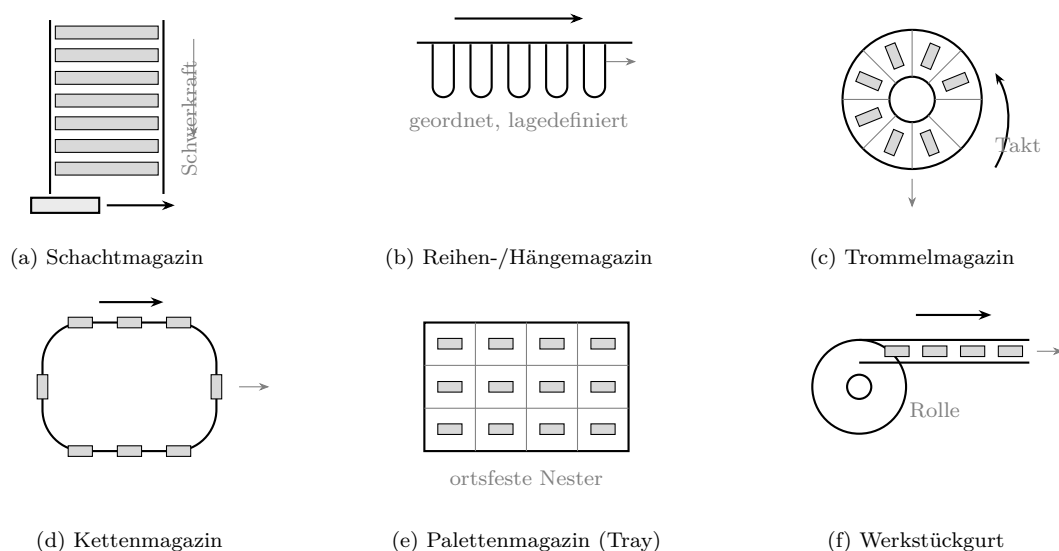


Abbildung 3.5: Bauformen geordneter Magazine zur lagedefinierten Bevorratung von Werkstücken. Eigene Darstellung in Anlehnung an Hesse u. a., *Grundlagen der Handhabungstechnik*.

Diese Magazin System haben jeweils unterschiedliche Anforderungen an Vorbereitung und Nachbearbeitung. Ziel ist jedoch jedesmal, dass die Bauteile in einer geordneten Lage zwischcen gespeichert werden können. Je nach Anwendung und System kommen die Magazine entweder schon Vorbestückt durch den Produzenten oder müssen erst durch ein weiteres System befüllt werden. Neben der manuellen Bestückung kann dies beispielweise durch erweiterte System wie die in Kapitel 3.3.1 beschriebenen passieren. Bei jedem dieser Systeme muss jedoch betrachtet, wie

die Bauteile in ein weiteres Subsystem übergeben werden. Häufig muss das Bauteil als ver einzeltes Stück übergeben werden, was bei den Magazinen außer dem Reihen- und Hängemagazin der Fall ist. Auch die Lagerungssysteme müssen zur weiteren Verwendung vereinzelt werden. Die Betrachtung solcher Systeme folgt in Kapitel 4.3.1.

3.3.2. Vereinzlung

Nach der VDI 2860 braucht es für viele Prozesse eine Abtrennung von Werkstücken aus einem geordneten Strom. Genau für diesen Zweck gibt unterschiedliche mechanische Ansätze¹⁶. Ein häufig verwendeter Mechanismus ist dabei die Vereinzlung mittels Schieber. Ähnlich wie den in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Schachtmagazin, wird das Bauteil so aus dem System geschoben, dass immer nur ein Bauteil zur Zeit dieses verlässt.

Eine andere Möglichkeit ist es das Bauteil in eine Vorrichtung zu befördern, in der nur exakt ein Bauteil rein passt. Diese Vorrichtung mit einem Bauteil kann dann so verschoben werden, dass dieses nun vereinzelt Bauteil frei gegeben wird. Wird dieser Prozess in einer bestimmten Taktzeit wiederholt, lässt sich eine robuste und einfache Vereinzlung ermöglichen.

An das eben beschriebene System orientiert sich auch das Zellenrad. Auch hier gibt es passende Auskerbung, sodass nur ein einzelnes Bauteil Platz findet. Der Vorteil hierbei, ist dass es möglich ist auch aus einem unsortierten Lager Bauteile zu nehmen. Da die Formen auf dem Rad jeweils nur ein Platz haben, lässt sich auch so eine Vereinzlung ermöglichen.

Die variableste Art der Vereinzlung beschreibt aber die Vereinzlung durch Sperrklinken. Bei dieser Methode wird auf zwei gegeneinander arbeitenden Sperrfingern gesetzt, die sequenziell versetzt arbeiten. Im ersten Moment wird Sperrt der vordere Arm und Bauteile bewegen sich so weit vor, bis diese auf den versperren Weg treffen. Nun kann je nach Anforderung der zweite Arm zwischen zwei Bauteile ausfahren und so eine vorher eingestellte Anzahl an Bauteilen isolieren. Führt nun der vordere Arm ein, kann das isolierte Bauteil im nächsten System verwendet werden. Dieses Prinzip bietet die Möglichkeit flexibel die Anzahl der zu vereinzeln Bauteile durch den Abstand der beiden Arme einzustellen.

3.3.3. Transport

Da es für unterschiedliche Teile Arten und Größen viele Transportsysteme gibt, wird sich in diesem Abschnitt nur auf vier verschiedene Methoden konzentriert Teile zu befördern. - Wie können die Hairpins von einem Ort/System zum nächsten transportiert werden?

3.3.4. Fixierung

Wie können die Hairpins so positioniert werden, dass sie optimal übergeben werden können?

3.3.5. Zuführung

- Welche Möglichkeiten gibt es für den Transport (Vibration, Linearmagazine, Belts, Spindel)?
- Was sind Vor- und Nachteile?

3.4. Forschungslücke

- Warum muss ich das überhaupt machen?
- Welche Systeme bringe ich zusammen?

¹⁶(Escapements and Nests).

Hairpin
spezifi-
scher???

- Welche
Positionen
müssen
die
Hairpins
haben?
- Wie
können
die
Hairpins
"gespei-
chert"werde
- Wie wird
dafür
gesorgt,
dass
nichts
verhackt?

Was sind
Vor- und
Nachteile?

Besseren
Titel ver-
wenden?

4. Konzept & Anforderungsanalyse

Dieser Abschnitt beschreibt einen der größeren Teile dieser Arbeit. Hier soll detailliert gezeigt werden, wie das System zur automatischen Abisolierung in der Prototypenproduktion aussehen soll und welche Entscheidungen auf diesem Weg getroffen wurden.

Dafür sollten noch einmal grob die Anforderungen und Bedingungen dargelegt werden:

Das System, das entwickelt werden soll, muss in der Lage sein, aus einer hängenden Reihe von Hairpins einzelne dieser an den Roboter zu übergeben. Dabei dürfen die Hairpins nicht beschädigt werden und die Übergabe an den Roboterarm muss mit einer festen Taktzeit und einer hohen Wiederholgenauigkeit geschehen.

Zunächst musste sich ein grober Aufbau einer solchen Anlage angesehen werden. Dafür wurden zwei primäre zu erledigende Arbeitsschritte festgelegt:

1. Die Vereinzelung der Hairpins,
2. Die Zuführung und Übergabe eines einzelnen Hairpins an den Roboterarm.

Der genaue Aufbau dieser Subsysteme wird im späteren Teil dieses Abschnittes weiter erläutert. Zunächst muss man sich einen Überblick über die technischen Möglichkeiten verschaffen.

4.1. Anforderungen

Diese Bachelorarbeit orientiert sich für die Erarbeitung des automatisierten Abisoliersystems an der VDI 2221. In dieser ist beschrieben, wie ein systematischer und phasenweiser Entwicklungsprozess eines Produktes aussieht. Der Grundgedanke ist dabei, Anforderungen festzulegen, Funktionsstrukturen und Lösungskonzepte festzulegen und zuletzt das Gesamtsystem zu gestalten.

Wichtigster Teil der Anforderungsliste besteht dabei die Anforderungen nach Forderung (F) und Wunsch (W) zu klassifizieren. Es wird also unterschieden, ob eine Bestimmung für den Betrieb des Gesamtsystems relevant ist oder nur zur Verbesserung dieser führt.

Die Festlegung der Anforderungen stammen aus der Forschungsfrage folgendem Bedingungen für das Gesamtsystem. Weiter ist natürlich relevant, wie das bestehende System aussieht und wie hier das Zusammenspiel gestaltet wird. Bei manchen Parametern wurde wiederum Betriebsgrenzen festgelegt, die mit wie ein externer Kundenwunsch betrachtet werden kann.

Diese Punkte wurden in sich priorisiert bearbeitet. So wurde innerhalb der Forderung zwischen geringfügige Anforderungen und welche die das Gesamtsystem maßgeblich beschreiben. Auch die Wunschanforderungen wurden nach Aufwand zu Nutzen abgewogen. Dieses Gesamtbild und Priorisierung wurde verwendet um in Arbeitspakete zu unterteilen.

- Nach welchen Kriterien wurde entschieden?


4.2. Gesamtarchitektur

In diesem Abschnitt soll betrachtet werden in welchen Subsystemen unterteilt wurde und wie sich hier entschieden wurde. Dafür müssen die Arbeitsschritte in Verbindung mit dem bestehenden System aufgezeigt werden. Es ergibt Sinn dies einmal rückläufig zu beschreiben: Der Roboterarm muss die Hairpins für die Abisolierung greifen können. Dafür muss ein Hairpin so bereitgestellt werden, dass dieser an einer fixen Position und an den angreifenden Punkten des Greifers des Roboterarmes übergeben wird. Es muss also ein einzelner Hairpin aus der restlichen Anlage herausfahren. Vorher musste also aus einer Vielzahl von Hairpins einer isoliert übergeben werden. Nach Anforderungen muss das System also einmal mit Hairpins beladen werden, sodass ein Vorrat an diesen vorhanden ist.

Aus diesem System haben sich zwei wichtige Subsysteme gebildet: die Vereinzelung und die Zuführung. Diese besitzen Schnittstellen, die untereinander verbunden werden, sodass das

Gesamtsystem entsteht. Nach der VDI 2221 wird dieser Ablauf in der im nächsten Unterpunkt beleuchteten Funktionsstruktur aufgezeigt. Danach werden sich die einzelnen Schritte mit unterschiedlichen Lösungsansätzen beleuchtet. Als letzter Schritt kommt dann die Entscheidung welche Prinzipien oder Ansätze für den jeweiligen Schritt verwendet wurde.

4.2.1. Funktionsstruktur

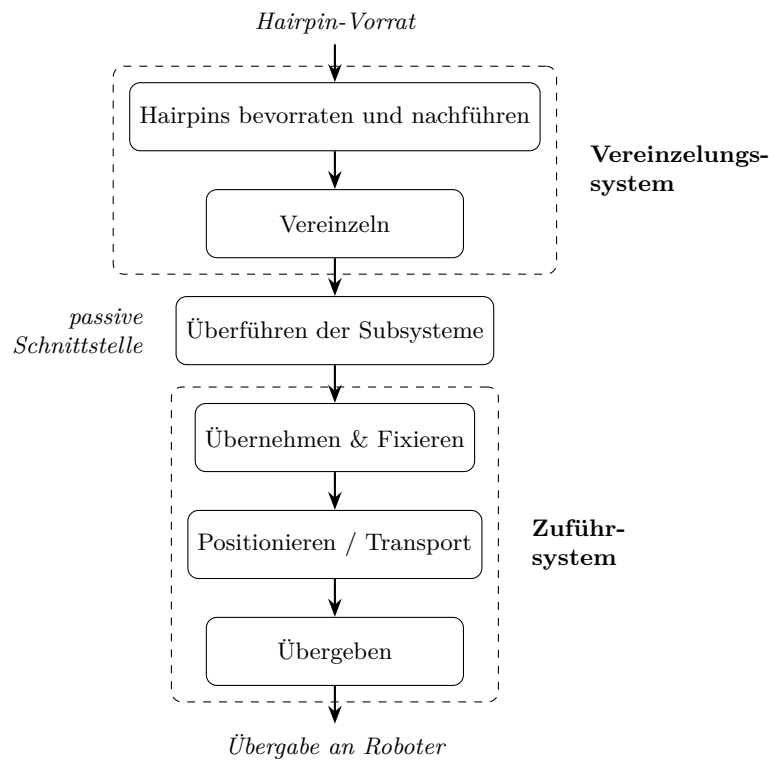

gerne hier noch ein Fließtext zu den Teilfunktionen

Abbildung 4.1: Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Stofffluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Die Rutsche bildet die passive Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.

4.2.2. Morphologischer Kasten

Tabelle 4.1: Morphologischer Kasten der Teilfunktionen; grau hinterlegt ist das gewählte Lösungsprinzip (Konzeptvariante).

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Bevorraten	Trichter / Hopper	Schachtmagazin	Vibrationstopf	Reihenspeicher (hängend)
Nachführen	Schwerkraft (Rutsche)	Vibration	aktiver Schieber	Förderband
Vereinzeln	Trennschieber (Servo)	Sternrad / Zellenrad	Sperrklinke + Schwerkraft	Greifer
Übernehmen & Fixieren	Formschluss-Nest + Klemmung	Pneumatikgreifer	Servo-Klemme	Vakuum
Transport	Spindeltrieb + Schrittmotor	Zahnriemen + Schrittmotor	Pneumatikzylinder	fertige Linearachse

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 4.1 – Fortsetzung

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Positionieren	Endstop + Schrittzählung	Servo-Lageregelung	Festanschlag	sensorgeführt
Übergeben	aktives Freigeben (Klemme öffnet)	Schwerkraft in Nest	Roboter greift selbst	–

4.2.3. Konzeptauswahl

4.3. Subsysteme

4.3.1. Vereinzelung

Das Subsystem der Vereinzelung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit vereinzeln. Dabei muss aus einem Bündel von Hairpins ein einzelner Hairpin ausgegeben werden.

4.3.2. Zuführung

Das Subsystem der Auslieferung muss die Hairpins mit einer hohen Taktzeit und Zuverlässigkeit ausliefern.

4.4. Schnittstellen

- Was sind die Übergabe Punkte?
- Warum kann man die einzelnen Subsysteme Betrachten?

5. Realisierung

- Wie wurde die Anlage aufgebaut?
- VDI 2225???

5.1. Verwendete Tools

- Kurze Vorstellung ALLER verwendeten Tools:
Fusion360, GitHub, BambuLab, KI für Codeentwicklung

5.2. Hardware

- Wie wurde das System physisch aufgebaut?
Es wird in drei grobe Kategorien unterteilt:
 - die mechanischen Bauteile
 - die elektronische Komponenten
 - die Programmierung/der Code

5.2.1. Mechanische Bauteile

In diesem Teil werden mechanische Bauteile, die für ein solches System benötigt werden, untersucht. Relevant sind dabei besonders die Punkte wie Einsetzbarkeit, Langlebigkeit und Praktikabilität.

Material - Warum PLA? Vor- und Nachteile

- Was gäbe es für Alternativen?

Aluminiumprofile - Warum Aluminiumprofile für den Gesamtaufbau?

5.2.2. Elektronische Komponenten

Spannungsversorgung

Microcontroller

Sensorik

5.3. Software

- Wie wurde das System vom Code her aufgebaut?

5.3.1. Code Struktur

- Welche Code-Strukturen gibt es für Ausfallsicherheit etc.? Welche Code-Struktur wird verwendet? Welche Vorteile und Nachteile hat diese Code-Struktur?
- Welche Normen und Arten für solche Systeme gibt es?

Was ist mit den Spindeln, und Servomotoren?

5.3.2. Signalfluss

- Wie werden die Signale verschickt, wohing gehen diese?
- Functional Block Diagramm
- Fallbacks für Sicherheit

Mehr Details zum Code?

5.4. Herausforderungen & Probleme

- Was waren die größten Herausforderungen?
- Welche Probleme gab es?

6. Validierung & Tests

6.1. Verifikation der Einzelkomponenten

6.1.1. I2C-Kommunikation

- Latenz, Fehlerrate

6.1.2. Servomotoren

- Wiederholgenauigkeit
- Kommunikationsprobleme (PWM, Stecker)

6.1.3. Schrittmotoren

- Genauigkeiten
- Belastungs/Betriebsgrenzen

6.2. Ausfall-Betrachtung

- Was passiert, wenn ein Subsystem, Spannungsversorgung versagt?
- FMEA betrachtung!
- Sicherheitsregeln für Produktionsanlagen?

6.3. Systemtest-Gesamtablauf

- Wie wird das System getestet?

6.3.1. Versuchsaufbau

- Wie werden die Tests gemacht?
- Worauf muss geachtet werden?
- Welche Testreihen werden gemacht?

6.3.2. Versuchsdurchführung

- Nach welchen Standard wurde getestet: variable/feste Variablen?
- Ablauf einer Testreihe

6.3.3. Versuchsreihe Taktzeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Taktzeit

6.3.4. Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Wiederholgenauigkeit

6.3.5. Versuchsreihe Durchsatz

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Optimierung/Änderung des Durchsatzes von verarbeiteten Hairpins

6.3.6. Versuchsreihe Beschädigung

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Beschädigung/Veränderung der Hairpins

6.4. Ergebnisse

- Was kam raus? Wie sehen die Testreihen aus? Welche Fehler?
- Fehlerquoten!
- müssen Tests wiederholt werden? - Einschätzung mittels TTestnormen"

6.5. Fehlerbetrachtung

- Einschätzung der eintretenden Fehler!

6.6. Bewertung gegen Anforderungsliste

- Was sagen die Ergebnisse jetzt?
- Vergleich gegen Anforderung

Macht man ein großen Ergebnisabschnitt, oder lieber eine Analyse nach jeder Versuchsreihe

7. Diskussion

7.1. Optimierungspotenzial

- Wichtiger PART!!!
- Was kann verbessert, ... werden?
- Begrenzung durch konkrete Subsysteme?

7.1.1. Probleme

Was sollte man alles Verbessern?

7.1.2. Bewertung für den Alltagbetrieb

Was müsste man ändern für everyday use"? (Material, Wartung, etc.)

7.1.3. Verbesserungsvorschläge

Welche Verbesserungen kann man machen? (Priorität, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

7.2. Erkenntnisse & Limitationen

- Wo ist das System begrenzt?
- Was hätte anders gemacht werden müssen?

7.3. Ausblick

- Was ist die Vision?
- Was wären nächste Schritte?
- Welche Prioritäten hätten dies Änderungen?

Gerne würde ich den Optimierungsprozess mit einbinden, also Probleme -> Behebung/Optimierung

Sollen die letzten drei Kapitel so drin bleiben?

8. Zusammenfassung

- Wurde die Forschungsfrage beantwortet?
- kritische Reflexion!

A. Literatur

Ali, Hazem I. u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)):

A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control). In: *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 3.2 (2009), S. 440–454. ISSN: 1991-8178. URL:

https://www.researchgate.net/publication/223260423_A_Review_of_Pneumatic_Actuators_Modeling_and_Control (besucht am 17.07.2026).

Beater, Peter 2007 (Pneumatic Drives):

Pneumatic Drives: System Design, Modelling and Control. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN: 978-3-540-69470-0.

Clean-Lasersysteme GmbH 2022 (Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)):

Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710). Dok-ID: 1340066. Revision 02-01 vom 22.02.2022. Clean-Lasersysteme GmbH. Feb. 2022.

Eichler, Hans Joachim u. a. 2015 (Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen):

Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen. 8. Auflage. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 978-3-642-41437-4. DOI:

10.1007/978-3-642-41438-1. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41438-1> (besucht am 08.08.2026).

Escapements and Nests. Ohne Datumsangabe. RNA Automation Ltd. URL:

<https://www.rnaautomation.com/products/feeding-and-handling/spares-standard-equipment/escapements-and-nests/> (besucht am 09.08.2026).

Glässel, Tobias u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires):

Skinning of Insulated Copper Wires within the Production Chain of Hairpin Windings for Electric Traction Drives. In: *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research* 9.2 (2020). ISSN: 2278-0149. DOI: 10.18178/ijmerr.9.2.163-169. URL:

<https://www.ijmerr.com/uploadfile/2019/1011/20191011034832856.pdf> (besucht am 15.07.2026).

Hesse, Stefan u. a. 2020 (Grundlagen der Handhabungstechnik):

Grundlagen der Handhabungstechnik. 5., aktualisierte Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2020. 586 S. ISBN: 978-3-446-46335-6. DOI: 10.3139/9783446463592.

Hügel, Helmut u. a. 2022 (Materialbearbeitung mit Laser):

Materialbearbeitung mit Laser: Grundlagen und Verfahren. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-658-37252-1. DOI: 10.1007/978-3-658-37252-1. URL:

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-37252-1> (besucht am 09.08.2026).

Jamian, Syamiza u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System):

Review on controller design in pneumatic actuator drive system. In: *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control* 18.1 (2020), S. 332–342. DOI:

10.12928/telkomnika.v18i1.12626. URL:

<https://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/12626> (besucht am 17.07.2026).

Kampker, Achim u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator):

Production process of a hairpin stator. 3rd edition. Aachen: PEM of RWTH Aachen University, Chair of Production Engineering of E-Mobility Components, 2024. ISBN: 978-3-947920-61-7.

URL: <https://publications.rwth-aachen.de/record/1003088> (besucht am 14.07.2026).

Lotter, Bruno u. a., Hrsg. 2012 (Montage in der industriellen Produktion):

Montage in der industriellen Produktion: Ein Handbuch für die Praxis. Hrsg. von Bruno Lotter und Hans-Peter Wiendahl. 2. Auflage. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. 516 S. ISBN: 978-3-642-29060-2. DOI: 10.1007/978-3-642-29061-9. URL:

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-29061-9> (besucht am 23.07.2026).

Magazine / Werkstückmagazin. Veröffentlicht am 01.11.2008. industrial-production.de. Nov. 2008. URL: <https://www.industrial-production.de/handhabungstechnik/know-how---magazine--werkstueckmagazin.htm> (besucht am 09.08.2026).

Rimpas, Dimitrios u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs):

Comparative Review of Motor Technologies for Electric Vehicles Powered by a Hybrid Energy Storage System Based on Multi-Criteria Analysis. In: *Energies* 16.6 (2023), S. 5–11. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en16062555. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2555> (besucht am 14.07.2026).

Stölting, Hans-Dieter u. a., Hrsg. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe):

Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Hrsg. von Hans-Dieter Stölting, Eberhard Kallenbach und Wolfgang Amrhein. 4., neu bearbeitete Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2011. ISBN: 978-3-446-42392-3.

Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5):

Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5. Copyright © 2009-2025. Universal Robots A/S. Energivej 51, DK-5260 Odense, Dänemark, 2025. URL: https://www.universal-robots.com/manuals/de/PDF/SW5_25/user-manual-UR5e-PDF_online/710-966-00_UR5e_User_Manual_de_Global.pdf.

Verein Deutscher Ingenieure 1990 (VDI 2860: Handhabungsfunktionen):

VDI 2860 Blatt 1: Montage- und Handhabungstechnik; Handhabungsfunktionen, Handhabungseinrichtungen; Begriffe, Definitionen, Symbole. Ausgabe 1982-10, überprüft und bestätigt 1990-05; zurückgezogen 2018. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1990. URL: <https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2860-handhabungsfunktionen-handhabungseinrichtungen-begriffe-definitionen-symbol> (besucht am 23.07.2026).

Zou, Tianjie 2025 (Hairpin Winding Technology: Review):

Continuous Hairpin Winding Technology for Electric Machines Enabling Net Zero Transportation: A Comprehensive Review. In: *IEEE Open Journal of the Vehicular Technology* 6 (2025), S. 1481–1483. URL: https://nottingham-repository.worktribe.com/file/49829353/1/Continuous_Hairpin_Winding_Technology_for_Electric_Machines_Enabling_Net_Zero_Transportation_A_Comprehensive_Review (besucht am 14.07.2026).

B. Anhang

Hier könnte dein Anhang stehen.

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattliche Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.