


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Coin Feeder			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA04132/33/34/35/36/37	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人:  	制定人: 			

作业内容

1. 确认 PA04132~37 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一、二所示)
2. 准备 32 的内外箱, SCS 专用刀卡, 大气泡袋、隔板等物料。 (详见物料描述清单)
3. 将 PA04132~37 按照如图三所示的方式装入 32 的内箱中。
4. 确认 PA04132~37 无漏装后, 将其与 32 的外箱配合后, 并打包装带待出货。 (如图三、四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA04132~37	Disk 组件	30
59-222412-01	594*320 外箱	1
59-222413-01	572*315 内箱	1
59-222414-01	563*300 长刀卡	4
59-222415-01	480*300 短刀卡	4
59-222417-01	566*468 隔板	2
59-222430-01	SPO 大气泡袋	30

品质检查




自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04132~37 无漏装, 多装等不良。
3. 确认 PA04132~37 的物料符合对应 PA04132~37 BOM 的清单。

注意: PA04132/PA04133/PA04134/PA04135/PA04136/PA04137 使用同样的包装方式。

使用工具

打带机

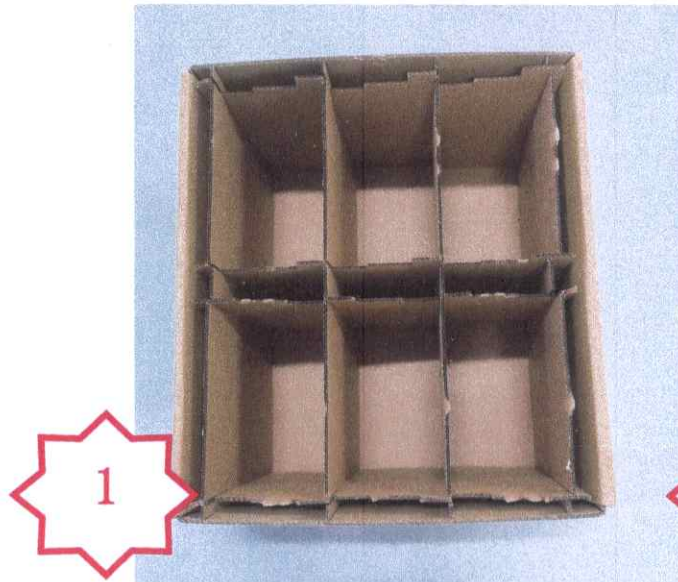

图一, 准备 SCS 专用刀卡



图二, 将 PA04132~37 组件装入在 PE 袋中



图三, 将 PA04132~37 按每小格 5pcs 进行放置



图四, 确认 PA04132~37 无漏装后, 将 32 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。