


JC4805 控制各种电机的操作演示

目录

一、控制云台电机	2
1.1、硬件接线	2
1.2、配置参数	2
二、控制大电流电机	4
2.1、硬件接线	4
2.2、配置参数	4
三、控制霍尔电机	6
3.1、硬件接线	6
3.2、配置参数	6
四、控制轮毂电机	8
4.1、配置参数—速度模式	8
4.2、配置参数—力矩模式	9

一、控制云台电机

1.1、硬件接线

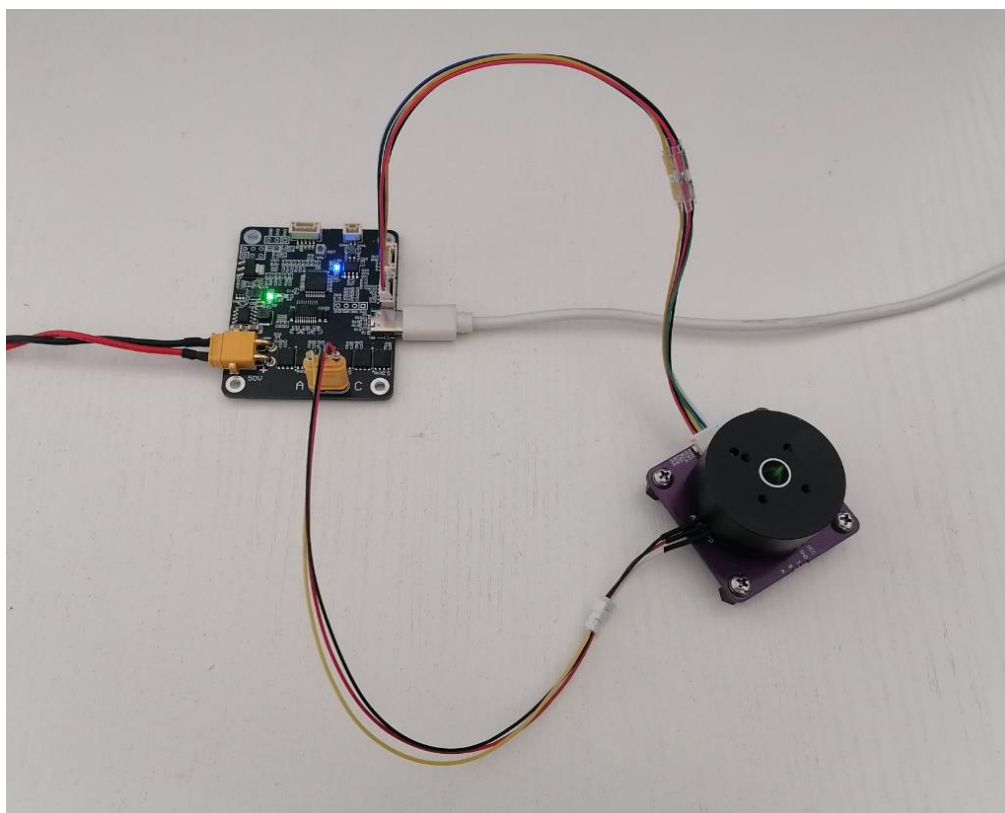

1.2、配置参数

如果编码器不同，选择对应型号。

Motor tool 俱瓷电子科技有限公司

设备连接
串口号 COM476 刷新 波特率 921600 目标ID 1 断开连接

设置参数 零点校准 运行调试 关于

基本设置
设置ID 1 串口波特率 921600 CAN波特率 1M

电机设置 **云台电机**
电机类型 Gimbal 编码器类型 AS5047P 校准最大电压 2.00 SPI波特率 正常
极对数 7 编码器CPR 16384 电机方向 正常 输出限制 60.00 A
校准电流 2.50 编码器带宽 1000 力矩常数 0.040 Nm/A

控制设置
控制模式 位置梯形轨迹 力矩爬升率 0.50 Nm/s 位置Kp 40.0 梯形轨迹速度限制 600 rpm
最大电流 5.00 A 速度爬升率 600 rpm/s 速度Kp 0.025 梯形轨迹加速斜率 1200 rpm/s
最大速度 600 rpm 滤波带宽 4.0 速度Ki 0.800 梯形轨迹减速斜率 150 rpm/s


保护设置
驱动器温度保护 100 ° 不使用 过压保护 42.0 V 不使用
电机温度保护 100 ° 不使用 过流保护 10.00 A 不使用
低压保护 7.0 V 不使用 堵转保护 800 ms 不使用

设备重启 擦除参数并重启 读取参数 保存并重启



二、控制大电流电机

2.1、硬件接线

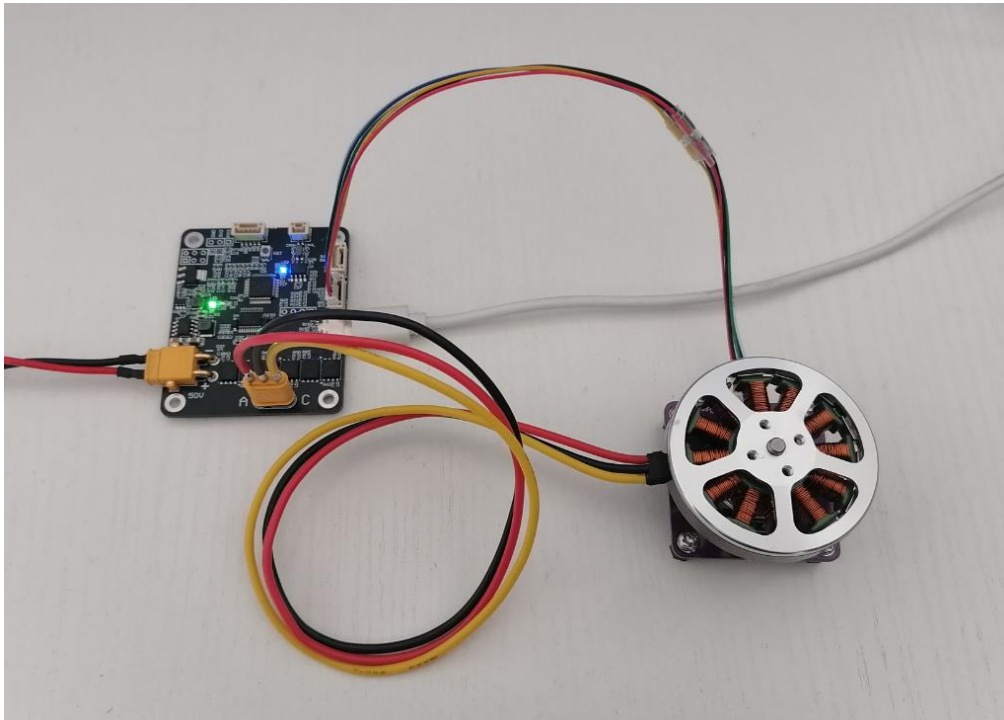

2.2、配置参数

以下配置参数适用本店的 2204 电机、2808 电机、5010 电机、5008 电机；3505 为 10 对极，其它配置相同。

如果编码器不同，选择对应型号。

Motor tool 俱瓷电子科技有限公司

设备连接
串口号 COM476 刷新 波特率 921600 目标ID 1 断开连接

设置参数 零点校准 运行调试 关于

基本设置
设置ID 1 串口波特率 921600 CAN波特率 1M


电机设置 **大电流电机**
电机类型 HighCurrent 编码器类型 AS5047P 校准最大电压 2.00 SPI波特率 正常
极对数 7 编码器CPR 16384 电机方向 正常 输出限制 60.00 A
校准电流 5.00 编码器带宽 1000 力矩常数 0.040 Nm/A

控制设置
控制模式 速度模式 力矩爬升率 0.50 Nm/s 位置Kp 40.0 梯形轨迹速度限制 600 rpm
最大电流 5.00 A 速度爬升率 3000 rpm/s 速度Kp 0.020 梯形轨迹加速斜率 1200 rpm/s
最大速度 6000 rpm 滤波带宽 4.0 速度Ki 0.200 梯形轨迹减速斜率 150 rpm/s

保护设置
驱动器温度保护 100 ° 不使用 过压保护 42.0 V 不使用
电机温度保护 100 ° 不使用 过流保护 10.00 A 不使用
低压保护 7.0 V 不使用 堵转保护 800 ms 不使用

设备重启 擦除参数并重启 读取参数 保存并重启

设置成功!

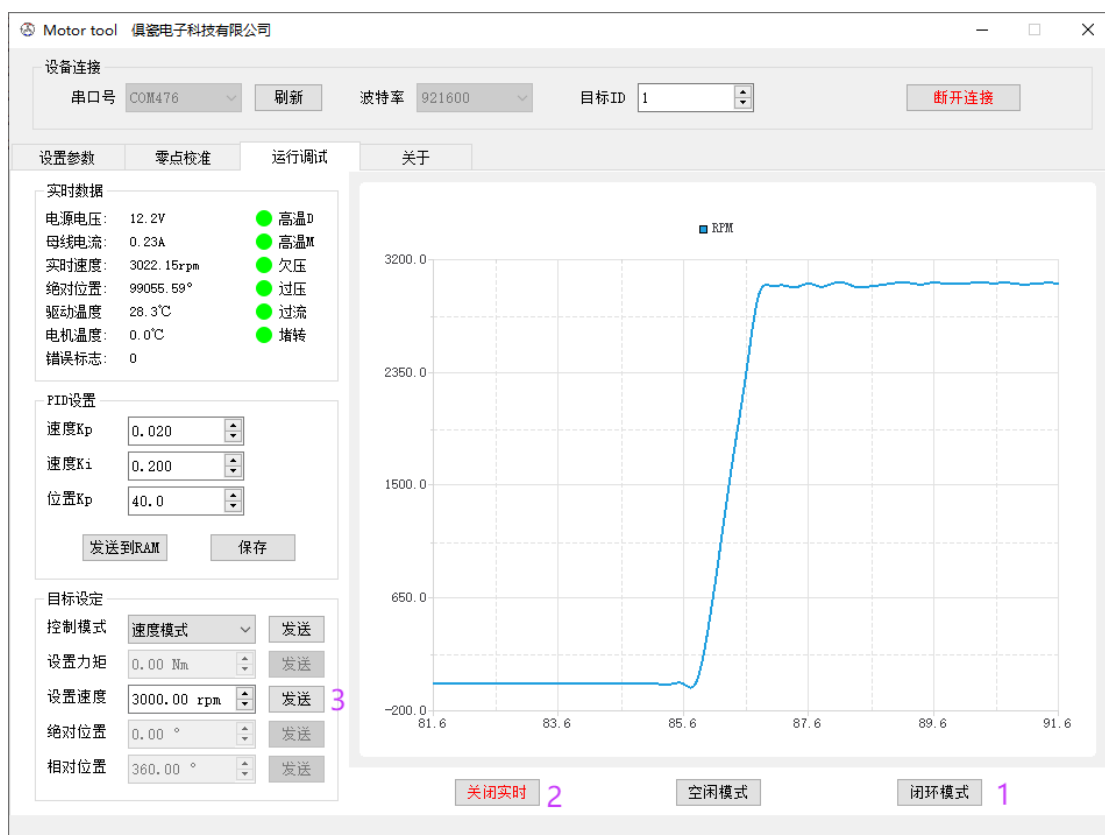

三、控制霍尔电机

3.1、硬件接线

36V/90W 的 57 电机，



3.2、配置参数

Motor tool 俱瓷电子科技有限公司

设备连接

串口号

COM467

刷新

波特率

921600

目标ID

1

断开连接

设置参数

零点校准

运行调试

关于

基本设置

设置ID

1

串口波特率

921600

CAN波特率

1M

电机设置

电机类型

Gimbal

编码器类型

HALL

校准最大电压

2.00

SPI波特率

正常

极对数

2

编码器CPR

12

电机方向

正常

输出限制

60.00 A

校准电流

3.50

编码器带宽

60

力矩常数

0.040 Nm/A

控制设置

控制模式

速度模式

力矩爬升率

0.50 Nm/s

位置Kp

40.0

梯形轨迹速度限制

600 rpm

最大电流

10.00 A

速度爬升率

3000 rpm/s

速度Kp

0.020

梯形轨迹加速斜率

1200 rpm/s

最大速度

3000 rpm

滤波带宽

4.0

速度Ki

0.200

梯形轨迹减速斜率

150 rpm/s

保护设置

驱动器温度保护

100 °

不使用

过压保护

42.0 V

不使用

电机温度保护

100 °

不使用

过流保护

10.00 A

不使用

低压保护

7.0 V

不使用

堵转保护

800 ms


不使用

设备重启

删除参数并重启

读取参数

保存并重启

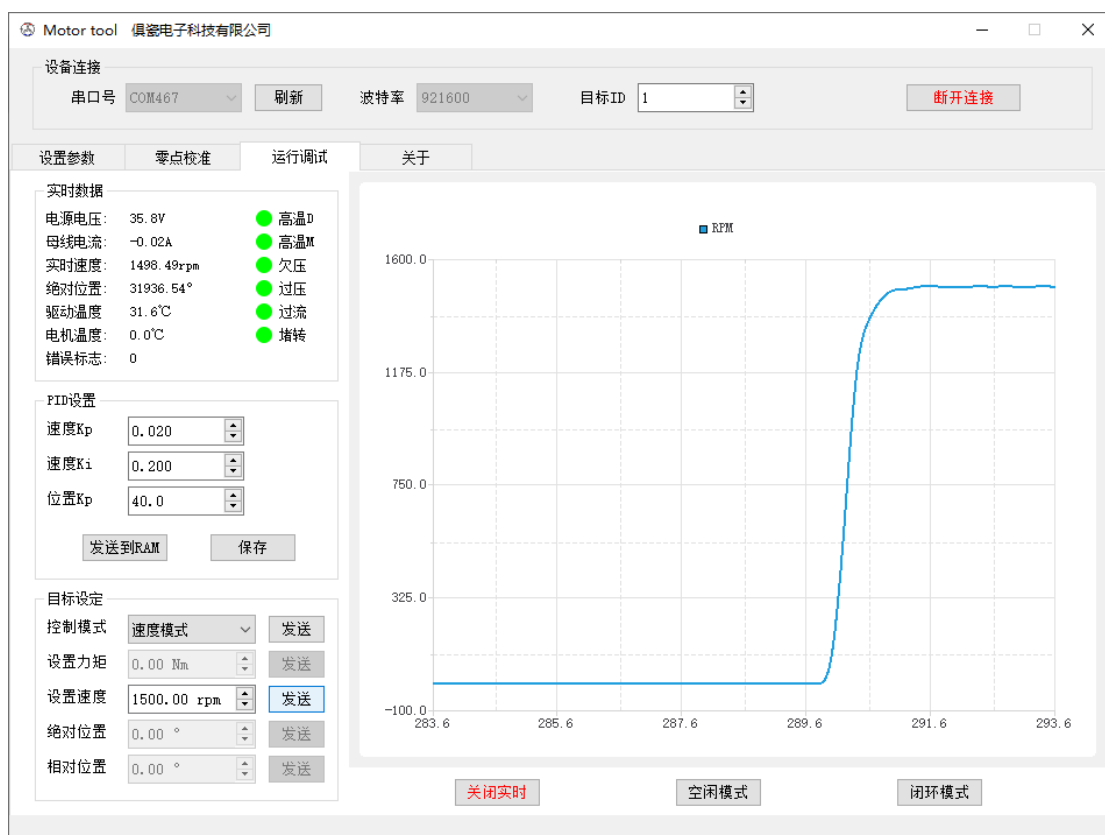

四、控制轮毂电机

JC4805 的驱动电流有限，只能控制轮毂电机小负载运行，



4.1、配置参数—速度模式

Motor tool 俱瓷电子科技有限公司

设备连接

串口号 COM467 刷新 波特率 921600 目标ID 1 断开连接

设置参数

零点校准 运行调试 关于

基本设置

设置ID 1 串口波特率 921600 CAN波特率 1M

电机设置

轮毂电机

电机类型 HighCurrent 编码器类型 HALL 校准最大电压 5.00 SPI波特率 正常

极对数 15 编码器CPR 90 电机方向 正常 输出限制 60.00 A

校准电流 5.00 编码器带宽 100 力矩常数 0.040 Nm/A

控制设置

速度模式

力矩爬升率 0.50 Nm/s 位置Kp 40.0 梯形轨迹速度限制 600 rpm

最大电流 10.00 A 速度爬升率 100 rpm/s 速度Kp 0.200 梯形轨迹加速斜率 1200 rpm/s

最大速度 300 rpm 滤波带宽 4.0 速度Ki 0.100 梯形轨迹减速斜率 150 rpm/s

保护设置

驱动器温度保护 100 ° 不使用
电机温度保护 100 ° 不使用

过压保护 42.0 V 不使用
过流保护 10.00 A 不使用

低压保护 7.0 V 不使用
堵转保护 800 ms 不使用

设备重启 清除参数并重启 读取参数 保存并重启

4.2、配置参数—力矩模式

Motor tool 俱瓷电子科技有限公司

设备连接
串口号 COM467 刷新 波特率 921600 目标ID 1 断开连接

设置参数 零点校准 运行调试 关于

基本设置
设置ID 1 串口波特率 921600 CAN波特率 1M

电机设置 **轮毂电机**
电机类型 HighCurrent 编码器类型 HALL 校准最大电压 5.00 SPI波特率 正常
极对数 15 编码器CPR 90 电机方向 正常 输出限制 60.00 A
校准电流 5.00 编码器带宽 100 力矩常数 0.040 Nm/A

控制设置 **力矩模式**
控制模式 力矩模式 力矩爬升率 2.50 Nm/s 位置Kp 40.0 梯形轨迹速度限制 600 rpm
最大电流 10.00 A 速度爬升率 100 rpm/s 速度Kp 0.200 梯形轨迹加速斜率 1200 rpm/s
最大速度 300 rpm 滤波带宽 4.0 速度Ki 0.100 梯形轨迹减速斜率 150 rpm/s

保护设置
驱动器温度保护 100 ° 不使用 过压保护 42.0 V 不使用
电机温度保护 100 ° 不使用 过流保护 10.00 A 不使用
低压保护 7.0 V 不使用 堵转保护 800 ms 不使用

设备重启 擦除参数并重启 读取参数 保存并重启

JC4805 驱动板 购买链接：

<https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=836702624227&spm=a21dvs.23580594.0.0.52de2c1biPh3l2&skuld=5594543261696>

俱瓷科技：

https://shop68994374.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_poup_block.dentershop.699a7dd6pLXosk



使用手机淘宝扫一扫