

4WD MECANUM

1 Introdução

O projeto tem como objetivo, usar o livro The Linux Programming Interface e programar todos os componentes baixo nível do Mecanum 4WD usando a linguagem C. Por meio da linguagem em C, entender como o sistema operacional Linux atua, ajuda a evoluir a capacidade de desenvolver projetos em diversos sistemas.

2 Desenvolvimento

Partindo do pré-suporte em que ao ler o documento, já saiba como configurar a imagem do Raspbean no Raspberry Pi, Será colocado alguns componentes e suas respectivas documentações para identificar, versões, barramentos, endereços mapeados e por ultimo a ficha tecnica que cada dispositivo possui. Será desconsiderado o uso da câmera, sensor ultrassônico e dos servos motores por questões didáticas.

PCA9685 - <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf>

Ao invés de usar a documentação do Raspberry Pi, será colocado apenas as GPIOs.

Raspberry Pi 5 (GPIO)

3.3V PWR	1		2	5V PWR
I2C1 SDA	3		4	5V PWR
I2C1 SCL	5		6	GND
GPIO 4	7		8	UART0 TX
GND	9		10	UART0 RX
GPIO 17	11		12	GPIO 18
GPIO 27	13		14	GND
GPIO 22	15		16	GPIO 23
3.3V PWR	17		18	GPIO 24
SPI0 MOSI	19		20	GND
SPI0 MISO	21		22	GPIO 25
SPI0 SCLK	23		24	SPI0 CS0
GND	25		26	SPI0 CS1
Reserved	27		28	Reserved
GPIO 5	29		30	GND
GPIO 6	31		32	GPIO 12
GPIO 13	33		34	GND
GPIO 19	35		36	GPIO 16
GPIO 26	37		38	GPIO 20
GND	39		40	GPIO 21

Imagem tirada do site:

<https://www.richardelectronics.com/blog/projects/raspberry%20pi/raspberry-pi-5-pinout-specs-datasheet-projects>

2.1 Mecanum 4WD

O mecanum core 4WD, é um carrinho de controle remoto que possui tração nas quatro rodas, e gira em torno do próprio eixo. Ele originalmente é programado em Python, basta instalar e configurar os arquivos no link à seguir:


https://github.com/Freenove/Freenove_4WD_Smart_Car_Kit_for_Raspberry_Pi.

Em geral, ele possui dispositivos de camera, sensores de distância e sensores abaixo do eixo para localizar buracos e parar a transmissão de comandos.

2.2 Inter-Integrated Circuit

I2C é um protocolo de comunicação entre dispositivo que permite por meio de um ou mais comandantes conhecido como master, enviar comandos para um ou mais comandados conhecido como slave.

Este protocolo de comunicação pode não ser o mais rápido, porém, ele pode enviar comandos para até 127 dispositivos com apenas 2 fios.

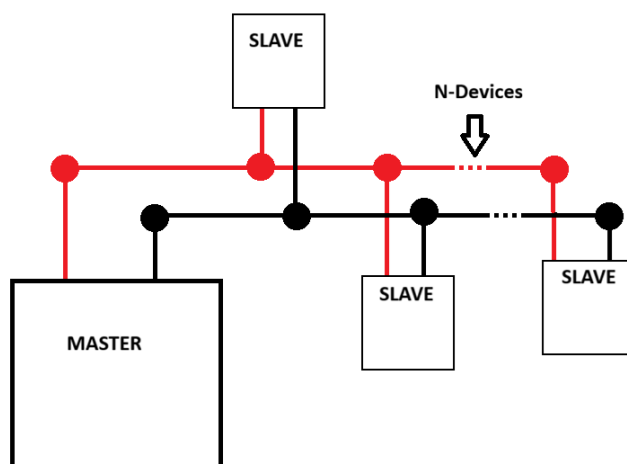

Usando ferramentas do pacote i2c-tools, é possível acessar o barramento específico e analisar a comunicação i2c.

Para analisar os dispositivos do barramento, use o comando `i2cdetect -l`.

```
vic@raspberrypi:~ $ i2cdetect -l
i2c-1  i2c      Synopsys DesignWare I2C adapter      I2C adapter
i2c-10 i2c      Synopsys DesignWare I2C adapter      I2C adapter
i2c-13 i2c      107d508200.i2c                      I2C adapter
i2c-14 i2c      107d508280.i2c                      I2C adapter
vic@raspberrypi:~ $
```

Neste caso, o i2c está no barramento “1”, que está sendo identificado no i2c-1.

Para barramentos próximos ou maiores que 10 normalmente são para ferramentas de comunicação do barramento padrão.

Para identificar quais dispositivos slaves estão sendo usado, use o comando `i2cdetect -y 1`.

```
vic@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: 40 -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- --
50:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: 70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
```

O argumento -y, avisa o sistema que o usuário sabe o que esta fazendo e que irá realizar tarefas manualmente.

No momento, o chip sendo usado é o PCA9685, na documentação oficial, a porta 0x40 abriga a comunicação do controlador aos componentes elétricos e mecanicos, como as rodas, a câmera, os servos motores e outros sensores se desejar.

Para acessar esta porta, use o comando `i2cdump -y 1 0x40`.

```
vic@raspberrypi:~ $ i2cdump -y 1 0x40
No size specified (using byte-data access)
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f  0123456789abcdef
00: 11 04 e2 e4 e8 e0 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  ??????...?...?..
10: 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?...
20: 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?...
30: 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?...
40: 00 10 00 00 00 10 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  .?...?XXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 00 00 00 00 1e 00  XXXXXXXXXX....?.
```

Nesta imagem, teve um retorno de uma matriz de 16x16, delimitando a quantidade de registradores que estão configurados. Nesta ocasião, há setenta registradores, delimitado de 0x00 à 0x44.

Se analisar linha e coluna, a linha representa o valor da dezena e a coluna representa a unidade.

Ex: Linha 0x50 e Coluna 0x05, equivale ao registrador 0x55.

Ao analisar cada registrador, há alguns valores hexadecimal em cada um, eles representam o valor contido naquele registrador.

Ao identificar o dispositivo externo, o Raspberry Pi identificar todos os possíveis registradores do hardware, então caso não reconheça algum registrador, ele retorna XX.

OBS: Existe um processo de alimentação externa para os hardware, quando a fonte de alimentação ou bateria é cortada, o protocolo i2c não reconhece valores em cada registrador, retornando "XX" em toda a tabela.

```
vic@raspberrypi:~ $ i2cdump -y 1 0x40
No size specified (using byte-data access)
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Alguns comandos no github:

<https://github.com/NagaoVictor/i2c/blob/main/new%2016.txt>

Para ler o byte no registrador específico, use o comando: `i2cget -y 1 0x40 0x06`

`i2cget -y <bus> <endereço> <register>`

```
vic@raspberrypi:~ $ i2cdump -y 1 0x40
No size specified (using byte-data access)
   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 11 04 e2 e4 e8 e0 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  ???...?...?..
10: 00 10 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?..
20: 00 10 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?..
30: 00 10 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?..
40: 00 10 00 00 00 00 10 XX XX XX XX XX XX XX XX XX  .?...?XXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 00 00 00 1e 00  XXXXXXXXXX....?.
vic@raspberrypi:~ $ i2cget -y 1 0x40 0x01
0x04
```

Para configurar um valor em byte, use o seguinte comando:


i2cset -y <bus> <endereço> <register> <valor>

```
vic@raspberrypi:~ $ i2cset -y 1 0x40 0x06 0xFF
vic@raspberrypi:~ $ i2cdump -y 1 0x40
No size specified (using byte-data access)
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f      0123456789abcdef
00: 11 04 e2 e4 e8 e0 ff 00 00 10 00 00 00 10 00 00  ???...?...?..
10: 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?..
20: 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?..
30: 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00  .?...?...?...?..
40: 00 10 00 00 00 10 XX XX XX XX XX XX XX XX XX  .?...?XXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  XXXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 00 00 00 1e 00  XXXXXXXXXX....?.
```


No exemplo acima, no endereço 0x06 foi alocado o valor 0xFF.

2.3 Mecanismo de giro no próprio eixo

O Mecanum não possui ações como um carro comum onde exista um eixo que gira as rodas dianteiras, então para manobrar, existe um sistema de polias em cada roda, que gira em padrões específicos.

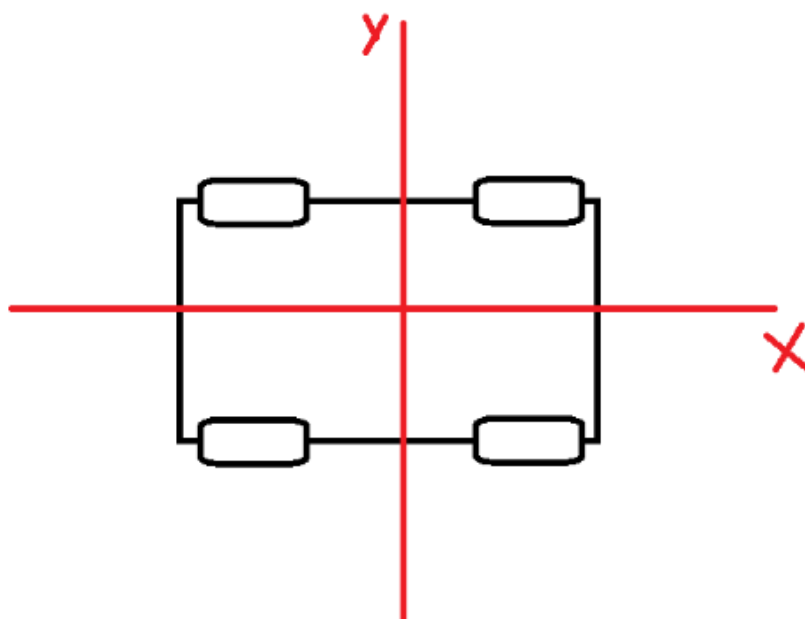

No momento, está programado 6 movimentos distintos.

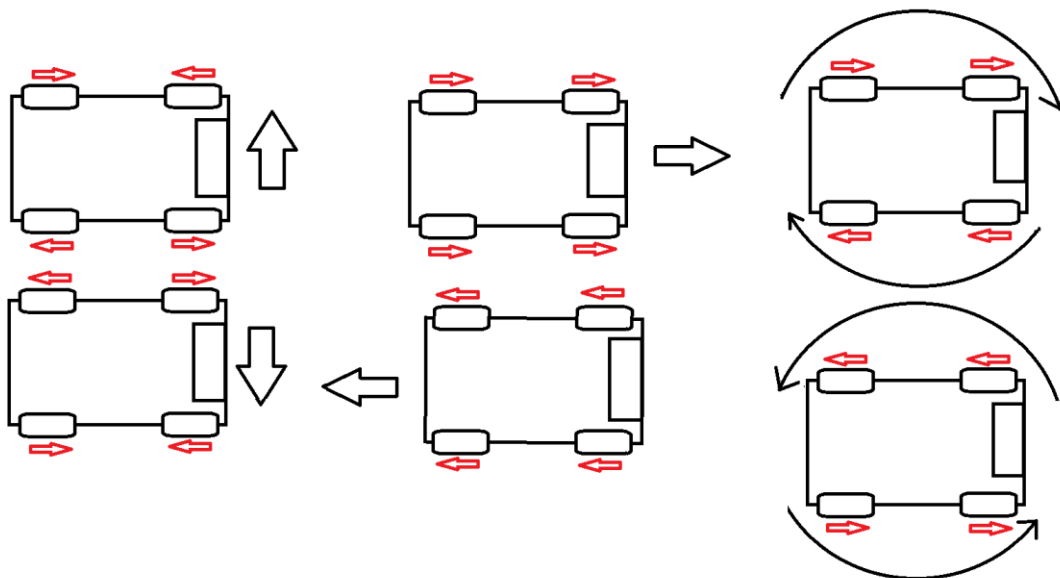

Os canais operam em frequências distintas, por isso exige que tenha uma compensação na taxa de transmissão dos comandos enviados para o movimento do hardware. Esta compensação será o *s*, e estará aplicada no método *apply_mecanum*, dentro das equações.

```
void drive_bridge(int chA, int chB, int speed){  
    if (speed >= 0){  
        set_pwm(chA, speed > 4095 ? 4095 : speed);  
        set_pwm(chB, 0);  
    } else {  
        set_pwm(chA, 0);  
        set_pwm(chB, -speed > 4095 ? 4095 : -speed);  
    }  
}
```

Os comandos do teclado irão determinar o movimento no eixo *x*, *y* e o *r* que significa rotação.

```

if(tecla=='w'){cmd.y=100;cmd.x=0; cmd.r=0;}
else if(tecla=='s'){cmd.y=-100;cmd.x=0; cmd.r=0;}
else if(tecla=='a'){cmd.y=0;cmd.x=-100;cmd.r=0;}
else if(tecla=='d'){cmd.y;cmd.x=100;cmd.r=0;}
else if(tecla=='j'){cmd.y=0; cmd.x=0;cmd.r=-50;}
else if(tecla=='l'){cmd.y=0;cmd.x=0;cmd.r=50;}
else if(tecla=='q')break;
else {cmd.y =0; cmd.x=0; cmd.r=0; }

```

```

void apply_mecanum(int8_t x, int8_t y, int8_t r){
    ioctl(fd_i2c, I2C_SLAVE, PCA9685_ADDR);

    int s = 32;

    int fl = (y + x + r) * s;
    int rl = (y - x + r) * s;
    int rr = (y + x - r) * s;
    int fr = (y - x - r) * s;

    drive_bridge(0, 1, fl);
    drive_bridge(3, 2, rl);
    drive_bridge(4, 5, rr);
    drive_bridge(6, 7, fr);
}

```

2.4 Uso dos mecanismos

```

/home/pi/mecanum_core/
├── Server/                               # Roda no Raspberry Pi 5 (O Core)
│   ├── Makefile                         # Compilação otimizada para ARM Cortex-A76
│   ├── main.c                           # Orquestrador (Loop de Controle)
│   ├── motor_driver.c/.h                # I2C Nativo (Conversa com o PCA9685)
│   ├── network_mgr.c/.h                 # Sockets UDP via Tailscale (Interface tun0)
│   └── protocol.h                       # O "Contrato" entre PC e Robô
├── Client/                              # Roda no seu PC (O Painel)
│   ├── dashboard.c                      # Interface (Terminal ou GUI leve)
│   └── remote_tx.c                      # Envia comandos para o IP do Tailscale
└── Itens gerais (Imagens, Textos, ...)

```